

Gülletauchpumpen

Spezialschneidwerk für Gülle, zum Umspülen, Fassfüllen und Rühren



Gülletauchpumpen



Absenk- und Schwenkvorrichtung



Absenk- und Schwenkvorrichtung – versenkte Ausführung



Gülletauchpumpe liegend

Die kompakten Tauchpumpen sind druckwasserdicht gekapselt und mit dauergeschmierten Kugellagern und einer doppelten Gleitringdichtung ausgerüstet. Die Drehmoment starken Elektromotoren gewährleisten einen

strömungs- und verstopfungs-freien Betrieb.

Die in der Wicklung eingebauten Wicklungsthermostate verhindern ein Überlasten und Überhitzen des Elektromotors.

- grosse Pumpleistung
- zum Umpumpen, Kanalspülen, Fassfüllen und Rühren
- verstopfungsfrei auch bei langem Stroh
- stationär mit Standfuss oder Führungsrohr
- doppelte Gleitringdichtung

Typ	PS	KW	Förderhöhe	max. Leistung	Flansch NW
GTP 130	13 PS	9,5 KW	16 m	3000 l/min	Ø 100 mm
GTP 200	20 PS	15 KW	18,5 m	7000 l/min	Ø 150 mm
GTP 300	30 PS	22 KW	9 m	8000 l/min	Ø 150 mm
GTP 400	40 PS	30 KW	17 m	12000 l/min	Ø 200 mm




Gülletauchpumpe fahrbar



GTP 130



GTP 200

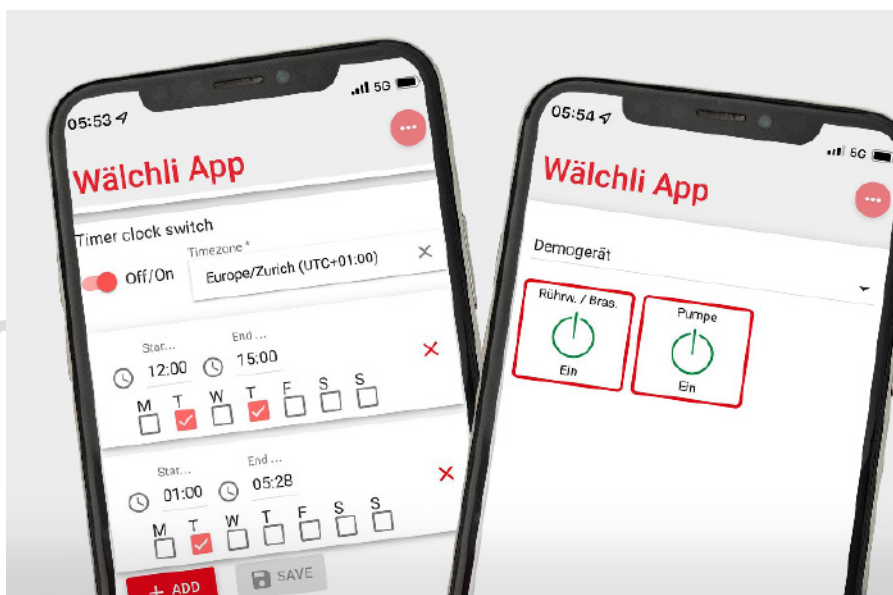

Smartphone-Fernsteuerung

Mit der WÄLCHLI-App steuern Sie alle WÄLCHLI Pumpen und Rührwerke auf Ihrem Betrieb via Handy.

Gülletauchpumpe fahrbar



Typ	PS	KW	Förderhöhe	max. Leistung	Flansch NW
GTP 130	13 PS	9,5 KW	16 m	3000 l/min	Ø 100 mm
GTP 200	20 PS	15 KW	18,5 m	6000 l/min	Ø 150 mm

Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch



■ Gülletechnik

■ Abwasserpumpsysteme

■ Mostereigeräte

■ Mechanische Fertigung