

KURMANN 2-Rad Fahrwerk


zu Pöttinger BOSS 3000 LP und EUROBOSS T



Ihre Vorteile

- Geringster Bodendruck
- Zulässige Achslast 9'000 kg bei 40 km / h
- Hydraulische oder Druckluft-Bremse
- Raddurchmesser bis 1'245 mm
- Bremsen 406 x 120, 10-Loch Radanschluss

Spezifischer Bodendruck bei 8'000 kg Achslast

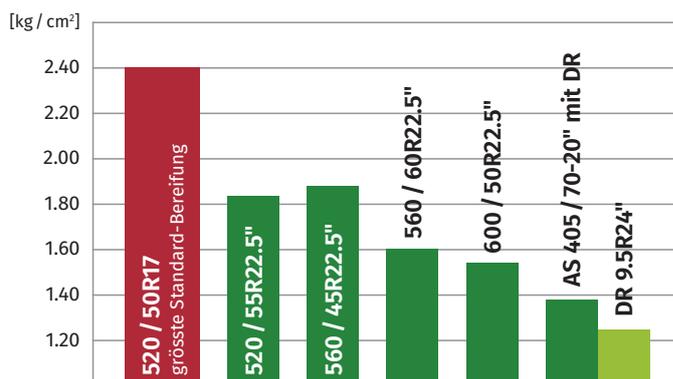

Flotation Trac



AS MPT-01
+ DR 9.5R24"



AS Flotation 331

Bereifung	Marke	Profil	Breite	Ø	Aussenbreite	Traglast 40 km / h	Höhe UK Chassis	Achs-einlage
520/55R22.5"	Vredestein	Flotation Trac	515 mm	1'155 mm	2'765 mm	10'200 kg	830 mm	40
560/45R22.5"	Vredestein	Flotation Trac	545 mm	1'085 mm	2'795 mm	9'660 kg	750 mm	0
560/60R22.5"	Vredestein	Flotation Trac	550 mm	1'245 mm	2'800 mm	12'580 kg	890 mm	80
600/50R22.5"	Vredestein	Flotation Trac	600 mm	1'170 mm	2'950 mm	11'900 kg	865 mm	60
405 / 70-20"	Mitas	AS MPT-01	408 mm	1'097 mm	2'540 mm*	7'500 kg	780 mm	20
500/60-22.5"	Alliance	AS Flotation 331	503 mm	1'172 mm	2'750 mm	9'750 kg	850 mm	60
550/60-22.5"	Alliance	AS Flotation 331	550 mm	1'238 mm	2'800 mm	10'900 kg	890 mm	80

* mit Doppelrad 9.5R24" ≤ 3 m



Kurmann Technik AG
CH-6017 Ruswil

Telefon +41 41 496 90 40
www.kurmann-technik.ch

