

KURMANN Aufbereiter

K 818XP *TWIN*

Aufbereiter
für Profis!



K 818XP



K 818XE



K 617X



KURMANN Aufbereiter K 818XP / XE

Die Grundmaschine K 818XP überzeugt mit durchdachter Technik für Schlepper bis 180 PS. Der Rotor mit 160 Zinken garantiert eine saubere Aufnahme, auch bei kurzem Futter und schwierigen Bedingungen.

Der Aufbereitungseffekt basiert auf der grossen Werkzeugzahl und dem geringen Schlupf im Futterstrom. Dies ergibt höchste Aufbereitungsqualität bei geringstem Bröckelverlust. Die Raufutterqualität ist Ihr Gewinn.



K 818XP



K 818XE



Rotor mit X-Zinken und 8 frei pendelnden Zinkenwellen



Mit dem Gegenrechen wird der Aufbereitungseffekt verstellt



Stufenlos einstellbare Breitstreu-
vorrichtung für perfekte Breitablage



Für die Reinigung kann die
Maschine geöffnet werden



Der hydr. Stossdämpfer sorgt für
schonende Bewegungen



Der Kurzanbau ermöglicht eine
kompakte Bauweise



Standardbereifung – K 818XE
18 x 8.50 – 8", Ø 45 cm



Grosse Laufräder – K 818XP Serie
215/65 – 15", Ø 66 cm

KURMANN Aufbereiter K 818XP TWIN

Feldversuche bestätigen, der KURMANN Intensiv-Aufbereiter TWIN setzt Masstäbe. Der Trocknungseffekt wird bei gleichzeitig geringerem Bröckelverlust gesteigert. Beim Silieren kann mehrheitlich auf Arbeitsgänge mit dem Kreiselheuer verzichtet werden.

Höhere Futterqualität und grösserer TS-Gehalt bei kürzeren Erntezeiten senken die Folgekosten. Die Mehrinvestition amortisiert sich über den reduzierten Maschineneinsatz, die tieferen Folgekosten und den höheren Energiegehalt des Futters.






K 818XP TWIN



TWIN-Bürstenwalze: Die Intensivität ist 3-stufig einstellbar.



Zentral verstellbare Breitstreuung, mechanisch / hydraulisch

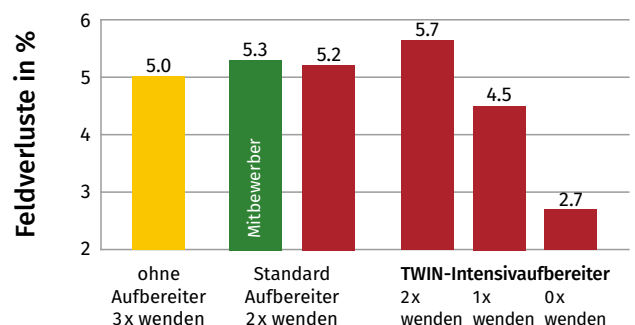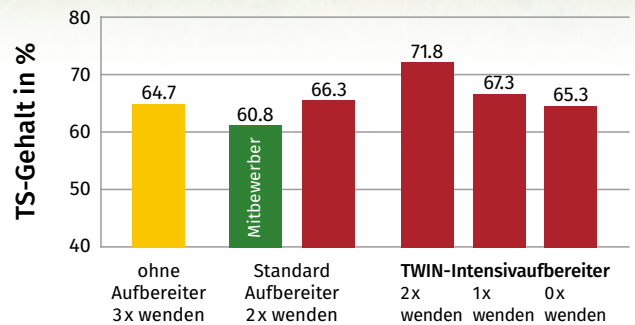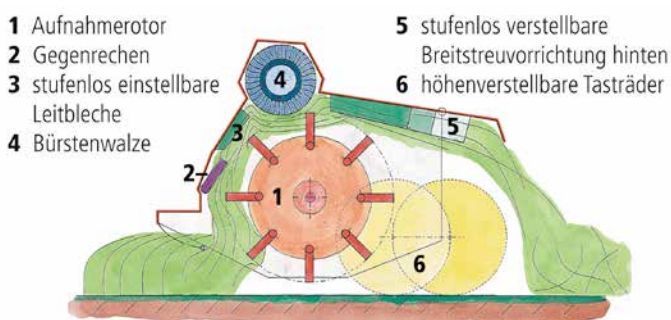

KURMANN Aufbereiter K 617X

Der Aufbereiter K 617X ist die gewichtsoptimierte Maschine für Hanglagen. In Kombination mit 2-Achs-Bergmäher und Traktoren bis 85 PS wird der Einsatz im steilen Gelände möglich. Die Zusatzausrüstung mit dem Kurzanbau macht ihn zur leistungsfähigen Bergmaschine.



K 617X



Rad 16 x 6.50 - 8"



Rad hinten-innen



Beleuchtungsanlage



Hydraulischer Stossdämpfer



Kurzanbau

TECHNISCHE DATEN	K 818 XP <i>TWIN</i>	K 818 XP	K 818XE	K 617X
Aufnahmebreite	1.82 m	1.82 m	1.82 m	1.72 m
Kraftbedarf ca.	12 - 20 PS	8 - 14 PS	8 - 12 PS	6 - 10 PS
Zapfwellendrehzahl	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹	540 min ⁻¹
Antrieb 1000 min ⁻¹ (bis 180 PS Leistung)	Wunsch	Wunsch	-	-
Breite Rad aussen, Standard	2.49 m	2.49 m	2.46 m	2.10 m
Gewicht	670 kg	530 kg	495 kg	360 kg
Bereifung	215 / 65 - 15"	215 / 65 - 15"	18 x 8.50 - 8" (S) 215 / 65 - 15" (W)	16 x 6.50 - 8" (S) 18 x 8.50 - 8" (W)
Zinkenwellen pro Segment	8 / 160	8 / 160	6 / 120	4 / 80
Breitreuvorrichtung	Serie	Serie	Serie	Serie
Dreipunktschwenkbock Kat. II	sperrbar	sperrbar	sperrbar	sperrbar
Stossdämpfer im Schwenkbock	Serie	Serie	Wunsch	Wunsch
Kurzanbau 3-Punkt	Wunsch	Wunsch	Wunsch	Wunsch
Beleuchtungsanlage	Wunsch	Wunsch	Wunsch	Wunsch
Hydro-Switch zentral mechanisch verstellbar Breitstreuung / Schwadablage	Wunsch	Wunsch	Wunsch	-
Hydro-Switch zentral hydraulisch verstellbar Breitstreuung / Schwadablage	Wunsch	Wunsch	Wunsch	-

Händler



Kurmann Technik AG
CH-6017 Ruswil

Telefon +41 41 496 90 40
www.kurmann-technik.ch