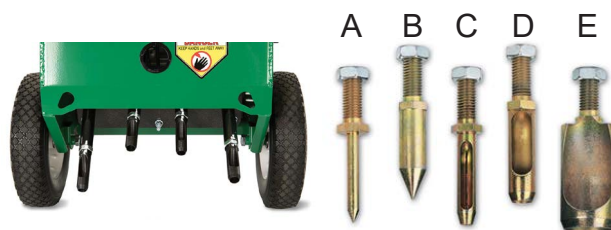






Aérateurs



	Moteur	Spoons	Largeur de travail cm		Profondeur mm	Vitesse km/h	Transmission	Poids kg	No d'art	CHF
PL1801H	HONDA GX120, 4 CV	4	46	<70	-	Poussent	109	PL1801H	5'790.00	
PL1803V	B&S Vanguard, 6.5 CV	4	46	<70	-	Poussent	109	PL1803V	5'690.00	
										
PL2501SPH	HONDA GX160, 5.5 CV	6	64	<70	0-4.8	Transmission hydrostatique	164	PL2501SPH	11'250.00	
										
	A Spoon plein Ø 10 mm							381151	56.20	
	B Spoon plein Ø 22 mm							381149	48.10	
	C Spoon creux Ø 10 mm							381150	64.30	
	D Spoon creux Ø 16 mm							382244	42.50	
	E Spoon creux spécial							381152	103.20	
	Premier montage et disposition net								60.00	
	Frais de transport net								120.00	

L'aérateur pique verticalement des «clous de sol» de terre de 5 à 7 cm longueur du sol. Il fait de la place pour les racines et assouplit la terre. L'accès est maintenant libre pour l'eau, l'air et les nutriments. On peut ramasser les „clous de sol“ avec un chalut ou écraser avec un grillage métallique. La construction est massive et de qualité pour utilisation professionnelle. L'aérateur est livré départ d'usine avec des cuillères creuses de 16 mm, autres outils optionnels. Cette opération est particulièrement recommandée pour les zones qui sont fauchées avec des robots ou d'autres faucheuses mulching.



Déplaqueuses de gazon



Roulette pivotante pour terrain difficile terrain



Simplicité d'utilisation




Portes d'entretien et boîtier ventilé



Ajustement de la profondeur de la lame





	Moteur	Largeur de travail cm		Profondeur mm	Vitesse km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
 SC181HEU	HONDA GXV160, 5.5 CV	46	0-6.3	0-3.5	Transmission hydrostatique	179	SC181HEU	9'850.00	
Premier montage et disposition net								60.00	
Frais de transport net								120.00	

La déplaqueuse de gazon coupe à l'aide d'un couteau oscillant la couche supérieure de terre. La profondeur de coupe est réglable de 1 à 63 mm, pour préparer une nouvelle graine il faut couper que la zone racinaire, c'est-à-dire seulement quelques mm. Lorsque l'on veut mettre de nouveau le rouleau de gazon, la coupe doit être comprise entre 30 et 60 mm pour fournir aux racines autant d'humidité que possible.



Scarificateurs





	Moteur	Couteaux	Largeur de travail cm	Profondeur mm	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
 CR550HCEU	HONDA GC160, 5 CV	32	46	<13	Poussent	58	CR550HCEU	2'590.00
 PR551V	Vanguard, 5 CV Cabine dentelée à ressort	32	46	<13	Poussent	72	PR551V 350355-S	3'250.00 440.00
Premier montage et disposition net								60.00
Frais de transport net								80.00

Lors de la scarification, la mousse et les herbes mortes sont enlevées. Le scarificateur est équipé avec des couteaux rotatifs qui entament le sol, profondeur parfaite de 1 à 2 mm pour aérer la pelouse. Le printemps est la saison idéale pour scarifier, lorsque les mois d'hiver ont mis la pelouse à l'épreuve. Après un été sec, vous pouvez utiliser le scarificateur une deuxième fois.



Semoirs



	Moteur	Couteaux	Largeur de travail cm	Profondeur mm	Transmission	Capacité d'aspiration kg	Poids kg	No d'art.	CHF
 OS552H	HONDA GX160, 5.5 CV	20	56	<13	Poussent	11.3	81	OS552H	4'490.00
 OS901SPH	HONDA GX270, 9 CV	33	56	0.3-1.3	Transmission hydrostatique	13.6	147	OS901SPH	7'690.00

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

60.00
80.00

Le gazon est-il usé et mince? Y a-t-il des zones dénudées à remplir? Avec le semoir, vous pouvez transformer ces zones en un gazon vert et dense. Le semoir (Overseeder) multiplie les graminées, la machine incorpore les graines de gazon directement dans l'herbe. La graine de gazon tombe exactement sur la ligne de travail du couteau suivant, elle tombe dans le sol de 3 à 13 mm environ. A cause de contact direct avec la terre, la graine de gazon germera de manière fiable en quelques jours.



Tondeuses mulching



	Moteur	Poids kg	Transmission	No d'art.	CHF
Rasentrac	B&S 8240 PXi V-Twin, 22 CV	279	Transmission hydrostatique AV 0-9.5 km/h AR 0-6.5 km/h Blocage différentiel Démarrage électrique	BCT4322	8'600.00
Rasentrac 4x4	B&S 8260 CXi V-Twin, 23 CV	338	Tondeuse mulching 110 cm avec 6 couteaux	BCT4323	10'900.00

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

120.00
150.00



Tableau de bord intuitif



Pédale



Tondeuse mulching 110 cm



Tondeuse mulching



Moteur B&S puissants



Pneu à gazon BCT4322 BCE
AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8



Roues AS BCT4323 BCE
AV: 16x6.50-8, AR: 20x10.00-8



Services d'hiver

GoKart Tondeuses mulching



	Moteur	Transmission	Tondeuse mulching	Poids kg	No d'art	CHF
GoKart 92	B&S Vanguard EFI, 28 CV	Transmission hydrostatique AV 0-9.5 km/h AR 0-6.5 km/h Blocage différentiel Démarrage électrique Siège confort Version 4x4	92 cm	401	BCR3626	15'950.00
GoKart 110			110 cm	412	BCR4328	16'400.00
Premier montage et disposition net						120.00
Frais de transport net						150.00



Siège confort



Tableau de bord intuitif,
hauteur réglable colonne de
direction



Tondeuse mulching 92 cm



Tondeuse mulching 110 cm



Pédale



Protection frontale avec pieds
supports pour terrains en pente





Réglage de la vitesse



Moteur B&S accessible


Aspirateurs à feuilles et déchets



	Moteur	Largeur de travail Vitesse		Sac de ramassage L Poids kg			No d'art.	CHF	
	B&S 500 Series, 3.5 CV	54	Poussent	135	29	Sac à poussières inclu	LB352	1'520.00	
						Tuyau d'aspiration 2.5 m	900460	395.00	
						Sac à poussières	900719	250.00	
						Sac humide	900722	250.00	
	B&S 850 Pro Series, 6 CV	69	Pousent	150	51	Sac humide inclu	KV601	2'450.00	
	B&S 850 Pro Series, 6 CV	69	1 Avant	150	54	Sac humide inclu	KV601SP	3'260.00	
							Tuyau d'aspiration 2.5 m	891125	450.00
							Sac à poussières	891126	265.00
						Sac humide	891132	255.00	



Premier montage et disposition net
Frais de transport net

60.00
LB352 CHF 15.00 / 80.00



Aspirateurs à feuilles et déchets



	Moteur	Largeur de travail cm		Sac de ramassage L		No d'art.	CHF		
		Vitesse		Poids kg					
	B&S Pro Series, 6.5 CV	74	3 Avant	151	93	Sac humide inclu et déflecteur d'air	MV601	5'280.00	
						Tuyau d'aspiration 3 m	840116	460.00	
						Sac jetable (12 pcs.)	840134	255.00	
						Sac à poussières	840194	215.00	
						Sac humide	840260	165.00	
	QV550HSP*	HONDA GX160, 5.5 CV	84	Avant/Arrière	190	102	Transmission hydrostatique	QV550HSP	5'790.00
	QV550HSPB	HONDA GX160, 5.5 CV	84	Avant/Arrière	190	112	Sac humide et déflecteur	QV550HSPB	5'990.00
	QV900HSP*	HONDA GX270, 9 CV	84	Avant/Arrière	190	102	d'air inclu, (frein de	QV900HSP	6'790.00
	QV900HSPB	HONDA GX270, 9 CV	84	Avant/Arrière	190	112	stationnement modèle	QV900HSPB	6'990.00
							SPB inclu)		
						Tuyau d'aspiration 3 m	831018	520.00	
						Sac jetable (12 pcs.)	840134	255.00	
						Sac humide	831225	435.00	

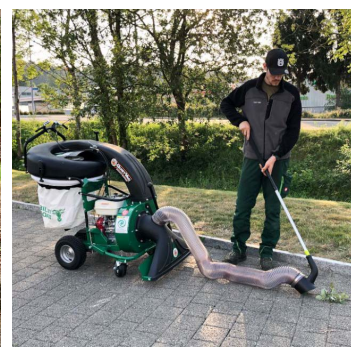
*valable selon stock

Premier montage et disposition net

80.00



Frais de transport net

120.00



Souffleurs à feuilles et déchets



	Moteur	Débit d'air km/h	Transmission	Poids kg	No d'art.	CHF
F1002V F1302SPH F1802SPV 	B&S Vanguard, 10 CV	320	Poussent	65	F1002V	3'590.00
	HONDA GX390, 13 CV	320	Roue motrice	78	F1302SPH	5'210.00
	B&S Vanguard, 18 CV	320	Roue motrice	86	F1802SPV	6'580.00
Z3000 Hurricane 	B&S Vanguard-V-Twin, 35 CV	266	Transmission hydrostatique	406	Z3000	17'500.00

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

80.00
120.00



Sortie d'air réglable depuis le longeron



Grandes roues avec pneus gonflables





Plateforme Hurricane



Couverture Hurricane

Aspirateurs, systèmes de chargement



	Moteur	Productivité m ³ /h	Diamètre du tuyau d'aspiration Ø cm	Longueur du tuyau d'aspiration cm	Poids kg	No d'art.	CHF
DL1302	HONDA GX390, 13 CV	3'575	20	300	94	DL1302	6'690.00
DL1402	B&S Vanguard, 14 CV, démarrage électrique*	6'300	25	300	121	DL1402	7'340.00
DL1802	B&S Vanguard, 18 CV, démarrage électrique* *Batterie de démarrage incluse	6'300	25	300	121	DL1802	9'160.00
							
DL2901	B&S Vanguard V-Twin, 29 CV, démarrage électrique* *Batterie de démarrage incluse	7'475	30	200	180	DL2900	13'850.00
							

Premier montage et disposition net
Frais de transport net

80.00
120.00



Le couteau Piranha



Posture de sécurité



Tuyau d'aspiration en uréthane



Kit de montage, montage facile
CHF 690.-



Prix CHF TVA 8.1 incluse, import et frais annexes inclus, prix et modifications réservés

Votre revendeur BILLY GOAT

SILENT AG

Centre de distribution de machines et tracteurs compacts
Mattenstrasse 2 · 8112 Otelfingen

Tel. +41 (0)44 847 27 27
www.silentag.ch · info@silentag.ch

