

clever farming

Pöttinger MEX OK / MEX GT

Einreihige
Maishäcksler




974-560.01.1.102


PÖTTINGER

Pöttinger präsentierte von Anfang an das bessere Konzept bei Maishäckslern für Traktoranbau: Das Scheibenrad. Mit bewährten einreihigen Häckslern bietet Pöttinger die richtige Maschine für kleinere Flächen und Traktoren.

Noch mehr Nährstoffe aus dem Mais MEX Kornbrecher

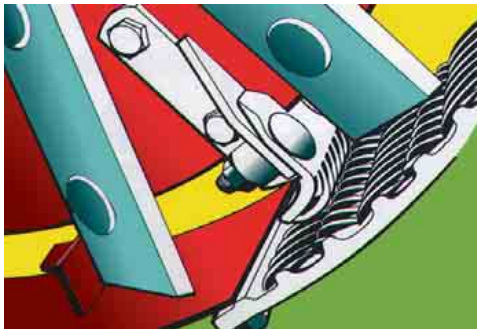

Beispielhafte Schnittqualität

Das Zusammenwirken von Vorpreswalzen, Scheibenrad-Exaktschnitt und Kornbrecher ergibt ein vorbildliches Schnittgut:


Alle Lieschen und Blätter kurz gehäckselt, alle Körner wiederkäuergerecht zerkleinert.

MEX-Häckselgut, von aller Fachwelt anerkannter Maßstab für Schnittqualität.




MEX-Exaktschnitt

MEX OK

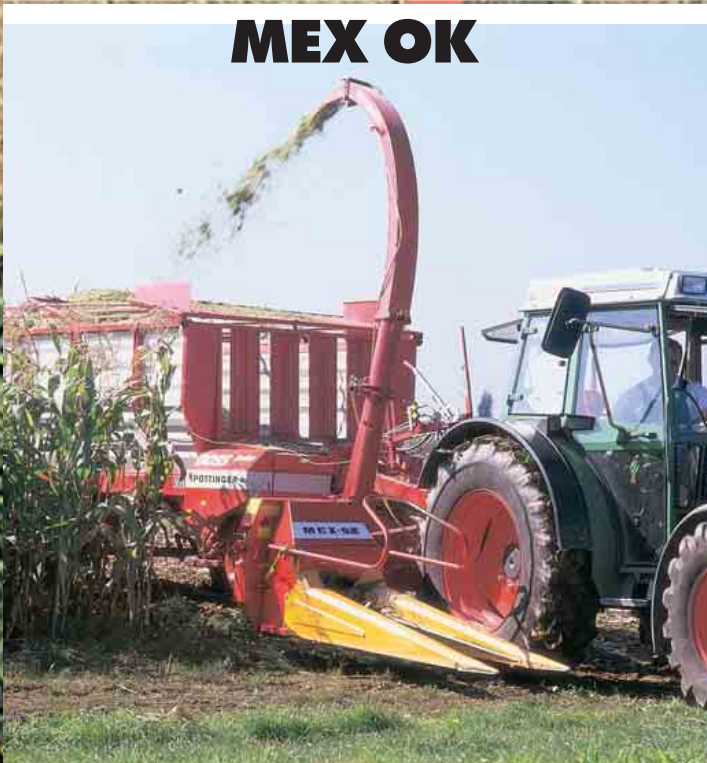

MEX GT

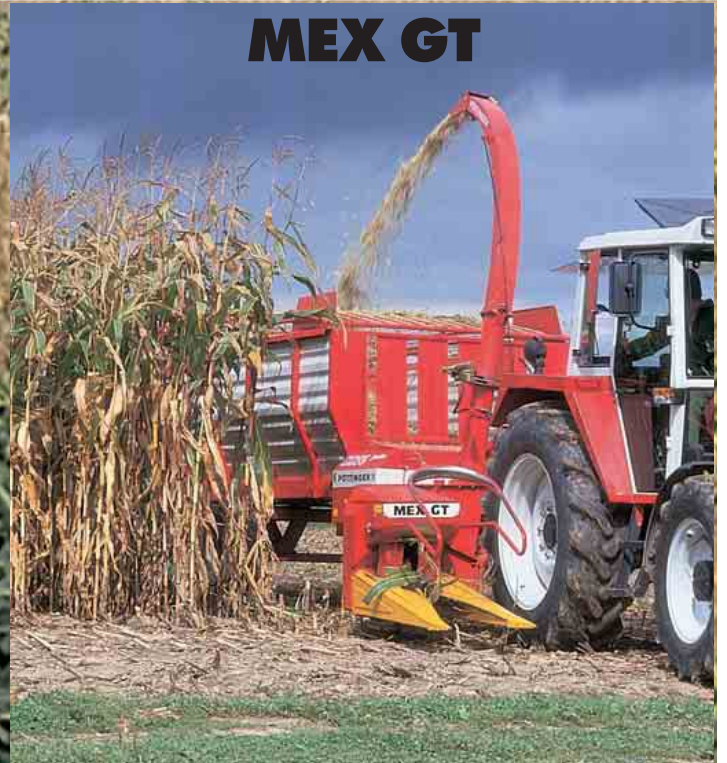

MEX OK – Einfacher und preisw

Der Einzug

Einfach gebaut, zwei groß dimensionierte Einzugsrollen – eine gezahnt, die andere glatt – führen den Mais verlustlos dem Scheibenrad zu. Auch Lagermais wird hervorragend aufgenommen.

Lange Torpedos

Nehmen den Mais sicher auf und sind vom Fahrer gut zu sehen.

Robuste Schneidscheiben

Schneiden alles ab, auch wenn es dick kommt. Unempfindlich und selbstschärfend.



Bewährter Kornbrecher

mit Kornbrecherplatte und sechs Kornbrecherschaufeln.

Verstellbare Schnittlängen

Problemloses Anpassen an den Reifezustand. Schnittlängen 4 mm, 5 mm, 8 mm durch einfaches Austauschen von Stirnrädern. So wird stets die gewünschte Futterstruktur erreicht.



Das Hauptgetriebe selbst läuft im Ölbad und ist wartungsfrei. Eine Abschersicherung schützt den Einzug bei Überlastung.



verter Einreihler



Praxisgerechter Auswurf
Schrägstehend, das Häckselgut wird im Auswurf weniger abgebremst, bessere Auswurfleistung. Überwurf zur Anhängermitte, bessere Ausladung. Bequeme Bedienung vom Fahrersitz.

Starker Anbaurahmen
Verschiebbare Tragzapfen bis 2400 mm Traktorbreite.

Abschaltbarer Keilriemenantrieb
Laufruhig, wartungsarm, Häckslers steht beim Entladen still, keine Gefahr, kein Verschleiß.



Leistungsstarkes Scheibenrad

Garantie für vorbildliche Schnittqualität und hohen Durchsatz.

12 Messer schneiden alles gleichmäßig kurz, selbst dürre Lieschen und Blätter. Die enorme Wurfkraft sorgt für volle Anhänger bis ins letzte Eck.

Die Schleifscheibe ist serienmäßig und das Scheibenrad zentral nachstellbar, denn nur scharfe Messer und ein enger Schneidspalt garantieren sauberen, leichtzügigen Schnitt.

Vollausstattung
Stützfuß, praktisches Werkzeugfach, Anhängervorrichtung.

Serienausstattung
Verschiebbarer Anbaubock Kat. I und Kat. II
Abschaltbarer Hauptantrieb mit Zapfwellendurchtrieb
Anhängervorrichtung
Kabinenbedienung über Seilzug

Wunschausrüstung
Kornbrecher
Schnittlänge 4 mm
Schnittlänge 8 mm
Stützrad
Leitbleche für langen Mais
Hydraulische Auswurfverstellung



Wartungsfreundlich
Einfache und gut zugängliche Bauweise verkürzt die Wartungszeit enorm.

- Nur drei Schmiernippel
- Einzugsgetriebe im Ölbad
- Keine Ketten oder Gelenkwellen

Den Vorsatz einfach wegschwenken

Leichtes Überprüfen von Schneidspalt, Schneidrahmen und Einzugsrollen. Alle Baugruppen zum Reinigen gut zugänglich.

Schleifscheibe
Minutenschnelles Messerschleifen.



Einstellen leicht gemacht
Zentral nachstellbares Scheibenrad für einen optimalen Schneidspalt.

Der Schneidrahmen ist beschichtet, wendbar und einstellbar.

MEX GT mit Vorpresseeinrichtung

Lange Torpedos

Gut sichtbar für verlustloses Abernten der Felder.

Robuste Mähscheiben

Unempfindlich gegen Unterwuchs und selbstschärfend.

Starker Einzug, perfekte Vorpressung

Zwei stehende Einzugsrollen mit verschleißfesten Blechbändern. Zwei untere und eine federbelastete obere Einzugswalze. Das Maispaket wird stark gepresst für einen kraftsparenden, exakten Kurzschnitt

12-Messer-Scheibenrad

Die große Wurfkraft füllt jeden Winkel im Anhänger.

Schleifscheibe und zentral nachstellbares Scheibenrad.

Vier Schnittlängen

4 mm und 7 mm, 3,5 mm und 9 mm für jeden Reifegrad durch einfaches Umstecken von Stirnrädern.

MEX Kornbrecher

Sechs Kornbrecherschaufeln und eine großflächige Kornbrecherplatte.



Praxisgerechter Auswurf

Schrägstehend, das Häckselgut wird im Auswurf weniger abgebremst, bessere Auswurfleistung. Überwurf mehr zur Anhängermitte, bessere Ausladung. Auswurf leicht klappbar. Bequeme Bedienung vom Fahrersitz für restlose Anhängerbefüllung.

Serienmäßig hydraulische Auswurfrotation, einfachwirkend mit Gasdruckspeicher.



g – Garantierte Technik:

Schleifscheibe

Minutenschnelles Messerschleifen, alle Messer gleichmäßig scharf.

Einstellen leicht gemacht

Zentral nachstellbares Scheibenrad, minuten-schnell ist der optimale Schneidspalt eingestellt.



Der Schneidrahmen ist beschichtet und zweifach verwendbar.

Wartungsfreundlich

Gut zugängliche Bauweise und zusammengefasste Schmierleisten verkürzen die Wartungszeit.

Den Vorsatz abklappen

Leichtes Überprüfen von Schneidrahmen und Einzugswalzen. Alle Baugruppen zum Reinigen gut zugänglich, das erleichtert und verkürzt das Reinigen.

Abschaltbarer Keilriemenantrieb

Elastisch, laufruhig, wartungsarm. Beim Entladen mit dem Zapfwellendurchtrieb steht der gesamte Häcksler still. Kein Verschleiß, keine Gefahr.

Starker Anbaurahmen mit verstellbaren Tragzapfen für Traktorbreiten bis 2400 mm.



Anhängervorrichtung, Werkzeugfach und Stützfuß als Komplettausstattung.

Serienausstattung

- Schnittlängen 4 mm und 7 mm
- Kornbrecher
- Verschiebbarer Anbaubock
- Abschaltbarer Antrieb Zapfwellendurchtrieb
- Anhängervorrichtung
- Auswurfschwenkung hydraulisch

Wunschausrüstung

- Schnittlängen 3,5 mm und 9 mm
- Stützrad

Einreihige MEX

MEX OK

MEX GT

Messer	12	12
Vorpresswalzen	2 stehend	3 liegend
Schnittlängen Serie	5 mm	4 mm / 7 mm
Wunsch	4 mm / 8 mm	3,5 mm / 9 mm
Traktoren ab	36 kW / 50 PS	51 kW / 70 PS
Zapfwellendrehzahl	540 U/min.	540 U/min.
Anbau	Kat. I und II	Kat. I und II
Traktorbreite maximal	2400 mm	2400 mm
Antrieb	4 Keilriemen	4 Keilriemen
Mindestreihenabstand	50 cm	50 cm
Auswurfhöhe	3100 mm	3100 mm
Höhe abgeklappt	1900 mm	1900 mm
Gewicht	480 kg	540 kg

Alle Daten unverbindlich

Qualität für die Zukunft



Die Maschinen mit dem Kleeblatt als Markenzeichen sind international erfolgreich, mit Zuverlässigkeit bei Qualität und Service.



KTL-Grundierung und Pulverbeschichtung – **Autolack-Qualität**



Laserschneidmaschinen für höchste Präzision in der Blechbearbeitung



Neues **Härtezentrum** für Verschleißteile

Modernste **3-D Konstruktion**

Original
inside

Zukunftssichere Bauteile-Prüfung – im neuen Grieskirchner Technologie- und Innovationszentrum werden härteste Einsatzverhältnisse simuliert und Belastungsgrenzen ermittelt

Pöttinger-Original-Verschleißteile bieten Mehrwerte, die sich rechnen: Höhere Lebensdauer, exakte Passgenauigkeit, stets verfügbar.

Service

Produktübergabe – Bei Pöttinger hat jeder Kunde das Recht auf eine ordnungsgemäße Produktübergabe durch seinen Pöttinger-Vertriebspartner, zur Sicherung der Gewährleistung.



**Alois Pöttinger
Maschinenfabrik GmbH**
A-4710 Grieskirchen
Industriegelände 1
Telefon +43 (0) 7248/600-0
Telefax +43 (0) 7248/600-513

Gebr. Pöttinger GmbH
D-86 899 Landsberg a. Lech
Spöttinger Straße 24
Telefon +49 (0) 8191/9299-111
Telefax +49 (0) 8191/9299-188

Stützpunkt Nord
D-49509 Recke
Steinbecker Straße 15
Telefon +49 (0) 5453/9114-0
Telefax +49 (0) 5453/9114-14

Pöttinger AG
CH-5413 Birmenstorf Kt. Aargau
Mellingerstrasse 11
Telefon +41 (0) 56 201 41 60
Telefax +41 (0) 56 201 41 61

www.poettinger.at – e-mail: landtechnik@poettinger.at

erfolgreicher mit


PÖTTINGER