



LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS



SOUFFLEUSES À NEIGE
DE SÉRIE HYBRIDE

SÉRIE HYBRIDE

SPÉCIFICATIONS DE LA SÉRIE HYBRIDE

MODÈLES	N74-250HYB	N82-260HYB	N92-280HYB	N100-310HYB
Puissance recommandée (HP PTO)	25 @ 50	40 @ 75	60 @ 90	85 @ 140
Largeur de coupe	74"	82"	92"	100"
Hauteur de coupe	27 ½"	28 ½"	30 ¼"	33"
RPM de l'éventail	540	540	540	540
Diamètre de l'éventail	25"	26"	28 ½"	31"
Profondeur de l'éventail	9"	11"	12"	14 ¼"
Nombre de pales	4	4	4	5
Diamètre de l'arbre de l'éventail	1 9/16"	1 9/16"	1 9/16"	2"
Balancement de l'éventail	Std	Std	Std	Std
Hauteur au centre de l'éventail	21 ½"	22 ½"	24 ¼"	26 ½"
Rotation de chute par moteur hydraulique	Std	Std	Std	Std
Chute semi-ind. (2 déflecteurs)	Std	Std	Std	Std
Déflecteur hydraulique	Std.	Std.	Std	Std
Déflecteur manuel	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Cylindre pour déflecteurs de chute	2" X 4"	2" X 6"	2 ½" X 8"	2 ½" X 8"
Diamètre de la vis principale	15"	16"	17"	18"
Balancement de la vis	Std	Std	Std	Std
Couteau réversible en acier carbone	Std	Std	Std	Std
Couteau réversible en acier Hardox 450	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Couteau réversible en acier inoxydable	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Couteau en Tivar	Opt.	Opt.	Opt.	Opt.
Patins latéraux mobiles en caoutchouc	Std	Std	Std	Std
Support de remisage	Std	Std	Std	Std
Support de boyaux	Std	Std	Std	Std
Chaîne de commande	60	80	80	100
Garde-chaîne	Std	Std	Std	Std
Nombre de boulons de sécurité	2	2	3	3
Clé d'ajustement d'arbre de commande	Std	Std	Std	Std
Roulement et boîtier en fonte ductile	Std	Std	Std	Std
Arbre de commande (P.T.O. std)	T40	T60	T60	T80
Catégorie d'attache (AR = attache rapide)	1, 1 AR	1, 1 AR, 2	2, 2 AR	2, 2 AR
Poids approximatif (lbs)	1030	1175	1680	2225

Poids inclut : chute, cylindre pour déflecteurs de chute, ensemble de rotation et PTO
Spécifications sujettes à changement sans préavis

GARANTIE


Tous les produits fabriqués par La Compagnie Normand Ltée sont garantis contre les vices de fabrication et de matière première (excluant les arbres de commande, les boîtes à engrenages, les moteurs, les moteurs hydrauliques, les cylindres hydrauliques, les cylindres télescopiques, les pneus, les moyeux et les roues qui sont couverts par la garantie du fabricant) pour une année entière de la date d'achat, à condition que le produit n'ait pas été modifié ou qu'on n'en ait pas abusé dans aucun cas. Sont exclus de cette garantie : les accidents, les bris causés par des objets autre que la neige tel que des pièces de métal, ciment, bois, asphalte, pneus etc. De plus, l'usure du couteau, des patins, des semelles de patin, de la chaîne d'entraînement et des pneus n'est pas couverte par la garantie. Nous remplacerons ou réparerons toutes pièces défectueuses sans frais, si elles sont retournées port payé à notre usine de Saint-Pascal (Kamouraska, Québec, Canada). Notre obligation se limite au remplacement et / ou la réparation de la pièce défectueuse.

HARDOX®
IN MY BODY

EFFICACITÉ ROBUSTESSE

Les composantes suivantes sont en acier Hardox 450 : Structure, triple fond, côtés et renforts de côtés, 3-points, éventail, pales de la vis et doublure derrière les pales de vis.

PATINS LATÉRAUX MOBILES EN CAOUTCHOUC

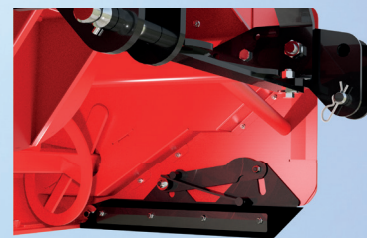

COUTEAUX RÉVERSIBLES:

- ACIER AU CARBONE (Réversible)
- ACIER INOX (Réversible)
- ACIER HARDOX 450 (Réversible)
- TIVAR 88



NORMAND
LA PERFORMANCE ATTACHÉE À VOS TRACTEURS

La Compagnie Normand Ltée
340, rue Taché
Saint-Pascal (Québec) Canada G0L 3Y0

T : 418 492-2712
1 888 666-7626
F : 418 492-9363

Courriel : normand@cienormand.com

www.cienormand.com

www.facebook.com/cienormand



CONCESSIONNAIRE

Garage
Reparex.ch
2516 Lamboing 032 315 13 67

© La Compagnie Normand Ltée 2018 Tous droits réservés