



**AMAZONE**

Tondeuse ***Tondobalai***

Tondeuse ***HorseHopper***



# Gamme de Tondobalais

Idéale pour les grands espaces verts



Parcs



Cimetières



Fairways



Pelouses en zones résidentielles



Pelouses



Entretien des terrains de sport



Terrains de camping



Paddocks

Avec le Tondobalai, AMAZONE propose une tondeuse attelée qui convainc par sa qualité de travail et sa grande fiabilité. Des capacités de benne de 1 350 l à 3 500 l et des largeurs de travail de 1,35 m à 2,10 m permettent d'obtenir des rendements horaires élevés. Sa polyvalence fait du Tondobalai l'outil professionnel idéal pour tondre, verticouper, broyer ou ramasser les feuilles ou autres déchets.



## L'outil d'entretien des espaces verts en toutes saisons

	Page
Des arguments convaincants	4
Domaines d'utilisation	6
Tonte et mulching	8
Verticoupe	10
Ramassage	12
HorseHopper – pour une meilleure hygiène des pâtures	14
Rotor de coupe de précision SmartCut	16
Vidange en hauteur	18
Équipement	20
L'unité de tonte	22
La gamme des Tondobalais en détail	24
AMAZONE Service	26
Caractéristiques techniques	28

# Tondobalai

Largeur de travail de **1,35 m à 2,10 m**

Capacité de la benne de **1 350 l à 3 500 l**

Avec vidange en hauteur jusqu'à **2,30 m**

## Récapitulatif de vos avantages :

- ⊕ Utilisation polyvalente toute l'année et par tous les temps : Verticoupe, tonte, broyage ou ramassage de feuilles ou autres déchets
- ⊕ Tonte par tous les temps, tant en herbes courtes qu'en herbes hautes – extrême robustesse et fiabilité du rotor de coupe de précision SmartCut
- ⊕ Rotor de coupe de précision SmartCut avec disposition des couteaux en forme de V – pour une qualité de coupe et de ramassage optimale et une réduction du niveau sonore
- ⊕ Lames et couteaux interchangeables sans outils – simplicité et rapidité !
- ⊕ Des capacités de benne élevées et des produits de tonte finement broyés limitent le nombre de vidange de la benne
- ⊕ Vidange en hauteur jusqu'à 2,30 m – confortable et rapide
- ⊕ Le HorseHopper est en plus utilisé pour ramasser les crottins, vos pâturages sont ainsi bien entretenus et restent sains



Utilisation polyvalente

pour **tondre, verticouper, broyer** ou  
**ramasser** les feuilles et autres déchets



POUR PLUS D'INFORMATIONS  
[www.amazone.fr/tondobalai](http://www.amazone.fr/tondobalai)

# L'outil toutes saisons pour l'entretien de vos espaces verts

Efficacité maximale par tous les temps





Tondobalal SmartCut GHL-T 1500 avec attelage 3-points



Tondobalal SmartCut GHS Drive 1800 avec timon d'attelage

### Utilisation tout au long de l'année pour :

- ✔ Tondre
- ✔ Verticouper
- ✔ Broyer
- ✔ Ramasser les feuilles, les crottins et d'autres déchets


### Flexible et polyvalent

Qu'il s'agisse d'herbe courte ou haute, humide ou sèche, le Tondobalal vous permet de travailler de façon détendue dans toute situation tout au long de l'année.

### Résultat de tonte exceptionnel

Comparé aux tondeuses rotatives et hélicoïdales, le Tondobalal travaille de manière très fiable, même avec des hauteurs d'herbe nettement plus élevées grâce à son

principe de tonte à fléaux fins. Le Tondobalal offre un excellent résultat de tonte aussi bien en herbe courte qu'en herbe haute.

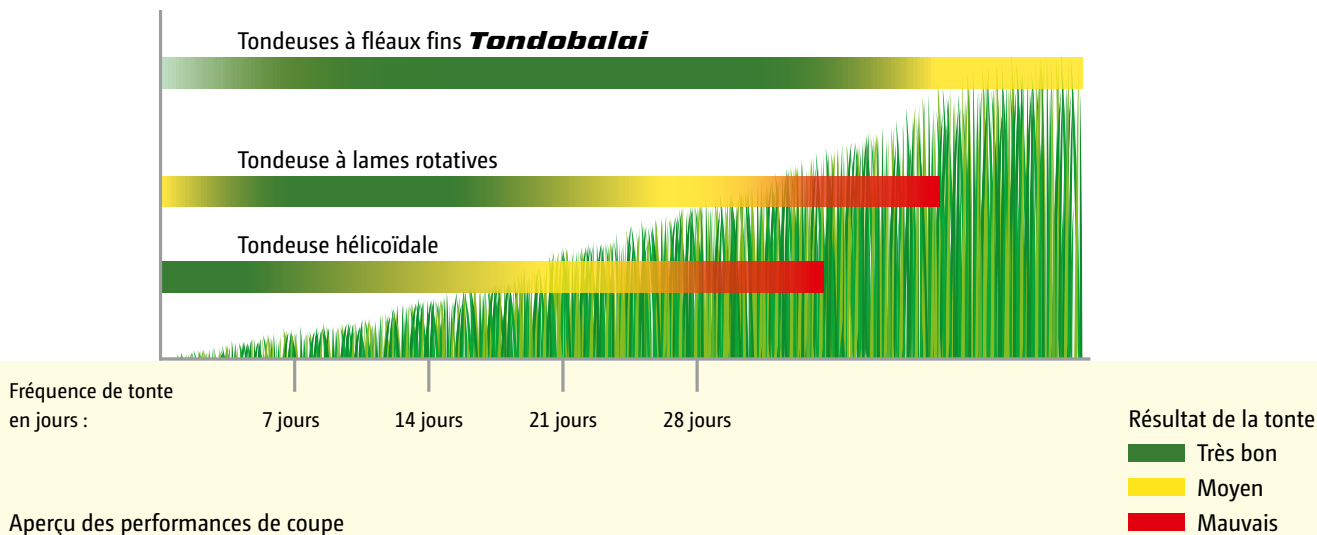

# Tonte et mulching

Tondre avec une efficacité redoutable, peu importe que l'herbe soit humide ou sèche, courte ou haute !



## Le système de tonte et de verticoupe AMAZONE

Le Tondobalai réalise un travail parfait et se joue des conditions météorologiques et de l'état de la végétation. La technique de tonte et de verticoupe AMAZONE, éprouvée depuis longtemps, est garante d'un entretien parfait des espaces verts. Lorsque le soleil brille, mais aussi à la rosée du matin, le Tondobalai impressionne par sa facilité de travail. En conditions humides, dans une végétation très

dense ou encore face à de l'herbe haute, il fournit toujours un résultat de première qualité. Son rotor surdimensionné et son insensibilité face aux corps étrangers en font l'outil idéal pour l'entretien extensif de grandes surfaces enherbées.

La combinaison de lames de tonte réversibles et de lames ventilées affûtées H77 constitue un mélange équilibré entre faible usure et bonne qualité de tonte et de ramassage. Les couteaux broient finement le produit de la tonte. Cela accélère le processus de compostage.




### ✔ Passage en mode broyage : rapide et sans outil

Un premier passage du Tondobalai sans ramassage permettra aux semences et aux nutriments de retomber au sol. Un second passage, à quelques semaines d'intervalle, servira à ramasser le produit de la tonte une fois que les éléments nutritifs importants sont retournés dans le sol pour l'enrichir.






## Tondre, broyer et faucher

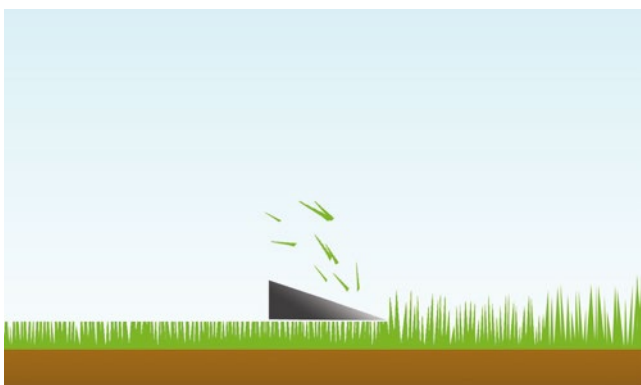

### Tondre

consiste à couper les brins d'herbe à l'aide d'un outil spécifique. L'objectif est de limiter leur croissance. Cette opération doit donc être effectuée régulièrement.

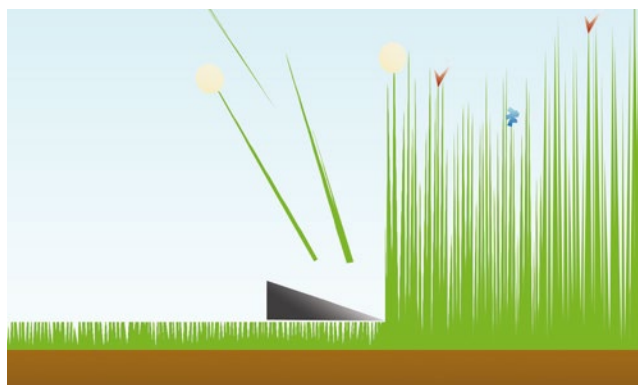

### Les systèmes de fauche classiques

coupent la plante à sa base et entièrement. Une seconde opération est nécessaire pour conditionner et retraiter le produit de la fauche.

## Tondre et broyer


Le Tondobalai AMAZONE coupe la plante à sa base et la recoupe à plusieurs reprises avant que celle-ci ne soit ramassée ou ne retombe au sol. Il combine les avantages des systèmes de coupe et de fauche en une seule machine qui saura s'adapter à vos besoins en matière de gestion des espaces verts.




# Verticoupe

Un plus pour l'entretien de vos surfaces engazonnées



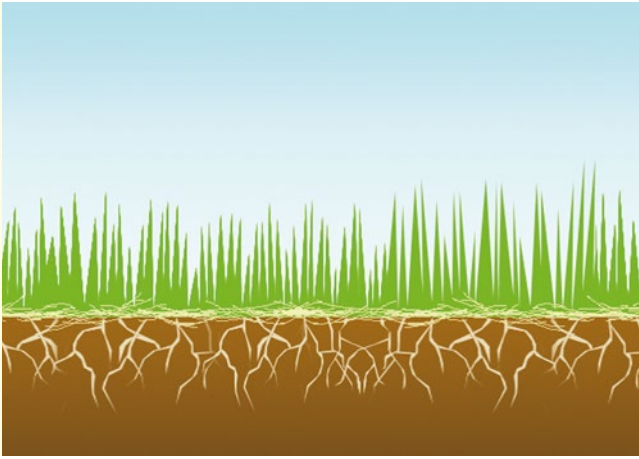

Le feutre et les mousses étouffent le gazon

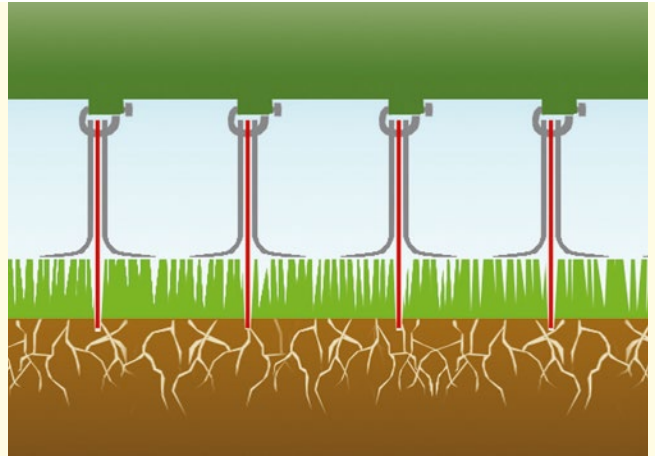

La combinaison de lames ventilées H60 et de couteaux de verticoupe régénère le gazon et laisse un résultat propre

## Pourquoi verticouper ?

La croissance naturelle des pelouses peut être entravée par la formation d'une couche de feutre. Des intervalles de tonte courts sans ramassage, une mauvaise décomposition des feuilles et du produit de la tonte, ou encore l'apparition de mousses étouffent le gazon. Ils empêchent l'eau, les éléments nutritifs et l'air de pénétrer dans le sol et d'atteindre les racines.

Le Tondobalai AMAZONE libère votre pelouse du feutre et ramasse en même temps le produit de la tonte en un seul passage.



Le Tondobalai AMAZONE permet de verticouper sans efforts et d'obtenir ainsi un sol sain

## Supprimer aisément le feutre et la mousse

La verticoupe avec le Tondobalai AMAZONE améliore et renouvelle la structure du sol. Les couteaux de verticoupe montés sur le rotor pénètrent dans le sol sur 1 ou 2 mm, brisent la couche supérieure de la croûte de terre, coupent les plantes parasites et en débarrassent la surface du gazon. Le feutre est arraché, ramassé et le sol est en même temps roulé. La combinaison de lames de tonte ventilées et de couteaux de verticoupe produit un effet d'aspiration particulièrement efficace.




Changement de couteaux pour la verticoupe – rapide et sans outil

# Ramassage

Nettoyer sans effort et efficacement !



-  Ramassage et broyage des feuilles mortes optimisés avec la combinaison de lames ventilées et affûtées H77 & couteaux de verticoupe





## Une machine pour toutes les situations !

Grâce à une aspiration surpuissante, il aspire presque "tout" (feuilles, glands, châtaignes, etc ...). Le volume de la benne est mis à profit de façon optimale. Les feuilles broyées grâce aux couteaux en rotation se décomposent plus rapidement. Au début du printemps, c'est avec beaucoup de mal que le gazon tente de pousser à travers un tapis de feuilles mortes qui n'auraient pas été ramassées. Pour optimiser la croissance du gazon, il vous suffit d'insérer des couteaux de verticoupe entre les lames de tonte, pour ramasser les feuilles et aérer le gazon, en un seul passage.

## Taillé pour être performant !

La vitesse de rotation importante du rotor, associée à la combinaison de lames ventilées et de couteaux de verticoupe, font du Tondobalai un outil de ramassage performant, même dans des conditions humides. De plus, le robuste rotor de coupe de précision SmartCut n'est pas sensible aux corps étrangers.



# HorseHopper

Des pâturages propres pour des chevaux en bonne santé !





HorseHopper SmartCut HH 1500

Largeur de travail 1,50 m, capacité de benne 1 500 l

HorseHopper HH 2100 Super

Largeur de travail 2,10 m, capacité de benne 2 100 l

## Optimisation de l'hygiène des pâturages et mise à profit optimale des prairies

Le seul moyen efficace pour optimiser l'hygiène des pâturages est de ramasser les crottins. Un ratissage répartit les crottins et les parasites, les zones infectées par les chardons ou les orties s'étendent. HorseHopper permet de faucher proprement les refus, y compris les chardons d'un mètre de haut, et de ramasser en même temps les crottins ; on obtient ainsi une utilisation plus intensive des prairies.

### Avantages du HorseHopper

- ✔ Ramassage de crottins
- ✔ Tonte des zones de refus et des chardons
- ✔ Tonte et ramassage de l'herbe
- ✔ Verticoupe et ramassage
- ✔ Ramassage des feuilles

### Équipement standard :

- ✔ Attelage 3-points cat. I et II
- ✔ Combinaison lames de tonte ventilées et affûtées H60 et couteaux de verticoupe
- ✔ Rouleau de jauge et de rappuyage arrière avec réglage par vis micrométrique et décrocteur
- ✔ Fonction Mulching
- ✔ Roues directrices
- ✔ Jupes articulées frontales et déflecteur pour une sécurité optimale
- ✔ Transmission à roue libre
- ✔ Vidange hydraulique de la benne (déflecteur de flux d'air intégré)
- ✔ Indicateur du niveau de remplissage




HorseHopper HH 2100

# Rotor de coupe de précision SmartCut

Qualité de tonte et de ramassage exceptionnelles




Coupe transversale

-  Un rotor surdimensionné crée un flux d'air qui confère au Tondobal'ai AMAZONE une capacité de ramassage très importante. La vitesse de rotation du rotor de 2 650 tr/min assure une qualité de tonte de premier ordre.





- ✔ Rotor de coupe de précision SmartCut  
Disposition en V des couteaux

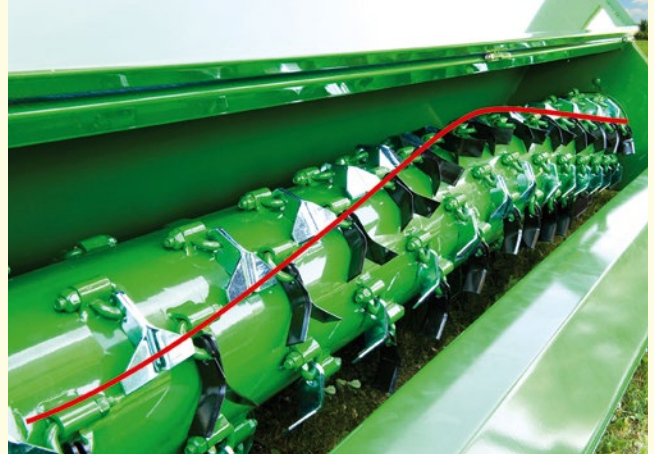

## Génial : Tondre – Verticouper – Ramasser – Vidanger

Le Tondobalai doit sa grande qualité de coupe et de ramassage à son rotor de coupe de précision SmartCut. Le rotor de coupe de précision SmartCut se démarque par la disposition particulière en V des couteaux qui conduit à une réduction de la consommation d'énergie et du niveau sonore. AMAZONE s'est vu décerner une médaille d'argent pour cette innovation à demopark en 2013.


L'important effet d'aspiration produit par le rotor SmartCut, permet au Tondobalai de ramasser de l'herbe déjà coupée, des feuilles mortes, des branchettes, des châtaignes etc ...

- ❗ « L'unité de tonte coupe l'herbe très proprement et le produit de la tonte est convoyé par l'intermédiaire de la vis sans fin dans la benne grand volume, ceci même en conditions humides. »  
(banc d'essai du magazine allemand Kommunaltechnik / techniques Espaces verts · 07/2013)

Les avantages du rotor SmartCut avec sa disposition des couteaux en forme de V sont évidents comparés à la technique de rotor précédente où les fléaux étaient positionnés en rangs et rectilignes. Grâce à cette disposition en V, les couteaux n'arrivent plus simultanément sur la contre-lame, mais quasiment en continu avec de très courts intervalles. Ainsi, le produit de la tonte est convoyé automatiquement vers le milieu du rotor, réduisant les effets de bord et optimisant la qualité de ramassage.


## Avantages du rotor de coupe de précision SmartCut

- ✔ Tonte précise et propre en un seul passage
- ✔ Qualité de ramassage améliorée
- ✔ Réduction du niveau sonore
- ✔ Remplacement des couteaux simple et rapide

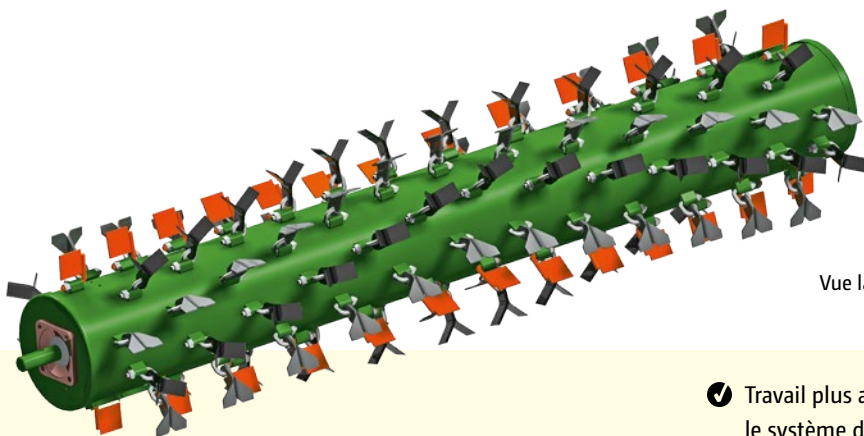

- ✔ Rotor de coupe de précision SmartCut AMAZONE

Vue latérale du rotor



- ✔ Travail plus agréable et protection de l'environnement : le système de ramassage n'a pas besoin de flux d'air, il est donc relativement silencieux et travaille pratiquement sans poussière.

# Vidange en hauteur jusqu'à 2,30 m

Pour une vidange rapide dans un container ou une remorque – à vous de choisir.





Sécurité sur le vérin hydraulique pour les Tondobalais proposant la vidange en hauteur



Amortisseur pour le capot de la benne

## Vidange facile

Le contenu de la benne peut être vidangé aisément et entièrement sans descendre du tracteur. Pendant la vidange, le châssis routier de la machine se déplace et permet de déverser le produit au milieu de containers hauts ou de remorques plus grandes. Un levier de fermeture hydraulique bloque le vérin, ce qui permet de travailler en toute sécurité sur le rotor ou sur la benne lorsqu'elle est levée.

L'utilisation est particulièrement aisée depuis la cabine du tracteur grâce à la commande électrohydraulique qui permet de piloter toutes les commandes hydrauliques à partir de la cabine du tracteur.



Produit de la tonte comprimé dans la benne



Avec 2,30 m, la vidange de la benne est possible dans des containers plus hauts ou des remorques plus grandes



La commande électrohydraulique permet un pilotage aisé de toutes les fonctions hydrauliques sur les machines de types GHD, GHS et GHS Drive (option)

# Bien pensé jusque dans le moindre détail



- ✔ L'indicateur de niveau de remplissage de la benne est plus précis et plus fiable



- ✔ Le rouleau de jauge permet une hauteur de coupe régulière et un bon suivi du sol. Le roulage favorise l'échange de nutriments et contribue ainsi à la robustesse du gazon




- ✔ Le déflecteur de flux d'air expulse l'air ainsi que la poussière de tonte à l'arrière de la machine (option)

- ✔ Hauteur de coupe réglable en hauteur en continu

## Équipement standard :

- ✔ 50 % lames ventilées affûtées longues H77, 50 % lames de tonte
- ✔ Rouleau d'appui réglable en hauteur en continu
- ✔ Fonction Mulching
- ✔ Roues directrices
- ✔ Transmission à roue libre
- ✔ Indicateur du niveau de remplissage

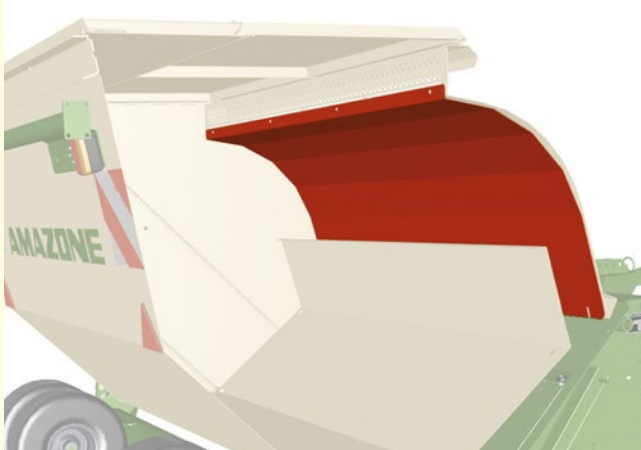

- ✔ Le pare-pierres protège la face avant de la benne des impacts causés par le ramassage de pierres et autres corps étrangers



- ✔ Le compteur d'heures de service enregistre précisément toutes les fois où l'arbre à cardan est activé et permet ainsi de documenter le travail effectué (option)



- ✔ Grâce à la grande vitesse de transport il est possible de parcourir de grandes distances

- ✔ Arbre à cardan grand angle



Pour machines équipées du timon d'attelage :

- ✔ Timon pour l'attelage par l'arbre à cardan (standard)
- ✔ Timon pour l'attelage sous l'arbre à cardan à la barre oscillante du tracteur (option)

Pour machines équipées de l'attelage 3-points :

- ✔ L'extension réglable à 3 points permet une meilleure angulation du cardan

# L'unité de tonte

Polyvalence, robustesse et sécurité



✔ Remplacement des couteaux ...



✔ ... sans outil, simple et rapide

## Sélection des couteaux



Lames de tonte réversibles



Lames ventilées longues H77 affûtées



Lames ventilées H60



Lames ventilées extra longues H88 affûtées



Couteaux de verticoupe (2 mm ou 3 mm)





Combinaison lames de tonte réversibles & couteaux de verticoupe



Combinaison lames ventilées longues H77 & couteaux de verticoupe



Combinaison lames ventilées H60 & couteaux de verticoupe

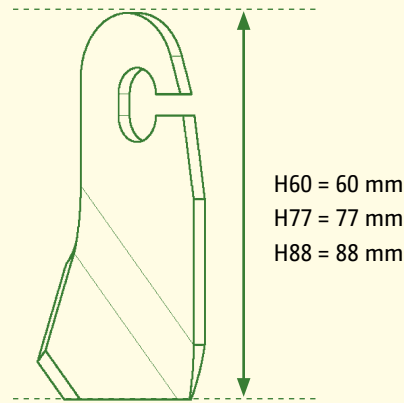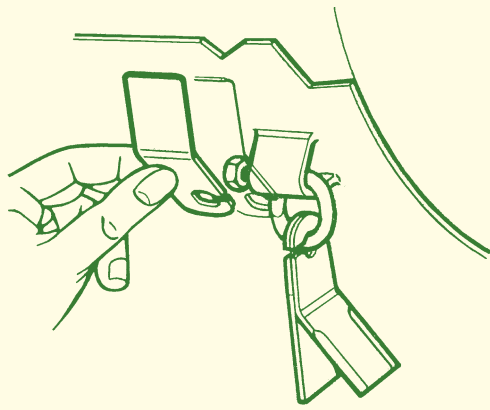

Système de changement des couteaux sans outil

Pour chaque application, des outils adaptés

Le grand diamètre du rotor évite l'enroulement de l'herbe. L'acier spécial des lames et couteaux réduit l'usure. Le système de coupe est insensible aux corps étrangers car chaque couteau est fixé individuellement. Les couteaux sont suspendus et fixés avec des crochets spéciaux sur le rotor. Ces couteaux sont réversibles et leur remplacement se fait en un tournemain sans outil. Le résultat de la tonte est impeccable sur toute la largeur de travail.

Tous les composants importants sont rapidement et facilement accessibles pour permettre une maintenance de qualité et assurer ainsi une longévité optimale et un coût minimal. Les opérations de nettoyage et de maintenance sont rapidement et facilement réalisées.































Exemples		50% lames de tonte réversibles + 50% lames ventilées longues H77 affûtées	100% lames ventilées longues H77 affûtées	100% lames ventilées extra longues H88 affûtées	100% couteaux de verticoupe	100% lames ventilées H60 affûtées et couteaux de verticoupe combinés
Fauger les prairies de fleurs et prairies écologiques (biotope, fauchage annuel, jachère)	En conditions sèches	●●●	●●			●●●
	En conditions humides	●●●	●●●			●●●
Tonte, entretien des espaces verts	En conditions sèches	●●●	●●			
	En conditions humides	●●●	●●●			
Entretien des terrains de golfs, pelouses et terrains de sport	En conditions sèches	●●	●●●	●●		
	En conditions humides	●●	●●●	●●●		
Couper court et scarifier la pelouse						●●●
Entretien des paddocks						●●●
Ramassage de feuilles	En conditions sèches	●●	●●			
	En conditions humides	●●				
Verticouper et ramasser en un seul passage					●●	●●●
Verticouper les terrains de golf, de sport ou les gazons en rouleau					●●	●●●


●●● Très bon résultat


●● Bon résultat

Autres combinaisons possibles


**HH**
**GH**
**GH L-T**

 Attelage 3-points	 Attelage 3-points	 Attelage 3-points
 Fonction broyage	 Fonction broyage	 Fonction broyage
 Largeur de travail de 1,50 m à 2,10 m	 Largeur de travail de 1,35 m à 2,10 m	 Largeur de travail de 1,35 m à 1,50 m
 Réglage en continu de la hauteur	 Réglage en continu de la hauteur	 Réglage en continu de la hauteur
 Fonction ramassage	 Fonction ramassage	 Fonction ramassage
 Benne de 1 500 l à 2 100 l	 Benne de 1 350 l à 2 100 l	 Benne de 1 400 l à 1 550 l
 Vidange au sol	 Vidange au sol	 Vidange en hauteur à 1,80 m
 Déflecteur de flux d'air	 Déflecteur de flux d'air	 Déflecteur de flux d'air (option)
 Pare-pierres	 Pare-pierres	 Pare-pierres
 Lames ventilées H60 (de série)	 Lames ventilées H77 (de série)	 Lames ventilées H77 (de série)

 Roues arrière pivotantes



























 Déplacement routier 25 km/h\*

\*Selon la législation nationale en vigueur !





Homologation route européenne de série

GHS	GHS Drive
 Attelage 3-points	 Timon d'attelage
 Fonction broyage	 Fonction broyage
 Largeur de travail de 1,50 m à 2,10 m	 Largeur de travail de 1,50 m à 2,10 m
 Réglage en continu et centralisé de la hauteur	 Réglage en continu et centralisé de la hauteur
 Fonction ramassage	 Fonction ramassage
 Benne de 2 500 l à 3 500 l	 Benne de 2 500 l à 3 500 l
 Vidange en hauteur à 2,10 m	 Vidange en hauteur à 2,30 m
 Déflecteur de flux d'air (option)	 Déflecteur de flux d'air (option)
 Pare-pierres	 Pare-pierres
 Lames ventilées H77 (de série)	 Lames ventilées H77 (de série)
 Roues arrière pivotantes	 Doubles roues arrière
 Déplacement routier 25 km/h*	 Jusqu'à 40 km/h sur route*
 Commande électrohydraulique (option)	 Commande électrohydraulique (option)



# Service AMAZONE – toujours à vos côtés

Votre satisfaction est notre motivation



 AMAZONE

## Original AMAZONE Parts

Verschleißteilkatalog  
für Landtechnik und Kommunaltechnik

Catalogue pièces d'usure  
pour machines agricoles et gamme espaces verts

Wearing parts catalogue  
for agricultural machinery and grounds care products

Каталог изнашиваемых деталей  
для сельскохозяйственной и коммунальной техники

PDF-DOWNLOAD  
[www.amazone.net/parts](http://www.amazone.net/parts)



### AMAZONE SmartService 4.0

Dans un environnement où les technologies machines sont de plus en plus complexes, AMAZONE utilise avec le SmartService 4.0 la réalité virtuelle et la réalité augmentée, ainsi que les médias digitaux pour les travaux de Service, de formation et de maintenance.

- 1 **SmartTraining** : formation et instruction sur les machines complexes en utilisant la technologie de réalité augmentée (VR).
- 2 **SmartLearning** : formation interactive du conducteur pour le pilotage de machines complexes ([www.amazone.de](http://www.amazone.de)).
- 3 **SmartInstruction** : consignes de réparation ou de maintenance pour la réalité augmentée (AR) et les terminaux mobiles.
- 4 **SmartSupport** : assistance directe du technicien SAV sur place pour la réalité augmentée (AR) et les terminaux mobiles.



## La satisfaction de nos clients est notre objectif principal

Nous misons pour cela sur nos partenaires commerciaux compétents. Ils sont aussi les interlocuteurs fiables des agriculteurs et des entrepreneurs pour les questions de maintenance. Grâce à des formations continues, les partenaires commerciaux et les techniciens du SAV sont toujours à la pointe de la technique.

## Choisissez toujours l'original !

Vos machines sont soumises à des sollicitations extrêmes ! La qualité des pièces détachées et pièces d'usure AMAZONE vous offre la fiabilité et la sécurité dont vous avez besoin pour la meilleure utilisation de votre AMAZONE.

Seules les pièces d'usure et de remplacement d'origine sont harmonisées exactement de par leur fonction et leur durabilité avec les machines AMAZONE. Pour vous garantir un résultat de travail optimal. Au final, les pièces d'origine à des prix équitables sont vite rentabilisées.

## Nous vous proposons un service de pièces détachées exceptionnel

Au niveau mondial, AMAZONE dispose d'un vaste magasin de pièces de rechange situé à l'usine mère de Tecklenburg-Leeden. Pour une réactivité optimale, la France dispose de son propre centre de pièces de rechange au sein de sa filiale, située à Auneau, en Eure et Loir. Ainsi pour toutes commandes passées avant 17h00 les pièces sont expédiées le jour même chez votre concessionnaire.

42 000 pièces de rechange et jusqu'à 800 commandes sont expédiées chaque jour à nos clients, concessionnaires ou filiales. Jusqu'à 1 000 commandes sont envoyées quotidiennement à nos clients.

## Choisissez l'original !

### Avantages des pièces d'usure et de remplacement d'origine

- ✔ Qualité et fiabilité
- ✔ Innovation et rendement
- ✔ Disponibilité immédiate
- ✔ Valeur de revente élevée de la machine d'occasion



## Données techniques des Tondobalais / HorseHopper

Modèle	Largeur de travail (m)	Attelage		Capacité de la trémie (l)	Poids à vide (kg)	Poids total autorisé * (kg)	Dimensions L x larg. x H (m)	
		Puissance recommandée du tracteur (CV) Min.	Max.					Catégorie
GH 1350	1,35	30	60	Cat. I N, I	1 350	570	910	1,80 x 1,75 x 1,48
GH 1500/HH 1500	1,50	40	80	Cat. I, II	1 500	600	970	1,80 x 1,90 x 1,48
GH 1800 Super/HH 1800 Super	1,80	60	120	Cat. I, II	1 800	690	1 140	1,80 x 2,20 x 1,48
GH 2100 Super/HH 2100 Super	2,10	70	130	Cat. I, II	2 100	760	1 290	1,80 x 2,50 x 1,48

Avec vidange de benne au sol

GHL-T 1350	1,35	30	60	Cat. I N, I	1 400	750	1 100	1,94 x 1,75 x 1,58
GHL-T 1500	1,50	40	80	Cat. I, II	1 550	780	1 160	1,94 x 1,90 x 1,58

Hauteur de vidange jusqu'à 1,80 m

GHS 1500	1,50	50	100	Cat. I, II	2 500	970	1 600	2,60 x 1,90 x 1,65
GHS 1800	1,80	60	120	Cat. I, II	3 000	1 000	1 750	2,60 x 2,20 x 1,65
GHS 2100	2,10	70	130	Cat. I, II	3 500	1 040	1 915	2,60 x 2,50 x 1,65

Hauteur de vidange jusqu'à 2,20 m

GHS Drive 1500	1,50	50	100	-	2 500	1 030	1 660	3,55 x 1,90 x 1,70
GHS Drive 1800	1,80	60	120	-	3 000	1 130	1 880	3,55 x 2,20 x 1,70
GHS Drive 2100	2,10	70	130	-	3 500	1 240	2 100	3,55 x 2,50 x 1,70

Hauteur de vidange jusqu'à 2,30 m

\* Valeur à utiliser pour tester la capacité de levage et le poids maximal autorisé du tracteur (outils portés) et le poids maximal autorisé en capacité de fonctionnement du tracteur (outils traînés).



Les illustrations, contenus et spécifications techniques sont sans engagement de notre part et peuvent varier en fonction de l'équipement. Les dispositions applicables du code de la route du pays concerné doivent être respectées, de sorte qu'une autorisation spéciale peut être exigée. Il convient de vérifier les charges admises par essieu et le poids total du tracteur. Toutes les possibilités de combinaison énumérées ne sont pas réalisables pour tous les fabricants de tracteurs.



### AMAZONE S.A. Forbach

B.P. 90106 · 17, rue de la Verrerie · F-57602 Forbach Cedex

Tél. +33 (0)3 87 84 65 70 · Fax +33 (0)3 87 84 65 71

www.amazone.fr · E-Mail : forbach@amazone.fr