


# HUSTLER®

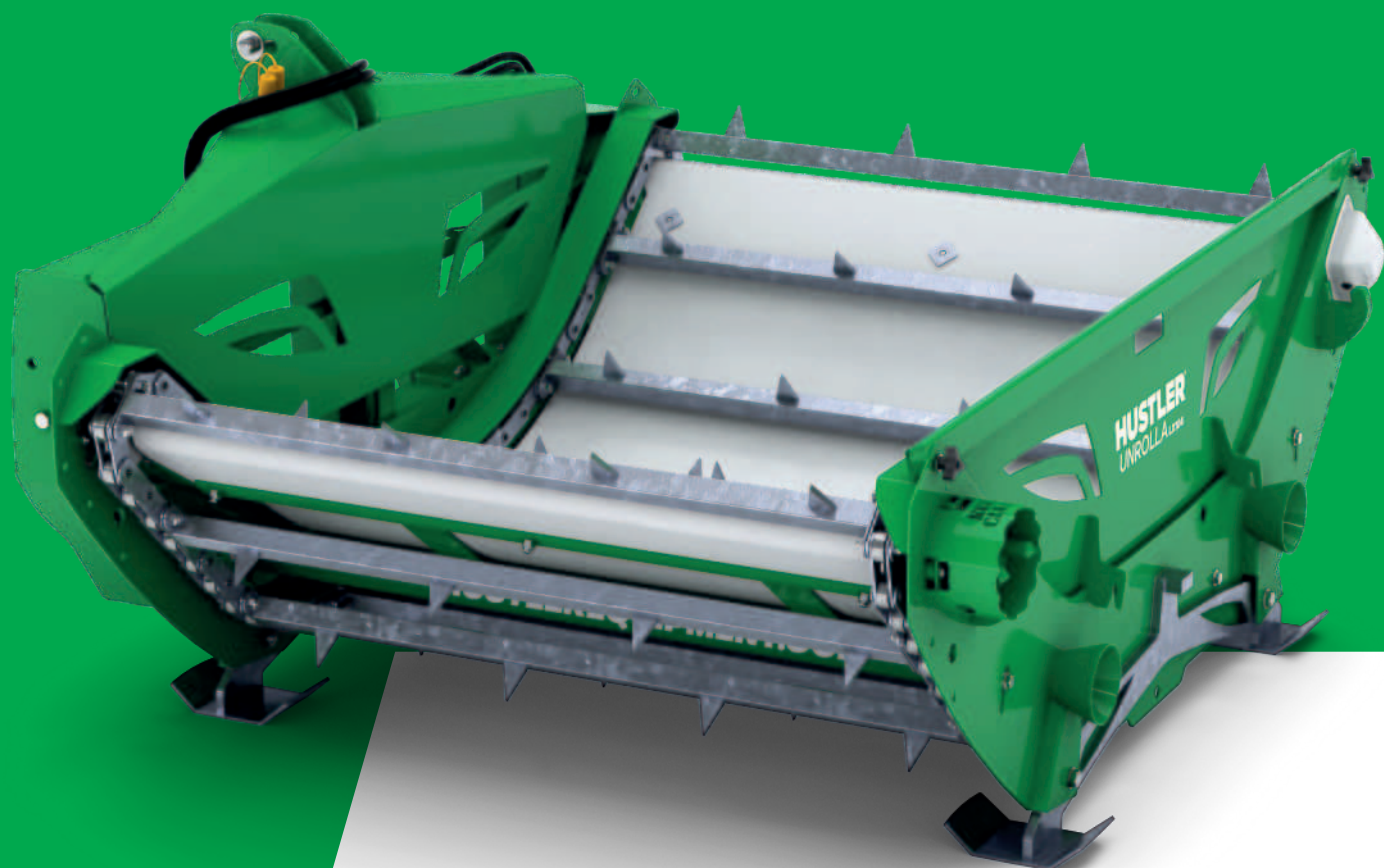

Ballenauflöser

## Ballenauflöser und Ballenspitz in einem Gerät

Dieser 3-Punkt-Ballenauflöser eignet sich zum Auflösen von Rundballen aller Art sowie zum Verteilen von Silage aus dem Hochsilo. Der nur 550 kg schwere Auflöser passt ideal für kleinere Traktoren oder Hoflader. Zum Antrieb ist ein doppelwirkendes Hydraulikventil notwendig.

Das Futter kann mit dem Unrolla LX104 nach links und nach rechts abgelegt werden.

### BALLENKAMMER

Auch nasse und verformte Ballen stellen für den Auflöser kein Problem dar. Die steile und tiefe Wanne ermöglicht, dass sehr unterschiedliche Ballen sicher aufgelöst werden können. Die hohe Rückwand hält Ballen sicher in Position. Der Auflöser eignet sich auch zum Verteilen von Silage aus dem Hochsilo. Für sehr grosse Ballen sind zusätzliche Sidebars verfügbar, welche verhindern, dass Ballen aus dem Auflöser fallen können.

### HYDRAULISCHER ANTRIEB

Der direkte Antrieb mit der einfachen Kupplung überträgt die Kraft direkt auf die Kette. Dank des starken Ölmotors können auch sehr schwere, unförmige Ballen leicht aufgelöst werden. Benötigt: 1 DW > 20 l/min bei 150 bar.

### SNAPLOX™ VERRIEGELUNG

Der neue Haken, koppelt und entkoppelt automatisch.

### VERSCHIEDENE AUFNAHMEN

für 3-Punkt, Front-, Hof- oder Teleskoplader sind verfügbar.



### ROBUSTE LAGER

Aussenliegende, zweifach abgedichtete, hochbelastbare Lager mit Schutzkappe.

### BODEN

Der vollständig geschlossene Boden verhindert Futterverluste durch Hinausfallen. Die 5 mm starke Polyethylen-Verschalung ist UV- und bruchbeständig und korrodiert nicht. Die glatte Oberfläche reduziert zudem die notwendige Kraft, um den Ballen in Rotation zu versetzen – ein grosser Vorteil gegenüber einer üblichen metallenen Verschalung.

### STARKE KETTEN

Die beiden Ketten mit einer Zugfestigkeit von 5'500 kg sowie sehr starken Rollen und Stiften sind beinahe unzerstörbar. Die Grosse Auflagefläche der Rollen stellt sicher, dass sich die Kette nicht verziehen oder verdrehen kann. Die vollständig umschlossene Kettenbahn führt die Kette sicher auf dem Kettenrad.

### FÜTTERUNGSLEISTEN

Die verzinkten Leisten halten auch extremen Kräften stand und sind direkt mit der Kette verschraubt, dies ist stabiler als verschweissen.

### STARKE ZÄHNE

Die 6 mm starken Zähne sind so konstruiert, dass sie die Ballen sauber auflösen. Zudem verhindern sie, dass Futter unter die Maschine gelangen kann. Die komplette Leiste kann ohne Öffnen der Kette demontiert oder ausgewechselt werden.

### DER BALLENAUFLÖSER IST AUCH EIN BALLENSPITZ

Um die Ballen in den Auflöser zu befördern ist ein Ballenspitz das einfachste Gerät. Hustler Ballenauflöser sind Auflöser und Ballenspitz in einem! Der Ballenspitz und der Ballenauflöser können, ohne abzusteigen, getrennt oder gekoppelt werden. Der für den Antrieb notwendige Hydraulikmotor sitzt auf dem Ballenspitz und verbindet sich beim Koppeln automatisch mit dem Auflöser. Beim Chainless LX104<sup>2</sup> kann die Kopplung sogar von beiden Seiten erfolgen! Das ist Arbeitskomfort pur!

# Chainless LX104<sup>2</sup>

# HUSTLER®

## Kettenloser Ballenauflöser für Rund- und Quaderballen

Der kettenlose Ballenauflöser Chainless LX104<sup>2</sup> ist die ultimative Lösung für effizientes, verschwendungsfreies Füttern. Er wurde für die einfache Handhabung aller Ballentypen entwickelt und ist wartungsarm, verfügt über ein freihändiges Schnellkupplungssystem, eine verstellbare Plattform und eine robuste Konstruktion für unübertroffene Zuverlässigkeit. Sein einzigartiges Design ermöglicht das Füttern auf der linken oder rechten Seite, da er standardmässig von beiden Seiten angeschlossen werden kann.

### PLATTFORM FÜR RUND- UND QUADERBALLEN

Mit der verstellbaren Plattform können Sie jede Ballengrösse problemlos unterbringen.

**NEU**

### PLATTFORMERWEITERUNG

Mit der optionalen, verstellbaren Teleskop-Platfomerweiterung, können auch längere eckige Ballen aufgenommen werden.

### SCHNURBEFESTIGUNG

Ballenschnüre werden an den Befestigungspunkten befestigt, um ein Verschlucken durch das Vieh zu verhindern.

### ANTRIEBSKETTEN UND LAGER

Die geschützt angeordneten hochleistungs-Antriebsketten und Lager sind für den täglichen, harten Fütterungseinsatz ausgelegt - auch unter rauen Bedingungen.

### POLYETHYLEN-FUTTERPLATTFORMN

Die rotationsgeformte Polyethylen-Futterplattform mit Führungsrippen sorgt für überragende Festigkeit, Haltbarkeit und gleichmässige Ballenrotation.

**NEU**

### BEIDSEITIGER ANSCHLUSS

Mit dem Chainless LX104<sup>2</sup> kann auf beide Seiten der Maschine gefüttert werden - maximale Flexibilität und perfekt für enge Räume.

### SNAPLOX™

Schnelles und sicheres Befestigen mit dem einzigartigen, automatischen Snaplox™-Verriegelungssystem.

**NEU**

### «NIEDRIGE SCHURRE»

Diese Option minimiert Futterabfälle ausserhalb der Futterreihe durch eine präzise Futterablage.

### HYDRAULIKMOTOR

Der geschützte Hydraulikmotor ist für den täglichen Einsatz ausgelegt und vor Beschädigungen geschützt, um einen zuverlässigen Betrieb und eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

### GESCHÜTZTE SCHLAUCHFÜHRUNG

Hydraulikschläuche sind durch eine intelligente Schlauchführung vor Beschädigungen geschützt.

### KOMPAKTES KOPFSTÜCK

Dank dem laderhalterungsfreundlichen Kopfstück kann der Chainless LX104<sup>2</sup> problemlos mit jedem Teleskoplader, Kompaktlader oder Frontlader verwendet werden.

### OPTIONAL ERHÄLTICH

ABSTREIFERVERLÄNGERUNG für zusätzliche Reichweite zum Füttern in Tröge oder Krippen

TOUCHFEED-KIT ermöglicht den Einsatz an Teleskoplader oder Stapler mit nur 1 DW Hydraulikanschluss

EVEN FEED ROLLER hilft beim Aufbrechen von Quaderballen



# Ballenaflöser für jede Anforderung



OPTION  
LM 105 T  
1m seitlicher Ausleger für Futterkrippen



OPTION  
Aufnahme für Stapler mit ISO FEM I oder II



OPTION  
Fahrwerk mit Schwerlastrollen für kleine Traktoren und Stapler



OPTION  
Sidebars, höhenverstellbar; damit unformige Ballen nicht herausfallen



OPTION  
Elektrischer Antrieb 2.2kW Getriebemotor mit Frequenzumrichter stufenlos verstellbar Für stationären Betrieb in Scheune/Heuboden



OPTION  
Seitenrutsche 40cm, damit das Futter weiter nach aussen getragen wird.



OPTION  
3-Punkt und Euro8 Aufnahme



OPTION  
Bob-Tach Aufnahme, div. weitere Laderaufnahmen auf Bestellung



OPTION  
weitere Anbauvarianten für Lader und Stapler möglich

## POLYETHYLEN BODEN



Robuster, sehr glatter und vollständig geschlossener Boden der die Antriebswellen abdeckt und so das Umwickeln verhindert

## SNAPLOX™



Patentiertes System zum automatischen Verbinden/Trennen. Beseitigt das mühsame Ziehen am Seil zum Trennen der Maschine

## STÄRKSTE KETTEN



Die stärksten Ketten- und Bodenstangen halten die gesamte Lebensdauer des Auflöser

# HUSTLER®

Wir leben Landwirtschaft!

## AT AGRAR-TECHNIK

AT AGRAR-TECHNIK AG  
Silostrasse 15, 5606 Dintikon  
Tel. +41 56 624 90 10  
info@agrartechnik.ch