


Remorque à ensilage Valoli.28



Données techniques :


- Capacité 28m³
- Poids total 20,5 tonnes
- L : 8.0m, l : 2.55m, h : 3.50m
- Pneus 560/45R22.5
- Tapis transversal
- Fond mouvant
- Distributeur à commande manuelle à friction (Danfoss PVG32 avec friction)
- 4 démêleurs à l'avant
- Expertisée 40km/h
- Fabriquée dans notre atelier de Granges (Veveyse), CH

Fond mouvant

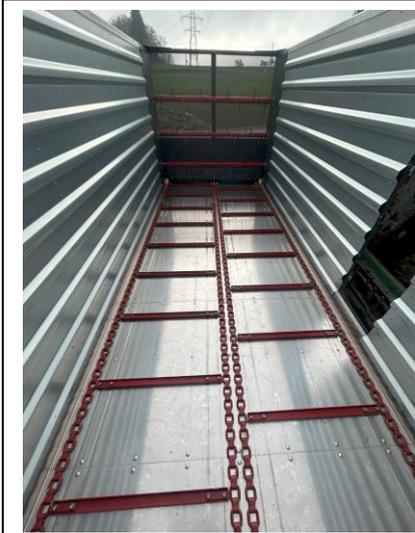

- Plancher Inox
- Chaînes et barrettes peintes
- Réglage de tension hydraulique
- Doubles réducteurs hydrauliques
- Réglage de vitesse en continu

Tapis transversal

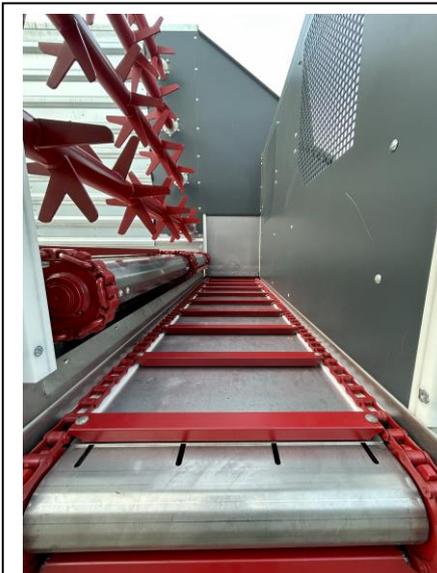

- Structure Inox
- Chaînes et barrettes peintes
- Portes de type guillotine gauche et droite
- Clapet d'étanchéité automatique sur guillotines
- Réglage de vitesse en continu
- Guillotines indépendantes du tapis

Démêleurs avant



- 4 rouleaux démêleurs
- Entraînement par chaînes 1 pouce
- Peints
- Réglage en continu

Châssis



- Châssis monobloc
- Galvanisé
- Timon réversible, attache haut/bas
- Essieu fixe à bielles Monroc
- Freins 406mm/120mm

Porte arrière



- Ajourée pour une meilleure vue
- Actionnement hydraulique double effet depuis le tracteur
- Soupape de sécurité anti-écrasement

Options



- 3 rouleaux démêleurs arrière
- Entraînement par chaînes 1 pouce
- Peints
- Réglage en continu



- Porte d'accès latéral
- Echelle repliable sous la caisse

- Commande du distributeur électrique (radiocommande)
- Station hydraulique avec pompe débit fixe
- Station hydraulique haut débit avec pompe LS
- Tapis transversal galvanisé
- Chaînes et barrettes galvanisées
- Essieu directeur
- Essieu fixe à bielle BPW ou ADR
- Pneus 600/50R22.5 ou 620/45R22.5 ou autre dimension pour largeur supérieur à 2.55m
- Crochet d'attelage arrière (inclus prise de freins pneumatiques et prise de feux 7 pôles)
- Peinture à choix