


Déchaumeur à disques indépendants



Largeur de transport 3m


Sécurité en caoutchouc individuelle

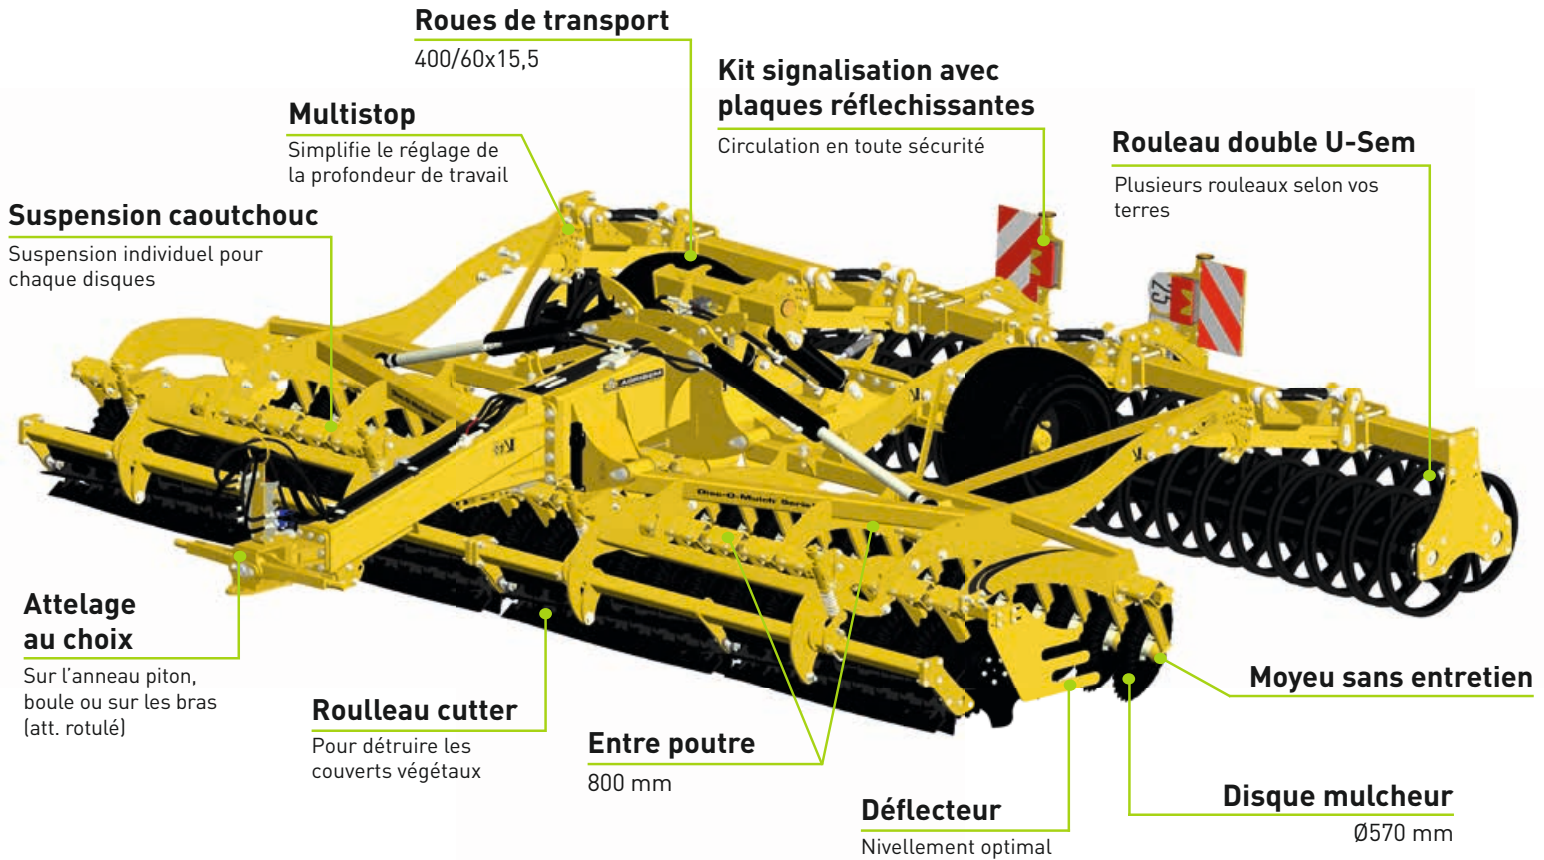

Moyeux sans entretien

- Les disques peuvent éviter un obstacle individuellement
- Idéal pour un travail superficiel à vitesse élevée (12-15 km/h)
- Permet d'avoir une machine plus légère

Dégagement important

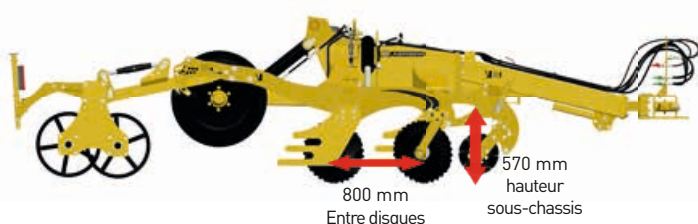

800 mm
Entre disques
570 mm
hauteur
sous-chassis

- Dégagement important sous châssis
- Entre poutres important pour faciliter la circulation des débris
- Capable d'évoluer en présence importante de végétaux





Disques mulcheurs

Profil cannelé sur toute sa hauteur de travail



- Hachage maximum des résidus
- Auto-nettoyant en conditions humides
- Qualité de travail inchangée avec l'usure du disque

Caractéristiques

TRAÎNÉ		Modèles repliables		
 Largeur de travail	4,50 m	5 m	6 m	
 Poids (kg) avec rouleau Cage	3 920	4 120	4 480	
 Puissance (ch)	140 - 190	150 - 200	160 - 210	
 Nombre de disques	36	40	48	



Machine homologuée



DS 200/500



DSF 1000



DSF 1600/2200




DSA

Rouleaux


Cage Ø526



Flexi-Roll Ø600

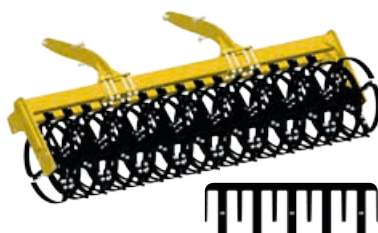

Agrix Ø500

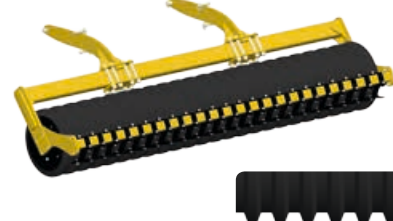

V-Sem Ø600




T-Sem Ø620



Flexi-U Ø600




Herse de nivellement

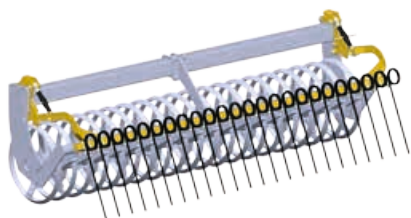

Cage Ø526 + Finisher Ø460



Double Flexi-U Ø600

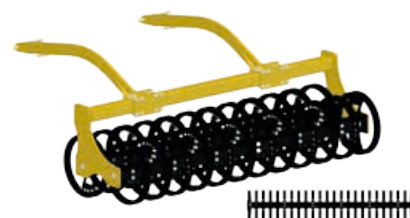

535 rue Pierre Levasseur
44158 ANCENIS - FRANCE

T. +33 (0)2 51 14 14 40
F. +33 (0)2 40 96 32 36

agrisem@agrisem.com
www.agrisem.com



Votre concessionnaire