

Produktkatalog 2023



ATA

Agro-Technik Zulliger GmbH
Agro-Technique Zulliger Sàrl

düvelsdorf

Maschinen und Geräte
für die Land- und Forstwirtschaft

Gültig ab sofort

Weil perfektes Grünland bei der Technik beginnt.



Unsere Maschinen sowie viele nützliche Informationen rund um die Grünlandpflege finden Sie in unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik. Kontaktieren Sie uns gern oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

düvelsdorf

GRÜNLANDPFLEGETECHNIK | Gesamtprogramm



QUALITÄT AUS EIGENER FERTIGUNG KOMPETENT, ANSPRUCHSVOLL UND VERLÄSSLICH

Das Unternehmen düvelsdorf ist Ihr kompetenter Partner für die Entwicklung, Fertigung und den Vertrieb von Maschinen und Geräten für Landwirtschaft, Kommune und Industrie.

In über 90 Jahren hat sich düvelsdorf zu einem europaweit agierenden Agrarmaschinenbauer entwickelt. Die Maschinen zeichnen sich insbesondere durch eine hohe Lebensdauer und eine praktische Handhabung aus.

Der neue düvelsdorf Produktkatalog gibt Ihnen einen kompletten und schnellen Überblick über das vielfältige Programm.

Bei Fragen zu den Produkten wenden Sie sich vertrauensvoll an Ihren düvelsdorf Vertragshändler vor Ort. Er wird Ihnen gerne weiterhelfen.

Herzlichst Ihr
düvelsdorf Team

Legende Besonderheiten unserer Produkte sind mit Icons neben der Produktbezeichnung erklärt.



Pulverbeschichtung

NEU

NEU im Programm



Produktvideo im düvelsdorf YouTube-Kanal

Neuheiten 6

Grünlandpflege 8

- Kommunalstriegel **GREEN.RAKE mini** 8
- Grünlandeggen 2 m, 3 m 9
- Grünlandeggen 4 m, 5 m 10
- Grünlandeggen 6 m, 8 m 11
- Grünlandegge 6 m mit Striegelfeld 12
- Grünlandeggen LDO 13
- Grünlandeggen HDO 14
- Grünlandeggen HD 15
- Grünlandeggen Zubehör 16

Walzen..... 21

- GREEN.ROLLER classic**.....21
- GREEN.ROLLER classic** Fahrgestell..22
- GREEN.ROLLER eco**.....23
- Rasenwalze23
- TERRA.ROLLER eco**26
- Frontpacker27

Mähwerke und Mulcher 28

- Trommelmäherwerk  **CUT**28
- Sichelmulcher29

Silagetechnik..... 30

- Silagewalze30
- Maisschiebeschild.....31
- Maisschiebeschild teleskopierbar32
- Ballenwickler.....33

Schaufeln und Gabeln 34

- Dunggabel Klinkung.....34
- Erdschaufel Klinkung.....34
- Leichtgutschaufel EURO35
- Erdschaufel EURO.....36
- Schüttgutschaufel EURO.....37
- Dunggabel EURO37
- Dung- und Silagegabel EURO38

- Greifschaufel EURO39
- Stalldungschaufel EURO40
- Erdschaufel für Hoflader41
- Leichtgutschaufel für Hoflader.....42
- Krokogebiss für Hoflader.....43
- Kippschaufel44

Ballen- und Lastentransport 46

- Rundballenzange46
- Universalballenzange.....47
- Rundballengabeln48
- Ballenschneidforke51
- Ballenschneidschaufel51
- Ballenspieße.....52
- Palettengabel54
- Obergreifer55
- Kistendrehgerät55
- Big Bag Halter56

Adapter und Schlepperdreiecke .. 56

- 3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf56
- Schlepperdreieck57
- Gerätedreieck57
- Greifschaufelaufnahme57
- EURO-Adapter für Stapleraufnahme ...57
- 3-Punkt-Adapter58
- Frontladeradapter58
- Adapter 2,5 t58
- Adapter für Weidemann.....59
- Adapter für Schäffer.....59
- Adapter ohne Haken und Ösen59

Schneeschilder und -pflüge 60

- Schneeschild Komfort60
- Schneeschild Komfort
mit Anfahrerschutz61
- Schneepflug.....62
- Schneepflug Kommunal63

Gummischieber 64
 Gummischieber64
 Keilgummischieber.....68

Futterräumer 69
 Futterräumer 3-Punkt + Kombi69
 Futterräumer Greifschaufelaufnahme...69

Boxenplaner 70

Reitbahnplaner 71

Kehrmaschinen und -besen 72
 Wildkrautbesen.....72
 Kehrmaschine Stratos.....74
 Zubehör für Kehrmaschine Stratos.....76
 Kalkulation Kehrmaschine
 mit Zubehör.....78
 Kehrbesen Standard79

Planierschild 80

Erdbohrer 81
 Erdbohrer81
 Erdbohrer mit Hydroantrieb81

Betonmischer 82

Weidetore und Futterraufen 84
 Weidetore + Futterraufen84
 Viereckraufe mit Palisade85

Transportboxen 86

Heckcontainer..... 88

Arbeitsbühnen 92

Überladeschnecke 93

Forstgeräte 94
 Forstzange Kombi94
 Holzgreifer96

Stahlbetongewichte 97

**Übersicht Aufnahmen und
Koppelplatten..... 98**

Verzeichnisse..... 100

Informationen zu Frachtkosten .. 103

NEUHEITEN

Frontpacker | s. 27



Boxenplaner | S. 70



Gerätedreieck KAT O | S. 86





EURO Container Standard | s. 91

Adapter, 2,5 t | S. 58





Der Kommunalstriegel **GREEN.RAKE** mini zeichnet sich durch seine kompakte Größe von 1,50 m oder 2,00 m aus. Besonders im kommunalen Bereich oder im Obst- und Weinbau ist der **GREEN.RAKE** mini ideal einsetzbar.

Durch das Einebnen von Erdanhäufungen und das Belüften der Grasnarbe in verschiedenen Stufen, ist er die perfekte Maschine für die Grünlandpflege z.B. in Baumplantagen oder Parkanlagen.

- Anbaukategorie KAT 1
- Verstellbares Zinkenfeld
- 10 mm Zinken
- 83 mm Zinkenabstand
- Rahmen pulverbeschichtet
- Zinkensicherung

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Kommunalstriegel 1,50 m	153	26	13150	2'590.-	250.-
Kommunalstriegel 2,00 m	178	26	13200	2'960.-	300.-



Grünlandegge 2 m, 3-reihig

Grünlandegge 3 m, 3-reihig

- 3-reihig lieferbar: Egge 2 m, 3 m, 4 m und 5 m
- 4-reihig lieferbar: Egge 4 m, 5 m, 6 m und 8 m
- 3-Punkt-Anbau (Kugeldurchmesser Unterlenker 44 mm, Abstand Unterlenker 435 mm): Egge 2 m, 3 m 3-reihig und 4 m, 3-reihig
- 3-Punkt-Anbau KAT 2 (verstärkt): Egge ab 4 m, 4-reihig
- Montagesatz zum hydraulischen Klappen der Seitenelemente inkl. Sicherheitsverriegelung ab Egge 4 m möglich
- Optimale Boden Anpassung
- Stabile Scharniere
- Schnell einsatzbereit
- Ausnutzung der gesamten Arbeitsbreite durch volle Anzahl von Gusssternen
- Minimierter Verschleiß der Stahlringe durch optimierte Form der Gusssterne
- Kombisterne aus hochwertigem Grauguss
- Rahmen pulverbeschichtet
- Transportbreite 2 m: 2,10 m
- Transportbreite 3 m: 1,75 m
- Transportbreite 4 m, 4 m 4-reihig, 5 m 4-reihig: 2,10 m

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 2 m, 3-reihig	176	25	17200	1'390.-	350.-
Grünlandegge 3 m, 3-reihig	220	25	17300	1'700.-	350.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln



Grünlandegge 4 m, 3-reihig



Grünlandegge 5 m, 4-reihig

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 4 m, 3-reihig	286	25	17400	2'140.-	350.-
Grünlandegge 4 m, 4-reihig	335	25	17406	2'430.-	350.-
Grünlandegge 5 m, 4-reihig	400	25	17506	2'960.-	350.-
Grünlandegge 5 m, 4-reihig mit Schlauchsatz	450	25	17508	3'810.-	350.-
Hydraulik Anbausatz 4 und 5 m Egge inkl. Sicherheitsverriegelung und Schlauchsatz	50	25	16100	910.-	50.-



Grünlandegge 6 m, 4-reihig

Grünlandegge 8 m, 4-reihig

- 4-reihig
- Optimale Boden Anpassung
- Robuster Tragrahmen
- Rahmen pulverbeschichtet bzw. verzinkt
- Hydraulisch klappbar
- Stabile Scharniere
- Schnell einsatzbereit
- Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßen transport
- Stabiler 3-Punkt-Turm KAT 2
- Ausnutzung der gesamten Arbeitsbreite durch volle Anzahl von Gusssternen
- Minimierter Verschleiß der Stahlringe durch optimierte Form der Gusssterne
- Kombisterne aus hochwertigem Grauguss
- Transportbreite: 2,90 m



Grünlandegge 6 m, 4-reihig verzinkt

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 6 m, 4-reihig, mit Schlauchsatz	650	25	17606	4'930.-	400.-
Grünlandegge 6 m, 4-reihig verzinkt	650	25	20606	5'710.-	400.-
Grünlandegge 8 m, 4-reihig, mit Schlauchsatz	814	25	17806	6'480.-	450.-
Beleuchtungssatz für Grünlandegge, nur bei hydr. Betätigung	20	25	19700	590.-	50.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1 Stunde.

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüs wil

Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln



- Schleppen und Striegeln in einem Arbeitsgang
- Egge ebnet Maulwurfshügel und andere Unebenheiten ein
- Striegelfeld entfernt Moos und lüftet festen Boden
- Striegelfeld nachrüstbar für Grünlandeggen 6m, 4-reihig ab Baujahr 2012

Technische Daten

Arbeitsbreite	6 m
Strichabstand	120 mm
Balkenabstand	300 mm
Zinkendurchmesser	10 mm
Zinkenanzahl	51
Einstellpositionen	4

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge 6 m, 4-reihig mit Striegelfeld	882	25	21100	8'060.-	450.-
Striegelfeld-Anbausatz Grünlandegge 6 m, 4-reihig	232	25	21000	3'130.-	300.-
Beleuchtungssatz für Striegelfeld	14	25	21150	560.-	50.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 2-3 Stunden.



LDO 6 m

Die Grünlandegge LDO mit 6 m Arbeitsbreite und 4-reihigem Eggennetz ist eine Weiterentwicklung der bewährten 6 m Grünlandegge. Durch die hinten offene Bauweise des Rahmens ist eine noch bessere Anpassung an den Boden sichergestellt.

Die stabilen Scharniere vorne und hinten gewähren ein hohes Maß an Stabilität.

- Stabiler 3-Punkt Anbau KAT 2
- 4-reihig
- Leichter Rahmen
- Rahmen pulverbeschichtet
- Hydraulisch klappbar
- Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- Transportbreite: 2,90 m

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge LDO 6 m, 4-reihig, mit Schlauchsatz	610	25	17610	5'970.-	400.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1 Stunde.



HDO 6 m, ausgeklappt

Die Grünlandegge HDO ist eine auf der HD-Egge basierende Grünlandegge. Die offene Bauweise des Rahmens sorgt für eine besonders gute Anpassung an den Boden, so dass eine sehr gute Einebnung von Maulwurfshügeln, Kuhfladen und anderen Rückständen erreicht wird. Die Grünlandegge HDO ist mit den 4,5 kg schweren HD-Sternen ausgerüstet.

- Stabiler Winkeleisenrahmen
- Rahmen pulverbeschichtet
- Stabiler 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Groß dimensionierte Scharniere
- Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- 4,5 kg schwere HD-Sterne
- Transportbreite: 3,00 m

Optional

- Säeinrichtungen
- Auftritt
- Gleitkufe
- LED-Beleuchtungssatz

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge HDO 6 m, 4-reihig	1080	26	15600	10'010.–	450.–
Grünlandegge HDO 8 m, 4-reihig	1230	26	15800	11'280.–	450.–
Auftritt	80	26	18100	1'700.–	50.–
Gleitkufe, je Stück	6	26	18200	120.–	20.–
LED-Beleuchtungssatz	30	26	18109	650.–	50.–

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 5 Stunden



Grünlandegge HD 6 m, 4-reihig

Die Grünlandegge HD hat einen besonders robusten Rahmen. Durch die stabilen Gelenke, den starken 3-Punkt-Turm sowie den groß dimensionierten Zylindern ist die HD für den professionellen Einsatz gedacht. Eine serienmäßige Sicherheitsverriegelung an den Hydraulikzylindern verhindert das unbeabsichtigte Öffnen der Egge bei der Straßenfahrt. Die Grünlandegge HD ist mit 4,5 kg schweren HD-Sternen ausgerüstet.

- Rahmen pulverbeschichtet
- Stabiler 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Groß dimensionierte Scharniere
- Sicherheitsverriegelung für sicheren Straßentransport
- 4,5 kg schwere HD-Sterne
- Transportbreite: 3,00 m

Optional

- Säeinrichtungen
- Auftritt
- Gleitkufe
- LED-Beleuchtungssatz




HD-Stern

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Grünlandegge HD 6 m, 4-reihig	1100	26	14600	9'890.-	450.-
Grünlandegge HD 8 m, 4-reihig	1250	26	14800	10'710.-	450.-
Auftritt	80	26	18100	1'720.-	50.-
Gleitkufe, je Stück	6	26	18200	120.-	20.-
LED-Beleuchtungssatz	30	26	18110	670.-	50.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 5 Stunden

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

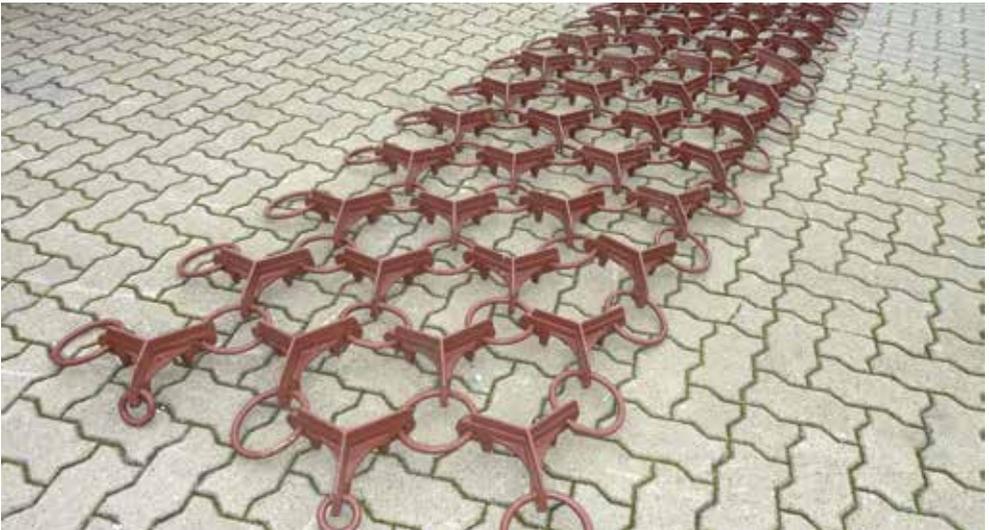

Ersatznetze



Gleitkufe



Kombistern



HD-Stern

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Netz 2 m, 3-reihig	54	25	18210	540.-	50.-
Netz 3 m, 3-reihig	82	25	18310	690.-	50.-
Netz 4 m, 3-reihig	111	25	18410	850.-	80.-
Netz 5 m, 3-reihig	145	25	18510	1'030.-	80.-
Netz 6 m, 3-reihig	168	25	18610	1'180.-	80.-
Netz 4 m, 4-reihig	137	25	18411	1'030.-	80.-
Netz 5 m, 4-reihig	189	25	18511	1'300.-	80.-
Netz 6 m, 4-reihig	223	25	18611	1'500.-	80.-
Netz 8 m, 4-reihig	302	25	18621	1'940.-	80.-
HD-Netz 6 m, 4-reihig	306	25	18612	1'940.-	100.-
HD-Netz 8 m, 4-reihig	409	25	18622	2'540.-	100.-
Kombistern	2,2	25	16005	15.-	20.-
HD-Stern	4,5	25	16010	30.-	20.-
Ring (o. Abb.)	0,55	25	16020	10.-	20.-
Gleitkufe 6 und 8 m Grünlandeggen	4,5	25	18850	110.-	20.-



Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher



Silagetechnik



Schaufeln / Gabeln

5 gute Gründe für die Grünlandpflege.


1 Grünlandpflege steigert die Grundfuttermenge und -qualität.

2 Geschädigte Grasnarben können mit der richtigen Pflegetechnik regeneriert werden und somit einer Neuansaat vorbeugen.

3 Striegeln und Nachsäen verhindern den Durchwuchs ungewollter Gräser minderer Qualität, wie zum Beispiel die Gemeine Risse, und ermöglichen die Etablierung hochwertiger Gräser und Kräuter.

4 Eine kräftige Grasnarbe ist widerstandsfähiger gegen Beschädigungen bei der Überfahrt und widrigen Wetterbedingungen.

5 Bei einem geringen Aufwand von 100 €/ha ist ein wirtschaftlicher Mehrertrag von 300 - 500 €/ha durch Striegeln und Nachsäen möglich.

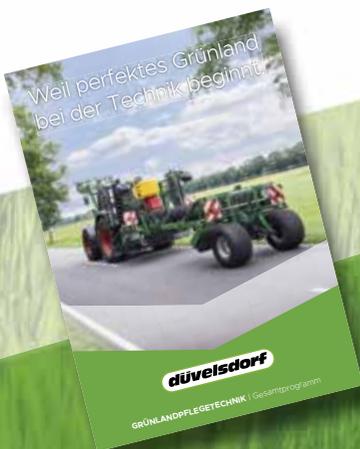

Unsere Maschinen sowie viele nützliche Informationen rund um die Grünlandpflege finden Sie in unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik. Kontaktieren Sie uns gern oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

Striegel und Walzen für jeden Einsatz



GREEN.RAKE vario



GREEN.RAKE expert



TERRA.ROLLER expert



GREEN.RAKE combi



GREEN.RAKE classic



GREEN.ROLLER classic

Säeinrichtungen



Angeboten werden Säeinrichtungen in unterschiedlichen Ausführungen, um für jeden Einsatzzweck die passende Maschine bieten zu können. Unterschiede bestehen bei der Anzahl der Ausgänge und deren Durchmesser, sowie beim Gebläseantrieb und der daraus resultierenden Förderleistung.

Für die Säeinrichtungen sind drei unterschiedliche Steuerungen verfügbar. Serienmäßig ist für die elektrischen Säeinrichtungen (ES 8 Standard / ES 8 Turbo) die Profi-Steuerung verfügbar. Über diese lässt sich die Säeinrichtung aus der Kabine heraus ein- bzw. ausschalten, die Ausbringmenge stufenlos regulieren, sowie eine Abdrehrprobe durchführen. Optional ist für den ES 8 Turbo die Profi Speed Steuerung erhältlich, über die eine geschwindigkeitsabhängige Aussaat ermöglicht wird.

Für alle Turbo-Säeinrichtungen ist die **SEED.COM** Steuerung verfügbar.

Diese kabellose Steuerung mit intuitiver Bedienoberfläche wird über das eigene Smartphone oder Tablet gesteuert. Alle Einstellungen können sowohl aus der Kabine, als auch direkt neben dem Gerät durchgeführt werden. Mit der Steuerung ist eine geschwindigkeitsabhängige Regulierung der Ausbringmenge möglich.



Zusätzlich zur Nutzung eines Smartphones / Tablets kann die Bedienung (auch parallel) über ein ISOBUS-Terminal erfolgen.



Grünlandpflege

Walzen

Bei den düvelsdorf Wiesenwalzen **GREEN.ROLLER classic** lassen sich sämtliche Komponenten wie Fahrgestell ungebremst/gebremst sowie eine LED-Beleuchtung nachrüsten. Weiterhin können die Wiesenwalzen zu einem Koppelzug zusammengeschlossen werden.

- Stabiler Rahmen aus 180 mm Quadratrohr
 - Trommeldurchmesser ca. 1200 mm
 - Wandstärke der Trommel min. 12 mm
 - Durchgehende Welle im Walzkörper
 - Mitteltrennwand
 - 2 x Wassereinfüllstutzen
 - Pendelrollenlager
 - Gefederter, einstellbarer Abstreifer
 - Abstellstütze, spindelverstellbar
 - Walze 2,70 hat eine Transportbreite von 3,00 m
- Optional**
- Fahrgestell ungebremst/gebremst
 - LED-Beleuchtungssatz



Koppelzug-Anbausatz

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.ROLLER classic ¹ 2,50 m	2050	30	15250	13'550.-	600.-
GREEN.ROLLER classic ¹ 2,70 m	2170	30	15275	14'120.-	600.-
GREEN.ROLLER classic ¹ 3,00 m	2400	30	15300	14'980.-	600.-
LED-Beleuchtungssatz	8	30	15700	610.-	50.-
Bausatz Koppelzug	90	30	15900	1'090.-	100.-

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

Schaufeln / Gabeln

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 0,5 Stunden.



Arbeitsbreite 2,70 m
3 m Transportbreite

GREEN.ROLLER classic Fahrgestell, ungebremst

Durch das ungebremste Fahrgestell ist ein Transport der Walze bis zu einer Achslast von 3000 kg und einer Fahrgeschwindigkeit von 25 km/h auf öffentlichen Straßen komfortabel möglich.

Serienausstattung zum **GREEN.ROLLER** classic

- Bereifung 11,5/80-15,3
- Achse ungebremst
- Beleuchtung mit Warntafeln

GREEN.ROLLER classic Fahrgestell, gebremst

Durch Überschwenken des Fahrgestells ist ein Abbremsen des Walzkörpers über die Druckluftbremsanlage möglich. Die Walze kann problemlos gefüllt bis 25 km/h im öffentlichen Straßenverkehr bewegt werden. Sie ist serienmäßig mit einer Druckluftbremsanlage und TÜV-Gutachten zur Erlangung einer allgemeinen Betriebserlaubnis ausgestattet.

Serienausstattung zum **GREEN.ROLLER** classic

- Bereifung 12,5/80-18
- Achse gebremst
- Beleuchtung mit Warntafeln
- Abbremsen der Trommel durch das Fahrwerk
- TÜV-Gutachten (nicht für 3 m)

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,50 m, ungebremst	2600	30	16250	18'900.–	600.–
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,70 m, ungebremst	2720	30	16275	19'750.–	600.–
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 3,00 m, ungebremst	2950	30	16300	20'450.–	600.–
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,50 m, druckluftgebremst	2650	30	17250	22'430.–	600.–
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ¹ 2,70 m, druckluftgebremst	2770	30	17275	23'280.–	600.–
GREEN.ROLLER classic Fahrgest. ^{1,2} 3,00 m, druckluftgebremst	3000	30	17300	23'630.–	600.–

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen ² ohne TÜV-Gutachten
Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 2,5 Stunden.

GREEN.ROLLER eco



Deichsel

GREEN.ROLLER eco wird serienmäßig mit 3-Punkt-Turm geliefert. Abstreifer, Abstellstütze und Wassereinfüllstutzen sind serienmäßig. Eine Zugdeichsel ist optional erhältlich.

- Durchmesser Walzenkörper: 820 mm
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Rahmen pulverbeschichtet
- 9 mm Wandstärke des Walzkörpers
- 2 x Wassereinfüllstutzen

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
GREEN.ROLLER eco ¹ 1,50 m	486	30	11150	4'700.–	600.–
GREEN.ROLLER eco ¹ 2,00 m	648	30	11200	5'670.–	600.–
GREEN.ROLLER eco ¹ 2,50 m	810	30	11250	7'230.–	600.–
Deichsel GREEN.ROLLER eco	60	30	11050	670.–	150.–

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen

RASENWALZE



Ideal für den Einsatz im Garten- und Kommunalbereich. Einfach per Hand mit einem Griffstück ziehen oder mit der Zugöse an den Aufsitzmäher hängen.

- Durchmesser: 65 cm
- Arbeitsbreite: 85 cm
- Leergewicht: 90 kg
- Gewicht mit Wasser gefüllt: ca. 400 kg
- Wandstärke: 6 mm
- Einstellbarer, federbelasteter Abstreifer
- Serienmäßig mit Handgriff und Zugöse
- Rahmen pulverbeschichtet
- 2 x Wassereinfüllstutzen

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rasenwalze	90	30	12085	1'460.–	250.–

Grünlandpflege


Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln

Weil Ihr Acker besondere Technik verdient.

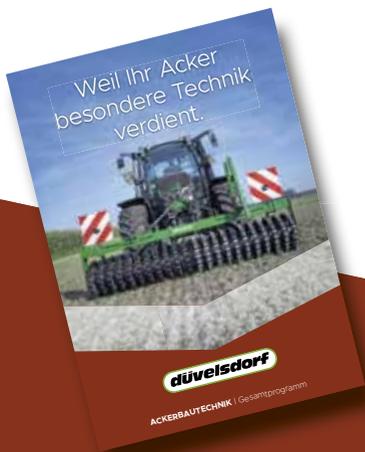

Unsere Maschinen für eine umfangreiche Bodenbearbeitung finden Sie in unserem Gesamtprogramm Ackerbautechnik. Kontaktieren Sie uns gern oder wenden Sie sich an Ihren Händler.

düvelsdorf

Ackerbautechnik | Gesamtprogramm

Vielseitige Ackerwalzen

TERRA.ROLLER eco 2,50 / 3,00 m

Der **TERRA.ROLLER** eco mit Cambridge- oder Kronenringen sorgt für eine optimale Rückverfestigung auf dem Acker. Durch seine kompakte Bauweise hält er das Gewicht nah am Schlepper und ist auf diese Weise selbst mit kleineren Traktoren leicht zu führen.



FRONTPACKER

Der Frontpacker ist die ideale Lösung für ein gut aufbereitetes Saatbett. Zudem wird der Boden optimal rückverfestigt.

TERRA.ROLLER expert mit Vorwerkzeugen

Auf dem Acker überzeugt die Profiwalze **TERRA.ROLLER** expert mit gleichmäßigem Bodendruck und optimaler Geländeanpassung. Die Druckverstellung erfolgt, je nach Ausstattungsvariante, mechanisch oder hydraulisch. Optional erhältlich sind sowohl die hydraulisch verstellbare Planierschiene zur Rückverfestigung sowie Krümelung des Bodens, als auch die Messerwalze zur Zerschneidung von Stoppeln, Zwischenfrüchten und zur Bekämpfung des Maiszünslers.



Auf Wunsch kann der **TERRA.ROLLER** expert mit Säeinrichtung geliefert werden. Die ebenfalls optional erhältliche Druckluftbremsanlage sorgt für eine sichere Straßenfahrt.



Der **TERRA.ROLLER** eco mit Cambridge- oder Kronenringen eignet sich für vielseitige Aufgaben im Acker- und Grünland. Mit dem KAT 1 und KAT 2 Dreipunkturm lässt er sich sowohl als Frontpacker, als auch im Heck als Dreipunktwalze nutzen.

Zudem besteht die Möglichkeit, die Walze mit dem **GREEN.RAKE expert** zu koppeln, um sie zur Rückverfestigung im Grünland direkt hinter dem Striegel einzusetzen. Es lässt sich zudem eine Säeinrichtung montieren.

Weitere Informationen zum **TERRA.ROLLER** eco finden Sie in unserem Gesamtprogramm Grünlandpflegetechnik und Ackerbautechnik. Fragen Sie gerne Ihren Händler.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
TERRA.ROLLER eco 2,5 m Cambridge Ø 460 mm NEU	760	29	29030	6'300.-	450.-
TERRA.ROLLER eco 2,5 m Cambridge Ø 550 mm NEU	1200	29	29230	7'580.-	450.-
TERRA.ROLLER eco 2,5 m Kronenring* NEU	1120	29	29130	8'500.-	450.-
TERRA.ROLLER eco 3,0 m Cambridge Ø 460 mm	830	29	30030	6'560.-	450.-
TERRA.ROLLER eco 3,0 m Cambridge Ø 550 mm	1110	29	40230	7'910.-	450.-
TERRA.ROLLER eco 3,0 m Kronenring*	1130	29	30130	8'940.-	450.-

* Die Kronenringe werden aus Sphäroguss gefertigt.



Der düvelsdorf Frontpacker ist die Lösung für ein gut aufbereitetes Saatbett und daher die ideale Vorbereitung für eine erfolgreiche Aussaat. Bei der Überfahrt mit dem Frontpacker wird der Boden optimal rückverfestigt und Erdschollen fein krümelig gebrochen. Die Rückverfestigung reduziert das Einsinken des Traktors und vermindert die Spurbildung. Die Halbschalen-Kronenringe des Frontpackers sind aus hochwertigem Späroguss gefertigt und haben ein hohes Eigengewicht. Die geschraubten Verbindungen erlauben eine schnelle Montage ohne die gesamte Walze zu demontieren. Abstreifer sind zwischen den Ringen angebracht, um ein Verkleben zu verhindern. Die optionalen Vorwerkzeuge erweitern den Nutzen der Maschine und sind je nach Ihren Bodenverhältnissen zu empfehlen.

- Robuster, pulverbeschichteter Rahmen
- Halbschalen-Kronenringe aus Späroguss

Weitere Informationen finden Sie in unserem Gesamtprogramm Ackerbautechnik. Fragen Sie gerne Ihren Händler.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Frontpacker 3 m	850	27	10300	9'120.–	450.–
Zinkenvorsatz	275	27	11100	4'410.–	250.–
Planierschiene	300	27	11300	4'410.–	250.–
Messerwalze	510	27	11200	8'650.–	300.–

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil



Die düvelsdorf Trommelmäherwerke **d**CUT sind für den Einsatz auf allen Weiden und Feldern konzipiert. Egal ob als Zweitgerät für Großbetriebe, als Einzelgerät im Nebenerwerb oder auf Kleinbetrieben – dieses Mäherwerk ist für alle Betriebsgrößen geeignet. Beim Schwenken in Transportstellung muss die Gelenkwelle abgebaut werden.

Arbeitsbreite in m	1,35 MINI	1,35	1,65	1,85	2,10
Hydraulische Aushebung*	nein	nein	optional	optional	ja
Trommelanzahl	2	2	2	2	2
Trommeldurchmesser in m	0,63	0,63	0,78	0,88	1,0
Messeranzahl	4 (2x2)	4 (2x2)	6 (2x3)	6 (2x3)	8 (2x4)
Flächenleistung in ha/h	1,0	1,0	1,4	1,9	2,5
Leistungsbedarf in PS (ca.)	25	25	40	60	95
Aufnahme	KAT 1 + KAT 2	KAT 1 + KAT 2	KAT 1 + KAT 2	KAT 2	KAT 2 + KAT 3
Gelenkwelle	optional	optional	optional	optional	ja
Integrierter Freilauf	ja	ja	ja	ja	ja

* Hydr. Aushebung schwenkt 85° nach oben

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Trommelmäherwerk d CUT 1,35 m MINI**	280	28	11100	3'900.–	450.–
Trommelmäherwerk d CUT 1,35 m**	300	28	11200	3'990.–	450.–
Trommelmäherwerk d CUT 1,65 m	349	28	11300	4'250.–	450.–
Trommelmäherwerk d CUT 1,85 m	410	28	11400	4'820.–	450.–
Trommelmäherwerk d CUT 2,10 m	571	28	11500	8'490.–	450.–
Hydraulische Aushebung d CUT 1,65 m	15	28	20100	670.–	50.–
Hydraulische Aushebung d CUT 1,85 m	15	28	20105	670.–	50.–
Gelenkwelle	8	28	20110	370.–	50.–


** Der seitliche Versatz zwischen Zapfwellenstummel und Trommel beträgt beim dCUT 1,35 MINI 630 mm, beim dCUT 1,35 880 mm.

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 2 Stunden (Seitenbleche, Schwadschutz)



Grünlandpflege

Walzen

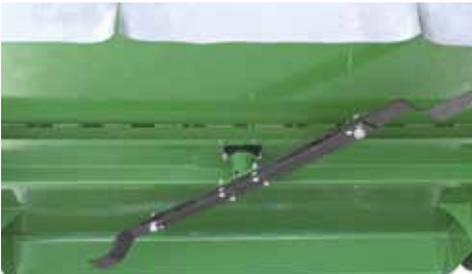

Messerträger



Messer

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Der düvelsdorf Sic helm mulcher mit 2 m Arbeitsbreite eignet sich hervorragend, um langgewachsene Grasbestände auf Feldern und Weiden kleiner und mittlerer Größe zu mulchen.

Es besteht die Möglichkeit, den Turm in mehreren Positionen zu montieren, so dass der Mulcher seitlich versetzt hinter dem Schlepper gefahren werden kann.

Die Schnitthöhe ist über Kufen einstellbar.

- Gelenkwelle serienmäßig
- KAT 2
- Für Schleppergrößen ab 40 - 50 PS

Schaufeln / Gabeln

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Sic helm mulcher 2 m	400	26	30200	5'210.-	400.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1 Stunde. Lieferumfang enthält kein Getriebeöl.

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüs wil



Die Silagewalze bietet mit ihrem hohen Eigengewicht und der groß dimensionierten Trommel eine sehr gute Verdichtung der Silage bei gutem Abrollverhalten. Über die zwölf Stege der Trommel erfolgt eine tiefenwirksame Verdichtung. Bei der Arbeit in Silagewänden verhindern die vier Rollkörper am Rahmen Beschädigungen der Silagewalze und -wände. Mit Einsatz des optionalen Kantenrads (bei jeder Silagewalze nachrüstbar) kann die Seite/Kante der Silage zusätzlich verdichtet werden.

- KAT 2 / KAT 3
- Ausleger zur Waagerechten: bis ca. 52° (Verstellbereich)
- Trommeldurchmesser: 1070 mm
- Wasserfüllung: 1000 l
- Zugöse: 15 t
- LED-Beleuchtung
- Transportbreite: 3,00 m
- Max. Gesamtgewicht mit 2 Rädern: 3100 kg

Vorteile der Silagewalze

- Hohes Eigengewicht
- Individuelle Ballastierung mit bis zu 1000 l Wasser
- Tiefenwirksame Verdichtung bei der Überfahrt
- Rollkörper am Rahmen zum Einsatz in Silagewänden

Optional:

- Ausleger mit/ohne Rad/Räder (500/50 R 17)



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Silagewalze	1770	29	11300	15'210.-	450.-
Ausleger ohne Rad	135	29	11350	4'910.-	50.-
Ausleger mit 1 Rad	220	29	11360	5'840.-	50.-
Ausleger mit 2 Rädern	330	29	11370	6'950.-	50.-



Grünlandpflege

Walzen

Das Verteilen und Verdichten des Futters bei der Maisernte ist ein wichtiger Faktor und muss auch bei der heutigen hohen Schlagkraft der Häckselkette gewährleistet werden.

Mit einer Gesamtbreite von 3,00 Metern wird die zulässige Transportbreite bei Fahrten auf öffentlichen Straßen nicht überschritten. Das 3,70 m Maisschiebeschild ist durch seine Dimensionen nur für den innerbetrieblichen Einsatz vorgesehen. Das Schild ist geeignet für den 3-Punkt-Anbau KAT 2 und KAT 3 in der Front- oder Heckhydraulik.

Der Zugpunkt zwischen den Unterlenkern ermöglicht das Schleppen anderer Gespanne, ohne den Oberlenker zu belasten. Eine gute Übersicht des Arbeitsbereiches ist durch die Sichtschlitze gegeben.

Mähwerke / Mulcher

- Robuste Bauweise
- Tiefe: 60 cm
- Höhe: 120 cm
- Tiefe Seitenwand: 45 cm
- Wandstärke: 10 mm
- Mit Zugöse
- Integrierte Gleitkufen



Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Maisschiebeschild 3,00 m	630	29	20300	4'730.-	450.-
Maisschiebeschild 3,70 m	725	29	20370	5'560.-	450.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil



- Arbeitsbreite stufenlos teleskopierbar
- Kompakte Bauweise und kurze Vorbaulänge sorgen für hohe Wendigkeit in kleinen Fahrsilos und gute Fahreigenschaften bei der Straßenfahrt
- Sichere Straßenfahrt durch Absperrhahn
- Integrierte Zugöse
- Höhe: 1350 mm
- Schildtiefe: 500 mm
- Hydraulik: 1 x DW
- KAT 2 + KAT 3
- Hardox Schneiden
- Wandstärke: 10 mm



Optional:

- Seitenbeleuchtung

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Maisschiebeschild teleskopierbar 2,60 m - 4,00 m	1685	29	21400	16'690.-	550.-
Maisschiebeschild teleskopierbar 3,00 m - 4,40 m	1800	29	21440	17'810.-	550.-
LED-Beleuchtungssatz	4	37	12297	150.-	50.-



Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln

- Ballendurchmesser: 1000 - 1500 mm
- Max. Ballengewicht: ca. 800 kg
- Hydraulischer Antrieb, 1 x einfachwirkendes Steuerventil + druckloser Rücklauf ca. 30 l/min
- Folienstretcher für 500 mm oder 750 mm Folie
- Wickelzeit: ca. 1,5 min
- Fremdbeladung
- Tischkipfung zur Ballenentladung durch Anheben der Dreipunkt hydraulik
- Elektronischer Umwicklungszähler
- Halbautomatischer Folienschnitt
- Leistungsbedarf ab ca. 40 PS
- Länge 2600 mm, Höhe 1570 mm, Transportbreite 1200 mm
- KAT 2 Dreipunktaufnahme



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenwickler	440	28	24100	4'900.-	400.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

DUNGGABEL KLINKUNG



Dunggabel für Frontlader mit Klinkung.
Stabile Federstahlzinken mit
800 mm Länge.

- Stabile Ausführung
- In 3 Größen erhältlich
- Auch in verbreiteter Version (1,40 m) lieferbar
- Federstahlzinken (800 mm Länge)
- Klinkhaken für STOLL-Lader erhältlich

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Dunggabel Gr. 2 Klinkung 0,80 m, 5 Zinken	76	35	19520	790.–	200.–
Dunggabel Gr. 3 Klinkung 1,00 m, 6 Zinken	86	35	19530	900.–	200.–
Dunggabel Gr. 3 Klinkung 1,40 m, 8 Zinken	107	35	19540	1'130.–	200.–
Ersatzzinke 800 mm, pro Stück	4	35	19800	80.–	30.–
Klinkhaken lang für STOLL-Lader	2	35	19531	60.–	20.–

ERDSCHAUFEL KLINKUNG



Erdschaufel für Frontlader mit Klinkung

- Stabile Ausführung
- In 3 Größen lieferbar
- Klinkhaken für STOLL-Lader erhältlich

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Erdschaufel Gr. 2 Klinkung 0,80 m, 0,2 m ³	90	35	19002	770.–	200.–
Erdschaufel Gr. 3 Klinkung 1,00 m, 0,25 m ³	102	35	19003	850.–	200.–
Erdschaufel Gr. 2/3 Klinkung 1,80 m, 0,4 m ³	193	35	19008	1'520.–	200.–
Klinkhaken lang für STOLL-Lader	2	35	19531	60.–	20.–



Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- Maße
 Höhe innen: 530 mm, außen: 655 mm
 Tiefe innen: 740 mm, außen: 805 mm
- Schürfleiste
- Seitliche Verstärkungssicken
- Geschmiedete Haken
- Bei Größe 1,20 m: 1 x Mittelsteg
- Ab Größe 1,40 m: 2 x Mittelsteg

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Leichtgutschaufel 1,20 m EURO, 0,28 m ³	112	33	12120	950.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,40 m EURO, 0,34 m ³	124	33	12140	1'040.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,60 m EURO, 0,38 m ³	144	33	12160	1'080.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,80 m EURO, 0,43 m ³	152	33	12180	1'130.-	200.-
Leichtgutschaufel 2,00 m EURO, 0,48 m ³	163	33	12200	1'210.-	250.-
Leichtgutschaufel 2,20 m EURO, 0,53 m ³	180	33	12220	1'300.-	250.-

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.-



Aufnahmen für Hoflader, Radlader,
Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- Maße:
 - Höhe innen: 640 mm, außen: 735 mm
 - Tiefe innen: 890 mm, außen: 980 mm
- Konische Bauform
- Geschmiedete Haken
- Schürfleiste
- Seitliche Verstärkungssicken
- Stärke: 5 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Erdschaufel 1,20 m EURO, 0,4 m ³	183	33	15120	1'330.-	200.-
Erdschaufel 1,40 m EURO, 0,5 m ³	200	33	15140	1'450.-	200.-
Erdschaufel 1,60 m EURO, 0,6 m ³	213	33	15160	1'570.-	200.-
Erdschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m ³	230	33	15180	1'620.-	200.-
Erdschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m ³	247	33	15200	1'840.-	250.-
Erdschaufel 2,20 m EURO, 0,9 m ³	282	33	15220	1'980.-	250.-
Erdschaufel 2,40 m EURO, 1,0 m ³	312	33	15240	2'120.-	250.-
Erdschaufel 2,60 m EURO, 1,1 m ³	326	33	15260	2'300.-	250.-

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich
(z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.-

SCHÜTTGUTSCHAUFEL EURO



- Robuste Ausführung
- EURO-Aufnahme
- Maße:
Höhe innen: 820 mm, außen: 935 mm
Tiefe innen: 1150 mm, außen: 1212 mm
- Schürfleiste
- Stärke: 5 mm

Aufnahmen für Hoflader, Radlader,
Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Schüttgutschaufel 2,00 m EURO, 1,60 m ³	404	35	20200	2'830.-	300.-
Schüttgutschaufel 2,30 m EURO, 1,85 m ³	433	35	20230	3'090.-	300.-

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich
(z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.-

DUNGGABEL EURO



Durchgehende
Konushülsen



Konushülsen im Rahmen eingeschweißt

Stabile Dunggabel für Frontlader mit
EURO-Aufnahme und robusten Feder-
stahlzinken mit je 800 mm Länge.

- EURO-Aufnahme
- Mit 8, 10 oder 12 Zinken lieferbar
- Verschleißschiene

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Dunggabel EURO 1,37 m, 8 Zinken	130	35	19037	1'230.-	200.-
Dunggabel EURO 1,73 m, 10 Zinken	152	35	19073	1'470.-	200.-
Dunggabel EURO 2,10 m, 12 Zinken mit Mittelsteg	178	35	19121	1'720.-	200.-
Dunggabel EURO 2,47 m, 14 Zinken mit Mittelsteg	NEU 178	35	19140	2'020.-	200.-
Ersatzzinke 800 mm, pro Stück	4	35	19800	80.-	30.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab HüsWil



Durchgehende Konushülsen

Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

Praktische Dung- und Silagegabel mit hydraulischer Zange. Mit zwei doppelwirkenden Hydraulikzylindern packt die Zange kraftvoll zu. Damit bleibt das Transportgut sicher auf der Gabel. Alle Zinken sind auswechselbar.

- EURO-Aufnahme
- Robuste Stahlkonstruktion
- Verschleißschiene
- Zinkenlänge: 800 mm
- Zinken mit Verdrehsicherung

Hinweis: Über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Dung- und Silagegabel 1,20 m EURO, 2 x 6 Zinken	215	35	19544	2'980.-	200.-
Dung- und Silagegabel 1,40 m EURO, 2 x 7 Zinken	235	35	19545	3'170.-	200.-
Dung- und Silagegabel 1,60 m EURO, 2 x 8 Zinken	255	35	19546	3'360.-	200.-
Dung- und Silagegabel 1,80 m EURO, 2 x 9 Zinken	275	35	19560	3'680.-	200.-
Dung- und Silagegabel 2,00 m EURO, 2 x 10 Zinken	300	35	19580	3'990.-	200.-
Dung- und Silagegabel 2,20 m EURO, 2 x 11 Zinken	330	35	19582	4'220.-	250.-
Dung- und Silagegabel 2,40 m EURO, 2 x 12 Zinken	355	35	19584	4'400.-	300.-
Druckbegrenzungsventil	1	35	17960	'260.-	20.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)			Aufpreis 300.-		

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Montagezeit ca. 1,5 Stunden



Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- 2 Hydraulikzylinder
- Stabiler Schaufelunterbau
- Große Öffnungsweite: 1,50 m
- Herausnehmbare Seitentaschen
- Wandentnahme bei vollständig geöffnetem Greifer möglich
- EURO-Aufnahme
- Schürfleiste
- Stabile Greifzinken

Maße:

- Höhe Schaufel: 630 mm
- Tiefe Schaufel: 860 mm
- Höhe Gerät kpl. geschlossen: 930 mm



Bitte beachten

Anbau Greifschaufel 1,60 m nur bei mittlerem Verriegelungshebel möglich.
Über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Greifschaufel 1,60 m EURO, 0,75 m ³	450	35	22160	3'810.-	300.-
Greifschaufel 1,80 m EURO, 0,85 m ³	470	35	22180	4'080.-	300.-
Greifschaufel 2,00 m EURO, 0,95 m ³	500	35	22200	4'470.-	300.-
Greifschaufel 2,20 m EURO, 1,05 m ³	525	35	22220	4'710.-	300.-
Druckbegrenzungsventil	1	35	17960	260.-	20.-

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln



Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

Die Stallungsschaufel ist konzipiert für das Entnehmen und Verladen von Dung. Sie ist geeignet für Frontlader mit EURO-Aufnahme. Hervorzuheben sind die herausnehmbaren Seitentaschen, die eine Entnahme des Dungs leichter möglich machen.

- EURO-Aufnahme
 - Schaufel: 1,80 m und 2,00 m
 - Herausnehmbare Seitentaschen
 - Zinkenanzahl: 8 bzw. 9 Zinken
 - Schürfleiste
 - 2 Hydraulikzylinder
 - 1 DW-Anschluss erforderlich
 - Große Öffnungsweite: 1,45 m
 - Wandentnahme bei vollständig geöffnetem Greifer möglich
- Maße:
- Höhe Schaufel: 600 mm
 - Tiefe Schaufel: 850 mm
 - Höhe Gerät kpl. geschlossen: 900 mm



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Stallungsschaufel 1,80 m EURO, 0,7 m ³ , 8 Zinken	376	35	25180	3'750.-	300.-
Stallungsschaufel 2,00 m EURO, 0,8 m ³ , 9 Zinken	414	35	25200	4'170.-	300.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)			Aufpreis 190.-		



- Robuste Ausführung
- Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- Breite 1,00 m - 1,20 m
- Vielseitig einsetzbar
- Schürfleiste

- Maße:
- Höhe innen 630 mm, außen 737 mm
 - Tiefe innen 900 mm, außen 980 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Erdschaufel 1,00 m Weidemann hydraulisch, 0,3 m ³	172	32	10020	1'270.–	200.–
Erdschaufel 1,20 m Weidemann hydraulisch, 0,4 m ³	205	32	10120	1'340.–	200.–
Erdschaufel 1,00 m Weidemann/Platte, 0,3 m ³	163	32	10025	1'350.–	200.–
Erdschaufel 1,20 m Weidemann/Platte, 0,4 m ³	196	32	10125	1'420.–	200.–
Erdschaufel 1,00 m Schäffer hydraulisch 40 mm*, 0,3 m ³	175	32	10040	1'350.–	200.–
Erdschaufel 1,20 m Schäffer hydraulisch 40 mm*, 0,4 m ³	208	32	10140	1'420.–	200.–
Erdschaufel 1,00 m Schäffer hydraulisch 34 mm, 0,3 m ³	168	32	10045	1'350.–	200.–
Erdschaufel 1,20 m Schäffer hydraulisch 34 mm, 0,4 m ³	201	32	10145	1'420.–	200.–
Erdschaufel 1,00 m Schäffer/Platte, 0,3 m ³	169	32	10060	1'350.–	200.–
Erdschaufel 1,20 m Schäffer/Platte, 0,4 m ³	202	32	10160	1'420.–	200.–

* Abstand Haken: 660 mm

Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Grünlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher

Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln



- Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- Breite 1,00 - 1,20 m
- Schürfleiste
- Maße:
 Höhe innen: 530 mm, außen: 650 mm
 Tiefe innen: 740 mm, außen: 805 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Leichtgutschaufel 1,00 m Weidemann hydraulisch, 0,23 m ³	115	32	11020	1'090.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,20 m Weidemann hydraulisch, 0,28 m ³	125	32	11120	1'240.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,00 m Weidemann/Platte, 0,23 m ³	110	32	11025	1'090.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,20 m Weidemann/Platte, 0,28 m ³	123	32	11125	1'240.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,00 m Schäffer hydraulisch 40 mm*, 0,23 m ³	116	32	11040	1'090.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,20 m Schäffer hydraulisch 40 mm*, 0,28 m ³	130	32	11140	1'240.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,00 m Schäffer hydraulisch 34 mm, 0,23 m ³	110	32	11045	1'090.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,20 m Schäffer hydraulisch 34 mm, 0,28 m ³	120	32	11145	1'240.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,00 m Schäffer/Platte, 0,23 m ³	125	32	11060	1'090.-	200.-
Leichtgutschaufel 1,20 m Schäffer/Platte, 0,28 m ³	137	32	11160	1'240.-	200.-

* Abstand Haken: 660 mm



Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99



- Weidemann- und Schäffer-Aufnahmen
- Breite 1,00 - 1,20 m
- 1 Hydraulikzylinder
- 1 DW-Anschluss erforderlich

- Maße:
- Höhe: 600 mm
 - Öffnungsweite: 1000 mm

Hinweis: Über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Krokogebiss 1,00 m Weidemann hydraulisch	146	32	30020	1'790.-	200.-
Krokogebiss 1,20 m Weidemann hydraulisch	166	32	30120	2'160.-	200.-
Krokogebiss 1,00 m Weidemann/Platte	137	32	30025	1'790.-	200.-
Krokogebiss 1,20 m Weidemann/Platte	157	32	30125	2'160.-	200.-
Krokogebiss 1,00 m Schäffer hydraulisch 40 mm*	149	32	30040	1'790.-	200.-
Krokogebiss 1,20 m Schäffer hydraulisch 40 mm*	169	32	30140	2'160.-	200.-
Krokogebiss 1,00 m Schäffer hydraulisch 34 mm	142	32	30045	1'790.-	200.-
Krokogebiss 1,20 m Schäffer hydraulisch 34 mm	162	32	30145	2'160.-	200.-
Krokogebiss 1,00 m Schäffer/Platte	143	32	30060	1'790.-	200.-
Krokogebiss 1,20 m Schäffer/Platte	163	32	30160	2'160.-	200.-
Krokogebiss 1,20 m EURO	167	32	30150	2'160.-	200.-
Druckbegrenzungsventil	1	35	17960	260.-	20.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Volvo, Bobcat,...)				Aufpreis 300.-	

* Abstand Haken: 660 mm



Entleerungsstellung

Die Kippschaufel lässt sich einfach mit den Staplerzinken aufnehmen und wird mit einer Kette gesichert. Sie dient zur Verladung von Kartoffeln, Zwiebeln, Getreide und anderen Schüttgütern. Die stabile Schaufel ist aus 6 mm Blech gefertigt. Sie verfügt über einen Doppelgelenkrahen. Dieser Rahmen ermöglicht ein Kippen nach hinten (für den Transport) von 24 Grad und nach vorne (für die Entleerung) von 35 Grad.

Typ	Volumen	Gewicht	A	B	C	D	E
140	800 l	295 kg	148 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
160	950 l	340 kg	168 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
180	1100 l	385 kg	188 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm
210	1300 l	440 kg	218 cm	140 cm	100 cm	130 cm	85 cm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Kippschaufel 1,40 m	295	35	19400	2'650.-	200.-
Kippschaufel 1,60 m	340	35	19500	2'960.-	200.-
Kippschaufel 1,80 m	385	35	19600	3'210.-	250.-
Kippschaufel 2,10 m	440	35	19700	3'430.-	250.-

BILDER AUS DER PRODUKTION



Gründlandpflege

Walzen

Mähwerke / Mulcher



Silagetechnik

Schaufeln / Gabeln

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!
* Frachtanteil ab Hüswil



Aufnahmen für Hoflader, Radlader,
Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- Seitlich frei bewegliche Arme für beschädigungsfreies Arbeiten
- Liegende oder stehende Ballenablage
- Für Ballen von 800 mm bis 1600 mm
- Öffnungstiefe 1000 mm, Höhe 800 mm
- Lieferung mit Hydraulikschläuchen
- Für Ballen bis zu 900 kg geeignet

Hinweis: Über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballenzange DRB EURO	195	35	17800	1'860.-	250.-
Rundballenzange DRB Weidemann hydraulische Verriegelung	220	35	17850	1'870.-	250.-
Druckbegrenzungsventil Rundballenzange	1	35	17950	320.-	20.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Schäffer, Volvo, Bobcat,...)				Aufpreis 300.-	



Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- Universalballenzange für Rund- und Quaderballen
- EURO-Aufnahme
- Ballengewicht: max. 1400 kg
- Rundballendurchmesser: 900 - 1600 mm
- Quaderballenbreite: 800 - 1500 mm
- Öffnungsweite: 1980 mm



Hinweis: Über 180 bar Hydraulikdruck ist ein Druckbegrenzungsventil erforderlich.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Universalballenzange	295	35	17890	3'760.-	250.-
Druckbegrenzungsventil	1	35	17960	260.-	20.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)			Aufpreis 300.-		

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Ballen- / Lastentransport

Adapter / Schlepperdreiecke

Schneeschilder / -pflüge

Gummischleiber

RUNDBALLENGABEL SOLO MECHANISCH



Die Rundballengabel solo ist durch die Aufnahme in EURO und KAT 2 universell einsetzbar. Über die frei beweglichen Arme ist die Aufnahme von Rundballen mit einem Durchmesser von 0,8 m bis 1,8 m ohne Umstellen der Arme möglich. Optional kann die Rundballengabel mit einem Zylinder ausgestattet werden, mit dem sich die Arme hydraulisch öffnen und schließen lassen.

Vorteile

- EURO / KAT 2
- Ballengröße: 0,8 - 1,8 m
- Traglast: ca. 700 kg
- Einsatz im Frontlader auch ohne dritten Steuerkreis möglich
- Einfache und schnelle Ballenaufnahme
- Kein Umstellen der Arme nötig

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel solo mechanisch	110	35	17740	1'380.-	200.-

RUNDBALLENGABEL SOLO HYDRAULISCH



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel solo hydraulisch	120	35	17745	1'770.-	200.-



Ballen- / Lastentransport

Adapter / Schlepperdreiecke

Die Rundballengabel Kombi lässt sich durch ihren EURO- und 3-Punkt-Turm von verschiedenen Trägerfahrzeugen nutzen.

- Tragkraft ca. 600 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel Kombi	100	35	17785	980.–	200.–

Schneeschilder / -pflüge

Gummischieber

RUNDBALLENGABEL, 3-PUNKT MECHANISCH



- Für 3-Punkt-Anbau
- Stabiler Stahlrohrrahmen
- Angewinkelte Spitzen für eine einfache Ballenaufnahme
- Tragkraft ca. 600 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- Ballengröße 0,8 - 1,3 m

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel 3-Punkt mechanisch	74	35	17780	930.-	200.-

RUNDBALLENGABEL DUO



Die Rundballengabel DUO ist das ideale Gerät um zeitsparend 2 Rundballen zu transportieren. Durch die Kombi-Aufnahme mit EURO und 3-Punkt ist eine vielseitige Verwendung möglich.



- Tragkraft 2 x 700 kg
 - 3-Punkt-Anbau KAT 2, EURO
 - Öffnungsweite pro Seite von 650 bis 1000 mm
- Maße:
- Gewicht: 165 kg
 - Länge: 1250 mm
 - Breite: 2100 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundballengabel DUO	165	35	17750	2'340.-	300.-

BALLENSCHNEIDFORKE



Aufnahmen für Hoflader, Radlader,
Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- Einzel geschraubte Messer
- Zwei Hydraulikzylinder, max. Arbeitsdruck 200 bar
- Sieben Schwerlastzinken 800 mm

Maße:

- 7 Schwerlastzinken
- Breite: 1,8 m
- Ballengröße: max. 1,6 m
- Ballengewicht: max. 1400 kg

Hinweis:

Druckbegrenzungsventil ab 200 bar erforderlich

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenschneidforke	585	35	27200	6'610.-	300.-
Druckbegrenzungsventil	1	35	17960	260.-	20.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)					Aufpreis 300.-

BALLENSCHNEIDSCHAUFEL



Die Ballenschneidforke /-schaufel eignet sich zum Schneiden von Silageballen mit einer Größe von bis zu 1,6 m Durchmesser. Die gehärteten gezackten Messer schneiden den Ballen leichtzügig und sauber auf. Als Schaufel kann das Gerät zusätzlich zur Entnahme von Maissilage verwendet werden. Mit geöffnetem Schneidbügel ist die restlose Entnahme von Schüttgütern an der Wand möglich



Aufnahmen für Hoflader, Radlader,
Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

- Einzel geschraubte Messer
- Zwei Hydraulikzylinder, max. Arbeitsdruck 200 bar

Maße:

- Volumen: 930 l
- Breite: 1,8 m
- Ballengröße: max. 1,6 m
- Ballengewicht: max. 1400 kg

Hinweis:

Druckbegrenzungsventil ab 200 bar erforderlich

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenschneidschaufel	660	35	27100	6'680.-	300.-
Druckbegrenzungsventil	1	35	17960	260.-	20.-
Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)					Aufpreis 300.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil



Ballenspieß EURO

- Mit 2 oder 4 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- Zinken 1100 mm
- Höhe 0,60 m
- Tragkraft Ballenspieß 1,20 m: 500 kg
- Tragkraft Ballenspieß 1,90 m: 1000 kg

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspieß 1,20 m EURO, 2 Zinken (3. Zinken optional)	62	35	17625	640.–	200.–
Bügel-Ballenspieß 1,20 m	12	35	17644	250.–	80.–
Ballenspieß 1,90 m EURO, 4 Zinken	120	35	17650	1'030.–	200.–
Bügel Ballenspieß 1,90 m	19	35	17645	320.–	80.–
Ersatzzinke 1100 mm, pro Stück	6	35	19801	130.–	30.–



Ballenspieß hydraulisch EURO

- Einklappen der Zinken und des Bügels möglich (kompakte Transportstellung)
- Transport von bis zu 4 Ballen
- Traglast: 1500 kg
- 3 x Schwerlastzinken 1100 mm, 45 mm Durchmesser
- Hydraulik: 1 x DW
- Höhe geöffnet: 2295 mm, eingeklappt: 1430 mm
- Länge geöffnet: 1280 mm, eingeklappt: 400 mm
- Breite: 1850 mm

Optional

- 2 x Zinken 1100 mm

Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspieß hydraulisch EURO	310	35	17760	4'070.–	200.–

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.–



Ballenspieß klappbar, 3-Punkt

- Zinken klappbar
- Für 3-Punkt-Anbau und Gerätedreieck
- Stabiler Rahmen im U-Profil
- Mit 2 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- Tragkraft 500 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Zinken 1100 mm

Ballen- / Lastentransport

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspieß 3-Punkt klappbar	43	35	17620	430.-	150.-



Ballenspieß 3-Punkt

- Für 3-Punkt-Anbau und Gerätedreieck
- Stabiler Rahmen im U-Profil
- Mit 2 Zinken für eine schnelle und sichere Ballenaufnahme
- Tragkraft 500 kg
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Zinken 1100 mm

Adapter / Schlepperdreiecke

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Ballenspieß 3-Punkt	37	35	17610	400.-	150.-

Schneeschilder / -pflüge

Gummischieber



Aufnahmen für Hoflader, Radlader,
Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

1100 mm Zinkenlänge
Zinken einzeln verstellbar

Ein praktischer Helfer für den Transport von Paletten. Die geschmiedeten Gabelzinken mit 1,10 m Länge sind individuell verstellbar.

- Für Frontlader mit EURO-Aufnahme
- 2 geschmiedete Industriezinken
- Zinkenlänge 1100 mm
- Gabelzinken einzeln verstellbar
- Genormter Gabelträger FEM II (Maß: 40,7 cm), **ISO**
- Zinkenquerschnitt 100 x 40 mm
- Tragkraft der Palettengabel 2000 kg
- Tragkraft pro Zinkenhalter 250 kg
- Stabiler Tragrahmen
- Verbesserte Freisicht

Optional

- Zinkenhalter für Palettengabel
- Obergreifer für Palettengabel (s. S. 53)
- Ballenträger für Gabelträger FEM II, **ISO**
- Aufsteckrohre für Zinkenprofil 100 x 40



Optionales Zubehör

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Palettengabel EURO, FEM II, ISO	218	35	16110	1'610.-	150.-
Palettengabelträgerbock FEM II, ISO	125	35	15050	1'020.-	150.-
Palettengabelzinken FEM II, ISO , Stück	46	35	15100	440.-	50.-
Obergreifer FEM II, ISO	68	35	16200	1'310.-	150.-
Zinkenhalter Palettengabel FEM II, ISO , Stück (ohne Zinken)	12	35	16150	320.-	50.-
Ballenträger, Satz	47	35	16160	700.-	50.-
Aufsteckrohre, Satz	32	35	16170	440.-	50.-
Zinken 1100 mm, Stück	6	35	19801	110.-	50.-

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich
(z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.-

OBERGREIFER FÜR PALETTENGABEL



Der Obergreifer dient als Zubehör zur Palettengabel mit FEM II ISO oder DIN Aufnahme und wird zur Verladung von Holzstämmen verwendet.

Auch der Umschlag von leichten Hölzern und Strauchholz ist möglich, sowie das Klemmen von diversen Gegenständen auf den Gabelzinken.

- Gewicht: 68 kg
- Spannweite: 300 - 1300 mm
- 1 x DW-Anschluss erforderlich
- ca. 2000 kg Schließkraft



Ballen- / Lastentransport

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Obergreifer für Palettengabel FEM II, ISO	68	35	16200	1'310.-	150.-
Obergreifer für Palettengabel FEM II, DIN	68	35	16210	1'310.-	150.-

KISTENDREHGERÄT



- Passend für Gabelstapler und Fahrzeuge mit FEM II oder FEM III, ISO-Norm
- Verstellbare Gabelzinken
- Breite Gabelträgerbock: 1000 mm
- Drehbewegung durch DW Hydraulikzylinder
- Drehbereich: 180°
- Traglast: 2000 kg

Lieferumfang:

Hydraulikschläuche mit Schnellkupplern sowie eine abnehmbare, einklappbare Zusatzgabel. (Gabelstaplerzinken nicht enthalten)

Zubehör:

Gabelstaplerzinken, Palettengabelträgerbock



Adapter / Schlepperdreiecke

Schneeschilder / -pflüge

Um das Kistendrehgerät in der EURO-Aufnahme zu nutzen, kann das FEM II mit dem Palettengabelträgerbock kombiniert werden.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Kistendrehgerät FEM II	306	35	24200	4'170.-	250.-
Kistendrehgerät FEM III	320	35	24300	4'810.-	250.-
Palettengabelzinken FEM II, ISO, pro Stück	46	35	15100	440.-	50.-
Palettengabelträgerbock FEM II, ISO	125	35	15050	1'020.-	150.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Gummischieber

BIG BAG HALTER EURO



Der teleskopierbare Big Bag Halter ist durch seine vielfältige Einstellmöglichkeit für fast alle Big Bags geeignet.

- EURO-Aufnahme
- Hakenhöhe von 1300 - 1450 mm
- Breite der Big Bag Aufnahme zum Rahmen von 1150 - 1400 mm
- Gewicht: 111 kg
- Traglast 1200 kg
- Hakentiefe: 700 - 1000 mm



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Big Bag Halter EURO	111	35	19250	1'360.-	250.-

3-PUNKT-AUFNAHME MIT KUGELKOPF



Dieses Gerät ist für Transport- und Rangierarbeiten von z.B. Wohnwagen, Bootsanhängern oder PKW-Anhängern auf Privatgrundstücken geeignet.

- 3-Punkt-Aufnahme
- Bolzendurchmesser Oberlenker: 19 mm
- Bolzendurchmesser Unterlenker: 22 mm
- Unterlenker Innenmaß: 820 mm
- KFZ-Anhängerkupplung K50
- Stützlast: 150 kg
- Anhängelast: max. 3500 kg



Achtung

Nicht zugelassen im Bereich der StVO/StVZO!

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf	24	35	19220	280.-	50.-

SCHLEPPER- UND GERÄTEDREIECK



Ballen- / Lastentransport

Schlepperdreieck KAT 2

Das Schlepperdreieck verfügt über einen Kugelkopf mit zwei außenliegenden Rollen für sicheres Fassen und verschleißbares rollendes Einkuppeln. Es ist geeignet für Geräte bis 1400 kg (Schwerpunkt der Anbaumaschine max. 1,50 m).

Gerätedreieck

Gerätedreieck für Geräte bis 1500 kg

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Schlepperdreieck KAT 2	34	35	19900	280.-	50.-
Gerätedreieck	15	35	19910	120.-	50.-

Adapter / Schlepperdreiecke

AUFNAHMEN



Schneeschilder / -pflüge

Greifschaufelaufnahme

passend für

- Kehrbesen Standard
- Keilgummischieber

EURO-Adapter für Stapleraufnahme

passend für

- Kehrbesen Standard
- Keilgummischieber

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Greifschaufelaufnahme	31	45	10480	700.-	100.-
EURO-Adapter für Stapleraufnahme	63	45	10450	620.-	100.-

Gummischieber

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

ADAPTER

3-PUNKT-ADAPTER



FRONTLADERADAPTER



Wenn Sie Geräte für den 3-Punkt-Anbau auch an den Frontlader mit EURO-Aufnahme anhängen möchten, nutzen Sie dazu diesen Frontladeradapter. Traglast ca. 1000 kg. Oberlenkerverbindung evtl. erforderlich

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
3-Punkt-Adapter für EURO, KAT 2	65	35	19100	790.-	100.-
Frontladeradapter EURO für 3-Punkt, KAT 2	70	35	19200	870.-	100.-
Oberlenkerverbindung Frontladeradapter	2	35	19205	80.-	20.-

2,5 t ADAPTER



Aufnahmen für Hoflader, Radlader, Teleskoplader auf Bestellung - siehe S. 99

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter 2,5 t ohne Aufnahme	79	35	19300	1'000.-	100.-
Adapter 2,5 t Weidemann hydr.	94	35	19301	1'210.-	100.-
Adapter 2,5 t Schäffer 650 mm 34 mm	89	35	19302	1'210.-	100.-
Adapter 2,5 t Schäffer 660 mm 40 mm	97	35	19303	1'210.-	100.-
Adapter 2,5 t Schäffer 860 mm 40 mm	97	35	19304	1'210.-	100.-

Andere Aufnahmen auf Anfrage erhältlich (z.B. Weidemann, Schäffer, Volvo, Bobcat,...)

Aufpreis 300.-

ADAPTER

WEIDEMANN AUF EURO



SCHÄFFER AUF EURO



ADAPTERPLATTE OHNE HAKEN U. ÖSEN



Mit diesen Adaptern können alle Geräte mit EURO-Aufnahme gefahren werden. Traglast 1000 kg

Die genauen Maße unserer Adapterplatten finden Sie auf der Website www.duevelsdorf.de

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Adapter für Weidemann (hydraulische Verriegelung) für EURO	76	35	19110	920.-	100.-
Adapterplatte ohne Haken und Ösen für EURO	68	35	19112	710.-	100.-
Adapter für Schäffer Abstand 660 mm Bolzen 40 mm	76	35	19105	920.-	100.-
Adapter für Schäffer Abstand 650 mm Bolzen 34 mm	76	35	19106	920.-	100.-
Adapter für Schäffer Abstand 860 mm Bolzen 40 mm	76	35	19107	920.-	100.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Ballen- / Lastentransport

Adapter / Schlepperdreiecke

Schneeschilder / -pflüge

Gummischlepper



Das Schneeschild mit einer Arbeitsbreite von 2,00 m bis 2,90 m ist geeignet, um Wege und Straßen zu räumen. Die Gummileiste verhindert Schäden am Straßenbelag. Standardmäßig ist das Schneeschild Komfort mit einer Kombiaufnahme für 3-Punkt und EURO ausgerüstet.

- Schildhöhe: 80 cm
- Gummileiste: 50 mm stark (auch in Teilen zu erneuern)
- Serienmäßig 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO-Aufnahme
- seitliche Schwenkung ca. 30°
- Halterungen für Stützräder-/Gleitkufen-Serie (außer Schneeschild DSK 2,00 m)

Optional

- Hydraulische Schrägstellung mit 2 Zylindern
- LED-Beleuchtungssatz (Zwischenkabel 7-polig nicht im Lieferumfang enthalten)
- Stützräder/Gleitkufen



Gleitkufe



50 mm Gummileiste und Stützrad

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Schneeschild DSK 2,00 m	274	37	12120	3'620.-	350.-
Schneeschild DSK 2,20 m	296	37	12210	3'720.-	350.-
Schneeschild DSK 2,50 m	321	37	12240	4'070.-	350.-
Schneeschild DSK 2,90 m	351	37	12280	4'630.-	350.-
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild DSK	22	37	12296	950.-	50.-
LED-Beleuchtungssatz	4	37	12297	160.-	20.-
Radsatz Schneeschild/-pflug	15	37	12299	880.-	20.-
Gleitkufensatz Schneeschild/-pflug	12	37	12298	520.-	20.-



Ballen- / Lastentransport

Adapter / Schlepperdreiecke



hydraulische Schrägstellung (optional)



Kombiaufnahme



Gefederte Gummileiste

Schneeschilder / -pflüge

Gummischieber

- Gummileiste mit Anfahrerschutz
- Kombiaufnahme 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO
- Halterungen für Stützräder/Gleitkufen Serie (außer Schneeschild DSK AFS 2,00 m)
- Minimale Räumbreite 20 cm kleiner als Schildbreite (durch Schwenkung des Schneeschildes)
- Seitliche Schwenkung ca. 30°
- Schildhöhe 80 cm

Optional

- Hydraulische Schrägstellung mit 2 Zylindern
- Stützräder/Gleitkufen
- LED-Beleuchtungssatz (Zwischenkabel 7-polig nicht im Lieferumfang enthalten)

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Schneeschild DSK AFS 2,00 m	325	37	13190	4'470.-	350.-
Schneeschild DSK AFS 2,20 m	350	37	13220	4'640.-	350.-
Schneeschild DSK AFS 2,50 m	382	37	13250	5'270.-	350.-
Schneeschild DSK AFS 2,90 m	415	37	13290	5'780.-	350.-
Hydraulische Schrägstellung Schneeschild DSK AFS	22	37	12296	960.-	50.-
LED-Beleuchtungssatz	4	37	12297	160.-	20.-
Radsatz Schneeschild/-pflug	15	37	12299	880.-	20.-
Gleitkufensatz Schneeschild/-pflug	12	37	12298	520.-	20.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil



Der düvelsdorf Schneepflug besteht aus zwei mittig gelagerten Scharflügeln, die hydraulisch individuell verstellbar sind. Durch die flexiblen Einstellmöglichkeiten links, rechts, gerade und als Pflug ist das Schneeschild optimal einsetzbar in den verschiedenen Geländen wie Straßen, Plätzen und Höfen.

- Hydraulische Verstellung
- Pendelausgleich mit Federn zur Zentrierung
- Kombiaufnahme 3-Punkt-Anbau KAT 2 und EURO
- Doppeltwirkender Steuerkreis mit Magnetventil und Umschalter für die Kabine
- Gummileiste mit Anfahrerschutz
- Halterungen für Stützräder oder Gleitkufen (außer Schneepflug 2,00 m)
- LED-Beleuchtungssatz (Zwischenkabel 7-polig nicht im Lieferumfang enthalten)
- Minimale Räumbreite 30 cm kleiner als Schildbreite (durch Schwenkung des Schneeschildes)
- Schildhöhe 80 cm



Pendelausgleich



Hydraulische Schrägstellung



Kombiaufnahme


Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Schneepflug DSP 2,00 m	361	37	14190	6'320.-	350.-
Schneepflug DSP 2,20 m	383	37	14220	6'560.-	350.-
Schneepflug DSP 2,60 m	425	37	14260	7'030.-	350.-
Schneepflug DSP 2,90 m	441	37	14290	7'530.-	350.-
Radsatz Schneeschild/-pflug	15	37	12299	880.-	20.-
Gleitkufensatz Schneeschild/-pflug	12	37	12298	520.-	20.-



- Kombiaufnahme KAT 0 und KAT 1
- Gefederte Gummileiste (Anfahrtschutz)
- Hydraulische Verstellung mit elektrischem Umschalter
- LED-Beleuchtung
- Pendelausgleich
- Schildhöhe 60 cm
- Hydraulische Schwenkung: bis 30°

Optional

- Radsatz
- Gleitkufen
- Kommunaldreieck



Ballen- / Lastentransport

Adapter / Schlepperdreiecke

Schneeschilder / -pflüge

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Schneepflug Kommunal 1,50 m	145	37	20150	4'210.-	300.-
Schneepflug Kommunal 1,80 m	160	37	20180	4'420.-	300.-
Schneepflug Kommunal 2,00 m	175	37	20200	4'690.-	300.-
Schneepflug Kommunal 2,20 m	190	37	20220	5'010.-	300.-
Radsatz Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)	12	37	20400	780.-	20.-
Gleitkufen Schneepflug Kommunal (ab 1,80 m)	20	37	20410	480.-	20.-
Aufnahme Kommunaldreieck Schneepflug Kommunal AUFPREIS	20	37	20420	270.-	20.-


Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

Gummischieber



Greifschaufelaufnahme

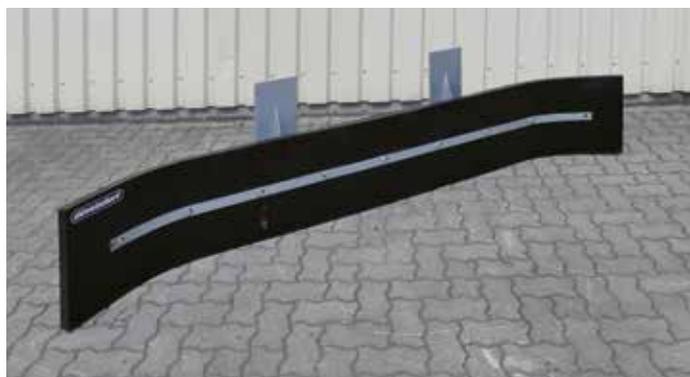

EURO-Aufnahme

Der Gummischieber ist ein ideales Gerät zum Reinigen von Straßen, Plätzen und Futtergängen. Im Winter kann mit ihm zusätzlich Schnee geräumt werden. Die Gummikante passt sich dem Boden an und gleicht Unebenheiten aus.

- Solide Konstruktion

➤ Feuerverzinkte Ausführung
- Verschleißarme Gummileiste mit Stahleinlage

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber ¹ 2,60 m Greifschaufelaufnahme	185	36	17490	1'820.–	250.–
Gummischieber ¹ 1,50 m EURO	100	36	17150	1'270.–	200.–
Gummischieber ¹ 2,00 m EURO	125	36	17200	1'390.–	200.–
Gummischieber ¹ 2,60 m EURO	150	36	17250	1'570.–	250.–
Ersatzgummileiste ¹ 2,60 m Stahleinlage	65	36	15300	760.–	50.–

Besonders bodenschonend: Gummischieber ohne Stahleinlage

Gummischieber 2,60 m EURO Gummileiste	143	36	17300	1'540.–	200.–
Ersatzgummileiste 2,60 m	58	36	15350	740.–	50.–

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage



3-Punkt/Stapler

EURO/Stapler



3-Punkt-Anbau KAT 2 und Stapler,
Taschen für Stapler: ca. 16 x 6 cm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber ¹ 1,50 m Weidemann hydraulische Verriegelung	99	36	15150	1'390.-	200.-
Gummischieber ¹ 2,00 m Weidemann hydraulische Verriegelung	122	36	15200	1'450.-	200.-
Gummischieber ¹ 2,60 m Weidemann hydraulische Verriegelung	144	36	15210	1'620.-	250.-
Gummischieber ¹ 2,60 m 3-Punkt/Stapler	180	36	15250	1'780.-	250.-
Gummischieber ¹ 2,60 m EURO/Stapler	190	36	17460	1'880.-	250.-

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Ballen- / Lastentransport

Adapter / Schlepperdreiecke

Schneeschilder / -pflüge

Gummischieber



Gummischieber Kombi

Der Gummischieber Kombi hat eine 3-fach-Aufnahme. Die Kombination aus EURO, 3-Punkt und Stapleraufnahme ist eine ideale Voraussetzung, um mit diversen Trägerfahrzeugen schnell und effizient abzuschleppen.

Durch die serienmäßige hydraulische Seitenverstellung ist ein guter Ablauf gewährleistet und der Gummischieber dadurch bis 30° nach rechts und links schwenkbar.

Die Enden sind mechanisch um ca. 45° schrägstellbar.



Gummischieber EURO mechanisch

- Feuerverzinkter Rahmen
- Min. Räumbreite = 210 cm
- Max. Schrägstellung = 30°
- 3-fach verstellbar

2,60 m für EURO-Aufnahme mit mechanischer Schrägstellung. Ideal zum Säubern von Futterflächen und Vorlegen von Futter. Optional ist eine hydraulische Verstellung lieferbar.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber ¹ 2,60 m Kombi	220	36	17450	2'640.–	300.–
Gummischieber ¹ 2,60 m EURO, mechanisch verstellbar	180	36	17400	1'820.–	300.–
Hydraulische Verstellung	14	36	18050	630.–	50.–

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage



1,30 m, mechanisch verstellbar für Weidemann (hydr. Verriegelung) oder EURO.
 Als Option ist eine hydraulische Verstellung lieferbar.

- Feuerverzinkter Rahmen
- Minimale Räumbreite = 110 cm
- Max. Schrägstellung = 30°
- 3-fach verstellbar

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber ¹ 1,30 m Weidemann, mechanisch verstellbar	120	36	14150	1'440.-	200.-
Gummischieber ¹ 1,30 m EURO, mechanisch verstellbar	120	36	17420	1'400.-	200.-
Hydraulische Verstellung	14	36	18050	630.-	50.-
Ersatzgummileiste ¹ 2,60 m Stahleinlage	65	36	15300	760.-	50.-

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage

GUMMISCHIEBER



GUMMISCHIEBER 70° SCHWENKBAR



- 2 x doppelt wirkender Zylinder
- Max. Schrägstellung 70°
- Enden 45° schwenkbar
- Kombi Aufnahme Euro, 3 - Punkt und Stapler
- Feuerverzinkter Rahmen

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Gummischieber 2,60 m 70° mit Stahleinlage	275	36	17550	3'710.-	300.-
Gummischieber 2,60 m 70° ohne Stahleinlage	268	36	17560	3'680.-	300.-

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen / Gummileiste m. Stahleinlage



KEILGUMMISCHIEBER

Der Keilgummischieber ist aufgrund des spitzen Winkels ideal zum Säubern von Futterflächen und Vorlegen von Futter.

- Feuerverzinkter Rahmen
- 1,50 m Arbeitsbreite = Winkel 70°
- 2,50 m Arbeitsbreite = Winkel 60°

Optional

- EURO-Adapter für Stapleraufnahme
- Greifschaufelaufnahme für Stapler
s. S. 58

1,50 m Arbeitsbreite

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Keilgummischieber ¹ 1,50 m Arbeitsbreite	145	36	17470	1'780.-	200.-
Keilgummischieber ¹ 2,50 m Arbeitsbreite	275	36	17480	3'590.-	250.-

¹ unter Verwendung von sekundären Rohstoffen



Das Gerät ist mechanisch links oder rechts schwenkbar. Die Aufnahme erfolgt im 3-Punkt-Anbau, am Kupplungsdreieck oder Frontlader (f. Klinkgeräte), über die Kombiaufnahme für EURO, 3-Punkt und Kupplungsdreieck – und auch über die Greifschaufelaufnahme. Der Antrieb des rotierenden Rades erfolgt über den Boden. Die hydraulische Verstellung ist jederzeit nachrüstbar.

Technische Daten:

- Räumbreite: ca. 150 cm
- Antrieb über den Boden
- Links und rechts verstellbar
- Empfohlen wird ein Reifen 16.9/34 (nicht im Lieferumfang enthalten)
- Verzinkt

Optional

- Hydraulische Schwenkung und Verstellung für Futterräumer 3-Punkt und Kombi



Greifschaufelaufnahme

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Futterräumer 3-Punkt mechanisch	275	36	18100	1'960.–	250.–
Futterräumer Kombi mechanisch	315	36	18150	2'260.–	250.–
Hydraulische Verstellung	14	36	18050	630.–	50.–
Futterräumer Greifschaufelaufnahme	200	36	18200	1'940.–	250.–

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil



Der düvelsdorf Boxenplaner eignet sich zum Auflockern und Verteilen von Einstreu in Liegeboxen. Das Gerät kann mittels EURO-Aufnahme an das Trägerfahrzeug gekoppelt werden und lässt sich über ein DW Steuergerät in Arbeitsposition schwenken.

- Verwendung von Trägerfahrzeugen mit unterschiedlichen Breiten durch flexiblen Aufbau möglich
- Verstellung der Eingriffstiefe der Zinken in zwei Höhen
- Anpassung an Ihre Liegeboxen und Bügel
- Mögliche Armlängen: 990 mm / 1070 mm / 1360 mm / 1470 mm / 1790 mm / 1890 mm
- Max. Hydraulikdruck 180 bar
- Anschlüsse: 1x DW

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Boxenplaner	210	36	21100	3'280.-	300.-



Feuerverzinkter Rahmen mit 1,50 m, 2,00 m oder 2,50 m Arbeitsbreite. 3-Punkt-Anbau. Für jeden Reitplatzboden geeignet.

Serienmäßig mit:

- Verstellbarem Oberlenker
- Bandenrollrad
- Feuerverzinktem Hufschlagplaner
- Auswechselbaren Zinken
- Verstellbarem, pendelndem Planschild
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2



Bandenrollrad serienmäßig

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Reitbahnplaner 1,50 m	90	36	20150	1'570.-	200.-
Reitbahnplaner 2,00 m	120	36	20200	1'920.-	250.-
Reitbahnplaner 2,50 m	135	36	20250	2'190.-	300.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil



Wildkrautbesen mit Stahl-Borsten



Stahl-Borsten



PPN-Borsten



Kunststoffummantelte Stahl-Borsten

Der düvelsdorf Wildkrautbesen eignet sich zur Beseitigung von wurzeltiefem Wildkraut. Somit lassen sich Wegränder – ideal an Bordsteinkanten – und gepflasterte Flächen perfekt reinigen. Je nach Bedarf ist er sowohl mit Stahl-, PPN- oder kunststoffummantelten Stahl-Borsten erhältlich.



Einstellbares Schutztuch



Bürstenteller

- Mechanische Einstellung der Besenintensität über Längs- und Querneigung
- Stufenlos höhenverstellbares Stützrad
- Beidseitig schwenkbar für Fahrzeugbreiten bis 2,60 m
- Pendelausgleich zur Höhenanpassung
- Bürstenteller mit 70 cm Durchmesser
- 38 Borsten aus Stahl-, PPN- oder kunststoffummantelten Stahl
- Komfortabler Austausch der Borsten
- Einstellbares Schutztuch
- Abstellstütze
- EURO-Aufnahme
- Antrieb über leistungsstarken Hydraulikmotor mit Überlastsicherung
- Ölmenge: Minimum 45l/min, Maximum 85l/min

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Wildkrautbesen PPN	228	28	22150	4'930.-	250.-
Wildkrautbesen Stahl	228	28	22100	5'000.-	250.-
Wildkrautbesen Stahl, kunststoffummantelt	228	28	22160	5'080.-	250.-
Ersatzborsten PPN, pro Stück	1	28	22140	40.-	20.-
Ersatzborsten Stahl, pro Stück	1	28	22130	40.-	20.-
Ersatzborsten Stahl, kunststoffummantelt, pro Stück	1	28	22135	50.-	20.-

Hinweis: Montage des hydraulischen Schlauchsatzes sowie der Borsten ist notwendig. Montagezeit ca. 1 Stunde.

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

Gummischieber

Boxenplaner / Reitbahnplaner

Kehmaschinen / -besen

Planierschild / Erdbohrer

Betonmischer



Ölmenge: Minimum 30 l, Maximum 60 l
 Max. Druck 180 bar. Sollten diese Werte überschritten werden, muss ein Stromregelventil montiert werden!

Kehrmaschine DKE, Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung

Die düvelsdorf Kehrmaschine Stratos gefällt durch ihre bewährte Konstruktion in Verbindung mit praxisorientierten Detaillösungen. So wurde zum Beispiel die Sammelwanne auch mit höhenverstellbaren Spindeln ausgestattet oder die Möglichkeit geschaffen, den Seitenkehrbesen links oder rechts zu montieren. Die bewährten Anbauteile passen selbstverständlich auch weiterhin an den Grundkorpus. Die Kehrmaschine ist ideal zum Reinigen von verschmutzten Straßen, Hofflächen, Futtertischen oder Siloplatten.

- Anbau an Frontlader, Front- oder Heckhydraulik
- 3-Punkt-Aufnahme mit Pendelausgleich, KAT 1 und KAT 2
- Pendel- und Höhenausgleich zum Anbau an Frontlader oder Hoflader oder mit Aufnahme zur eigenen Fertigung
- Stapleraufnahme
- Stufenweise mechanische (oder hydraulische) Schrägstellung (nicht bei DKE 1,50 m und Stapler möglich)
- Mechanische Entleerung der Sammelwanne (optional hydraulisch)
- Bürstendurchmesser 58 cm (Polypropylen)
- Drehrichtung der Bürste beidseitig möglich
- Höhenverstellbare Spindeln für Stützräder und Sammelwanne
- Mittelbolzenverstärkung
- Kugelgelagerte Führungsräder
- Montagezeit Kehrmaschine 2 Stunden, Seitenkehrbesen 1 Stunde



Bolzenverstärkung

Zubehör: siehe Seite 76 + 77

Bei Aufnahme in der Front wird ein 3. Stützrad empfohlen

	Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Aufnahme Pendelausgleich	Kehrmaschine DKW 1,50 m 3-Punkt	265	45	11156	3'170.–	250.–
	Kehrmaschine DKW 1,70 m 3-Punkt	303	45	11170	3'390.–	300.–
	Kehrmaschine DKW 2,25 m 3-Punkt	345	45	11220	3'970.–	350.–
	Kehrmaschine DKW 2,70 m 3-Punkt	388	45	11270	4'330.–	400.–
Aufnahme Pendel- und Höhenausgleich	Kehrmaschine DKE 1,50 m EURO	330	45	11157	3'600.–	250.–
	Kehrmaschine DKE 1,70 m EURO	368	45	11177	3'790.–	300.–
	Kehrmaschine DKE 2,25 m EURO	410	45	11227	4'360.–	350.–
	Kehrmaschine DKE 2,70 m EURO	453	45	11277	4'700.–	400.–
	Kehrmaschine DKS 1,50 m Stapler	260	45	11153	3'390.–	250.–
	Kehrmaschine DKS 1,70 m Stapler	298	45	11173	3'470.–	300.–
	Kehrmaschine DKS 2,25 m Stapler	340	45	11223	4'190.–	350.–
	Kehrmaschine DKS 2,70 m Stapler	383	45	11273	4'560.–	400.–
	Kehrmaschine DKT 1,50 m Hoflader Platte o. Haken u. Ösen	320	45	11150	3'510.–	250.–
	Kehrmaschine DKT 1,70 m Hoflader Platte o. Haken u. Ösen	358	45	11070	3'740.–	300.–
	Kehrmaschine DKT 2,25 m Hoflader Platte o. Haken u. Ösen	400	45	11226	4'280.–	350.–
	Kehrmaschine DKT 2,70 m Hoflader Platte o. Haken u. Ösen	443	45	11276	4'650.–	400.–
	Kehrmaschine DKTW 1,50 m Weidemann hydraulisch	335	45	11158	3'800.–	250.–
	Kehrmaschine DKTW 1,70 m Weidemann hydraulisch	373	45	11178	4'030.–	300.–
	Kehrmaschine DKTW 2,25 m Weidemann hydraulisch	415	45	11228	4'600.–	350.–
	Kehrmaschine DKTW 2,70 m Weidemann hydraulisch	458	45	11278	4'950.–	400.–
	Kehrmaschine DKTS 1,50 m Schäffer hydraulisch ¹	336	45	11159	3'800.–	250.–
	Kehrmaschine DKTS 1,70 m Schäffer hydraulisch ¹	374	45	11179	4'030.–	300.–
	Kehrmaschine DKTS 2,25 m Schäffer hydraulisch ¹	416	45	11229	4'600.–	350.–
	Kehrmaschine DKTS 2,70 m Schäffer hydraulisch ¹	459	45	11279	4'950.–	400.–
Kehrmaschine DKTWP 1,50 m Weidemann Platte*	336	45	11161	3'800.–	250.–	
Kehrmaschine DKTWP 1,70 m Weidemann Platte*	373	45	11181	4'030.–	300.–	
Kehrmaschine DKTWP 2,25 m Weidemann Platte*	415	45	11231	4'600.–	350.–	
Kehrmaschine DKTWP 2,70 m Weidemann Platte*	458	45	11281	4'950.–	400.–	
Kehrmaschine DKTSP 1,50 m Schäffer Platte	336	45	11160	3'800.–	250.–	
Kehrmaschine DKTSP 1,70 m Schäffer Platte	374	45	11180	4'030.–	300.–	
Kehrmaschine DKTSP 2,25 m Schäffer Platte	415	45	11230	4'600.–	350.–	
Kehrmaschine DKTSP 2,70 m Schäffer Platte	458	45	11280	4'950.–	400.–	

¹ Anschweißhaken sind standardmäßig mit 40 mm Durchmesser und 660 mm Abstand ausgestattet, sind aber auch in 34 mm Durchmesser und 860 mm Abstand erhältlich.

* Achtung: untere Verriegelungslasche liegt lose bei!

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

Gummischer

Boxenplaner / Reitbahnplaner

Kehrmaschinen / -besen

Planierschild / Erdbohrer

Betonmischer



Sprüheinrichtung mit 200 Liter Wassertank



Bürsten PPN



Bürsten PPN/Stahl



3. Stützrad



Hydraulische Schrägstellung



Seitenkehrbesen PPN



Nur 1 DW erforderlich für
Betätigung und Antrieb!

Hydraulische Betätigung der
Sammelwanne

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Hydraulische Schrägstellung der Kehrmaschine (Bausatz), nur bei 3- Punkt und nicht mit Sprüheinrichtung	13	45	50050	640.–	50.–
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne (Bausatz)	12	45	50100	820.–	50.–
3. Stützrad als Vorbau vor der Sammelwanne (Bausatz)	20	45	50400	460.–	50.–
Seitenkehrbesen PPN/Stahl	33	47	40200	1'730.–	50.–
Seitenkehrbesen PPN	28	47	40220	1'720.–	50.–
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN	12	45	110757	370.–	50.–
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN	15	45	100900	430.–	50.–
Bürste 58 cm Durchmesser, 75 cm lang, PPN/Stahl	16	45	111757	450.–	50.–
Bürste 58 cm Durchmesser, 90 cm lang, PPN/Stahl	19	45	111957	510.–	50.–
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 1,50 m*	27	47	40132	2'290.–	150.–
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 1,70 m*	28	47	40134	2'330.–	150.–
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 2,25 m*	29	47	40136	2'430.–	150.–
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 2,70 m*	30	47	40138	2'470.–	150.–

*Sprüheinrichtungen werden ohne Anschlusskabelsatz geliefert.
 Sprüheinrichtungen auch jeweils in 24 V erhältlich.
 Bei Einsatz von Sprüheinrichtung keine hydraulische Schrägstellung möglich.

➤ Bürsten mit 52 cm Durchmesser sind auf Anfrage erhältlich.

Gummischleifer

Boxenplaner / Reitbahnplaner

Kehrmaschinen / -besen

Planierschild / Erdbroher

Betonmischer

KALKULATION KEHRMASCHINE



Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	
Kehrmaschine DKE 1,70 m EURO	45	11177	3'790.-
3. Stützrad als Vorbau vor Sammelwanne	45	50400	460.-
Sprüheinrichtung ca. 200 l für 1,70 m, 12 V	47	40134	2'330.-
Seitenkehrbesen PPN	47	40220	1'720.-
Hydraulische Betätigung der Sammelwanne	45	50100	820.-
			<hr/>
Frachtkosten auf Anfrage			9'120.-
			<hr/> <hr/>

Trägerfahrzeug benötigt minimal 1 DW-Anschluss



EURO-Adapter

Die einfache Alternative zur Kehrmaschine. Das Gerät verfügt über 8 Bürstenreihen mit 28 cm Borstenlänge.

Optimal, wenn es mal schnell gehen soll: Einfach mit den Staplerzinken bis zum Anschlag in die Taschen fahren, Knebschrauben anziehen und los geht es.



Greifschaufelaufnahme

- Robuste Stahlkonstruktion
- Geeignet für Gabelstapler, Radlader und andere Trägerfahrzeuge mit Palettengabel
- Strapazierfähige Bürstenelemente (30 x 280 x 750 mm)
- Abstellstütze
- Leicht zu wechselnde Bürstenelemente

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Kehrbesen 1,50 m	59	45	10150	1'690.-	150.-
Kehrbesen 2,25 m	79	45	10225	2'370.-	200.-
Kehrbesen 3,00 m	99	45	10300	3'100.-	250.-
EURO-Adapter	63	45	10450	620.-	50.-
Greifschaufelaufnahme	31	45	10480	700.-	100.-
Ersatzbürstenleiste PPN, 30 x 280 x 750 mm	1,5	45	100150	90.-	50.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

Gummischieber

Boxenplaner / Reitbahnplaner

Kehrmaschinen / -besen

Planierschild / Erdborher

Betonmischer



Das düvelsdorf Planierschild hilft ebene Flächen schnell und einfach herzustellen.

- Planierschild für den 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Breite 2,50 - 2,90 m
- Serienmäßige Verbreiterung 20 cm pro Seite
- Serienmäßige mechanische Verstellung, 3-fach verstellbar
- Minimale und maximale Räumebreiten zwischen 2,20 und 2,90 m
- Schrägstellung des Schildes zum Traktor max. 30°
- Versatz links und rechts zur Mittelachse um ca. 40 cm möglich
- Neigungswinkel verstellbar 10°
- Serienmäßiges, einstellbares Stützrad
- Stabiler Rahmen
- Schildhöhe ca. 45 cm
- Schürfleiste Hardox 450
- Hydraulischer Anbausatz bestehend aus: Elektrischem Umschalter, Schlauchsatz, 3 doppelwirkende Zylinder
- 2 DW-Steuergeräte erforderlich



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Planierschild hydraulisch	371	36	10250	5'740.-	400.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 4 Stunden



Gummischieber

Boxenplaner / Reitbahnplaner

Kehrmaschinen / -besen

Planierschild / Erdbohrer

Betonmischer

Der düvelsdorf Erdbohrer wird mit einer 300 mm Bohrspindel geliefert. Optional ist eine 150 mm Spindel erhältlich. Die Bohrspindeln sind mit auswechselbaren Schneidmessern ausgestattet.

Die mitgelieferte Gelenkwelle ist mit einer Rutschkupplung ausgestattet. Sie treibt das Ölbadgetriebe an. Die Bohrtiefe beträgt 100 cm.

Die Konstruktion ermöglicht ein platzsparendes und sicheres Abstellen sowie ein An- und Abkoppeln an den Schlepper.

- Ø Bohrspindel: 150 mm oder 300 mm
- Bohrtiefe: 100 cm
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Rahmen pulverbeschichtet



Schneidmesser

Ölmenge bei Hydroantrieb:
Min. 90 l/min bei max. 180 - 200 bar.

Achtung!
Vor Inbetriebnahme Öl in Getriebe einfüllen!
Öl ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Erdbohrer 300 mm Bohrkörper	138	36	39000	3'100.-	250.-
Hydroantrieb Erdbohrer	140	36	39040	2'240.-	100.-
Ersatz-Bohrkörper 300 mm	40	36	39004	1'160.-	50.-
Ersatz-Bohrkörper 150 mm	34	36	39005	870.-	50.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil



750 l Fassungsvermögen

Mit dem düvelsdorf Betonmischer 750 lassen sich Beton, Mörtel und Estrich auch in großen Mengen schnell, bequem, kostengünstig und hochwertig herstellen. Darüber hinaus kann er zum Beizen von Getreide verwendet werden.

Der Betonmischer verfügt über ein stabiles, bewährtes Ölbadgetriebe. Es leitet die Kraft an die vier gefederten Arme des Rührwerks weiter. Die nachstellbaren Rührschaufeln sorgen für eine hervorragende Mischwirkung bei allen Beton- und Mörtelsorten.

Der Betonmischer kann sowohl in der Schlepperhydraulik als auch mit einer Palettengabel aufgenommen werden.

Achtung!
Vor Inbetriebnahme Öl in Getriebe einfüllen!
Öl ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Spritzblech, Abkippbügel, Sacköffner



Auslauf, schwenkbar



Aufnahme für Palettengabel

Antrieb über Ölbadgetriebe mit normalem Zapfwellen-Profil.

Empfohlene Schlepperleistung: ab 70 PS

- Robuste Verarbeitung
- Stabiles Ölbadgetriebe
- Gefederte Rührwerksarme mit nachstellbaren Rührschaufeln
- Seitenwandabstreifer
- 3-Punkt-Anbau KAT 2
- Blechstärke: Boden 6 mm / Wand 5 mm
- Antrieb: 1100 Nm

Lieferumfang

- Spritzblech, Abkippbügel, Seitenwandabstreifer, Auslauf, Sacköffner und schwerem Schutzgitter

Optional

- Gelenkwelle mit Überlastsicherung
- Schwenkbarer Auslauf

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Betonmischer DBM 750 L	570	75	25500	4'940.-	350.-
Gelenkwelle mit Überlastsicherung	13	75	25002	410.-	50.-
Schwenkbare Betonrutsche	32	75	25100	510.-	50.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachanteil ab Hüswil

VERSTELLBARE WEIDETORE



Höhe 110 cm



Zubehör:

- Universalpfosten, feuerverzinkt -
Abmessungen: 200 x 9 x 9 cm,
Wandstärke 3 mm mit 2 Hängen
und 2 Bohrungen für Verschluss
- Aufhängung für Weidetor,
feuerverzinkt
- Weidetorverschluss mit Kette

- Verstellbare Breite
- Feuerverzinkt
- Mit 2 einstellbaren Ösen und 2 Verschlussbolzen

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Weidetor 2-3 m	38	20	11023	auf Anfrage	100.-
Weidetor 3-4 m	49	20	11034	auf Anfrage	150.-
Weidetor 4-5 m	60	20	11045	auf Anfrage	200.-
Weidetor 5-6 m	71	20	11056	auf Anfrage	250.-
Universalpfosten	17	20	11501	auf Anfrage	50.-
Weidetoraufhängung	1	20	10200	50.-	20.-
Weidetorverschluss mit Kette	0,8	20	10300	50.-	20.-

RUNDRAUFE MIT 9 ODER 12 FRESSPLÄTZEN



Rundraufe Standard mit 9 oder 12 Fressplätzen. Diese Rundraufe ist ein bewährtes Standardmodell für die Weidefütterung. Sie können sie bequem mit der Ackerschiene des Schleppers transportieren.

Durch die Kreisordnung können auch rangniedrige Tiere mitfressen. Die Befüllung der Standard-Rundraufe kann mit dem Frontlader von oben oder von Hand über die Seite erfolgen.

- 9 Fressplätze Ø 1,70 m
- 12 Fressplätze Ø 2,30 m



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Rundraufe 9 Plätze	145	10	70100	1'200.-	300.-
Rundraufe 12 Plätze	198	10	70200	1'590.-	300.-

VIERECKKRAUFEN



- Mit 12 Fressplätzen
- Transport mit Ackerschiene möglich
- Mit Auffangwanne und Überdachung
- Dach mit Eckenschutz
- Dach in der Höhe verstellbar
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten:

- Länge 2000 mm
- Breite 2000 mm
- Höhe ca. 2600 mm



Eckenschutz für das Dach



- Mit 8 Fressplätzen
- Einklappbare Aufnahme
- Staplertaschen
- Mit Auffangwanne und Überdachung
- Dach rundum mit Eckenschutz
- Dach in der Höhe verstellbar
- Lieferung erfolgt unmontiert

Technische Daten:

- Länge 1500 mm
- Breite 1500 mm
- Höhe ca. 2200 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Viereckraufe mit Palisadenfressgitter, 12 Fressplätze	360	10	50550	2'880.-	300.-
Viereckraufe mit Palisadenfressgitter, 8 Fressplätze	225	10	50530	2'050.-	300.-

Hinweis: Die Lieferung erfolgt unmontiert. Endmontage ca. 2 Stunden

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Weidetore / Futterraufen

Transportboxen

Heckcontainer

Arbeitsbühnen / Überladeschnecke

Forstgeräte



Spritzwassergeschützte Transportbox zum Transportieren und Aufbewahren von z.B. Werkzeug, Kettensägen oder ähnlichen Utensilien.

- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- mit Gerätedreieck KAT 0 Anbau an kleineren Fahrzeugen
- Tragfähigkeit 1,20 m: ca. 300 kg
- Tragfähigkeit 1,60 m: ca. 400 kg
- Blechstärke: 2 mm



Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Transportbox 1,20 m, Innenmaß = 1200 x 650 x 500 mm	110	35	20010	1'200.-	250.-
Transportbox 1,60 m, Innenmaß = 1600 x 650 x 500 mm	125	35	20015	1'500.-	300.-
Gerätedreieck KAT 0 für Transportbox NEU	13	35	20019	270.-	40.-



Weidetre / Futterraufen

Transportboxen

Heckcontainer

Die düvelsdorf Transportbox HD ist ideal für die Land- und Forstwirtschaft, Lohnunternehmen oder Kommunen. Mit einer Breite von 1,80 m und einem Innenvolumen von 1100 Litern lassen sich Werkzeug, Saatgut, Kanister oder andere Utensilien transportieren. Für eine geordnete Ablage kann der Innenraum mit zwei individuell verschiebbaren Trennwänden aufgeteilt werden. Die Box ist spritzwassergeschützt, abschließbar und ein komfortables Öffnen wird durch die Unterstützung von Gasdruckdämpfern gewährleistet.



Arbeitsbühnen / Überladeschnecke

Weiterhin ist die Transportbox HD mit einer Begrenzungsleuchte, Anbauplatten für Lenkrollen sowie eine Einfahröffnung für Gabelstapler ausgestattet. Durch die Dreipunkt-Aufnahme (KAT 1 und KAT 2) lässt sich die Transportbox schnell am Schlepper montieren. Die Traglast beträgt 1000 kg.

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Transportbox HD 1,80 m, Innenmaß = 1790 x 890 x 900 mm	290	35	20000	3'920.-	350.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Forstgeräte



Heckcontainer können als Transportbehälter für Werkzeug und Schüttgüter verwendet werden. Der Heckcontainer Standard verfügt über eine pendelnd aufgehängte, abnehmbare Heckklappe und eine Schürfleiste.

- Anbau im 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- Mechanische Kippvorrichtung
- Universell für alle Traktoren
- Geringes Eigengewicht
- Traglast: 500 kg
- Blechstärke: 2 mm



mechanische Kippvorrichtung

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer Standard 1,20 m, Innenmaß = 1200 x 800 x 600 mm	102	35	20020	1'250.-	250.-
Heckcontainer Standard 1,40 m, Innenmaß = 1400 x 800 x 600 mm	113	35	20040	1'390.-	250.-
Heckcontainer Standard 1,60 m, Innenmaß = 1600 x 800 x 600 mm	123	35	20060	1'440.-	300.-
Heckcontainer Standard 1,80 m, Innenmaß = 1800 x 800 x 600 mm	133	35	20080	1'500.-	300.-
Heckcontainer Standard 2,00 m, Innenmaß = 2000 x 800 x 600 mm	143	35	20090	1'620.-	300.-



Weidetore / Futterraufen

Transportboxen

Heckcontainer

Ein praktischer Heckcontainer für den 3-Punkt-Anbau mit besonders robuster Verarbeitung mit mechanischer Kippvorrichtung. Damit schaffen Sie eine Transport- und Ablagemöglichkeit für jeden Schlepper.

- Mit Heckklappe
- Robuste Verarbeitung
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2
- Traglast: 800 kg
- Schürfleiste
- Blechstärke: 2 mm



mechanische Kippvorrichtung

Arbeitsbühnen / Überladeschnecke

Forstgeräte

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer 1,40 m mechanisch, Innenmaß = 1370 x 1000 x 400 mm	170	35	20140	1'810.-	250.-
Heckcontainer 1,60 m mechanisch, Innenmaß = 1570 x 1000 x 400 mm	188	35	20160	1'860.-	300.-
Heckcontainer 1,80 m mechanisch, Innenmaß = 1770 x 1000 x 400 mm	206	35	20180	2'030.-	300.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil



hydraulische Kippvorrichtung



Erhöhung Heckcontainer hydraulisch

- Mit Heckklappe
- Robuste Verarbeitung
- 3-Punkt-Anbau KAT 1 und KAT 2

- Traglast 1000 kg
- Schürfleiste
- Blechstärke: 3 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Heckcontainer 1,60 m hydraulisch, Innenmaß = 1560 x 1150 x 400 mm	339	35	21160	3'110.–	300.–
Heckcontainer 1,80 m hydraulisch, Innenmaß = 1760 x 1150 x 400 mm	355	35	21180	3'200.–	300.–
Heckcontainer 2,00 m hydraulisch, Innenmaß = 1960 x 1150 x 400 mm	372	35	21200	3'330.–	300.–
Erhöhung Heckcontainer hydraulisch, alle Größen, Höhe 400 mm	25	35	21220	610.–	50.–



Weidetore / Futterraufen

Transportboxen

Der EURO Container Standard kann bequem in der EURO Aufnahme des Schleppers angebaut werden und ist somit sehr schnell für den Einsatz bereit.

So transportieren Sie Gegenstände sicher und komfortabel mit dem Frontlader.

- Mit Frontklappe
- Robuste Verarbeitung
- EURO Aufnahme
- Traglast 500 kg
- Schürfleiste
- Blechstärke: 2 mm



Heckcontainer

Arbeitsbühnen / Überladeschnecke

Forstgeräte

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
EURO Container Standard 2,00 m		35	20590	1'490.-	300.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil



EG Baumuster geprüft

- Für Euro-Schnellwechselrahmen
- Mit Holzschutzleiste am Handlauf
- Mit Werkzeugschale
- EG- Baumustergeprüft
- Selbstschließende Tür
- Dosenlibelle für Anzeige der Schräglage

Optional

- Erhöhung um 1,00 m

Vor Inbetriebnahme ist eine Abnahme der Kombination (Arbeitsbühne, Frontlader, Schlepper) erforderlich. Die Prüfung ist kostenpflichtig.

Achtung: Erhöhung ist erst für Arbeitsbühnen ab Baujahr 2018 passend

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Arbeitsbühne 1,10 m, Innenmaße: 1040 x 790 x 1100 mm	180	35	23050	2'580.-	250.-
Erhöhung für die Arbeitsbühne 1,10 m	95	35	23055	1'210.-	100.-
Arbeitsbühne 1,60 m, Innenmaße: 1540 x 790 x 1100 mm	245	35	23100	3'130.-	250.-
Erhöhung für die Arbeitsbühne 1,60 m	110	35	23105	1'480.-	100.-



Ölmenge: Min. 20 l/min, max. 60 l/min.
bei max. 180 bar. Sollten diese Werte
überschritten werden, muss ein Strom-
regelventil montiert werden!

Abbildung zeigt kostenpflichtige Sonderausstattung

- Antrieb über Hydraulikmotor mit 4 m Schlauch (erforderlich 1 EW + 1 druckloser Rücklauf)
- Gesamtlänge 3 m / 4 m, Ø 140 mm
- In Edelstahl für eine lange Lebensdauer
- Einfülltrichter mit Sieb
- Reinigungsschieber für leichtes Reinigen
- Lackierte Anbauteile, passend für alle Kipper
- Neigungsverstellung über Seilrollen und Metallstreben
- Leistung bis 20 t/h
- Überladeschnecke in stabiler Verpackung

Optional

- Absperrhahn mit 2 x 1 m Schlauch
- Flexibler Auslaufschlauch, 1,20 m
- Seilzugwinde



Einfülltrichter mit Sieb



Absperrhahn

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Überladeschnecke 3 m	94	42	10150	3'930.-	350.-
Überladeschnecke 4 m	122	42	10240	4'720.-	400.-
Absperrhahn mit 2 x 1 m Schlauch	2	42	30100	240.-	20.-
Flexibler Auslaufschlauch 1,20 m mit Schelle	2	42	10400	250.-	20.-
Seilzugwinde	5	42	10490	170.-	20.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil



Die Kombi-Forstzange hat sowohl eine Frontlader EURO-Aufnahme als auch einen 3-Punkt-Anbau KAT 2.

Das stabile Mehrfunktionsschild mit Kettenschlitzen bietet die Möglichkeit zum Stapeln, Zusammenschieben und Heben von Baumstämmen. Die robuste Rahmenkonstruktion bietet viele Ankupplungsmöglichkeiten passend für jeden Traktor.

Die Greiferzange kann entweder starr oder pendelnd aufgehängt werden. Ein Umbau zur starren Version ist durch ein einfaches Einsetzen der Verriegelungsbolzen gefahrlos ohne Werkzeug möglich. Eine Demontage der Zange ist dabei nicht notwendig.

- Min. Zangenöffnung 200 mm
- Max. Zangenöffnung 1560 mm
- Schließkraft des Zylinders 9000 kg
- Pendelnd im Kreuzgelenk aufgehängt
- Schleppergröße ab 44 kW
- 1 DW-Anschluss erforderlich

Optional

- Hydroantrieb für Greifzange

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Forstzange DFK Kombi	285	35	23370	4'630.-	300.-



Weidetre / Futterraufen

Transportboxen

Heckcontainer

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Greifer Forstzange DFK Kombi	169	35	23160	2'720.-	250.-

HYDROANTRIEB FORSTZANGE



Mit diesem optionalen Hydroantrieb (begrenzt durch Schläuche) steuern Sie die Drehbewegung der Forstzange einfach und komfortabel vom Schleppersitz aus.

Min. Ölmenge 20 l / max. Ölmenge 60 l max. Druck 180 bar. Sollten diese Werte überschritten werden, muss ein Stromregelventil montiert werden!

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Hydroantrieb Forstzange DFK Kombi	15	35	23175	570.-	50.-

Alle Preise inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. Technische Angaben unverbindlich, Änderungen vorbehalten!

* Frachtanteil ab Hüswil

Arbeitsbühnen / Überladeschnecke

Forstgeräte



Der Holzgreifer mit zweifachem hydraulischem Oberarm ermöglicht ein sicheres und praktikables Holzrücken, Poltern und Verladen von Rundstämmen vom Trägerfahrzeug aus. Egal ob Stämme, gesägte Längen oder sogar Bäume an denen noch Äste sind – alles wird problemlos an den gewünschten Platz bewegt.

Die große Öffnungsweite ermöglicht eine sichere sowie schnelle Aufnahme von mehreren Stämmen auf einmal. Für Klein- und Buschholz eine große Hilfe.

- 1 x DW-Anschluss erforderlich
- EURO-Aufnahme
- Stabiles Gerät für den Einsatz in der Land- und Forstwirtschaft sowie dem Kommunalwesen usw.
- Traglast: bis 1600 kg
- Öffnungsweite: min. 140 mm - max. 1250 mm
- Gewicht: 300 kg
- Breite: 1200 mm
- Tiefe: 1000 mm

Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Holzgreifer	300	35	23500	3'270.-	250.-




Das Stahlbetongewicht ist variabel am Trägerfahrzeug einsetzbar.

- Als Front- oder Heckgewicht nutzbar
- Aufnahme KAT 2
- Inkl. Oberlenkerbolzen
- Farbe: Grau oder Schwarz (nach Verfügbarkeit)


Optional

- Rangierhilfe (maximale Belastung: 1200 kg)


Bezeichnung	kg	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Stahlbetongewicht 450 kg Schwarz	450	28	21100	930.–	250.–
Stahlbetongewicht 750 kg Schwarz	750	28	21200	1'130.–	300.–
Stahlbetongewicht 1050 kg Schwarz	1050	28	21300	1'360.–	350.–
Stahlbetongewicht 1450 kg Schwarz	1450	28	21400	1'810.–	400.–
Rangierhilfe	6	28	21450	180.–	20.–
Stahlbetongewicht 450 kg Grau, ohne Rangierhilfe	450	28	21120	930.–	250.–
Stahlbetongewicht 750 kg Grau, ohne Rangierhilfe	750	28	21220	1'130.–	300.–
Stahlbetongewicht 1050 kg Grau, ohne Rangierhilfe	1050	28	21320	1'360.–	350.–
Stahlbetongewicht 1450 kg Grau, ohne Rangierhilfe	1450	28	21420	1'810.–	400.–

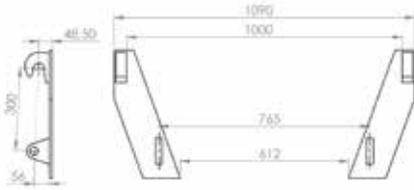


Koppelplatten EURO gerade

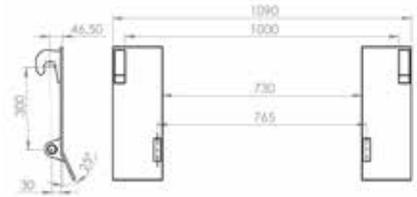


Koppelplatten EURO abgewinkelt

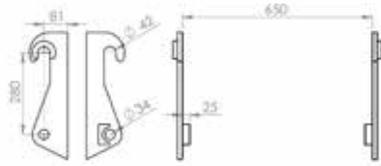


Satz Schaffer Anschweißhaken 34 mm




Satz Schaffer Anschweißhaken 34 mm

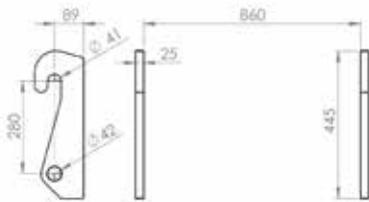


Satz Schaffer Anschweißhaken 42 mm

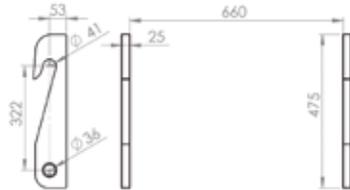

Satz Weidemann Anschweißhaken

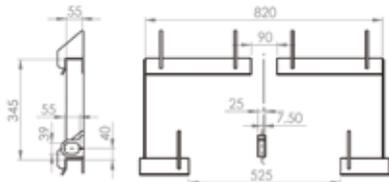

Schaffer Plattenaufnahme Set

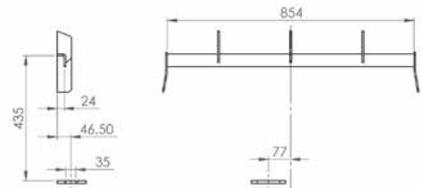

Weidemann Plattenaufnahme Set

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.	CHF	Fracht*
Koppelplatten EURO gerade	35	19095	170.-	40.-
Koppelplatten EURO abgewinkelt	35	19090	190.-	40.-
Schäffer 34 mm (650 mm)	35	19117	260.-	40.-
Schäffer 42 mm (660 mm)	35	19116	260.-	40.-
Schäffer 42 mm (860 mm)	35	19114	260.-	40.-
Weidemann	35	19115	260.-	40.-
Schäffer Plattenaufnahme	35	19119	300.-	40.-
Weidemann Plattenaufnahme*	35	19118	280.-	40.-

*Verriegelungslasche liegt lose bei!

Bezeichnung	WG	Art.-Nr.
Atlas 32-40	51	10090
Bobcat Kompaktlader mini (440)	51	10170
Bobcat Teelader	51	10180
CASE	51	10320
CAT Radlader 902 - 908	51	10190
Claas Scorpion	51	10140
GIANT 562 mm	51	10200
GIANT 802 mm	51	10205
Hauer B (1180 mm)	51	10130
Hauer N (1060 mm)	51	10135
JCB 406-409	51	10210
JCB 540-70 Agri	51	10215
Komatsu WA65-85	51	10160
Kramer 312 - 950	51	10340
Liebherr 507 - 509 Z-Kinematik	51	10350
Manitou	51	10100
Massey Ferguson Teelader	51	10310
Merlo ZM2	51	10110
Multi-One	51	10220
Schaeff SKL 833 - 871	51	10230
Skid Steer	51	10250
SMS Trima	51	10240
Terex TL80 - 120	51	10260
Thaler	51	10270
Volvo L20 - 25	51	10120
Volvo L30 - 35	35	19125
Yanmar V80 - 100	51	10280
Zeppelin ZL80 - 120	51	10290
Zettelmeyer ZL 502 - 602B	51	10330
Zettelmeyer ZL402	51	10300

Stahlbetongewichte

Individualisierungen

Verzeichnisse

Weitere Aufnahmen sind auf Anfrage möglich.
Bitte kontaktieren Sie uns mit Ihrem Bedarf!

STICHWORTVERZEICHNIS

Produkte	Seite
2,5 t Adapter	58
3-Punkt-Adapter	58
3-Punkt-Aufnahme mit Kugelkopf	56
Adapter für Schäffer	59
Adapter für Weidemann	59
Adapter ohne Haken und Ösen	59
Anschweißsätze und Koppelplatten	98
Arbeitsbühne	92
Ballenschneidforke	51
Ballenschneidschaufel	51
Ballenspieße	52
Ballenspieß hydraulisch	52
Ballenwickler	33
Betonmischer	82
Big Bag-Halter	56
Boxenplaner	70
Dung- und Silagegabel EURO	38
Dunggabel EURO	37
Dunggabel Klinkung	34
Erdbohrer	81
Erdschaufel EURO	36
Erdschaufel für Hoflader	41
Erdschaufel Klinkung	34
EURO-Adapter für Stapleraufnahme	57
EURO Container Standard	91
Forstzange Kombi	94
Frontladeradapter	58
Frontpacker	27
Futterräumer 3-Punkt + Kombi	69
Futterräumer Greifschaufelaufnahme	69
Gerätedreieck	57
GREEN.ROLLER classic	21
GREEN.ROLLER classic Fahrgestell	22
GREEN.ROLLER eco	23
Greifschaufel EURO	39
Greifschaufelaufnahme	57
Grünlandegge 2 m, 3 m	9
Grünlandegge 4 m, 5 m	10
Grünlandegge 6 m, 8 m	11

STICHWORTVERZEICHNIS

Produkte	Seite
Grünlandegge LDO	13
Grünlandegge mit Striegelfeld	12
Grünlandegge verzinkt	11
Grünlandeggen HD	15
Grünlandeggen HDO	14
Grünlandeggen Zubehör	16
Gummischieber	64
Heckcontainer	88
Holzgreifer	96
Kehrbesen Standard	79
Kehrmaschine Stratos	74
Keilgummischieber	68
Kippschaufel	44
Kistendrehgerät	55
Kommunalstriegel GREEN.RAKE mini	8
Krokgebiss für Hoflader	43
Leichtgutschaufel EURO	35
Leichtgutschaufel für Hoflader	42
Maisschiebeschild	31
Maisschiebeschild teleskopierbar	32
Obergreifer	55
Palettengabel	54
Planierschild	80
Rasenwalze	23
Reitbahnplaner	71
Rundballengabeln	48
Rundballenzange	46
Säeinrichtungen	20
Schlepperdreieck	57
Schneepflug DSP	62
Schneepflug Kommunal	63
Schneeschild DSK	60
Schneeschild DSK AFS	61
Schüttgutschaufel	37
Sichelmulcher	29
Silagewalze	30
Stahlbetongewichte	97
Stalldungschaufel EURO	40
TERRA.ROLLER eco	26

Stahlbetongewichte

Individualisierungen

Verzeichnisse

STICHWORTVERZEICHNIS

Produkte	Seite
Transportbox	86
Transportbox HD	87
Trommelmähwerk	28
Überladeschnecke	93
Universalballenzange	47
Viereckkraufe mit Palisade	85
Weidetore + Futterraufen	84
Wildkrautbesen	72

STAPLER-ARBEITSGERÄTE

Produkte	Seite
Betonmischer	82
Gummischieber 3-Punkt und Stapler	65
Gummischieber EURO und Stapler	65
Gummischieber Kombi	66
Kehrmaschinen	74
Keilgummischieber	68
Kehrbesen	79
Kippschaufel	44
Kistendrehgerät	55

HOFLADER-ARBEITSGERÄTE

Produkte	Seite
Adapter für Weidemann	59
Adapter für Schäffer	59
Adapter ohne Haken und Ösen	59
Erdschaufel für Hoflader	41
Gummischieber Weidemann	65
Kehrmaschinen	74
Krokogebiss für Hoflader	43
Leichtgutschaufel für Hoflader	42

GREIFSCHAUFEL-ARBEITSGERÄTE

Produkte	Seite
Futterräumer mit Greifschaufelnahe	69
Gummischieber mit Greifschaufelnahe	64
Kehrbesen mit Greifschaufelnahe	79
Keilgummischieber mit Greifschaufelnahe	68

QUALITÄT AUS EIGENER HERSTELLUNG



Die Bilder geben einen kleinen Einblick in unser eigenes Produktionswerk in der Westukraine. Wir als Produzent sind durch unser eigenes Werk in der Lage, jeden Produktionsschritt genau zu überwachen und können somit eine sehr hohe Qualität sicherstellen.

* Informationen zu Frachtkosten

- Frachtpreise für Einzelversand
- Bei mehreren Artikeln bitte Frachtpreise erfragen
- Frachtpreise sind gültig für die Schweiz ab Hüswil



Ihr Fachhändler



ATZ

*Agro-Technik Zulliger GmbH
Agro-Technique Zulliger Sàrl*

Agro-Technik Zulliger GmbH · Bernstrasse 13c · 6152 Hüswil
Tel.: 062 531 15 60 · info@agrotechnikzulliger.ch · www.agrotechnikzulliger.ch