

SÉRIE X100

SOUPLESSE ET FIABILITÉ

Avec six modèles et une large gamme de fonctionnalités et options, la série X100 répond aux attentes de chacun. Conçus pour des terrains de 2 000 à 6 000 m², les tracteurs de jardin robustes de la série X100 sont conçus pour des années d'utilisation sans souci et allient une coupe de qualité exceptionnelle à une extrême simplicité d'utilisation.

COMMANDES FACILES À TROUVER ET À UTILISER

Le tableau de bord profilé est fonctionnel et attrayant. Pour une utilisation aisée, les commandes sont disposées de manière logique et avec des codes couleur. Un levier à ressort facile à déplacer simplifie le réglage et l'ajustement de la hauteur de coupe de la tondeuse par incréments de 0,64 cm (0,25").



Tranquillité d'esprit garantie :

Votre garantie client couvre un nombre d'heures illimité pendant les 2 premières années. Faites entretenir votre machine tous les ans par un concessionnaire John Deere agréé et votre couverture sera étendue à 3 ans ou 120 heures, selon le premier terme échu.

* Pour usage résidentiel privé uniquement. Pour un usage commercial des tracteurs de jardin de la série X100, la garantie est de 12 mois.



Vidanges plus faciles : Grâce au système de vidange d'huile en 30 secondes Easy Change™ de John Deere, la vidange complète de l'huile moteur appartient désormais au passé. Le réservoir contient 40 % d'huile en plus, la température moteur est moindre, et l'opération est facile, rapide et propre. Une conception astucieuse réduit grandement le risque d'écoulement et le filtre à huile est doté d'un clapet anti-retour à fermeture automatique qui empêche les particules filtrées de repartir dans le moteur lorsque celui-ci s'arrête. De série sur le modèle X167.





Commande de transmission intuitive :

Avec ces pédales côte à côte, vous pouvez contrôler la direction et la vitesse sans lever le pied. La commande d'accélérateur de type automobile garantit un maniement facile, tandis que la large surface de la pédale procure un excellent confort. Quant au régulateur automatique de régime, il facilite la conduite. De série sur les modèles X127 et X167.



Jauge de carburant moderne et claire :

La jauge à carburant digitale est clairement lisible depuis votre siège même en plein soleil (uniquement sur les modèles X127 et X167).

DEUX FAÇONS DE DÉCHARGER

Les tracteurs X107, X127 et X167 sont équipés de série de carters de coupe robustes et polyvalents dotés d'un raccord pour tuyau d'arrosage simplifiant leur nettoyage après utilisation. L'éjecteur latéral dispose les brins d'herbe sur votre gazon, auquel ils vont servir d'engrais naturel riche en nutriments, tandis que l'éjecteur arrière envoie les brins d'herbe dans un bac de 300 litres (de série sur les modèles X117R, X147R et X167R).



Découvrez notre vaste gamme
d'accessoires
Pages 26 – 33



X107

Vitesse en marche avant : 8,9 km/h

CARTER DE COUPE

42 Edge™ (107 cm / 42")

- Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349) : 14,9 ch (11,11 kW)* à 3 200 tr/min
- Engagement du carter de coupe : mécanique
- Siège : standard
- Déflecteur de mulching : en option
- Kit mulching : en option
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : en option



X127

Vitesse en marche avant : 8,9 km/h

Régulateur automatique de vitesse

CARTER DE COUPE

42 Edge™ (107 cm / 42")

- Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349) : 16,9 ch (12,36 kW)* à 3 050 tr/min
- Engagement du carter de coupe : mécanique
- Siège : standard à dossier surélevé (38 cm)
- Déflecteur de mulching : de série
- Kit mulching : en option
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : en option



X167

Vitesse en marche avant : 8,9 km/h

Régulateur automatique de vitesse

CARTER DE COUPE

48 Edge™ (122 cm / 48")

- Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349) : 20,1 ch (15,00 kW)* à 3 350 tr/min
- Système de vidange d'huile en 30 secondes Easy Change™
- Engagement du carter de coupe : électrique
- Siège : standard à dossier surélevé (38 cm)
- Déflecteur de mulching : de série
- Kit mulching : en option
- Bac de ramassage : en option
- Pare-chocs : de série



X117R

Vitesse en marche avant : 8,9 km/h

Ramassage arrière

CARTER DE COUPE

36" à éjection arrière (92 cm / 36")

- Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349) : 14,5 ch (10,84 kW)* à 3 100 tr/min
- Engagement du carter de coupe : mécanique
- Bac de ramassage : 300 litres
- Siège : standard
- Kit mulching : en option
- Pare-chocs : en option



X147R

Vitesse en marche avant : 8,9 km/h

Ramassage arrière

CARTER DE COUPE

36" à éjection arrière (92 cm / 36")

- Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349) : 16,9 ch (12,36 kW)* à 3 050 tr/min
- Engagement du carter de coupe : électrique
- Bac de ramassage : 300 litres
- Siège : standard à dossier surélevé (38 cm)
- Kit mulching : en option
- Pare-chocs : en option



X167R

Vitesse en marche avant : 8,9 km/h

Ramassage arrière

CARTER DE COUPE

42" à éjection arrière (107 cm / 42")

- Puissance nominale CE (testée selon la norme SAE J1349) : 16,9 ch (12,36 kW)* à 3 050 tr/min
- Engagement du carter de coupe : électrique
- Bac de ramassage : 300 litres
- Siège : standard à dossier surélevé (38 cm)
- Kit mulching : en option
- Pare-chocs : de série



CONFORT ET ERGONOMIE

Nos tracteurs de jardin série X100 sont parfaits pour ceux qui aiment tondre et qui souhaitent une machine simple à utiliser. Le poste de conduite ergonomique est doté de commandes avec des codes couleur qui facilitent son utilisation, ainsi que d'un siège réglable pour plus de confort. Les pédales côte à côte vous permettent de contrôler facilement la vitesse et le sens de déplacement sans que vous ayez à lever un pied. Vous pouvez même régler la hauteur de coupe en marche grâce à un levier ! ■



WORK
DONE WELL.

« DU TRAVAIL BIEN FAIT »

CARACTÉRISTIQUES

SÉRIES X300 ET X500

De véritables passe-partout : conçus pour les terrains vastes, ces tracteurs de jardin vous offrent la puissance et le confort nécessaires pour mener à bien vos travaux. La série X300 présente des caractéristiques impressionnantes et se compose de modèles très faciles à utiliser. La série X500 se distingue, quant à elle, par ses performances remarquables. Avec leur centre de gravité surbaissé, leur empattement long et leur blocage de différentiel, ces modèles incarnent la polyvalence.



LES PÉDALES TWIN TOUCH™ FACILITENT LA TONTE

Les pédales hydrostatiques Twin Touch™ vous permettent de commander sans effort le sens de la marche et la vitesse d'avancement, sans décoller le pied de la plateforme. La commande d'accélérateur de type automobile garantit un maniement facile et la large surface de la pédale procure un excellent confort.



LEVEZ LE PIED

Le régulateur automatique de régime fonctionne par simple pression d'un bouton, comme sur votre voiture, et est livré de série sur tous les tracteurs de jardin de la gamme X300, X500 et X900.





SIÈGES ULTRA-CONFORTABLES

Découvrez un confort de conduite absolu. Quel que soit le terrain, le siège Deluxe (de série sur les modèles X350 et X350R) ou Deluxe à dossier surélevé (de série sur les modèles X354, X370, X380 et X500) fait de la tonte un véritable plaisir.

JUSQU'À

4

ANS*

PROTECTION

Tranquillité d'esprit garantie : Votre garantie client couvre un nombre d'heures illimité pendant les 2 premières années. Faites entretenir votre machine tous les ans par un concessionnaire John Deere agréé et votre couverture sera étendue à 4 ans ou 300 heures (X300) ou 500 heures (X500), la première échéance étant retenue.


* Pour usage résidentiel privé uniquement. Pour un usage commercial des modèles X300 et X500, la garantie est de 12 mois avec des heures d'utilisation illimitées.






TABLEAU DE BORD MODERNE ET CLAIR

Le tableau de bord intuitif, de type automobile, est rétroéclairé pour une excellente visibilité en toutes conditions. Il fournit des informations importantes sans distraire l'utilisateur. Le tableau de bord profilé est fonctionnel et attrayant. Pour une utilisation aisée, les commandes sont disposées de manière logique et avec des codes couleur. Le régime moteur et le starter sont actionnés par des commandes distinctes afin de démarrer plus facilement le moteur par temps froid.

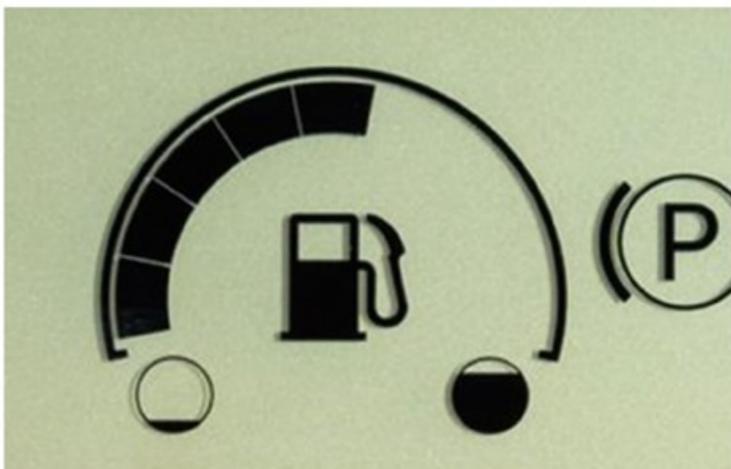

Jauge de carburant électronique : La jauge de type automobile vous indique clairement la quantité de carburant qu'il vous reste. Elle demeure parfaitement lisible, quelles que soient les conditions de luminosité (sauf sur modèle X350R, équipé d'un indicateur de niveau bas).

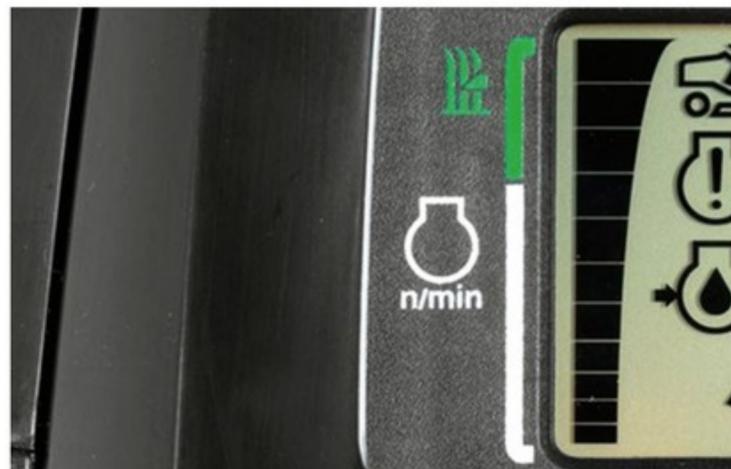

Plage de coupe optimale : L'écran affiche le régime moteur idéal pour optimiser la qualité de coupe. Efforcez-vous de rester dans la plage conseillée.



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE COUPE

Une molette pratique vous permet de régler la hauteur de coupe par incréments de 6 mm (0,25") sans quitter votre siège.

MOTEUR BICYLINDRE EN « V » SOUPLE

Le moteur bicylindre en « V » à injection électronique et régulateur de régime assure des démarrages rapides et des performances de tonte supérieures (X590 uniquement).



Les carters de coupe Accel Deep™ offrent des niveaux inédits de qualité de coupe, de productivité, de propreté, de longévité et de polyvalence : grâce à leur profondeur de 11,4 cm (4,5") sur l'ensemble de l'unité, elles optimisent la tonte, le mulching et le ramassage. Leur conception en acier embouti élimine les bords tranchants et les recoins où l'herbe peut s'accumuler et nuire aux performances de tonte.



4 roues directrices : De série sur le X354 et le X584 pour une maniabilité exemplaire et une finition parfaite autour des obstacles.