

Faneurs CompactLine



FANEX 464 / 524 / 604 / 804



Avantages de produit

- Châssis en tube carré solide
- L'engrenage des toupies ne fait pas office du châssis
- Engrenage des toupies = unite autonome - Shock protected
- Boîtier à maintenance réduite, seulement un graisseur par unité
- Uniquement une graissage pour la machine pour une saison entière
- Dents de qualité acier Super C, 4 spires, diamètre de spire de 68 mm, épaisseur 9 mm
- Les bras porte-dents en acier plat possèdent une surface d'appui maximale
- Entraînement latérale par double croisillons ;
→ chez FANEX 804 joint extérieur avec HexaLink
- Même type de dents sur toute la machine
- Revêtement de poudre Duracoat (peinture)

Contenu de base de la livraison


- Tête d'attelage pivotant cat. I & II
- Prise de force avec friction à étoile
- Fanage en bordure de champ par réglage centrale mécanique par le tracteur
- Inclinaison des toupies réglable en 3 positions
- Amortisseurs
- Gardes enroulements montés sur les jantes
- Béquille avant



Tubes carré robuste
cadres principal



Réglage de l'angle de divergence en 3 niveaux

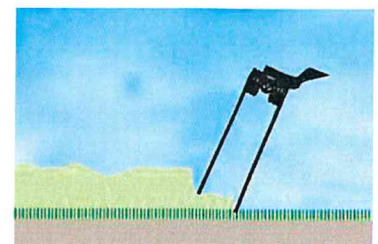

Dents avec effet de peignage

Données techniques	FANEX 464	FANEX 524	FANEX 604	FANEX 804
Tête d'attelage	pivotant			
Largeur de travail DIN 11220	4.60 m	5.20 m	6.05 m	8.05 m
Longueur de transport	2.15 m	2.10 m	1.86 m	1.90 m
Largeur de transport	2.85 m	2.90 m	2.75 m	2.90 m
Hauteur de transport	2.45 m	2.65 m	3.10 m	3.15 m
Poids	500 kg	530 kg	650 kg	960 kg
Diamètre des toupies	156 cm	166 cm	142 cm	142 cm
Toupies / bras	4/5	4/6	6/5	8/5
Pneumatiques	16"			
Puissance	25 kW (35 CV)	25 kW (35 CV)	30 kW (40 CV)	45 kW (65 CV)
Fréquence de rotation à la pdf	540 t/min			
Capacité (ha/h avec environ 8 km/h)	3.7	4.2	4.8	6.4
Equipement hydraulique nécessaire	1 x SE			1 x DE
Temps de montage environ	2 - 3 h	2 - 3 h	3 - 4 h	4 h
Emballage	Palette			

Type	Désignation	Prix sans montage	Fr. TVA <u>exclue</u>
FANEX464	Faneur FANEX 464		10'060.-
FANEX524	Faneur FANEX 524		10'990.-
FANEX604	Faneur FANEX 604		14'840.-
FANEX804	Faneur FANEX 804		21'500.-
EE Mise en route par l'agent ou Ott (voir page 6) pour FANEX 464/ 524/ 604/ 804			net 350.-

Numéro d'article	Equipement supplémentaire	Prix sans montage	Fr. TVA <u>exclue</u>
K-A131117330	Roue d'appui 16" avec réglage de la manivelle		950.-
K-VF51977851	Verrouillage de dévers pour FANEX 464/ 524 (en comb. avec roue vivement conseillé)		360.-
K-VF51978941	Fanage au bordure de champ : Réglage central hydraulique des roues (1 x DE)		760.-
K-VF51979514	Position de la relevage en fourrière (arrêt) pour toupies extérieures → conseillé en pente pour FANEX 604		730.-
K-VF51979757	Relevage en fourrière (hydr) pour FANEX 804		890.-
K-VF51979593	Eléments à ressorts pour inclinaison latérale en pente de plus que 12° pour FANEX 604		390.-
K-VF51978896	Tôles pour gardes enroulements 2 pièces pour FANEX 464/ 524 (en supplément pour les gardes enroulements de série)		180.-
K-VF51978901	Tôles pour gardes enroulements 4 pièces pour FANEX 604 (en supplément pour les gardes enroulements de série)		330.-
K-VF51978656	Tôles pour gardes enroulements 6 pièces pour FANEX 804 (en supplément pour les gardes enroulements de série)		460.-
K-VF51979493	Roue de rechange 16" avec kit de montage		230.-
K-VF51979491	Boîtier réducteur andains de nuit		1'120.-
K-VF51978549	Rallonge bras inférieur pour FANEX 464 / 524		420.-
K-VF06580459	Dispositif anti-perte des dents, distance des trous 74 mm par pièce FANEX 464 = 20 pièces FANEX 524 = 24 pièces FANEX 604 = 30 pièces FANEX 804 = 40 pièces		9.25
K-VF51978893	Signalisation et éclairage		360.-

Total 16 910.-
TVA 1303.-
TTC 18 213.-
Net Net TTC 11 900.-