


## 06 SPALTENREINIGER SPR 906/910 VARIO PRO



DOPPELT LIPPENSCHIEBER



SEITENBESEN

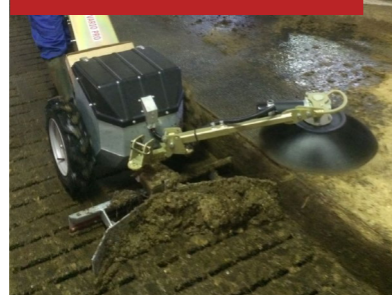

MIT EINSTREUGERÄT



Wenn Sie den SPR 906 Vario oder SPR 910 Vario pro über den Spaltenboden bewegen, drücken Sie den Dung, mit der neu entwickelten Doppelschieberleiste aus beständigen und verschleißfesten Vulkolan, durch die Spalten in den Güllekanal.

Die vordere Lippe drückt den groben Schmutz in den Kanal, die hintere flexibel aufgehängte Lippe erledigt den Rest. Die ausgeglichene Gewichtsverteilung der Geräte sorgt für eine gute Bodenhaftung und hilft dabei auch starke Verschmutzungen mühelos zu beseitigen.

Effektive Arbeitsweise: In nur einem Arbeitsgang lassen sich Lauf- und Liegeflächen gleichzeitig reinigen.

Der Heitmann-Spaltenreiniger kann mit einem zusätzlichen Seitenbesen und/oder Einstreugerät ausgestattet werden.

## HANDLICH UND EFFEKTIVE REINIGUNG

Die HEITMANN-Spaltenreiniger SPR 906 Vario und SPR 910 Vario Pro, sind ein effizienter, stets einsatzbereiter und einfach zu bedienender Helfer auf ihrem Hof. Das Austreiben der Kühe ist mit den geräuscharmen und abgasfreien Geräte nicht erforderlich.

Die Spaltenreiniger werden mit einem stufenlos verstellbaren Gasdrehgriff sowohl vorwärts als auch rückwärts in ihrer Geschwindigkeit reguliert. Es lassen sich Stufen bis 20 cm problemlos überwinden. Trenngitter und Tränke stellen ebenfalls keine Probleme dar. Dank ihrer Wendigkeit lassen sich die Geräte auf der Stelle drehen und sind sie somit auch optimal in schwierigen Umgebungen einsetzbar.



EINFACHE REINIGUNG



Die Heitmann SPR 906 und 910 Vario pro lassen sich einfach und bequem reinigen. Einfach mit dem Wasserschlauch die Maschine vom Schmutz befreien.



### VORTEILE

- Komfortable Batterie-Ladeanzeige
- Kurze und kompakte Bauweise, sehr kleiner Wendekreis
- Ausgeglichene Gewichtsverteilung des Gerätes
- Wartungsfreier Kompaktantrieb ohne Ketten u. Keilriemen
- Störungsfreies Differential, ohne Freilauf
- Softstart sowie Vorwärts- und Rückwärtsgang
- Inkl. Engage-2-Kontrolleinheit, die den Tiefentladeschutz gewährleistet
- Ein Austreiben der Kühe ist nicht erforderlich (wie z.B. in Ställen mit Melkroboter)

# SCHIEBEN & RÄUMEN LEICHT GEMACHT

Eine schlagfeste ABS-Kunststoffhaube schützt die Batterie der Heitmann-Spaltenreiniger. Alle Maschinen sind mit einem wartungsfreien Kompaktantrieb ausgestattet – aus geschmiedeten Material – ein großer Vorteil gegenüber anderen Spaltenreinigern mit anfälligen, verschleißintensiven Keilriemen und Ketten am Antrieb. Bei den beiden Heitmann-Profimaschinen SPR 906 Vario und SPR 910 Vario pro,

die sich in der Leistung des Motors, Getriebe und der Größe der Räder voneinander unterscheiden, werden die stufenlos verstellbaren Geschwindigkeiten im Vorwärts- und Rückwärtslauf am Gasdrehgriff reguliert. Ein Engage-2-Kontrollgerät prüft die Spannung der Batterie und schaltet den Spaltenreiniger ab, bevor das Gerät tiefentladen wird.

## TECHNISCHE DATEN

Länge	1000 mm	1000 mm
Breite ohne Schieber	680 mm	680 mm
Höhe Oberkante Haube	600 mm	630 mm
Höhe mittlere Griffstellung	1050 mm	1080 mm
Gewicht Grundgerät ohne Schieber	115 kg	135 kg
Arbeitsbreite V-Schieber mit Doppellippe	900 mm	900 mm
Gewicht V-Schieber mit Doppellippe	25 kg	25 kg
Einsatzgewicht mit Schieber	145 kg	165 kg
Höhenverstellbarer Führungsriff	✓	✓
Wartungsfreier Kompaktantrieb mit Differentialgetriebe, 24 V	1-stufig	2-stufig (schwere Ausführung)
Räder AS Profil ø in mm	420	475
Stufenlose Fahrgeschwindigkeit vor- und rückwärts	✓	✓
Über Hall-Sensor-Technik, verschleißfrei	-	-
Ruckfreies Anfahren durch Softstart	✓	✓
Wartungsfreie Antriebsbatterie	2 x 80 AH	2 x 80 AH
Automatischer Tiefentladeschutz der Batterie	✓	✓
Robustes Ladegerät, komplett vergossen	✓	✓
Schutzart IP65 24V 8A mit robustem Stecker	-	-
Halter für Ladegerät am Führungsriff	✓	✓
Räder AS Profil ø in mm	4.00 - 8	4.00 - 10
Schlüsselschalter im Bedienbereich	✓	✓
Ladezustandsanzeige	✓	✓
Spritzwassergeschützte Ladesteckdose mit Federklappe	✓	✓
Bedienteile außerhalb des Schmutzbereiches	✓	✓
V-Schieber mit Doppellippe	✓	✓
Sabiles feuerverzinktes Gehäuse	✓	✓
Schlagfeste Haube aus ABS	✓	✓
3. Rangierrad	✓	✓

### SPR 906 VARIO

### SPR 910 VARIO PRO

# SPR 910 VARIO PRO KOMBI

Das 3-in-1-Gerät ... In einem Arbeitsgang den Spaltenboden oder Liegeflächen reinigen und Einstreuen. Erhältlich in 3 verschiedenen Größen, je nach Einstreumaterial. Die Wurfweite sowie die Fördermenge sind stufenlos variabel einstellbar.



OHNE SEITENBESSEN



MIT SEITENBESSEN



3-IN-1 GERÄT



62 L

Z.B. FÜR KALK/STEIN-MEHL

94 L

Z.B. FÜR KALK/STROHMEHL GEMISCH

108 L

Z.B. FÜR LEICHTES MATERIAL, WIE SÄGEMEHL ODER SPÄNE

## EINSETZBAR FÜR

- ➔ Strohmehl
- ➔ Sägemehl
- ➔ Kalk
- ➔ Kalk Strohmehl Gemisch
- ➔ Kalk Sägemehl Gemisch

# ZUBEHÖR SPR

Der HEITMANN Spaltenreiniger **910 Vario Pro** ist Dank des einfachen Wechselsystems problemlos und schnell für andere Arbeiten einsetzbar. Mithilfe des Futterschiebers legen Sie Silage nach. Der Vorbau zum begradigen des Hufschlags erspart lästiges Schaufeln per Hand. Ebenfalls erhältlich sind ein Paddockschieber zum einfachen Reinigen der Laufhöfe und ein Schneeschild. Alle Vorbauten lassen sich problemlos mit nur wenigen Handgriffen austauschen.

## SCHNEERÄUMSCHILD SRS 900

Mit dem Robusten Schneeräumschild SRS 900 lassen sich problemlos Bürgersteige, Wege und verschneite Flächen mühelos und rückschonend räumen. Die Vulvulanleiste erspart laute Kratzgeräusche und die stufenlos verstellbare Geschwindigkeit ermöglicht im Vorwärts- und Rückwärtsgang einfaches und schnelles Arbeiten. Die Stollenreifen mit Blockprofil sorgen für Traktion auf rutschigem Untergrund und können optional mit Schneeketten ergänzt werden.



### HUFSCHLAGPLANER



### PADDOCKSCHIEBER



### FUTTERSCHIEBER



## TECHNISCHE DATEN

VORBAUGERÄTE	ARBEITSBREITE	ARBEITSHÖHE	GEWICHT	SONSTIGES
Futterschieber FS 1500	1500 mm	250 mm	ca. 12 kg	stufenlose Anpassung der Schieberichtung (rechts-geradeaus-links)
Paddockschieber PS 906 Vario	1300 mm	400 mm	ca. 20 kg	Seitenverbreiterung: 200 mm
Hufschlagplaner HPS 906 Vario	1000 mm	Flexibel	ca. 25 kg	
Schneeräumschild SRS 900	900 mm	-	ca. 25 kg	Verschleißfeste Schürfleiste, PU-Leiste

Alle Angaben annähernd und unverbindlich. Änderungen jederzeit möglich.

# FUTTERSCHIEBER FS 910 VARIO PRO



## SEKUNDENSCHNELL MONTIERT

### FUTTER SCHIEBEN - EFFIZIENT UND EINFACH

Das Futterschild FS arbeitet sowohl rechts- als auch linksläufig, für optimalen Bedienkomfort. Der Doppellippenschieber sorgt für Stabilität beim schieben, sowie zur Beseitigung der Futterreste - in einem Arbeitsgang.

- ➔ **Abgasfrei und Geräuschlos**
- ➔ **Robust**
- ➔ **Wartungsfreier Elektromotor**
- ➔ **Stets einsatzbereit**
- ➔ **Leistungsstarke AGM-Antriebsbatterien**

Der Futterschieber ist einfach montiert. So können Sie ihn entweder als separates Gerät zum Futter nachlegen verwenden oder in Kombination auch als Spaltenschieber zur Reinigung des Stalls verwenden. Dazu wird das Futterschild einfach auf den Doppellippenschieber gesteckt. Der Spaltenschieber SPR 906 vario oder SPR 910 vario pro lässt sich dazu ganz einfach mit Wasser reinigen.



# 07 HUFSCHLAGPLANER HSP 910 VARIO PRO



IM EINSATZ AN DER BANDE

## MÜHELOS BEGRADIGT

Welcher Reitstallbesitzer kennt das nicht? Mühsames Schaufeln des Hufschlags. Diese Arbeit erledigt der Heitmann Hufschlagplaner im Handumdrehen.

Einfach mit dem Hufschlagplaner an der Bande entlang fahren und in nur wenigen Minuten ist der Untergrund wieder plan.



WENDIG UND LEICHT ZU FÜHREN

Beim Heitmann Hufschlagplaner 910 Vario pro wird die stufenlos verstellbare Geschwindigkeit im Vorwärts- und Rückwärtslauf durch den Drehgriff reguliert- Sobald man diesen loslässt, schaltet sich der Motor ab, nach 15 Minuten auch die Elektronik.

Ein Batterie-Kontrollgerät überprüft die Spannung der Batterie und schaltet den Hufschlagplaner ab, bevor das Gerät tiefentladen wird.

## GERÄUSCHLOS & ABGASFREI

Der **HEITMANN Hufschlagplaner** sorgt für einen geraden Plan auf ihrem Hufschlag, sowohl Innen- als auch auf den Außenreitplätzen - schnell und unkompliziert.



EIN- UND AUSFAHREN



LEICHTES FÜHREN



SCHNELL WIEDER PLAN

## TECHNISCHE DATEN

