MISTSTREUER
SH 120 S

STANDARDAUSSTATTUNG

WANNE

- Schmale, einteilige Mulde; feuerverzinkt und aus hochelastischem Stahl HLE S355
- Holzaufsatz 0.22 m
- Leergewicht 3.80 To
- Breite 1.43 m
- Volumen 12 m3
- Verzinkte seitliche Spritzschutzbleche
- Länge 4.95 m
- Höhe 1.09 m + 0.22 m

ACHSE

- Vierkant 90 / Spur 2050 / Trommeln 400 x 80 / 10 Radbolzen
- Zugelassen, Feststellbremse und Hydraulikbremse

RÄDER

- 18,4 / 15 R34
- Ø1645 / 467

STREUWERK

- 2 gleich belastete, stehende Walzen Ø760 mit gebogenen Windungen abnehmbaren Messer
- Drehgeschwindigkeit der Walzen 520 U/min
- Dreieckige Walzenplatte
- Einteiliges Gehäuse Geschwindigkeit am Eingang der Zapfwelle 1000 U/min

DEICHSEL

- Deichselfederung
- Mechanischer Stützfuß

TRANSPORTBODEN

- Kratzboden 2 Ketten Ø14 mit hydraulischem Vorschub und Spannfeder
- Umschaltung durch Hydraulikaggregat des Traktors
- Geschwindigkeitseinstellung mit einem Stromreglerrädchen des Kratzbodengetriebes

GETRIEBE

- Weitwinkelgelenkwelle

SCHMIERUNG

- Zentralschmierung der oberen Lager der Streuwalzen
- Übertragende Schmierung der vorderen und hinteren Kettennüsse und des Lagers der Hauptwelle

BELEUCHTUNG
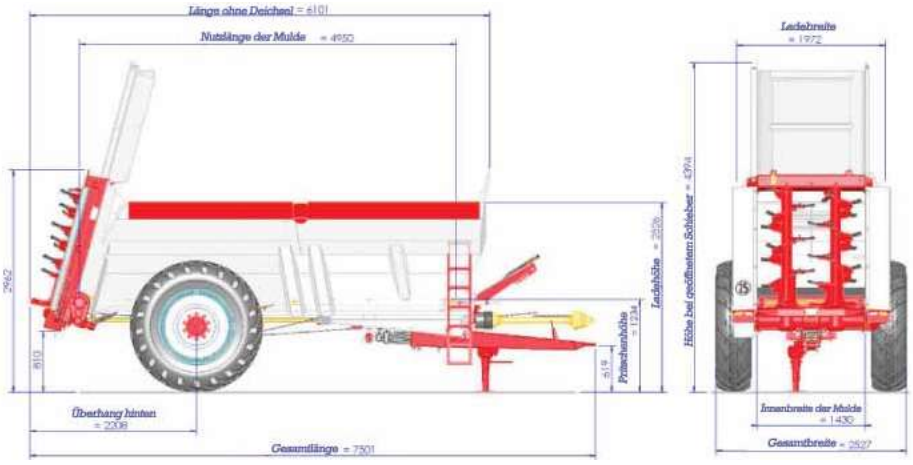
- Normlicht nach UE-Norm