

Schleppschlauchverteiler

Wir bringen Gülle dorthin, wo sie wirken kann.



Schleppschlauchverteiler Verschlauchung



Der Leichte

- Vogelsang Schneidkopf für störungsfreien Betrieb
- einzigartiger Klapp-Mechanismus
- von mechanisch bis vollautomatisch
- Durchflussmengenmessung

Bei unserem leichten Flieger sind alle Bedienungen mechanisch gesteuert. Somit kann dieser Schleppschlauch für alle Traktoren genutzt werden. Es braucht nur einen Hydraulikanschluss, um den unschlagbaren Vogelsang Schneidkopf zu bedienen. Unsere Schleppschlauchverteiler sind mit Arbeitsbreite 7,0 m und 9,0 m erhältlich.

Kompakt 7,0 m
24 Abgänge
340 kg

Kompakt 9,0 m
30 Abgänge
390 kg

Die Einfachheit liegt im Detail

- Schnellverschlussklammer mit Anfahrtsicherheit
- schnelles Öffnen und Schliessen
- einfach und langlebig





Optionale Erweiterungen

- 1 hydr. Hangausgleich
- 2 hydraulischer Fremdkörperabscheider
- 3 hydraulische Klappung
- 4 Dreiweghahn
- 5 Elektrosteuering



Schleppschlauchverteiler Fass



Der Aufrüstbare

- einfacher Aufbau
- Vogelsang Schneidkopf für störungsfreien Betrieb
- idealer Tropfstopp
- wir bringen die Gülle unters Gras

Mit der Möglichkeit, individuelle Haltevorrichtungen zu fertigen, passt dieser Schleppschlauchverteiler zu praktisch jedem Fass.

Sie wählen frei, ob die Haltevorrichtung durch Eigenleistung oder durch uns gefertigt wird.

Dieser leichte Fassverteiler ist mit einer Komfortsteuerung ausgestattet und benötigt für die Bedienung nur einen Hydraulikanschluss.

Fasspack 7,0 m
24 Abgänge
500 kg (kompl. ohne Fassanbau)

Fasspack 9,0 m
30 Abgänge
550 kg (kompl. ohne Fassanbau)





- 1 hydraulischer Tropfstopp
- 2 dank Endschalter kein Überdrücken der Seitenarme
- 3 hydraulische Klappschere



Schleppschlauchverteiler Kombi



Der Alleskönner

Am Fass so wie am Traktor zum Verschlauchen einsetzbar

- Einer für Alles
- stabile Schläuche
- Vogelsang Schneidkopf für störungsfreien Betrieb
- einzigartiger Tropfstopp
- Selbst-Entleerung
- grenzenlose Einsatzmöglichkeiten




Fasspack Kombi 7,0 m
24 Abgänge
360kg (ohne Traktoranbaubock)

Fasspack Kombi 9,0 m
30 Abgänge
400 kg (ohne Traktoranbaubock)



- 1 Komfortsteuerung
- 2 hydraulische 180°-Klappschere
- 3 extrem schnelle Umrüstung
- 4 Lagerposition, 90° Klappung

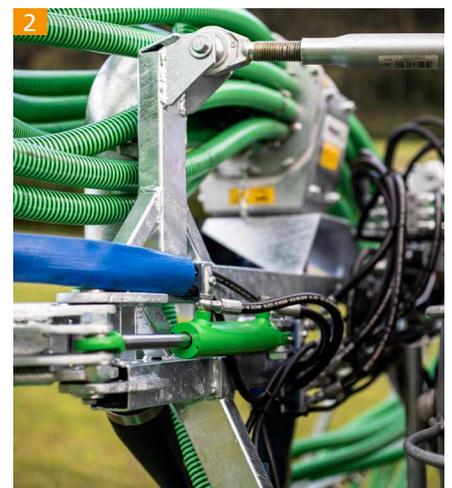

Schleppschlauchverteiler

Technische Daten

| Typ | Kompakt | | Fasspack | | Fasspack Kombi | |
|------------------------------|-----------------------|--------|-----------------|--------|----------------|--------|
| Arbeitsbreite | 7 m | 9 m | 7 m | 9 m | 7 m | 9 m |
| Gewicht | 340 kg | 390 kg | 500 kg | 550 kg | 360 kg | 400 kg |
| Gewicht (mit Traktorbaubock) | | | | | 460 kg | 520 kg |
| Abgänge | 24 | 30 | 24 | 30 | 24 | 30 |
| Hydraulikananschluss | benötigt 1 DW | | | | benötigt 2 DW | |
| Ölmenge | 30–50 l/min (175 bar) | | | | | |
| Steuerung | mechanisch | | Elektro-Komfort | | | |
| Klappmass | 266 cm | 310 cm | 220 cm | 250 cm | 250 cm | 250 cm |

Durchflussmesser KROHNE Magnetisch Induktiv

- Gehäuse Stahl
- Auskleidung PFA edelstahlverstärkt
- Kompakte Ausführung
- Kalibrierung GKL
- Messbereich 0 ... 3000 l/min
- Messstofftemperatur –25...+120°C
- Max. Betriebsdruck 16 bar
- Einbau zwischen Flansche DN 80 PN 40



Schneidkopf Vogelsang ExaCut ECL



Wälchli Maschinenfabrik AG
Bahnhofstrasse 14
4805 Brittnau

Tel. 062 745 20 40
www.waelchli-ag.ch
info@waelchli-ag.ch



■ Gülletechnik

■ Abwasserpumpsysteme

■ Mostereigeräte

■ Mechanische Fertigung