



HMG-Katalog

Ausgabe Deutschland · Frühjahr 2022



**Brennholz - Energie aus unserer Heimat - mit
Maschinen von HMG professionell erzeugen**

Heizen mit Holz, umweltschonend und wirtschaftlich, eine wohltuende Wärme bei Kaminholz, dafür hat sich auch die Rallye-Legende Walter Röhrl (Rallye-Europameister 1974, Rallye-Weltmeister 1980/1982, Gewinner der Rallye Monte Carlo) entschlossen.

Zur Aufbereitung seines Brennholzes suchte Herr Röhrl entsprechende Maschinen. Dabei wurde er von einem Bekannten auf HMG aufmerksam gemacht, der schon seit vielen Jahren sein Brennholz mit HMG-Maschinen aufbereitet und mit der Qualität und Leistungsfähigkeit der Maschinen sehr zufrieden ist. Nach einem eingehenden Preis- und Qualitätsvergleich entschied sich der weltbekannte Rallye-Weltmeister Walter Röhrl ebenfalls für die Maschinen von HMG.

Überzeugen auch Sie sich von der hohen Qualität unserer HMG-Maschinen!



Michael Hess und Walter Röhrl
im Gespräch über Brennholz

HMG-Maschinen

seit über 35 Jahren

Wir sind ein innovatives mittelständisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Fertigung von Maschinen zur Brennholzaufbereitung spezialisiert hat.

Hohe Qualitätsansprüche, die Verwendung hochwertiger Bauteile und mehr als 35 Jahre Erfahrungen im Maschinenbau finden ihren Ausdruck in moderner Technik, robuster Konstruktion, sauberer Verarbeitung und einem gefälligen Design.

Von der Entwicklung bis zur Fertigung durchlaufen alle Geräte einen aufwendigen Prozess. Leistungsstarke Laseranlagen, CNC gesteuerte Werkzeugmaschinen, Schweißroboter, Pulverbeschichtung sowie qualifizierte Mitarbeiter garantieren den hohen Qualitätsstandard aller HMG-Maschinen. Dazu arbeiten wir auch mit namhaften spezialisierten Zulieferern in unserer Region zusammen. Dies sichert hier nicht nur Arbeitsplätze, sondern ist

wegen der kurzen Lieferwege auch sehr umweltfreundlich und nachhaltig.

Auf nationalen und internationalen Ausstellungen präsentieren wir unsere Produkte und Neuheiten und bekommen dort durch unsere Kunden auch Anregungen, die in die Neu- und Weiterentwicklungen unserer Maschinen einfließen.

Lassen Sie sich von Ihrem Fachhandelspartner vor Ort, Ihrem Onlinepartner im Internet oder von einem unserer Vertriebsmitarbeiter beraten! So können wir Ihnen genau die für Sie passenden Maschinen anbieten.



Michael Hess
Geschäftsführer · HMG GmbH & Co. KG

- A. Meterholzspalter 11-27t..... 34
- B. Wipp-Tischkreissägen 13
- C. Wippkreissäge mit Förderband 16
- D. Wippkreissägen..... 6
- E. Kurz-u. Meterholzspalter 9-11t 26



Inhalt

HMG Lieferprogramm

HMG KREISSÄGEN

| | |
|------------------------------------|----|
| Wippkreissägen..... | 6 |
| Wipp-Tischkreissägen..... | 13 |
| Wippkreissägen mit Förderband..... | 16 |
| Rolltischkreissägen..... | 18 |
| Zubehör Kreissägen..... | 22 |
| Kreissägeblätter..... | 24 |

HMG FÖRDERBAND

| | |
|----------------------|----|
| Förderband 4/5m..... | 19 |
|----------------------|----|

HMG HOLZSPALTER

| | |
|--------------------------------------|----|
| Holzspalter 9-11t..... | 26 |
| Zubehör Holzspalter 9-11t..... | 32 |
| Holzspalter 11-27t..... | 34 |
| Holzspalter mit Anhänger 11-22t..... | 40 |
| Zubehör Holzspalter 11-27t..... | 44 |

HMG BÜNDELGERÄT

| | |
|----------------------|----|
| Holzbündelgerät..... | 49 |
|----------------------|----|

Wippkreissäge Serie WE 7

das günstige Einstiegsmodell zum Brennholz schneiden



Die HMG Wippkreissäge Serie WE 7 ist das ideale Einstiegsmodell zum Schneiden von Brennholz und durch die montagefreundliche Konstruktion ist sie auch günstiger in der Herstellung. Die Holzauflege-

einrichtung ist ergonomisch und leichtgängig gestaltet und durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Eine ausziehbare Transportstange und zwei Räder ermöglichen einen leichten Transport.



| | | WE 7-6 | WE 7-8 |
|--|----------------------------------|------------|-------------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 5,5 | 7,5 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1400 | 1400 |
| | Schnittleistung cm | 24 | 24 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 125 | 129 |
| | Abmessungen cm (LxBxH) | 130x84x113 | 130x84x113 |
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | | 611 220 | 611 230 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | |
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | | 611 221 | 611 231 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | |
| | | | BESTSELLER |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | | 611 222 | 611 232 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

- ★ Große Räder mit stabiler ausziehbarer Transportstange
- ★ Verschiebbare Wippverlängerung mit Abschnitt-Haltevorrichtung
- ★ Stabiler Graugussmotor mit Schalter-Steckerkombination



Wippkreissäge Serie WEK 7

mit höherer Sägeblattdrehzahl schneller schneiden



Die HMG Wippkreissäge der Serie WEK 7 hat einen Keilriemenantrieb und durch die Übersetzung eine höhere Sägeblattdrehzahl, die das Schneiden von Brennholz noch schneller und leichter macht. Das

Keilriemensystem schont den Elektromotor und erhöht die Arbeitssicherheit. Die Wippe ist ergonomisch und leichtgängig gestaltet und durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen.



| | | WEK 7-8 |
|------------------|----------------------------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 7,5 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1680 |
| | Schnittleistung cm | 24 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 |
| | Gewicht kg | 155 |
| | Abmessungen cm (LxBxH) | 130x84x113 |

| | |
|---|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahn-sägeblatt 56 Zähne | 611 260 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 611 261 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|--|---------|
| BESTSELLER | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | 611 262 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

- ★ Verschiebbare Wippverlängerung mit Abschnitt-Haltevorrichtung
- ★ Große Räder mit stabiler ausziehbarer Transportstange
- ★ Stabiler Graugussmotor mit Schalter-Steckerkombination





Wippkreissäge Serie WS 7

die leistungsstarke und robuste Brennholzsäge



Die HMG Wippkreissäge der Serie WS 7 ist das ideale Einstiegsmodell zum Schneiden von Brennholz und durch den verschweißten Vierkantstahlrohrrahmen erreicht sie die höchste Stabilität. Die Wippe ist

ergonomisch und leichtgängig gestaltet und durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Ein späteres Nach- oder Umrüsten von Bauteilen ist jederzeit möglich (z.B. Sägetisch zur Wippsäge).

| | | WS 7-6 | WS 7-8 | WS 7-10 |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 5,5 | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1400 | 1400 | 1400 |
| | Schnittleistung cm | 26 | 26 | 26 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 130 | 136 | 146 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 134×80×113 | 134×80×113 | 134×80×113 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | 614 220 | 614 230 | 614 240 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 614 221 | 614 231 | 614 241 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | | | |
|--|---------|-------------------|---------|
| | | BESTSELLER | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | 614 222 | 614 232 | 614 242 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | | | |
|---|---------|--|--|
| Aufpreis für aufklappbare Schneeschutzvorrichtung | 687 200 | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| 🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200 | | | |
|--|--|--|--|

- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Verschiebbare Wippverlängerung mit Abschnitt-Haltevorrichtung
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt





Gebrauchsmusterschutz



Wippkreissäge Serie WSK 7

schneller schneiden mit höherer Sägeblattdrehzahl



Größe
70 cm



Drehzahl
1680 U/min



Schnittleistung
28 cm



Sicherheitsnorm
EN 1870-6



Zubehör
Seite 22-25

Die HMG Wippkreissäge der Serie WSK 7 hat einen Keilriemenantrieb und durch die Übersetzung eine höhere Sägeblattdrehzahl, die das Schneiden von Brennholz noch schneller und leichter macht. Das

Keilriemensystem schützt den Elektromotor und erhöht die Arbeitssicherheit. Für höchste Stabilität sorgt der robuste Vierkantstahlrohrrahmen. Ein späteres Nachrüsten von z.B. Sägetis ist jederzeit möglich.

| | | WSK 7-8 | WSK 7-10 |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1680 | 1680 |
| | Schnittleistung cm | 28 | 28 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 159 | 169 |
| | Abmessungen cm (LxBxH) | 134x82x113 | 134x82x113 |

| | | |
|--|---------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | 614 260 | 614 270 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 614 261 | 614 271 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

| | | |
|--|-------------------|---------|
| | BESTSELLER | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | 614 262 | 614 272 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

| | | |
|---|---------|--|
| Aufpreis für aufklappbare Schneischutzeinrichtung | 687 200 | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Verschiebbare Wippverlängerung mit Abschnitt-Haltevorrichtung
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt





- ★ Nur niedrige 270 U/min Zapfwelldrehzahl nötig
- ★ Dreipunktaufhängung für KAT I und II serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt

Wippkreissäge Serie WSK 7G

mit niedriger Zapfwelldrehzahl energiesparend schneiden



Die HMG Wippkreissäge der Serie WSK 7G ist mit Zapfwellenanschluß oder kombiniert mit E-Motor lieferbar und wird über ein Keilriemensystem angetrieben. Der Antrieb ist so übersetzt, dass bei niedriger Zapfwelldrehzahl ein energiesparendes Brennholzschneiden erreicht wird. Die Keilriemen schonen die Antriebssysteme und erhöhen die Arbeitssicherheit. Für höchste Stabilität sorgt der

robuste und verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen. Eine klappbare Schneidschutzeinrichtung an der Wippe bietet mehr Sicherheit. Ein integriertes Fahrwerk und eine Dreipunktaufhängung ermöglichen einen leichten Transport. Ein späteres Nachrüsten von Bauteilen ist jederzeit möglich (z.B. E-Motor zum Zapfwellenantrieb).

| | | WSK 7G-Z | WSK 7G-Z8 | WSK 7G-Z10 |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (270-350 U/min) | ● | ● | ● |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1700 | 1700 | 1700 |
| | Schnittleistung cm | 28 | 28 | 28 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 179 | 215 | 225 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 134×102×113 | 134×102×113 | 134×102×113 |
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | | 614 420 | 614 430 | 614 440 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | | 614 421 | 614 431 | 614 441 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | | 614 422 | 614 432 | 614 442 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| | | BESTSELLER | BESTSELLER | |
| Aufpreis für aufklappbare Schneidschutzeinrichtung | | 687 200 | | |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 300



- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Dreipunktaufhängung für KAT I und II serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt

Wippkreissäge Serie WSK 7A

mit zwei Zapfwellenanschlüssen flexibel schneiden



Größe
70 cm



Drehzahl
1647 U/min



Schnittleistung
28 cm



Sicherheits-
norm EN 1870-6



Zubehör
Seite 22-25

Die HMG Wippkreissäge der Serie WSK 7A ist mit Zapfwellenanschluß oder kombiniert mit E-Motor lieferbar und wird über ein Keilriemensystem angetrieben. Durch zwei verschiedene Anschlüsse kann die Zapfwelle entweder am Heck oder an der Seite angeschlossen werden und sorgt somit für Flexibilität beim Brennholzschneiden. Die Keilriemen schonen die Antriebssysteme und erhöhen die Arbeitssicher-

heit. Für höchste Stabilität sorgt der robuste und verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen. Eine klappbare Schneidschutteinrichtung an der Wippe bietet mehr Sicherheit. Die Wippe ist durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Ein späteres Nach- oder Umrüsten von Baukomponenten ist jederzeit möglich (z.B. Sägetisch zur Wippsäge).

| | WSK 7A-Z | WSK 7A-Z8 | WSK 7A-Z10 | |
|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (430-540 U/min) | ● | ● | ● |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1647 | 1647 | 1647 |
| | Schnittleistung cm | 28 | 28 | 28 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 199 | 235 | 245 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 177×102×113 | 177×102×113 | 177×102×113 |

| | 614 520 | 614 530 | 614 540 |
|--|---------|---------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | 614 521 | 614 531 | 614 541 |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | 614 522 | 614 532 | 614 542 |
|--|---------|---------|---------|
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|--|
| | BESTSELLER | BESTSELLER | |
|--|-------------------|-------------------|--|

| | | | |
|--|---------|--|--|
| Aufpreis für aufklappbare Schneidschutteinrichtung | 687 200 | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |



Wippkreissäge Serie WSK 7V

mit Verbrennungsmotor stromunabhängig schneiden



Größe
70 cm



Drehzahl
1700 U/min



Schnittleistung
28 cm



Sicherheits-
norm EN 1870-6



Zubehör
Seite 22-25

Die HMG Wippkreissäge der Serie WSK 7V ist mit Benzin- oder Dieselmotor lieferbar und wird über ein Keilriemensystem angetrieben. Der Antrieb ist so übersetzt, dass eine hohe Sägeblattdrehzahl für

schnelles und leichtes Schneiden erreicht wird. Die Keilriemen schonen das Antriebssystem und erhöhen die Arbeitssicherheit. Für höchste Stabilität sorgt der robuste Vierkantstahlrohrrahmen.

| | | WSK 7V-B |
|------------------|----------------------------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | 7,1 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1700 |
| | Schnittleistung cm | 28 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 |
| | Gewicht kg | 179 |
| | Abmessungen cm (LxBxH) | 149x85x113 |

| | | |
|--|-----------------------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | | 614 620 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | | |
|--------------------------------------|-----------------------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | | 614 621 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | | |
|--|-----------------------|-------------------|
| | | BESTSELLER |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | | 614 622 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | | |
|---|-----------------------|---------|
| Aufpreis für aufklappbare Schneeschutzvorrichtung | | 687 200 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | | |
|------------------------------------|--|-----------------------|
| Frachtkosten je Maschine / Preis € | | / Bestell-Nr. 899 200 |
|------------------------------------|--|-----------------------|

- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Mehr Arbeitsleistung durch höhere Sägeblattdrehzahl
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt





- ★ Mehr Arbeitssicherheit durch Schneidschutzdeckel
- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt

Wipp-Tischkreissäge Serie WTS 7

die leistungsstarke und robuste Holzsäge



Größe
70 cm



Drehzahl
1400 U/min



Schnittleistung
26 cm



Sicherheits-
norm EN 1870-6



Zubehör
Seite 22-25

Mit der kombinierten HMG Wipp-Tischkreissäge der Serie WTS 7 kann in der Wippe Brennholz und auf dem großen Sägetisch Holzbretter oder Paletten verarbeitet werden. Die Umstellung von Wipp- auf Tischbetrieb funktioniert zügig. Für höchste Stabilität sorgt der robuste und verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen. Eine klappbare Schneidschutzeinrichtung

an der Wippe bietet mehr Arbeitssicherheit. Die Wippe ist ergonomisch und leichtgängig gestaltet und durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Eine ausziehbare Transportstange und zwei Räder ermöglichen einen leichten Transport. Für jeden Einsatzzweck kann ein leistungsstarker Elektromotor ausgewählt werden.

| | | WTS 7-6 | WTS 7-8 | WTS 7-10 |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 5,5 | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1400 | 1400 | 1400 |
| | Schnittleistung Wippe cm | 26 | 26 | 26 |
| | Schnitthöhe Tisch cm | 21 | 21 | 21 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Tischgröße cm | 130×85 | 130×85 | 130×85 |
| | Gewicht kg | 205 | 209 | 219 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 141×94×142 | 141×94×142 | 141×94×142 |

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | 631 220 | 631 230 | 631 240 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

| | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 631 221 | 631 231 | 631 241 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

BESTSELLER

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | 631 222 | 631 232 | 631 242 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 300



Wipp-Tischkreissäge Serie WTSK 7

schneller schneiden mit höherer Sägeblattdrehzahl



Größe
70 cm



Drehzahl
1680 U/min



Schnittleistung
28 cm



Sicherheits-
norm EN 1870-6



Zubehör
Seite 22-25

Mit der kombinierten HMG Wipp-Tischkreissäge der Serie WTSK 7 kann in der Wippe Brennholz und auf dem großen Sägetisch Holzbretter oder Paletten verarbeitet werden. Die Umstellung von Wipp- auf Tischbetrieb funktioniert zügig. Das integrierte Keilriemenantriebssystem ist so übersetzt, dass eine hohe Sägeblattdrehzahl für ein schnelles und leichtes

Schneiden erreicht wird. Für höchste Stabilität sorgt der robuste und verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen. Die Wippe ist durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Eine ausziehbare Transportstange und zwei Räder ermöglichen einen leichten Transport. Ein späteres Nachrüsten von Bauteilen ist jederzeit möglich.

| | | WTSK 7-8 | WTSK 7-10 |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1680 | 1680 |
| | Schnittleistung Wippe cm | 28 | 28 |
| | Schnitthöhe Tisch cm | 21 | 21 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 |
| | Tischgröße cm | 130x85 | 130x85 |
| | Gewicht kg | 234 | 244 |
| | Abmessungen cm (LxBxH) | 141x94x142 | 141x94x142 |

| | | |
|--|---------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | 631 260 | 631 270 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

| | | |
|--------------------------------------|---------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 631 261 | 631 271 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

| | | |
|--|-------------------|---------|
| | BESTSELLER | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | 631 262 | 631 272 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | |

| | | |
|--|--|--|
| 🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 300 | | |
|--|--|--|



- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Mehr Arbeitsleistung durch höhere Sägeblattdrehzahl
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt



Gebrauchsmusterschutz



- ★ Leichtere Holzbestückung durch große Wippöffnung
- ★ Dreipunktaufhängung für KAT I und II serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt

Wipp-Tischkreissäge Serie WTSK 7A

mit zwei Zapfwellenanschlüssen flexibel schneiden



Größe
70 cm



Drehzahl
1647 U/min



Schnittleistung
28 cm



Sicherheitsnorm
EN 1870-6



Zubehör
Seite 22-25

Mit der kombinierten HMG Wipp-Tischkreissäge der Serie WTSK 7A kann in der Wippe Brennholz und auf dem großen Sägetisch Holzbretter oder Paletten verarbeitet werden. Die Umstellung von Wipp- auf Tischbetrieb funktioniert zügig. Die Kreissäge ist mit Zapfwellenanschluß oder kombiniert mit E-Motor

lieferbar und wird über ein Keilriemensystem angetrieben. Durch zwei verschiedene Anschlüsse kann die Zapfwelle entweder am Heck oder an der Seite angeschlossen werden und sorgt somit für Flexibilität beim Schneiden. Für höchste Stabilität sorgt der verschweißte Vierkantstahlrohrrahmen.

| | | WTSK 7A-Z | WTSK 7A-Z8 | WTSK 7A-Z10 |
|------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (430-540 U/min) | ● | ● | ● |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1647 | 1647 | 1647 |
| | Schnittleistung Wippe cm | 28 | 28 | 28 |
| | Schnitthöhe Tisch cm | 21 | 21 | 21 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Tischgröße cm | 130×85 | 130×85 | 130×85 |
| | Gewicht kg | 262 | 298 | 308 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 177×102×113 | 177×102×113 | 177×102×113 |

| | | | |
|--|-------------------|-------------------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | 631 320 | 631 330 | 631 340 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 631 321 | 631 331 | 631 341 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| | BESTSELLER | BESTSELLER | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | 631 322 | 631 332 | 631 342 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 300

- ★ Nur niedrige 270 U/min Zapfwellendrehzahl nötig
- ★ Förderband wird durch eigene Ölversorgung angetrieben
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt



- A. Kompakte Transportstellung, nur 1,65m breit
- B. Förderbandgeschwindigkeit von 0-91 cm/sec regulierbar
- C. Anschlag fest montiert, kein Verrutschen möglich

Wippkreissäge mit Förderband Serie WSK 7F

in Höchstleistung Brennholz schneiden



Die HMG Wippkreissäge mit 4m oder 5m Teleskop-Förderband der Serie WSK 7F ist mit Zapfwellenanschluß, kombiniert mit E-Motor oder nur mit E-Motor lieferbar und wird über ein Keilriemensystem angetrieben. Der Antrieb ist so übersetzt, dass bei niedriger Zapfwelldrehzahl ein energiesparendes Brennholzschnelden erreicht wird. Im Zapfwellenbetrieb wird das Förderband durch die eigene Ölversorgung und bei einer rein elektrischen Ausführung (Typ WS 7F-8 und WSK 7F-8) durch einen Elektromotor angetrieben, der mit dem Kreissägenmotor zusammengeschaltet ist. Mit wartungsfreundlichen Handseilwinden wird das Förderband aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung ausgefahren und

in gewünschte Auswurfhöhe eingestellt. Der Fördergurt besteht aus speziellen Noppen-Textilsegmenten, die für einen schnelleren Abtransport des Fördergutes sorgen. Über ein einstellbares Ventil kann die Förderbandgeschwindigkeit von 0-91 cm/sec eingestellt werden. Ein weiterer besonderer Vorteil liegt in der Konstruktion des Holzzuführschachtes, denn das Restholzstück das nicht mehr geschnitten werden muss und in der Wippe liegen bleibt, muss nicht extra mit der Hand in die Zuführeinrichtung eingeworfen werden, sondern kann einfach mit dem nächsten zu schneidenden Holzstück durchgeschoben werden. Ein späteres Nachrüsten von Baukomponenten ist jederzeit möglich (z.B. E-Motor zum Zapfwellenantrieb).

| | | WSK 7F-Z | WSK 7F-Z8 | WSK 7F-Z10 | WS 7F-8 | WSK 7F-8 |
|--|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (270-350 U/min) | ● | ● | ● | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 7,5 | 10 | 7,5 | 7,5 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1700 | 1700 | 1700 | 1400 | 1680 |
| | Schnittleistung cm | 28 | 28 | 28 | 26 | 28 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 480 | 515 | 525 | 413 | 447 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 165×140×255 | 165×140×255 | 165×140×255 | 165×140×255 | 165×140×255 |
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Zähne | | 616 220 | 616 230 | 616 240 | 616 320 | 616 340 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | | 616 221 | 616 231 | 616 241 | 616 321 | 616 341 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Zähne | | 616 222 | 616 232 | 616 242 | 616 322 | 616 342 |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | | BESTSELLER | BESTSELLER | | | BESTSELLER |
| Aufpreis für Förderband 5m (Auswurfhöhe 3,40m) statt serienmäßiges 4m Förderband | | | | | 882 110 | |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| Aufpreis für aufklappbare Schneischutzeinrichtung | | | | | 687 200 | |
| € | Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

Rolltischkreissäge Serie RS 7 und RSK 7

Brennholz schneiden, auch für schwierige Holzstücke



Die HMG Rolltischkreissäge der Serie RS 7 ist aufgrund ihrer Bedienhöhe und Holzhaltevorrichtung ideal zum Brennholzschneiden von schwierigen (krumme, dünne, astige) Holzstücke. Für höchste

Stabilität sorgt der robuste und verschweißte Stahlrohrrahmen. Eine klappbare Schutzeinrichtung an der Holzhalteeinrichtung bietet mehr Sicherheit. Der Rolltisch ist durch Kugellager leicht zu bedienen.

| | | RS 7-6 | RS 7-8 | RS 7-10 | RSK 7-8 | RSK 7-10 |
|------------------|----------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 5,5 | 7,5 | 10 | 7,5 | 10 |
| | Drehzahl Sägeblatt U/min | 1400 | 1400 | 1400 | 1680 | 1680 |
| | Schnittleistung cm | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| | Sägeblatt/Bohrung Ø cm | 70/3 | 70/3 | 70/3 | 70/3 | 70/3 |
| | Gewicht kg | 141 | 145 | 155 | 182 | 192 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 161×82×146 | 161×82×146 | 161×82×146 | 161×84×146 | 161×84×146 |

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| mit KV Vollstahl Wolfszahnsägeblatt 56 Z. | 636 220 | 636 230 | 636 240 | 636 260 | 636 270 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| mit LFZ Hartmetallsägeblatt 42 Zähne | 636 221 | 636 231 | 636 241 | 636 261 | 636 271 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

| | | | | | |
|---|---------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| | | BESTSELLER | | BESTSELLER | |
| mit SWZ Hartmetallsägeblatt nagelfest 84 Z. | 636 222 | 636 232 | 636 242 | 636 262 | 636 272 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

- ★ Mehr Arbeitssicherheit durch Schneidschutzeinrichtung
- ★ Ausziehbare Transportstange und Fahrwerk serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 20 aufgeführt



Teleskop-Förderband 4/5m Serie TF 4R

kraftsparend Brennholz verladen



Mit dem 4m oder 5m HMG Teleskop-Förderband der Serie TF 4R lässt sich Brennholz mühelos verladen. Mit Handseilwinden wird das Förderband aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung aus-

gefahren und in gewünschte Auswurfhöhe von 1,70m bis 2,90m eingestellt. Der 25cm Breite Fördergurt besteht aus speziellen Noppen-Textilsegmenten und sorgt für einen schnelleren Abtransport.

| | | TF 4R-D | TF 4R-W | TF 4R-T |
|------------------|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S1 CEE 16A) | 0,75 | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (230 Volt S1) | ○ | 0,75 | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | 16 |
| | Förderbandlänge cm | 400 | 400 | 400 |
| | Gewicht kg | 228 | 228 | 229 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 316×120×150 | 316×120×150 | 316×120×150 |

| Bestell-Nr. | 811 220 | 811 221 | 811 222 |
|---|-------------------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| | BESTSELLER | | |
| Aufpreis für Förderband 5m (Auswurfhöhe 3,40m) | 882 110 | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |
| Aufpreis Kugelkopfkupplung statt serienm. Zugmaul | 882 130 | | |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 310



- ★ Trichter auf HMG Wippkreissägen angepasst
- ★ Fahrwerk mit 400 mm Lufträder serienmäßig
- ★ Zugdeichsel abnehmbar



Highlights Kreissägen

Serie WS / WSK / WTS / WTSK

- ★ Eine robuste **Vierkantstahlrohr-Konstruktion** sorgt für höchste Stabilität. Der verschweißte Rahmen ist verwindungssteif und hält den großen Schnittbelastungen besser Stand als eine Blechkonstruktion. Eine hochwertige Pulverbeschichtung schützt vor Rost.
- ★ Durch die **große Wippe** ist eine leichte seitliche Holzbestückung möglich, ohne dabei die Schneischutz-einrichtung öffnen zu müssen. Damit wird ein zusätzlicher Arbeitsvorgang eingespart. Bei vorwiegender Verarbeitung von großen und schweren Rundhölzern empfehlen wir eine gegen Aufpreis lieferbare aufklappbare Schneischutz-einrichtung. Diese Systeme sind durch ein **Gebrauchsmuster** (DE 20 2020 100 105.1) geschützt. Bild A.
- ★ Die Wippe ist **ergonomisch** und **leichtgängig** gestaltet und durch integrierte Zugfedern leicht zu bedienen. Verzinkte auswechselbare Wippbleche schützen die Holzauflageeinrichtung vor Verschleiß.
- ★ Mit wenigen Handgriffen ist die Sägeblattschutz-

haube nach hinten schwenkbar und ermöglicht somit einen sehr **schnellen Sägeblattwechsel**, ohne dabei die Kreissäge aufwendig zerlegen zu müssen (Bild B).

- ★ Eine bis zu 50cm ausziehbare **Wippverlängerung** verhindert ein Runterfallen der geschnittenen Holzstücke und dient gleichzeitig zur Ermittlung der gewünschten Abschnittlänge, ebenso wie die Abschnittmarkierungen 25/33/50cm in der Wippe. Bild D und E.
- ★ Eine über Keilriemen angetriebene Kreissäge (Serie WEK/WSK/WTSK/RSK) hat eine bessere Schnittleistung, denn durch die eingesetzte Übersetzung wird eine **höhere Sägeblattdrehzahl** erreicht. Außerdem erhöht sich die Arbeitssicherheit, wenn die Keilriemen bei einer Blockierung durchrutschen können. Die Keilriemenwelle ist mit zwei selbstschmierenden Industrie-Kugellager ausgestattet und lang gelagert, die den Belastungen besser standhält, als eine kurze Welle. Die Keilriemen sind außen angeordnet, somit ist ein schneller Keilriemenwechsel durchführbar.

- A. Große Öffnung Wippe
- B. Schneller Sägeblattwechsel
- C. Fahrwerk serienmäßig
- D. Abschnittmarkierungen 25/33/50 cm
- E. Wippverlängerung ausziehbar
- F. Späneauswurfgitter abnehmbar



Zubehör für Kreissägen

Passend für Serie WE / WEK / WS / WSK / WTS / WTSK / RS / RSK



Luft- oder Vollgummiräder für Kreissägen

Mit den Luftträgern ist ein Verschieben der Kreissäge auf unwegsamem Gelände (z.B. Schotterweg, Wiese, usw.) und mit den luftlosen Vollgummirädern auf leicht unwegsamem Gelände (z.B. Kieselweg) besser, als mit den montierten Serienrädern. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Serie WS7-WSK7-WSK7G-WSK7A-WSK7V-WTS7-WTSK7-WTSK7A-RS7-RSK7. Gewicht Lufträder 3,2kg, Vollgummiräder 10,8kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Lufräder für Kreissägen (Erstausrüstung) | 682 210 | |
| Lufräder mit Achsen für Kreissägen | 682 212 | |
| Vollgummiräder für Kreissägen (Erstausrüstung) | 682 216 | |
| Vollgummiräder mit Achsen für Kreissägen | 682 218 | |



Geländefahrwerk für Kreissägen

Das einschwenkbare Fahrwerk mit Lufräder ist ideal, um die Kreissäge kraftsparend auf unwegsamem Gelände zu verschieben. Zusammen mit dem Serienfahrwerk ist der Transport auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 4 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Serie WS7-WSK7-WSK7G-WSK7V-WTS7-WTSK7-RS7-RSK7. Gewicht 7,4kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Geländefahrwerk für Kreissägen (Erstausrüstung) | 682 230 | |
| Geländefahrwerk für Kreissägen | 682 232 | |



Deichselfahrwerk für Kreissägen

Das einhängbare Deichselfahrwerk ist ideal, um die Kreissäge kraftsparend auf festem Untergrund zu verschieben. Zusammen mit dem Serienfahrwerk ist der Transport auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 4 Rädern sitzt. Bei Serie WS7-WSK7-WSK7G-WSK7V-WTS7-WTSK7-RS7-RSK7 wird eine Fixierstange benötigt, die bei Serie WSK 7A und WTSK 7A bereits serienmäßig an der Dreipunktaufhängung angebracht ist. Gewicht 16kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Deichselfahrwerk mit Fixierstange für Kreissägen | 682 238 | |
| Deichselfahrwerk für Kreissäge WSK 7A/WTSK 7A | 682 240 | |



Hüftrolle und Holzhalteeinrichtung für Wippsägen

Eine Hüftrolle ist ideal, um beim Schneiden weniger zu ermüden. Mit der Holzhalteeinrichtung wird das zu schneidende Holzstück in der Wippe fixiert und gegen Verdrehung gesichert. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Teile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Serie WE7-WEK7-WS7-WSK7-WSK7G-WSK7A-WSK7V-WSK7F-WTS7-WTSK7-WTSK7A. Gewicht Hüftrolle 6kg, Holzhalteeinrichtung 2,5kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Hüftrolle für Wippsäge (Erstausrüstung) | 682 310 | |
| Holzhalteeinrichtung für Wippsäge (Erstausrüstung) | 682 316 | |



Wippsägenerhöhung

Die fest verschraubte Erhöhung ist für Personen ab einer Körpergröße von 1,80m ideal, um mit der Wippsäge rückschonender arbeiten zu können. Die Säge kann um 6cm, 12cm oder 18cm erhöht werden, was nachträglich noch verstellt werden kann. Bei Bestellung "Erstausrüstung" wird die Erhöhung gleich am Neugerät montiert und auf 12cm eingestellt. Lieferbar für Serie WS7-WSK7-WSK7G-WSK7A-WSK7V-WTS7-WTSK7-WTSK7A. Gewicht 14kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Wippsägenerhöhung für Kreissägen (Erstausrüstung) | 682 260 | |
| Wippsägenerhöhung für Kreissägen | 682 262 | |



Wippverlängerung

Werden Hölzer mit mehr als 1m Länge verarbeitet, muss die Holzauflegeeinrichtung (Wippe) vorschriftsmäßig an der Wippsäge verlängert werden. Die bis zu 50cm ausziehbare Wippverlängerung kann an allen HMG Wippsägen angebaut werden. Die robuste Konstruktion mit massive Gleitrollen lassen auch schwerere Holzstämme leicht zur Abschnittvorrichtung gleiten. Lieferbar für Serie WE7-WEK7-WS7-WSK7-WSK7G-WSK7A-WSK7V-WTS7-WTSK7-WTSK7A. Gewicht 7,8kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Wippverlängerung (Erstausrüstung) | 682 266 | |
| Wippverlängerung | 682 268 | |

Zubehör für Kreissägen

Passend für Serie WE / WEK / WS / WSK / WTS / WTSK / RS / RSK



Verlängerungskabel mit Markenstecker

Das 400 Volt und bis 12kw belastbare Verlängerungskabel ist mit schweren Gummischutzmantel, CEE-Markenstecker und Markenkupplung ausgestattet. Leistung: 400V/16A/2,5mm²/IP44/H07RN-F.

Gewicht 8,5kg (25m Kabel).

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|------------------------|----------|------------------|
| Verlängerungskabel 10m | 887 110 | |
| Verlängerungskabel 15m | 887 115 | |
| Verlängerungskabel 25m | 887 120 | |



Gelenkwellen

Die Gelenkwellen sind in 2 verschiedenen Längen lieferbar. Bei Kreissägen wird häufig die lange Gelenkwelle 966 verwendet, die von 966-1283mm eingestellt werden kann. Durch absägen der Welle kann auch noch eine kürzere Länge erreicht werden. Die 1 3/8 Zoll Anschlüsse werden mit einem Schiebepfosten und die Gelenkwelle mit einer Kette gegen Verdrehung gesichert.

Gewicht 7,1kg (766), 8,3kg (966).

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Gelenkwelle 766 (766-989 mm) | 887 210 | |
| Gelenkwelle 966 (966-1283 mm) | 887 214 | |




Späneabsauggerät

Für einen sauberen Arbeitsplatz können Holzspäne mit einem leistungsstarken Gebläse abgesaugt werden. Das fahrbare HMG Absauggerät SG 2500 wird über einen 2,25kw 400V starken Elektromotor angetrieben und hat eine Absaugleistung von 2500m³/h. Über einen 2m langen Schlauch wird die Späne von der Kreissäge abgesaugt und über einen 5m langen Schlauch ausgeworfen.

Gewicht 27kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Späneabsauggerät SG 2500 | 687 410 | |
| Späneabsauganschluß 100mm für WE-WEK7 | 687 422 | |
| Späneabsauganschluß 100mm für WS7-WTSK7 | 687 424 | |
| Späneabsauganschluß 100mm für RS-RSK7 | 687 426 | |

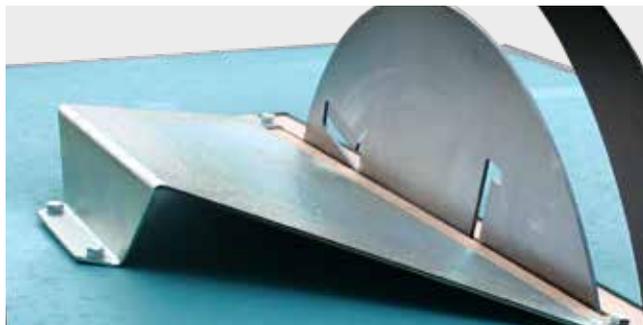


Schälblatt Vollstahl

Um Pfähle bequem spitzen und schälen zu können, wird das mit 4 Schälmesser ausgestattete und 600mm große Schälblatt in einer HMG Tischkreissäge eingebaut. Über ein schräg angeordneten Zuführtisch werden die Holzpfähle angelegt und aufbereitet. Lieferbar für Serie WTS7/WTSK7/WTSK7A.

Gewicht Schälblatt 9,4kg, Zuführtisch 2,9kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| Schälblatt Vollstahl 600×4/5,5×30mm | 686 210 | |
| Zuführtisch für Schälblatt | 682 516 | |

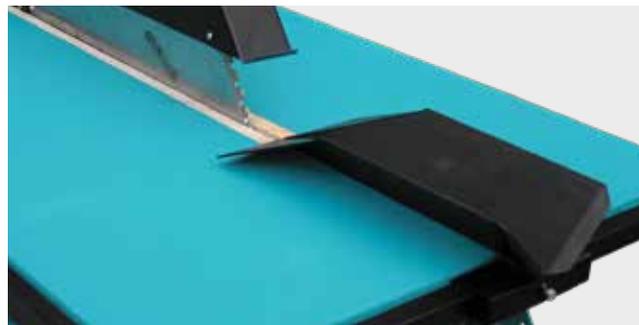

Rundholzbesämeinrichtung

Mit der auf einer HMG Tischkreissäge montierten Rundholzbesämeinrichtung können bequem Rundhölzer halbiert oder besäumt werden. Lieferbar für Serie WTS7/WTSK7/WTSK7A.

Gewicht 4,5kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--------------------------|----------|------------------|
| Rundholzbesämeinrichtung | 682 518 | |



Betriebsstundenzähler

Um Betriebsstunden erfassen zu können, ist für den E-Motor ein Stundenzähler im Schalter und für den Zapfwellenanschluss -der zwischen Zapfwellendrehzahl und Betriebsstunden umgeschaltet werden kann- im robusten Gehäuse verbaut. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Teile gleich am Neugerät montiert.

Gewicht 1,2kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb (Erstausrüstung) | 887 140 | |
| Betriebsstundenzähler für E-Motorantrieb (Erstausrüstung) | 887 144 | |

KV Kreissägeblätter

Vollstahl-Kreissägeblatt, Chromstahl Wolfszahn Ausführung, für grobe einfache Holzschnitte.



LFZ Kreissägeblätter

Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Langschnitt Flachzahn mit Spanabweiser, für Längs- und Querschnitte in allen Naturhölzern.



Kreissägeblatt KV

| Durchmesser | Schnittbreite | Bohrung | Zähne | kg | Bestell-Nr. | Preis € (brutto) |
|-------------|---------------|---------|-------|-----|-------------|------------------|
| 250 mm | 1,4 mm | 30 mm | Z 56 | 0,7 | 686 050 | |
| 300 mm | 1,6 mm | 30 mm | Z 56 | 1,0 | 686 051 | |
| 315 mm | 1,8 mm | 30 mm | Z 56 | 1,5 | 686 052 | |
| 350 mm | 1,8 mm | 30 mm | Z 56 | 1,9 | 686 054 | |
| 400 mm | 2,0 mm | 30 mm | Z 56 | 2,1 | 686 056 | |
| 450 mm | 2,2 mm | 30 mm | Z 56 | 2,8 | 686 058 | |
| 500 mm | 2,5 mm | 30 mm | Z 56 | 3,8 | 686 060 | |
| 550 mm | 2,5 mm | 30 mm | Z 56 | 5,0 | 686 062 | |
| 600 mm | 2,8 mm | 30 mm | Z 56 | 6,6 | 686 064 | |
| 650 mm | 2,8 mm | 30 mm | Z 56 | 7,2 | 686 068 | |
| 700 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 56 | 8,4 | 686 070 | |

Kreissägeblatt LFZ

| Durchmesser | Schnittbreite | Bohrung | Zähne | kg | Bestell-Nr. | Preis € (brutto) |
|-------------|---------------|---------|-------|------|-------------|------------------|
| 250 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 18 | 0,8 | 686 119 | |
| 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 20 | 1,2 | 686 120 | |
| 315 mm | 3,0 mm | 30 mm | Z 20 | 1,7 | 686 121 | |
| 350 mm | 3,5 mm | 30 mm | Z 24 | 2,1 | 686 123 | |
| 400 mm | 3,5 mm | 30 mm | Z 28 | 2,6 | 686 124 | |
| 450 mm | 3,8 mm | 30 mm | Z 32 | 3,6 | 686 125 | |
| 500 mm | 4,0 mm | 30 mm | Z 36 | 4,5 | 686 126 | |
| 550 mm | 3,8 mm | 30 mm | Z 36 | 5,7 | 686 127 | |
| 600 mm | 3,8 mm | 30 mm | Z 36 | 7,2 | 686 128 | |
| 650 mm | 4,2 mm | 30 mm | Z 40 | 7,8 | 686 129 | |
| 700 mm | 4,2 mm | 30 mm | Z 42 | 10,2 | 686 130 | |

SWZ Kreissägeblätter

Präzisions-Kreissägeblatt hartmetallbestückt geräuschreduziert, speziallegiertem-Wechselzahn nagelsicher, für feine Längs- und Querschnitte in Brenn- und Bauholz, Kunststoffe, Mischmaterialien und Aluprofilen.



| Kreissägeblatt SWZ | | | | | | |
|--------------------|---------------|---------|-------|------|-------------|------------------|
| Durchmesser | Schnittbreite | Bohrung | Zähne | kg | Bestell-Nr. | Preis € (brutto) |
| 250 mm | 3,0 mm | 30 mm | Z 42 | 0,9 | 686 101 | |
| 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 48 | 1,4 | 686 103 | |
| 315 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 48 | 1,9 | 686 104 | |
| 350 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 54 | 2,3 | 686 106 | |
| 400 mm | 3,5 mm | 30 mm | Z 60 | 2,8 | 686 108 | |
| 450 mm | 3,5 mm | 30 mm | Z 66 | 3,8 | 686 110 | |
| 500 mm | 4,0 mm | 30 mm | Z 72 | 4,7 | 686 112 | |
| 600 mm | 4,0 mm | 30 mm | Z 78 | 7,4 | 686 114 | |
| 700 mm | 4,2 mm | 30 mm | Z 84 | 10,4 | 686 116 | |

TZ Kreissägeblätter

Kreissägeblatt hartmetallbestückt, Trapezzahn nagelsicher, geeignet für Bauholztrennschnitte wie z.B. Schal-, Tafeln-, Rund- und Kanthölzer mit Beton-, Beschlag- und Nagelresten, auch Gasbeton usw..



| Kreissägeblatt TZ | | | | | | |
|-------------------|---------------|---------|-------|------|-------------|------------------|
| Durchmesser | Schnittbreite | Bohrung | Zähne | kg | Bestell-Nr. | Preis € (brutto) |
| 300 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 20 | 1,1 | 686 311 | |
| 315 mm | 3,2 mm | 30 mm | Z 20 | 1,6 | 686 313 | |
| 350 mm | 3,5 mm | 30 mm | Z 24 | 2,0 | 686 315 | |
| 400 mm | 3,8 mm | 30 mm | Z 28 | 2,5 | 686 317 | |
| 450 mm | 4,0 mm | 30 mm | Z 32 | 3,5 | 686 319 | |
| 500 mm | 4,0 mm | 30 mm | Z 36 | 4,4 | 686 321 | |
| 600 mm | 3,8 mm | 30 mm | Z 42 | 7,0 | 686 323 | |
| 700 mm | 4,2 mm | 30 mm | Z 48 | 10,0 | 686 325 | |

| Reduzierringe | | | |
|---------------------------|------------|-------------|------------------|
| Durchmesser außen / innen | Ringbreite | Bestell-Nr. | Preis € (brutto) |
| 30 / 18 mm | 2,0 mm | 686 510 | |
| 30 / 20 mm | 2,0 mm | 686 511 | |
| 30 / 25 mm | 2,2 mm | 686 514 | |
| 30 / 28 mm | 2,5 mm | 686 520 | |
| 35 / 30 mm | 2,5 mm | 686 522 | |

Hydr. Holzspalter Serie HSP 9K

mit genügend Kraft für Kurzholz



Der HMG Kurzholzspalter der Serie HSP 9K ist für längere Einsätze gebaut, um Kurzholz bis 58cm Länge aufbereiten zu können. Mit 9t Spalkraft sind auch mal schwierigere Spaltleistungen abrufbar. Für höchste Stabilität sorgt die robuste und verschweißte

Konstruktion. Eine leicht bedienbare Zweihandschaltung mit stoßsicheren Gummiholzhaltern ermöglichen gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.

| | HSP 9K-D | HSP 9K-Z | HSP 9K-DZ | HSP 9K-T | HSP 9K-B | |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 3,6 | ○ | 3,6 | ○ | ○ |
| | Zapfwellenschluß (200-350 U/min) | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 15 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | ○ | 6 | 6 | 6 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,1 |
| | Spalkraft t | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Spalthöhe cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | Spalthub cm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit Stufe cm/sec | 7 | 6 | 7/6 | 5 | 7 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 23 | 21 | 23/21 | 15 | 24 |
| | Gewicht kg | 157 | 163 | 187 | 158 | 168 |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 93x65x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 143x65x156 | |

| Bestell-Nr. | 711 310 | 711 311 | 711 312 | 711 313 | 711 314 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

BESTSELLER

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

- ★ 2 große klappbare Holzablegetische serienmäßig
- ★ Langes Spaltmesser aus Spezialstahl (Hardox)
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 30 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 9F

mit genügend Kraft für Kurz- und Meterholz



Spalkkraft
9 t



Spalthöhe
123 cm



Geschwindigkeit
7 cm/sec



Sicherheits-
norm EN 609-1



Zubehör
Seite 32-33



Der HMG Kurz- und Meterholzspalter der Serie HSP 9F ist für längere Einsätze gebaut, um Brennholz bis 123cm Länge aufbereiten zu können. Mit 9t Spalkkraft sind auch mal schwierigere Spaltleistungen abrufbar. Mit Kurzholztisch können Holzstücke bis

58cm Länge und ohne Tisch mit aufgeschobenen Meterspaltmesser bis 123cm gespalten werden. Für höchste Stabilität sorgt die robuste und verschleißte Konstruktion. Ein Transportgriff und Räder ermöglichen einen leichten Transport.

| | | HSP 9F-D | HSP 9F-Z | HSP 9F-DZ | HSP 9F-T | HSP 9F-B |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|----------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 3,6 | ○ | 3,6 | ○ | ○ |
| | Zapfwellenanschluß (200-350 U/min) | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 15 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | ○ | 6 | 6 | 6 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,1 |
| | Spalkkraft t | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Spalthöhe cm | 58/123 | 58/123 | 58/123 | 58/123 | 58/123 |
| | Spalthub cm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit Stufe cm/sec | 7 | 6 | 7/6 | 5 | 7 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 23 | 21 | 23/21 | 15 | 24 |
| Gewicht kg | 209 | 215 | 239 | 210 | 220 | |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 93x65x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 143x65x156 | |

| Bestell-Nr. | 711 330 | 711 331 | 711 332 | 711 333 | 711 334 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

BESTSELLER

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 200

- ★ 2 große klappbare Holzablegetische serienmäßig
- ★ Mit Meterspaltmesser, Schwenktisch und Stammheber
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 30 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 11K

mit Kraftreserven beim Kurzholz spalten



Der HMG Kurzholzspalter der Serie HSP 11K ist für lange Arbeitszyklen gebaut, um Kurzholz bis 58cm Länge zügig aufbereiten zu können. Mit einer starken Spalkkraft von 11t sind noch genügend Kraftreserven zur Verfügung. Für höchste Stabilität sorgt die

robuste und verschweißte Konstruktion. Eine leicht bedienbare Zweihandschaltung mit stoßsicheren Gummiholzhaltern ermöglichen gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.

| | HSP 11K-D | HSP 11K-Z | HSP 11K-DZ | HSP 11K-T | HSP 11K-B | |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 4 | ○ | 4 | ○ | ○ |
| | Zapfwellenschluß (200-350 U/min) | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 15 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | ○ | 6 | 6 | 6 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,1 |
| | Spalkkraft t | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Spalthöhe cm | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| | Spalthub cm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit Stufe cm/sec | 8 | 7 | 8/7 | 6 | 8 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 21 | 20 | 21/20 | 15 | 22 |
| | Gewicht kg | 168 | 174 | 198 | 169 | 179 |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 93x65x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 143x65x156 | |

| Bestell-Nr. | 711 410 | 711 411 | 711 412 | 711 413 | 711 414 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

BESTSELLER

Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 200

- ★ 2 große klappbare Holzablegetische serienmäßig
- ★ Langes Spaltnmesser aus Spezialstahl (Hardox)
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 30 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 11F

mit Kraftreserven beim Kurz- oder Meterholz spalten



Spaltkraft
11 t



Spalthöhe
123 cm



Geschwindigkeit
8 cm/sec



Sicherheits-
norm EN 609-1



Zubehör
Seite 32-33



Der HMG Kurz- und Meterholzspalter der Serie HSP 11F ist für lange Arbeitszyklen gebaut, um Brennholz bis 123cm Länge zügig aufbereiten zu können. Mit einer starken Spaltkraft von 11t sind noch genügend Kraftreserven zur Verfügung. Mit Kurzholztisch

können Holzstücke bis 58cm Länge und ohne Tisch mit aufgeschobenen Meterspaltmesser bis 123cm gespalten werden. Für höchste Stabilität sorgt die robuste und verschweißte Konstruktion.

| | | HSP 11F-D | HSP 11F-Z | HSP 11F-DZ | HSP 11F-T | HSP 11F-B |
|------------------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| TECHNISCHE DATEN | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | 4 | ○ | 4 | ○ | ○ |
| | Zapfwellenanschluß (200-350 U/min) | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 15 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | ○ | 6 | 6 | 6 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,1 |
| | Spaltkraft t | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Spalthöhe cm | 58/123 | 58/123 | 58/123 | 58/123 | 58/123 |
| | Spalthub cm | 52 | 52 | 52 | 52 | 52 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit Stufe cm/sec | 8 | 7 | 8/7 | 6 | 8 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 21 | 20 | 21/20 | 15 | 22 |
| Gewicht kg | 220 | 226 | 250 | 221 | 231 | |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 93x65x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 113x85x156 | 143x65x156 | |

| Bestell-Nr. | 711 430 | 711 431 | 711 432 | 711 433 | 711 434 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |

BESTSELLER

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 300

- ★ 2 große klappbare Holzablegetische serienmäßig
- ★ Mit Meterspaltmesser, Schwenktisch und Stammheber
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 30 aufgeführt



Highlights Holzspalter

Serie HSP 9K / 9F / 11K / 11F

- ★ Alle HMG Holzspalter sind hochwertig **Pulverbeschichtet** und durchlaufen vor der Lackierung einen aufwendigen Prozess (Sandstrahlung, Tauchbäder, Grundierung).
- ★ Auf zwei großen **Holzablegetischen** können Holz-scheite abgelegt werden. Für einen leichteren Transport werden die Tische einfach nach unten geklappt und fixiert. Bild A.
- ★ Das lange Spaltmesser ist aus **Spezialstahl (Hardox)** gefertigt und hält den hohen Belastungen besser Stand, als gewöhnlicher Stahl.
- ★ Um unnötige Spalthübe zu vermeiden, kann das Spaltmesser automatisch in beliebiger Position angehalten werden. Die stufenlose **Scheitlängenjustierung** wird mittels einer Stangenführung (keine Kette, die reißen kann) eingestellt. Bild B.
- ★ Für die Langlebigkeit der Hydraulikanlage sorgt ein sehr feiner **Ölfiler**, der kleinste Schmutzpartikel filtert und

somit Ablagerungen vermeidet, die später zu Schäden führen könnten. Ein Öl- und Filterwechsel ist durch eine Ablassschraube am Öltank und durch öffnen des Deckels am Filtergehäuse schnell und mühelos durchführbar. Bild C.

- ★ Der leistungsstarke Elektromotor ist mit einer Schalter-Steckerkombination, Motorschutz und **Phasenwender** ausgestattet. Eine **Gummikupplung** zwischen E-Motor und Hydraulikpumpe schonen die Pumpenwelle vor Beschädigungen bzw. Undichtigkeiten. Ein **Pumpenträger** hält Wärmeentwicklungen zwischen Motor und Pumpe auseinander. Bild D.
- ★ Das integrierte **Fahrwerk** mit zwei großen Rädern und einem breiten Transportgriff garantieren einen leichten Transport. Als Zubehör sind viele verschiedene Fahrwerksvarianten lieferbar.

- A. Schwenkbare Holzablegetische
- B. Scheitlängenjustierung
- C. Feiner Ölfilter
- D. Pumpenträger



Zubehör für Holzspalter 9-11t

Passend für Serie HSP 9K / 9F / 11K / 11F



Lufträder für Holzspalter 9-11t

Mit den Lufträdern ist ein Verschieben der Maschine auf unwegsamem Gelände (z.B. Schotterweg, Wiese, usw.) besser, als mit den montierten Serienrädern. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 9-11t.

Gewicht 3,2kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Lufträder für Holzspalter 9-11t (Erstausrüstung) | 782 210 | |
| Lufträder mit Achsen für Holzspalter 9-11t | 782 212 | |



Vollgummiräder für Holzspalter 9-11t

Mit den luftlosen Vollgummirädern ist ein Verschieben der Maschine auf leicht unwegsamem Gelände (z.B. Kiesweg) besser, als mit den montierten Serienrädern. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 9-11t.

Gewicht 10,8kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Vollgummiräder für Holzspalter 9-11t (Erstausrüstung) | 782 216 | |
| Vollgummiräder mit Achsen für Holzspalter 9-11t | 782 218 | |



Stützrad starr

Das starre Stützrad ist ideal, um die Maschine kraftsparend auf festem Untergrund zu verschieben. Zusammen mit dem Serienfahrwerk ist der Transport auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 3 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 9-11t.

Gewicht 5,6kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---------------------------------|----------|------------------|
| Stützrad starr (Erstausrüstung) | 782 230 | |
| Stützrad starr | 782 232 | |



Stützrad lenkbar

Das lenkbare und mit Luft befüllte Stützrad ist ideal, um die Maschine kraftsparend auf unwegsamem Gelände (z.B. Schotterweg, Wiese, usw.) zu verschieben. Zusammen mit dem Serienfahrwerk ist der Transport auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 3 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 9-11t. Gewicht 10,6kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Stützrad lenkbar (Erstausrüstung) | 782 236 | |
| Stützrad lenkbar | 782 238 | |



Verlängerungskabel mit Markenstecker

Das 400 Volt und bis 12kw belastbare Verlängerungskabel ist mit schweren Gummischutzmantel, CEE-Markenstecker und Markenkupplung ausgestattet. Leistung: 400V/16A/2,5mm²/5-adrig/IP44/H07RN-F.

Gewicht 8,5kg (25m Kabel).

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|------------------------|----------|------------------|
| Verlängerungskabel 10m | 887 110 | |
| Verlängerungskabel 15m | 887 115 | |
| Verlängerungskabel 25m | 887 120 | |



Gelenkwellen

Die Gelenkwellen sind in 2 verschiedenen Längen lieferbar. Bei Holzspalter wird häufig die Gelenkwelle 766 verwendet, die von 766-989mm eingestellt werden kann. Durch absägen der Welle kann auch noch eine kürzere Länge erreicht werden. Die 1 3/8 Zoll Anschlüsse werden mit einem Schiebepfosten und die Gelenkwelle mit einer Kette gegen Verdrehung gesichert.

Gewicht 766 7,1kg, 966 8,3kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-------------------------------|----------|------------------|
| Gelenkwelle 766 (766-989 mm) | 887 210 | |
| Gelenkwelle 966 (966-1283 mm) | 887 214 | |

Zubehör für Holzspalter 9-11t

Passend für Serie HSP 9K / 9F / 11K / 11F



Spaltkeilverbreiterung 7-11t

Die Aufbereitung von Kurzholz geht mit der aufsteckbaren Spaltkeilverbreiterung viel zügiger, weil die V-Form des Messers das Holz schneller aufspaltet. Lieferbar für Holzspalter 7-11t.

Gewicht 4kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|------------------------------|----------|------------------|
| Spaltkeilverbreiterung 7-11t | 782 260 | |



Ölfilter für Holzspalter 7-11t

Der in Harz imprägnierte Papier-Drahtfilter schützt durch seine sehr feine Filtration die Hydraulikanlage nicht nur vor Schmutz, sondern auch vor Ablagerungen, die später zu Schäden führen können. Für eine langlebige Hydraulikanlage sollte der Filter in den ersten 50 Betriebsstunden und dann alle weiteren 3 Jahre ausgewechselt werden. Lieferbar für Holzspalter 7-11t.

Gewicht 0,2kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--------------------------------|----------|------------------|
| Ölfilter für Holzspalter 7-11t | 887 310 | |



Hydrauliköl für Holzspalter 7-11t

Das hochwertige Hydrauliköl ist optimal auf HMG Holzspalter abgestimmt. Für eine langlebige Hydraulikanlage sollten nur Originalöle von HMG verwendet werden, da andere Öle nicht getestet wurden. Das Öl sollte in den ersten 50 Betriebsstunden und dann alle weiteren 3 Jahre ausgewechselt werden. Lieferbar für alle HMG Holzspalter.

Gewicht 5l 6kg, 20l 21kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--------------------------|----------|------------------|
| Hydrauliköl Kanister 5l | 887 330 | |
| Hydrauliköl Kanister 20l | 887 335 | |



Sprühfett für Spaltmesserführung

Das Langzeitschmiermittel ist ideal, um die Spaltmesserführung und alle beweglichen Teile regelmäßig zu schmieren, um so frühzeitigen Verschleiß zu vermeiden. Lieferbar für alle HMG Holzspalter.

Gewicht 0,6kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| Langzeitschmierfett Sprühdose 400ml | 887 380 | |



Betriebsstundenzähler

Um Betriebsstunden erfassen zu können, ist für den E-Motor ein Stundenzähler im Schalter und für den Zapfwellenanschluss -der zwischen Zapfwelldrehzahl und Betriebsstunden umgeschaltet werden kann- im robusten Gehäuse verbaut. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden Teile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 7-11t.

Gewicht 1,2kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb (Erstausrüstung) | 887 140 | |
| Betriebsstundenzähler für E-Motorantrieb (Erstausrüstung) | 887 148 | |



Dreipunktaufhängung für Holzspalter 9-11t

Um auch elektrisch betriebene Holzspalter mit einem Traktor transportieren zu können, kann eine Dreipunktaufhängung mit einstellbarer Aufhängung für KAT I und II montiert werden. Alle HMG Holzspalter mit Zapfwellenanschluss sind serienmäßig mit Dreipunktaufhängung ausgestattet. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden Teile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 7-11t.

Gewicht 11,5kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Dreipunktaufhängung für Holzspalter 9-11t (Erstausrüstung) | 782 280 | |
| Dreipunktaufhängung für Holzspalter 9-11t | 782 282 | |



Hydr. Holzspalter Serie HSP 11M

das preisgünstige Einstiegsmodell für Meterholz



Der HMG Meterholzspalter der Serie HSP 11M ist das ideale Einstiegsmodell zur Aufbereitung von Meterholz bis 111cm Länge. Eine solide Spalkkraft von 11t zerleinert auch härtere Holzstücke, wenn sie von außen angespalten werden. Für höchste Stabilität sorgt die

robuste und verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.

| | HSP 11M-Z | HSP 11M-D | HSP 11M-ZD | HSP 11M-T | HSP 11M-B | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|-----|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (200-350 U/min) | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 4 | 4 | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 18 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | 10 | ○ | 10 | 10 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 7,1 |
| | Spalkkraft t | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 15 | 7 | 15/7 | 13 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 30 | 13 | 30/13 | 22 | 34 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 31 | 14 | 31/14 | 26 | 20 |
| | Gewicht kg | 286 | 296 | 311 | 271 | 309 |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 120x86x259 | 120x86x259 | 120x86x259 | 120x86x259 | 120x86x259 | |

| Bestell-Nr. | 714 230 | 714 231 | 714 232 | 714 233 | 714 234 |
|-------------------------|---------|-------------------|-------------------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | | BESTSELLER | BESTSELLER | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis € / Bestell-Nr. 899 300

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Zylinder für Transport schnell absenkbar (nur 182cm Höhe)
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 14M

mit genügend Kraft auch für längere Arbeitseinsätze



Spalkraft
14 t



Spalthöhe
111 cm



Geschwindigkeit
36 cm/sec



Sicherheits-
norm EN 609-1



Zubehör
Seite 44-47



Der HMG Holzspalter der Serie HSP 14M ist für längere Arbeitseinsätze gebaut, um Meterholz bis 111 cm Länge aufbereiten zu können. Mit 14t Spalkraft sind auch mal höhere und schwierigere Spaltleitungen abrufbar. Für höchste Stabilität sorgt die robuste und

verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.

| | HSP 14M-Z | HSP 14M-D | HSP 14M-ZD | HSP 14M-T | HSP 14M-B | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (200-350 U/min) | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 5,2 | 5,2 | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 30 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | 13 | ○ | 13 | 13 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,3 |
| | Spalkraft t | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 15 | 8 | 15/8 | 13 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 36 | 18 | 36/18 | 25 | 30 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 24 | 12 | 24/12 | 21 | 19 |
| | Gewicht kg | 320 | 338 | 353 | 305 | 363 |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 125x86x259 | 125x86x259 | 125x86x259 | 125x86x259 | 125x86x259 | |

| Bestell-Nr. | 714 260 | 714 261 | 714 262 | 714 263 | 714 264 |
|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | BESTSELLER | | BESTSELLER | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 400

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Zylinder für Transport schnell absenkbar (nur 182cm Höhe)
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 17M

mit hoher Kraftreserve



Der HMG Holzspalter der Serie HSP 17M ist für lange Arbeitszyklen gebaut, um Meterholz bis 111 cm Länge zügig aufbereiten zu können. Mit einer starken Spalkkraft von 17t sind noch genügend Kraftreserven zur Verfügung. Für höchste Stabilität sorgt die robuste

und verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.



| | HSP 17M-Z | HSP 17M-D | HSP 17M-ZD | HSP 17M-T | HSP 17M-B | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (300-450 U/min) | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 5,2 | 5,2 | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 35 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | 15 | ○ | 15 | 15 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,3 |
| | Spalkkraft t | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 15 | 6 | 15/6 | 12 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 33 | 13 | 33/13 | 21 | 23 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 26 | 10 | 26/10 | 20 | 18 |
| | Gewicht kg | 335 | 353 | 368 | 321 | 378 |
| Abmessungen cm (LxBxH) | 125x86x259 | 125x86x259 | 125x86x259 | 125x86x259 | 125x86x259 | |

| Bestell-Nr. | 714 330 | 714 331 | 714 332 | 714 333 | 714 334 |
|-------------------------|---------|---------|-------------------|---------|-------------------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | | | BESTSELLER | | BESTSELLER |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 400

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Laufruhige Industrie-Graugusspumpe serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt





Hydr. Holzspalter Serie HSP 22M

für harten Langzeiteinsatz



Der HMG Meterholzspalter der Serie HSP 22M ist für gewerbliche Einsätze gebaut, um Meterholz bis 111 cm Länge zügig aufbereiten zu können. Mit 22t Spalkkraft können sehr hohe Spaltleistungen abgerufen werden. Für höchste Stabilität sorgt die robuste

und verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.

| | HSP 22M-Z | HSP 22M-D | HSP 22M-ZD | HSP 22M-T | HSP 22M-B | |
|------------------------|--|------------|------------|------------|------------|------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (300-450 U/min) | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 6,5 | 6,5 | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 35 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | 20 | ○ | 20 | 20 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,3 |
| | Spalkkraft t | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 13 | 7 | 13/7 | 11 | 10 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 33 | 16 | 33/16 | 23 | 20 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 20 | 10 | 20/10 | 17 | 16 |
| | Gewicht kg | 412 | 425 | 440 | 397 | 447 |
| Abmessungen cm (L×B×H) | 137×86×259 | 137×86×259 | 137×86×259 | 137×86×259 | 137×86×259 | |

| Bestell-Nr. | 714 360 | 714 361 | 714 362 | 714 363 | 714 364 |
|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | BESTSELLER | | BESTSELLER | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 500

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Laufruhige Industrie-Graugusspumpe serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 27M

mit maximaler Spaltkraft für gewerblichen Dauereinsatz



Spaltkraft
27 t



Spalthöhe
111 cm



Geschwindigkeit
20 cm/sec



Sicherheitsnorm
EN 609-1



Zubehör
Seite 44-47

Der HMG Meterholzspalter der Serie HSP 27M ist mit maximaler Spaltkraft ausgestattet, um Meterholz bis 111 cm Länge mühelos aufbereiten zu können. Mit 27t Spaltkraft können maximale und dauerhafte Spaltleistungen abgerufen werden. Für höchste Stabilität

sorgt die robuste und verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.



| | | HSP 27M-Z | HSP 27M-D | HSP 27M-ZD | HSP 27M-T |
|--------------------------------|--|------------|------------|------------|-----------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (300-450 U/min) | ● | ○ | ● | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 6,5 | 6,5 | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 60 |
| | Kraftbedarf kw | 25 | ○ | 25 | 25 |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ |
| | Spaltkraft t | 27 | 27 | 27 | 27 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 9 | 6 | 9/6 | 8 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 20 | 8 | 20/8 | 16 |
| Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 14 | 8 | 14/8 | 12 | |
| Gewicht kg | 497 | 510 | 525 | 482 | |
| Abmessungen cm (L×B×H) | 137×86×259 | 137×86×259 | 137×86×259 | 137×86×259 | |

| Bestell-Nr. | 714 430 | 714 431 | 714 432 | 714 433 |
|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | |
| | BESTSELLER | | BESTSELLER | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 500

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Laufruhige Industrie-Graugusspumpe serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSP 19ML

hohe Spaltkraft für extra lange Holzstämmе



Der HMG Meterholzspalter der Serie HSP 19ML ist ideal, um auch längere Holzstücke bis 124 cm Länge aufbereiten zu können. Mit 19t Spaltkraft ist genügend Kraft vorhanden, um die längeren Holzstämmе mühelos spalten zu können. Für höchste Stabilität sorgt die

robuste und verschweißte Konstruktion. Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges HALTEN und SPALTEN, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen.



| | HSP 19ML-Z | HSP 19ML-D | HSP 19ML-ZD | HSP 19ML-T | HSP 19ML-B | |
|------------------|--|------------|-------------|------------|------------|------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zapfwellenanschluß (300-450 U/min) | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| | E-Motor kw (400 Volt S6 CEE 16A) | ○ | 6,5 | 6,5 | ○ | ○ |
| | Traktorhydraulik Pumpe max. l/min | ○ | ○ | ○ | 35 | ○ |
| | Kraftbedarf kw | 20 | ○ | 20 | 20 | ○ |
| | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | ○ | ○ | ○ | ○ | 10,3 |
| | Spaltkraft t | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| | Spalthöhe cm | 124 | 124 | 124 | 124 | 124 |
| | Spalthub cm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 13 | 6 | 13/6 | 12 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 28 | 13 | 28/13 | 21 | 23 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 21 | 10 | 21/10 | 19 | 18 |
| | Gewicht kg | 426 | 436 | 451 | 412 | 461 |
| | Abmessungen cm (LxBxH) | 137x86x294 | 137x86x294 | 137x86x294 | 137x86x294 | 137x86x294 |

| Bestell-Nr. | 714 760 | 714 761 | 714 762 | 714 763 | 714 764 |
|-------------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | BESTSELLER | | BESTSELLER | | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €

/ Bestell-Nr. 899 500

- ★ Mechanischer Stammheber serienmäßig
- ★ Laufruhige Industrie-Graugusspumpe serienmäßig
- ★ Weitere Highlights sind auf der Seite 42 aufgeführt



Hydr. Holzspalter Serie HSA 25

stromunabhängig spalten, egal wo



Der HMG Meterholzspalter mit Anhänger der Serie HSA 25 ist ideal, um Meterholz bis 111cm Länge stromunabhängig aufbereiten zu können. Die montierten Lufträder erlauben eine Geschwindigkeit von 25 km/h und mit Betriebserlaubnis können auch über

öffentliche Straßen Holzablageplätze angefahren werden. Mit einer wartungsfreundlichen Handseilwinde wird der Holzspalter schnell aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung geschwenkt. Für höchste Stabilität sorgt die verschweißte Konstruktion.


| | HSA 25-11M | HSA 25-14M | HSA 25-17M | HSA 25-22M | HSA 25-19ML | |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | 7,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| | Spaltkraft t | 11 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 124 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 34 | 30 | 23 | 20 | 23 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 |
| | Gewicht kg | 393 | 428 | 443 | 519 | 533 |
| | Maße Arbeitsstellung cm (LxBxH) | 286x135x259 | 291x135x259 | 291x135x259 | 298x135x259 | 298x135x294 |
| | Maße Transportstellung cm (LxBxH) | 256x135x180 | 261x135x180 | 261x135x180 | 268x135x180 | 268x135x190 |

| Bestell-Nr. | 716 230 | 716 231 | 716 232 | 716 233 | 716 237 |
|-----------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | | | BESTSELLER | BESTSELLER | |

| | |
|---|---------|
| Betriebserlaubnis bis 25 km/h mit TÜV Bescheinigung | 787 496 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

Hydr. Holzspalter Serie HSA 80

mobil spalten, egal wo

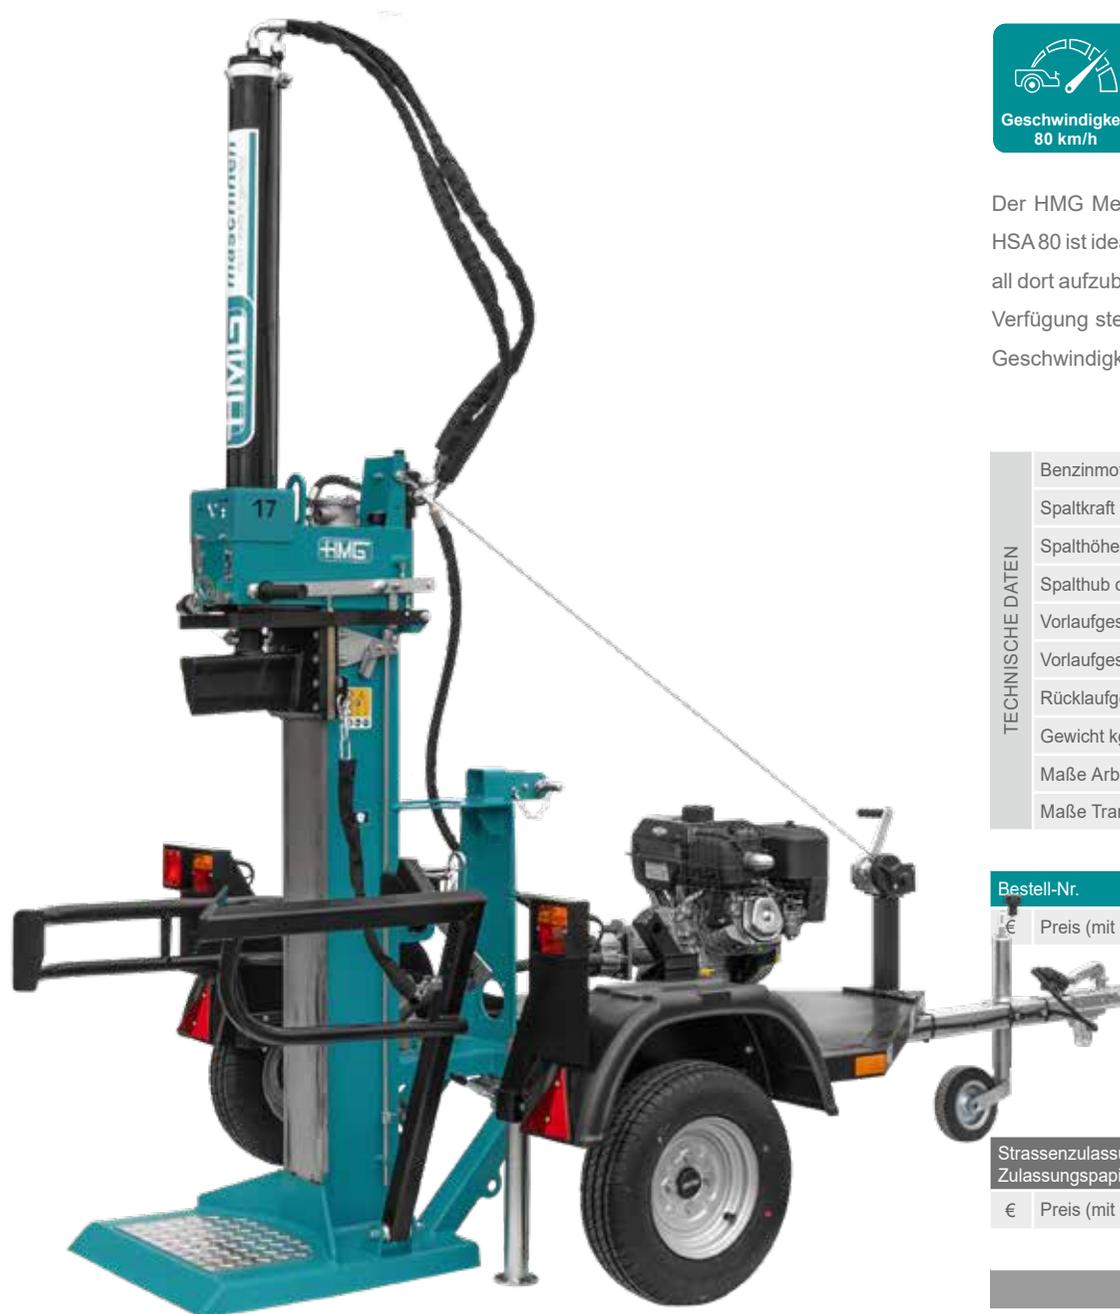

Der HMG Meterholzspalter mit Anhänger der Serie HSA 80 ist ideal, um Meterholz bis 111cm Länge überall dort aufzubereiten, wo kein Strom oder Traktor zur Verfügung steht. Die eingebaute Achse erlaubt eine Geschwindigkeit von 80 km/h und mit Straßenzulas-

sung können auch weit entfernte Holzplätze angefahren werden. Mit wartungsfreundlicher Handseilwinde wird der Holzspalter schnell aus seiner kompakten Transportstellung in Arbeitsstellung geschwenkt. Für höchste Stabilität sorgt die verschweißte Konstruktion.

| | | HSA 80-11M | HSA 80-14M | HSA 80-17M | HSA 80-22M | HSA 80-19ML |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | Benzinmotor Briggs & Stratton kw | 7,1 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
| | Spaltkraft t | 11 | 14 | 17 | 22 | 19 |
| | Spalthöhe cm | 111 | 111 | 111 | 111 | 124 |
| | Spalthub cm | 100 | 100 | 100 | 100 | 120 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit I Stufe cm/sec | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 |
| | Vorlaufgeschwindigkeit II Stufe cm/sec | 34 | 30 | 23 | 20 | 23 |
| | Rücklaufgeschwindigkeit cm/sec | 20 | 19 | 18 | 16 | 18 |
| | Gewicht kg | 414 | 449 | 464 | 538 | 549 |
| | Maße Arbeitsstellung cm (L×B×H) | 313×165×259 | 318×165×259 | 318×165×259 | 325×165×259 | 325×165×294 |
| | Maße Transportstellung cm (L×B×H) | 283×155×180 | 288×165×180 | 288×165×180 | 295×165×180 | 295×165×190 |

| Bestell-Nr. | 716 430 | 716 431 | 716 432 | 716 433 | 716 437 |
|-------------------------|---------|---------|-------------------|-------------------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | | |
| | | | BESTSELLER | BESTSELLER | |

| | |
|---|---------|
| Strassenzulassung bis 80 km/h mit TÜV Zulassungspapiere | 787 497 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

🚚 Frachtkosten je Maschine / Preis €


/ Bestell-Nr. 899 510

Highlights Holzspalter

Serie HSP 11M / 14M / 17M / 22M / 27M / 19ML

- ★ Eine robuste und **verschweißte Stahlkonstruktion** sorgt für höchste Stabilität. Alle HMG Holzspalter sind hochwertig Pulverbeschichtet.
- ★ Eine effektive und leicht bedienbare Zweihandschaltung ermöglicht gleichzeitiges **HALTEN** und **SPALTEN**, ohne dabei das Holz extra fixieren zu müssen. Bild A.
- ★ Hochwertige **Messingführungen** am Spaltmesser sind nicht nur sehr stabil und gegen die hohen Belastungen standhafter als Plastikführungen, sondern haben noch hervorragende Gleiteigenschaften. Bild B.
- ★ Der **Zylinder** kann **schnell abgesenkt** werden, wodurch ein sicherer Transport gewährleistet wird. Ein Fixiererring verhindert beim Transport ein Hin- und Herschlagen des abgesenkten Zylinders. Bild C.
- ★ Um schwere Holzstämme in Spaltlage zu bekommen, hilft eine integrierte mechanische **Stammhebevorrichtung**. Die Hebevorrichtung kann durch Hochziehen eines exzentrisch angeordneten Hebels in beliebiger Stellung angehalten werden. Bild D.
- ★ Nach dem Spaltvorgang fängt ein **robuster Bügel** das gespaltene Holz auf. Sollte der Bügel mal während der Holzbestückung stören, kann er einfach nach oben geschwenkt werden.
- ★ Für noch mehr Arbeitsleistung kann der **Spalthub** des Spaltmessers stufenlos **begrenzt** werden.
- ★ Für einen leiseren Zapfwellenbetrieb wird bei den Serien HSP 17M, HSP 22M, HSP 27M und HSP 19ML eine wartungsfreundliche **Graugusspumpe** eingebaut. Bei den Serien HSP 11M und HSP 14M -die vorwiegend im Privatbereich eingesetzt werden- wird eine drehzahlfreundliche Hydraulikpumpe mit Getriebevorsatz eingebaut. Bild E.
- ★ Für die Langlebigkeit der Hydraulikanlage sorgt ein sehr feiner **Ölfilter**, der kleinste Schmutzpartikel filtert. Ein Öl- und Filterwechsel ist schnell durchführbar. Bild F.
- ★ Ein späteres **Nach- oder Umrüsten** von Baukomponenten ist jederzeit möglich.

- A. Effektive Zweihandschaltung
- B. Stabile Messingführung
- C. Zylinder absenkbar
- D. Stammheberposition fixieren
- E. Graugusspumpe
- F. Schneller Ölfilterwechsel

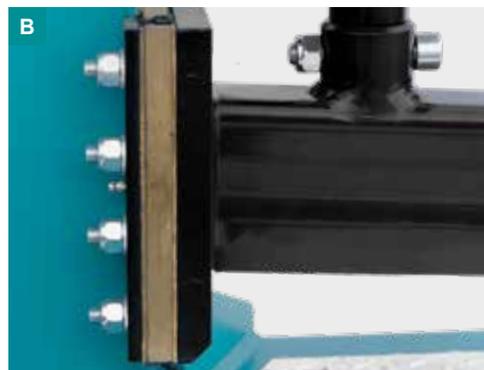

Zubehör für Holzspalter 11-27t

Passend für Serie HSP 11M / 14M / 17M / 22M / 27M / 19ML



Fahrwerk starr für Holzspalter 11-17t

Das 3-rädrige starre Fahrwerk ist ideal, um die Maschine kraftsparend auf festem Untergrund zu verschieben. Der Transport ist auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 3 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert und Füße für Umkippschutz entfernt. Lieferbar für Meterholzspalter 11t-17t. Gewicht 9,6kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Fahrwerk starr für Holzspalter 11-17t (Erstausrüstung) | 784 210 | |
| Fahrwerk starr für Holzspalter 11-17t | 784 212 | |



Fahrwerk lenkbar für Holzspalter 11-22t

Das 3-rädrige lenkbare Fahrwerk ist ideal, um die Maschine kraftsparend auf festem Untergrund zu verschieben. Der Transport ist auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 3 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert und Füße für Umkippschutz entfernt. Lieferbar für Meterholzspalter 11t-22t. Gewicht 14,6kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Fahrwerk lenkbar für Holzspalter 11-22t (Erstausrüstung) | 784 216 | |
| Fahrwerk lenkbar für Holzspalter 11-22t | 784 218 | |



Fahrwerk lenkbar mit Vollgummiräder für Holzspalter 11-22t

Das 3-rädrige lenkbare Fahrwerk mit luftlosen Vollgummirädern ist ideal, um die Maschine kraftsparend auf leicht unwegsamen Gelände zu verschieben. Der Transport ist auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 3 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert und Füße für Umkippschutz entfernt. Lieferbar für Meterholzspalter 11t-22t. Gewicht 20kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Fahrwerk lenkbar Vollgummiräder für HSP 11-22t (Erstausrüstung) | 784 222 | |
| Fahrwerk lenkbar mit Vollgummiräder f. HSP 11-22t (Erstausrüstung) | 784 224 | |



Geländefahrwerk für Holzspalter 11-22t

Das 3-rädrige lenkbare Fahrwerk mit großen 400mm Lufträdern ist ideal, um die Maschine kraftsparend auf unwegsamen Gelände (z.B. Schotterweg, Wiese, usw.) zu verschieben. Der Transport ist auch sehr leicht, weil das komplette Gewicht der Maschine auf 3 Rädern sitzt. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden die Fahrwerksteile gleich am Neugerät montiert und Füße für Umkippschutz entfernt. Lieferbar für Meterholzspalter 11t-22t. Gewicht 19kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Geländefahrwerk für Holzspalter 11-22t (Erstausrüstung) | 784 228 | |
| Geländefahrwerk für Holzspalter 11-22t | 784 230 | |



Traktorfahrwerk für Holzspalter 11-27t

Das 2-rädrige Fahrwerk mit großen 400mm Lufträdern und einer Zugstange mit Anhängervorrichtung ist ideal, um die Maschine mit einem Zugfahrzeug (z.B. Traktor) zu transportieren. Die Fahrwerksteile werden an die Aufnahme der Dreipunktaufhängung montiert, die abgenommen werden können, wenn die Maschine wieder mit der Dreipunktaufhängung transportiert werden soll. Durch die lange Zugstange kann der Holzspalter auch sehr leicht mit der Hand verschoben werden. Lieferbar für 11t-27t (19kg)

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Traktorfahrwerk mit Zugöse für Holzspalter 11-27t | 784 236 | |
| Traktorfahrwerk mit Kugelkopfkupplung 11-27t | 784 238 | |



Holzspalter Verladehilfe

Die Verladehilfe ist ideal, um einen großen und schweren Holzspalter bequem auf einen Anhänger zu verladen. Das 4-rädrige Fahrwerk und eine Handseilwindvorrichtung werden an die Dreipunktaufhängung des Holzspalters montiert. Mit einer Seilführungsstütze, Auffahrlilfe (nicht im Lieferumfang) und einer Handseilwinde wird der Holzspalter kraftsparend auf einen Anhänger verladen. Lieferbar für Meterholzspalter 11t-27t. Gewicht 35kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--------------|----------|------------------|
| Verladehilfe | 784 248 | |

Zubehör für Holzspalter 11-27t

Passend für Serie HSP 11M / 14M / 17M / 22M / 27M / 19ML



Kurzholztisch für Holzspalter 11t

Mit dem einhängbaren Kurzholztisch können auch kurze Holzstücke mit einem HMG 11t Meterholzspalter in bequemer Arbeitshöhe gespalten werden. 2 klappbare Tischverbreiterungen sind hervorragend, um Scheite für weitere Spaltvorgänge abzulegen. Eine Führungsschiene verhindert Verdrehungen des Tisches. Die maximale Spalthöhe bis 36cm entspricht der aktuellen Norm. Mit der Höhen- bzw. Tiefenbegrenzung kann am Holzspalter der Spaltweg stufenlos begrenzt werden. (32kg)


| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Kurzholztisch für Holzspalter Serie HSP 11M | 784 280 | |



Kurzholztisch für Holzspalter 14-27t

Mit dem Tisch können kurze Holzstücke mit einem HMG Meterspalter gespalten werden. 2 Tischverbreiterungen sind hervorragend, um Scheite für weitere Spaltvorgänge abzulegen. Eine Schiene und 2 Verriegelungshaken verhindern Verdrehungen oder rauskippen des Tisches. Die maximale Spalthöhe bis 36cm entspricht der aktuellen Norm. Für Holzspalter nach alter Norm (bis Baujahr 2018) kann der untere Sockel abgenommen werden und eine Spalthöhe von 33-55cm eingestellt werden. (50kg)

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--------------------------------------|----------|------------------|
| Kurzholztisch für Holzspalter 14-17t | 784 284 | |
| Kurzholztisch für Holzspalter 19-27t | 784 286 | |

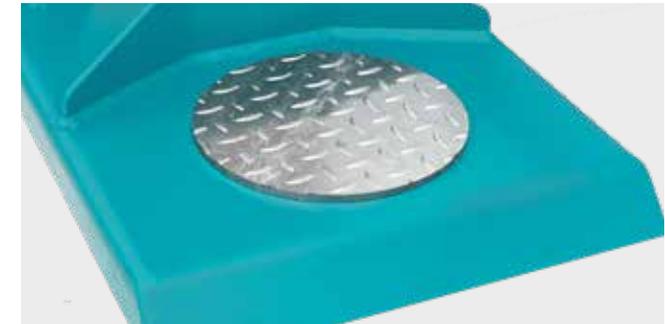

Drehplatte für Holzspalter 11-27t

Beim Spalten von verwachsenem Holz hilft die Drehplatte dem Faserverlauf am Spaltmesser besser anzupassen. Die Platte, die durch einen angeschweißten Zapfen geführt wird, wird einfach in die Bohrung in der Bodenplatte gesteckt und mit Fett für ausreichende Gleiteigenschaften eingeschmiert. Lieferbar für Meterholzspalter 11t-27t. Gewicht 5kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-----------------------------------|----------|------------------|
| Drehplatte für Holzspalter 11-27t | 784 290 | |



Sappie und Sappiehalter

Ein Sappie ist gut geeignet, um Holzstämmen rückschonend aufzunehmen und zu bewegen. Das HMG-Sappie ist 40cm lang, gesenkgeschmiedet mit gehärteter Spitze und Eschenstiel mit antirutschlackiertem Griff. Der Sappiehalter, der als Ablegehalter und zum Transport verwendet werden kann, kann am Holzauffangbügel montiert werden. Lieferbar für Meterholzspalter 11-27t. Gewicht Sappie 0,9kg, Sappiehalter 0,7kg


| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| Sappie mit 40cm Eschenstiel | 887 230 | |
| Sappiehalter für Holzspalter 11-27t | 784 292 | |



Gelenkwellen

Die Gelenkwellen sind in 2 verschiedenen Längen lieferbar. Bei Holzspalter wird häufig die Gelenkwelle 766 verwendet, die von 766-989mm eingestellt werden kann. Durch absägen der Welle kann auch noch eine kürzere Länge erreicht werden. Die 1 3/8 Zoll Anschlüsse werden mit einem Schiebestift und die Gelenkwelle mit einer Kette gegen Verdrehung gesichert. Gewicht 766 7,1kg, 966 8,3kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-----------------|----------|------------------|
| Gelenkwelle 766 | 887 210 | |
| Gelenkwelle 966 | 887 214 | |

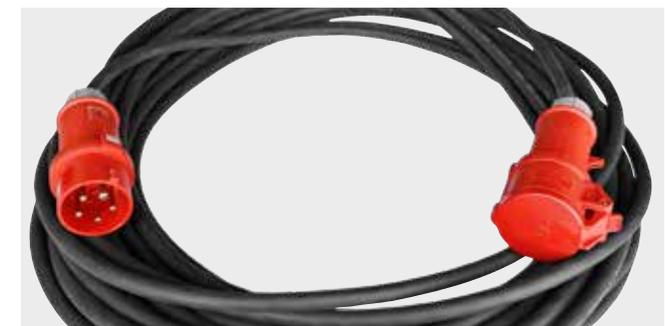

Verlängerungskabel mit Markenstecker

Das 400 Volt und bis 12kw belastbare Verlängerungskabel ist mit schweren Gummischutzmantel, CEE-Markenstecker und Markenkupplung ausgestattet. Leistung: 400V/16A/2,5mm²/5-adrig/IP44/H07RN-F.

Gewicht 8,5kg (25m Kabel).

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|------------------------|----------|------------------|
| Verlängerungskabel 10m | 887 110 | |
| Verlängerungskabel 15m | 887 115 | |
| Verlängerungskabel 25m | 887 120 | |

Zubehör für Holzspalter 11-27t

Passend für Serie HSP 11M / 14M / 17M / 22M / 27M / 19ML



Hydraulische Seilwinde HSW 500 für Holzspalter 11-27t

Die Seilwinde eignet sich hervorragend um Holzstämmen zum Holzspalter zu ziehen und in Spaltlage zu heben. Durch das 20m lange Stahlseil und der starken Zugleistung von 500kg muss der Spalter am Arbeitsplatz nicht umgestellt werden. Das mit 2t belastbare Stahlseil wird optimal über bewegliche Führungsrollen geführt. Die Bedienung erfolgt über einen mechanischen Schalthebel, der beim Seilauszug fixiert wird und durch ziehen am Stahlseil die Rolle frei gibt.

Ausführung

Weitere Informationen sind auf der Seite 48 beschrieben!




Hydraulischer Stammheber für Holzspalter 14-27t

Gegen Aufpreis kann die serienmäßige mechanische Stammhebevorrichtung auch hydraulisch betrieben werden. Zum Heben oder Senken wird nur ein Hebel am Ventil betätigt, der den Zylinder an der Hebevorrichtung steuert. Nur bei Erstausrüstung möglich, lieferbar für Meterholzspalter 14t-27t

Gewicht 17kg.

Ausführung

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Hydraulischer Stammheber für Holzspalter 14-17t | 784 310 | |
| Hydraulischer Stammheber für Holzspalter 19-27t | 784 314 | |

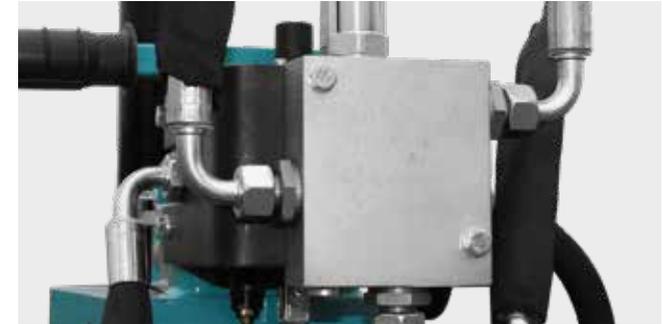

Ventil für automatische Spaltgeschwindigkeiten

Serienmäßig sind alle HMG Meterholzspalter mit 2 Spaltgeschwindigkeiten (normale Geschwindigkeit mit voller Kraft oder schnelle Geschwindigkeit mit verminderter Kraft) ausgestattet, die mechanisch über die Zweihandschaltung gesteuert werden. Gegen Aufpreis kann ein spezielles Ventil eingebaut werden, die die beiden Spaltgeschwindigkeiten automatisch regelt. Nur bei Erstausrüstung möglich, lieferbar für Meterholzspalter 11t-27t. Gewicht 6kg.

Ausführung

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Ventil für automatische Spaltgeschwindigkeiten für HSP 11-27t | 784 320 | |



Schnellere Spaltgeschwindigkeiten im Elektrobetrieb

Damit ein elektrisch betriebener Holzspalter noch schnellere Spaltgeschwindigkeiten (ca. 1/3 mehr) erreicht, kann gegen Aufpreis ein schwerer Elektromotor mit stärkerer Hydraulikpumpe eingebaut werden. Nur bei Erstausrüstung möglich, lieferbar für Meterholzspalter 11t-27t.

Ausführung

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Aufpreis E-Motor 5,2kw statt 4kw für Holzspalter 11t | 787 110 | |
| Aufpreis E-Motor 6,5kw statt 5,2kw für Holzspalter 14-17t | 787 114 | |
| Aufpreis E-Motor 7,5kw statt 6,5kw für Holzspalter 19-27t | 787 118 | |



Graugusspumpe für Holzspalter 11-14t

Für einen leiseren Zapfwellenbetrieb kann auch bei den Serien HSP 11M und HSP 14M eine wartungsfreundliche Graugusspumpe (die bei den Serien HSP 17M-22M-27M-19ML serienmäßig verbaut werden) eingebaut werden. Nur bei Erstausrüstung möglich, lieferbar für Meterholzspalter 11t-14t.

Gewicht 24kg.

Ausführung

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Aufpreis Graugusspumpe für Holzspalter 11-14t (47l/min) | 787 134 | |



Betriebsstundenzähler

Um Betriebsstunden erfassen zu können, ist für den E-Motor ein Stundenzähler im Schalter und für den Zapfwellenanschluss -der zwischen Zapfwelldrehzahl und Betriebsstunden umgeschaltet werden kann- im robusten Gehäuse verbaut. Bei Bestellung "Erstausrüstung" werden Teile gleich am Neugerät montiert. Lieferbar für Holzspalter 11-27t. Gewicht 1kg.

Ausführung

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Betriebsstundenzähler für Zapfwellenantrieb (Erstausrüstung) | 887 140 | |
| Betriebsstundenzähler für E-Motorantrieb (Erstausrüstung) | 887 148 | |

Zubehör für Holzspalter 11-27t

Passend für Serie HSP 11M / 14M / 17M / 22M / 27M / 19ML



Ölfiter für Holzspalter 11-27t

Der in Harz imprägnierte Papier-Drahtfilter schützt durch seine sehr feine Filtration die Hydraulikanlage nicht nur vor Schmutz, sondern auch vor Ablagerungen, die später zu Schäden führen können. Für eine langlebige Hydraulikanlage sollte der Filter in den ersten 50 Betriebsstunden und dann alle weitere 3 Jahre ausgewechselt werden. Lieferbar für Holzspalter 11-27t. Gewicht 0,4kg.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--------------------------------|----------|------------------|
| Ölfiter für Holzspalter 11-27t | 887 320 | |



Hydrauliköl und Langzeitschmierfett für Holzspalter 11-27t

Das hochwertige Hydrauliköl ist optimal auf HMG Holzspalter abgestimmt. Für eine langlebige Hydraulikanlage sollten nur Originalöle von HMG verwendet werden, da andere Öle nicht getestet wurden. Das Öl sollte in den ersten 50 Betriebsstunden und dann alle weitere 3 Jahre ausgewechselt werden. Lieferbar für alle HMG Holzspalter (Gewicht 5l 6kg, 20l 21kg). Das Langzeitschmiermittel ist ideal, um die Spaltmesserführung und alle beweglichen Teile regelmäßig zu schmieren.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|-------------------------------------|----------|------------------|
| Hydrauliköl Kanister 5l | 887 330 | |
| Hydrauliköl Kanister 20l | 887 335 | |
| Langzeitschmierfett Sprühdose 400ml | 887 380 | |



Antriebssystem elektrisch für Holzspalter 11-27t

Zu einem bestehenden Holzspalter kann ein elektrisch betriebenes Hydraulikaggregat nachgerüstet werden. Das bereits komplett montierte Antriebssystem besteht aus einem Elektromotor, Schalter-Steckerkombination, Motor-Schalterhalteblech, Hydraulikpumpe, Pumpenkupplung, Pumpenträger, Ansaugverteiler, Wechselventil und Hydraulikleitungen. Lieferbar für Meterholzspalter 11-27t.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| E-Motor 4kw 400V mit Pumpe 14l/min (31kg) | 787 510 | |
| E-Motor 5,2kw 400V mit Pumpe 20l/min (33kg) | 787 514 | |
| E-Motor 6,5kw 400V mit Pumpe 28l/min (42kg) | 787 518 | |
| E-Motor 7,5kw 400V mit Pumpe 35l/min (48kg) | 787 520 | |



Antriebssystem Zapfwelle für Holzspalter 11-27t

Zu einem bestehenden elektrischen Holzspalter kann ein zapfwellenbetriebenes Hydraulikaggregat nachgerüstet werden. Das bereits komplett montierte Antriebssystem besteht aus einer Graugusspumpe, Zapfwellenschutztopf, Ansaugverteiler, Wechselventil und Hydraulikleitungen. Lieferbar für Meterholzspalter 11-27t.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|--|----------|------------------|
| Graugusspumpe für HSP 11-14t, 47l/min (21kg) | 787 534 | |
| Graugusspumpe für HSP 17-19t, 59l/min (24kg) | 787 538 | |
| Graugusspumpe für HSP 22-27t, 72l/min (28kg) | 787 542 | |



Holzspalteranhänger A25 / A80

Die HMG Holzspalteranhänger sind in 2 verschiedene Varianten lieferbar. Der Typ A25 ist für eine Fahrgeschwindigkeit bis 25 km/h und der Typ A80 durch seine gefederte Achse bis 80 km/h ausgelegt. Serienmäßig sind die verschweißten Anhänger mit Dreipunktaufnahmehalterung, Kugelkopfkupplung, Stützrad, Handseilwinde und integrierte geschützte Lichtanlage ausgestattet. Mit einer wartungsfreundlichen Handseilwinde wird der Spalter von Transport- in Arbeitsstellung geschwenkt.

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Holzspalteranhänger A-25 | 733 230 | |
| Holzspalteranhänger A-80 mit gefederter Achse | 733 430 | |



Staukoffer für Holzspalteranhänger A-25/A-80

Der aus legiertem Alu-Riffelblech gefertigte Staukoffer ist ideal, um z.B. Benzinanker, Kettensäge oder Sappe zu verstauen. Die Box hat ein Fassungsvermögen von 125l und hat einen Deckel, der abgedichtet ist und mit einem Vorhängeschloss abgeschlossen werden kann. Bei Erstausrüstung an einem HMG Holzspalteranhänger wird der Koffer mit einer zusätzlichen dicken Stahl-Bodenplatte fest verschraubt. Gewicht 14kg

| Ausführung | Best.-Nr | Preis € (brutto) |
|---|----------|------------------|
| Staukoffer auf Anhänger montiert (Erstausrüstung) | 787 480 | |
| Staukoffer | 787 482 | |

Hydraulische Seilwinde HSW 500

schwere Holzstämme bequem zum Holzspalter ziehen



Die HMG Seilwinde der Serie HSW 500 kann durch ihre starke Zugleistung schwere Holzstämme zum Holzspalter ziehen und in Spaltlage heben. Durch das 20m lange Stahlseil muss der Holzspalter nicht

umgestellt werden. Das mit 2t belastbare Stahlseil wird optimal über bewegliche Rollen geführt. Die Bedienung erfolgt über einen Hebel, der beim Seilauszug fixiert wird und durch ziehen am Seil die Rolle freigibt.

| | | HSW 500-M | HSW 500-T | HSW 500-V | HSW 500-S |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------|-------------|
| TECHNISCHE DATEN | Zugkraft kg | 500 | 500 | 500 | 500 |
| | Stahlseillänge m / Ø mm | 20 / 6 | 20 / 6 | 20 / 6 | 20 / 6 |
| | Montiert und integriert an neuem HMG Holzspalter | ● | ○ | ○ | ○ |
| | Mit Vor-und Rücklaufschlauch für Traktorhydraulik BG3 | ○ | ● | ○ | ○ |
| | Mit Stromregelventil zum Anschluss Holzspalterventil | ○ | ○ | ● | ○ |
| | Gewicht kg | 49 | 49 | 48 | 47 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 720×450×550 | 720×450×550 | 720×450×550 | 720×450×550 |

| Bestell-Nr. | 731 220 | 731 221 | 731 222 | 731 223 |
|-------------------------|---------|---------|---------|---------|
| € Preis (mit 19% MwSt.) | | | | |

BESTSELLER

| | |
|---|---------|
| Aufpreis für Funkfernbedienung mit Handsender im Taschenformat (nur bei Erstausrüstung möglich) | 787 310 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|---|---------|
| Rückekette 1m lang mit 2 Blochstreifhaken und Schäkel | 787 314 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Greifzange für Stammdurchmesser 71 cm | 787 324 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |



- ★ Sanfter Seileinzug durch Steuerhebel
- ★ Leichter Seilauszug durch Hebelfixierung
- ★ Bewegliche Stahlseilführungsrollen

Holzbündelgerät BG 100

kraftsparend Brennholz verladen



Mit dem Bündelgerät kann 1m³ Meterholz effizient gebündelt werden. Die seitliche Bestückung und die niedrige Bauweise schaffen viel Bewegungsfreiheit für ein schnelles Stapeln. Die verzinkte Riffelblechplatte

dient als Anschlag und Maßeinheit. Der Holzstapel wird mit speziellen Textilbändern gebunden. Das fertige Bündel wird durch hochheben der Dreipunktaufhängung und öffnen der Verriegelung ausgerollt.



- ★ Robuste und verschweißte Konstruktion
- ★ Dreipunktaufhängung für KAT I und II
- ★ Öffnung der Verriegelung auch vom Führerhaus

| | | BG 100 |
|-------|---------------------------------|-------------|
| DATEN | Aufnahmevermögen m ³ | 1 |
| | Gewicht kg | 378 |
| | Abmessungen cm (L×B×H) | 144×140×120 |

| | |
|-------------------------|---------|
| Bestell-Nr. | 814 220 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|--|---------|
| Textilband-Abrollvorrichtung schraubbar für HMG-Holzbündelgerät BG 100 | 882 210 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|---|---------|
| Textilbandrolle 19mm mit 750kg Reißkraft, speziell für Brennholzbindung geeignet, 500m je Rolle | 882 220 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|---|---------|
| Metallklemmen für 19mm Textilbandbreite, speziell für Brennholzbindung geeignet, 1000 Stück | 882 226 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

| | |
|---|---------|
| Spanngerät für Textilband 10-19mm, Stahlguss in massiver Ausführung | 882 230 |
| € Preis (mit 19% MwSt.) | |

Qualität

von HMG-Maschinen

- ★ Das Ziel, qualitativ **hochwertige HMG-Maschinen** zu produzieren, gilt bereits bei der Planung und Entwicklung und setzt sich fort in moderner, zeitgemäßer und zielgerichteter Fertigung von robusten und langlebigen Maschinen, die der Praktiker wirklich braucht.
- ★ Unser modulares Fertigungsverfahren (**Baukastensystem**) erlaubt uns, schnell auf die individuellen Bedürfnisse und Anforderungen der Anwender einzugehen. Zudem sind die Maschinen nachträglich aufrüstbar, was die Kosten für den Anwender senkt und zugleich sehr umweltfreundlich ist.
- ★ Wir achten darauf, die von uns zu verarbeitenden Teile möglichst von regionalen Zulieferern zu beziehen. Dies **sichert** nicht nur **Arbeitsplätze** in der Region, sondern ist aufgrund der kurzen Lieferwege wirtschaftlich, nachhaltig und umweltschonend. Teile, auf die wir keinen direkten fertigungstechnischen Einfluss haben, werden von namhaften Herstellern bezogen. Damit ist eine **lange Lebensdauer** der Maschinen auch unter schwierigen Einsatzbedingungen, ebenso wie eine spätere eventuelle Ersatzteilversorgung sichergestellt, dazu gehört auch die Verarbeitung von Normteilen, damit kann



jede Fachwerkstätte Wartungsarbeiten an HMG-Maschinen durchführen.

- ★ Jede Maschine wird vor Auslieferung einer **Endkontrolle** mit Funktionstest unterzogen.
- ★ Unabhängige Tests verschiedener Magazine bestätigen die hochwertige Verarbeitung der HMG-Maschinen. Das Magazin "MOTOR & MASCHINE" hat in seiner Ausgabe 2/2020 einen HMG Holzspalter Typ HSP 13M-DZ (neues Modell HSP 14M-ZD) getestet und das Gerät als **"Meisterklasse"** mit einer Note von 1,3 und im Preis/Leistungsverhältnis als „sehr gut“ bewertet. Ein Auszug der Beurteilung: ...bei unserem Test haben wir mit ca. drei Monaten zwischengelagertem Buchenholz gearbeitet. Das hat der HSP 13M-DZ (neues Modell HSP 14M-ZD) so einfach gespalten, wie das sprichwörtliche Messer durch die Butter...
- ★ Wir produzieren unsere HMG-Maschinen nach dem Motto: **„Maschinenbau...wie er sein soll“**

Besuchen Sie uns online unter:
www.HMG-Maschinen.de



1. Öffnen Sie Ihren QR-Code-Reader*
2. Scannen Sie den gezeigten QR-Code
3. Finden Sie Ihr Produkt

**QR-Code-Reader finden Sie auch im App-Store Ihres jeweiligen mobilen Endgerätes (Mobiltelefon, Tablet, etc.)*





HMG-Katalog

Ausgabe Deutschland · Frühjahr 2022

#**HMG**BRENNHOLZMASCHINEN
...WIE SIE SEIN SOLLLEN!

Anschrift

HMG GmbH & Co. KG · Maschinenbau
Griesbach · Dingolfinger Straße 254 · 94419 Reisbach (GERMANY)

Kontakt

Tel.: +49 (0) 8734/9384-0 · Fax: +49 (0) 8734/9384-25
Web: www.HMG-Maschinen.de · Mail: Info@HMG-Maschinen.de

Wir beraten Sie gerne!

Kontaktieren Sie uns.

Ihr Ansprechpartner

Mit Erscheinen dieses Kataloges werden alle bisherigen Kataloge ungültig. Alle Angaben über technische Daten, Abmessungen sowie Abbildungen sind aufgrund technischer Änderungen nicht in jedem Fall für die Lieferung verbindlich.