...des solutions pour vos tâches de transport

Ridelles







Grilles avant/arrière enfichées ou vissées

Ranchers enfichables 85 cm, en option avec rallonges jusqu'à 240 cm

Spécifications techniques

	ZABA-14 Essieu double	ZABA-18 Essieu double	TABA-21 3 axes	TABA-24 3 axes	ZATA-16 Tandem	ZATA-20 Tandem
Taille du pont série	2.48 m × 7.50 m	2.48 m × 7.50 m	2.48 m × 9.95 m	2.48 m × 9.95 m	2.48 m × 6.68/7.5m	2.48 m × 6.68/7.5 m
Hauteur du pont	à partir de 860 mm	à partir de 930 mm	à partir de 870 mm	à partir de 890 mm	à partir de 810 mm	à partir de 830 mm
Poids total autorisé	14'000 kg	18'000 kg	21'000 kg	24'000 kg	16'000 kg	20'000 kg
Poids propre	2'950 kg	3′580 kg	3′970 kg	4′320 kg	3′350 kg	ca. 3'990 kg
Charge légale à l'essieu	2 × 7′000 kg	2 × 9′000 kg	3 × 7′000 kg	3 × 9′000 kg	2 × 7′000 kg	2 × 9'000 kg
Freins	350 × 90 (S) 300 x 135 (O)	406 x 120S (S) 300 x 160 (O)	350 x 90 (S) 300 x 135 (O)	406 x 120S (S) 300 x 160 (O) 300 x 200 (O)	350 x 90 (S) 300 x 135 (O)	406 x 120S (S) 300 x 160 (O)
Commande de freinage	Liquide (S) Air (O) Combinée (0)	Liquide (S) Air (O) Combinée (O)	Liquide (S) Air (O) Combinée (O)	Liquide (S) Air (O) Combinée (O)	Liquide (S) Air (O) Combinée (O)	Liquide (S) Air (O) Combinée (O)
Suspension	Parabolique (S) Air (O)	Parabolique avec triant (S) Air (O)	Parabolique (S) Air (O)	Parabolique avec triant (S) Air (O)	Parabolique (S) Air (O)	Parabolique avec triant (S) Air (O)
Pneus	Flotation+ 480/45-17" (S) Jumeaux 205/65R17.5 (O) Jumeaux 215/75R17.5 (O)	445/45R19.5" (S) Jumeaux 215/75R17.5 (O)	Flotation+ 480/45-17" (S) Jumeaux 205/65R17.5 (O) Jumeaux 215/75R17.5 (O)	445/45R19.5" (S) Jumeaux 215/75R17.5 (O))	Flotation+ 480/45-17" (S) Jumeaux 205/65R17.5 (O) Jumeaux 215/75R17.5 (O)	445/45R19.5" (S) Jumeaux 215/75R17.5 (O)

Divers pneus et roues au choix



Vredestein Flotation+
480/45-17", Largeur 480 mm,



445/45R19.5", Largeur 460 mm, Diamètre 910 mm



Jumeaux 205/65R17.5", Largeur des pneus 215 mm, Diamètre 710 mm



Jumeaux 215/75R17.5", Largeur des pneus 220 mm, Diamètre 780 mm

...compétence et expérience





KURMANN Remorque à plateau



Remorque à plateau TABA pour un poids total jusqu'à 24'000 kg





Sous réserve de modifications techniques / 11.2014

...pratique et polyvalente...



Remorque à plateau ZABA et TABA pour un poids total jusqu'à 24'000 kg

- Levier de frein réglable pour ajustement précis
- Suspension parabolique ne nécessitant pas d'entretien, ZABA-18 et TABA-24 avec tirant
- Choix de divers pneus et roues selon vos besoins
- Grande surface de chargement en tôle larmée anti-dérapante en acier, hauteur utile jusqu'à 3190 mm
- Charge utile importante grâce à une construction de grande qualité à la statique optimisée
- Grande stabilité grâce à une suspension large et une construction basse
- Diverses options de ridelles avant et arrière adaptées à vos besoins
- Nombreux anneaux de fixation solides, contour du cadre arrondi
- Essieux freinés carrés 90 / 100 mm et raccord de roue 8 / 10 trous
- Freins hydrauliques de série, valve de frein d'urgence en option
- Nous prenons volontiers en compte vos souhaits et besoins spécifiques









En option...














...adaptées à vos besoins!

... une technologie ingénieuse...

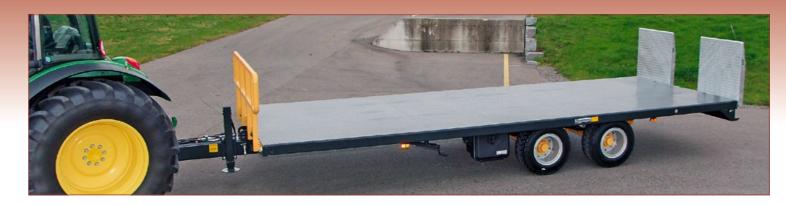

Remorque à plateau ZATA avec pont basculant (en option) pour un poids total jusqu'à 20'000 kg



- Equipement de base comme TABA et ZABA
- En option: pont basculant
- En option: rampe relevable comme ridelle arrière
- Longueur du pont 6.68 m ou 7.5 m
- En option: anneau d'attelage rotatif pour charge remorquable jusqu'à 16 t
- En option: longueur de remorque adapté pour train routier

Maniement facile des rampes...







...chargement et déchargement simplifié!







En option...













...pour les travaux quotidiens!