


IB6600

TECHNISCHE DATEN / DONNÉES TECHNIQUES

	IB6600.Z65	IB6600.Z75
Maximales moment / Capacité de levage maximale	64 KNm	62 KNm
Drehmoment (netto) / Couple de rotation nette	19 KNm	19 KNm
Drehwinkel / Angle de rotation	400°	400°
Maximale reichweite / Maximale extension du bras	6,50 m	7,50 m
Betriebs-/arbeitsdruck / Pression de service / travail	210 Bar	210 Bar
Empfohlene durchflussmenge der pumpe Débit recommandé pour la pompe	1x70 lt/min - 2x45 lt/min	1x70 lt/min - 2x45 lt/min
Lader-/krangewicht (ausschliesslich endausrüstungen) Poids du chargeur \ grue (exclus équipements d'extrémité).	1250 Kg	1350 Kg






Z.66

Z.75



IB.Z.R

IB.Z.L

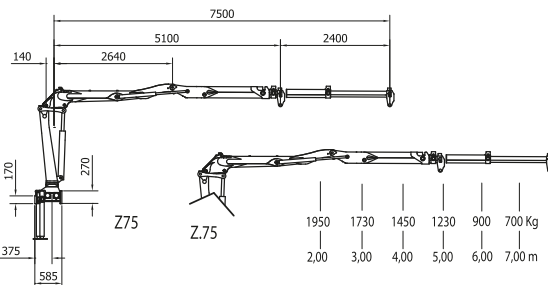

Z.75


Z.75

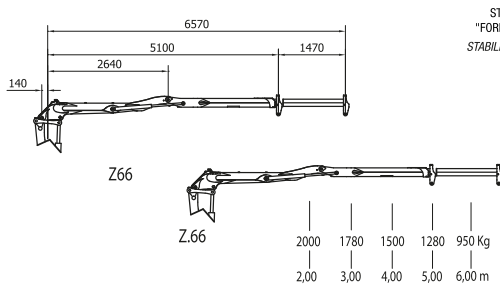


Z.66

Z.66

STABILIZZATORI ESTENSIBILI
"FORESTRY" MANUALI O IDRAULICI
STABILIZERS EXTENSIBLE "FORESTAL"
MANUAL OR HYDRAULIC



STABILIZZATORI VERSIONE "TRUCK"
STABILIZERS "TRUCK"



STABILIZZATORI "FLAP DOWN"
STABILIZERS "FLAP DOWN"

