


CHARGEUSE SUR PNEUMATIQUES ÉLECTRIQUE | 403E

 **JCB**

DÉPENSEZ MOINS

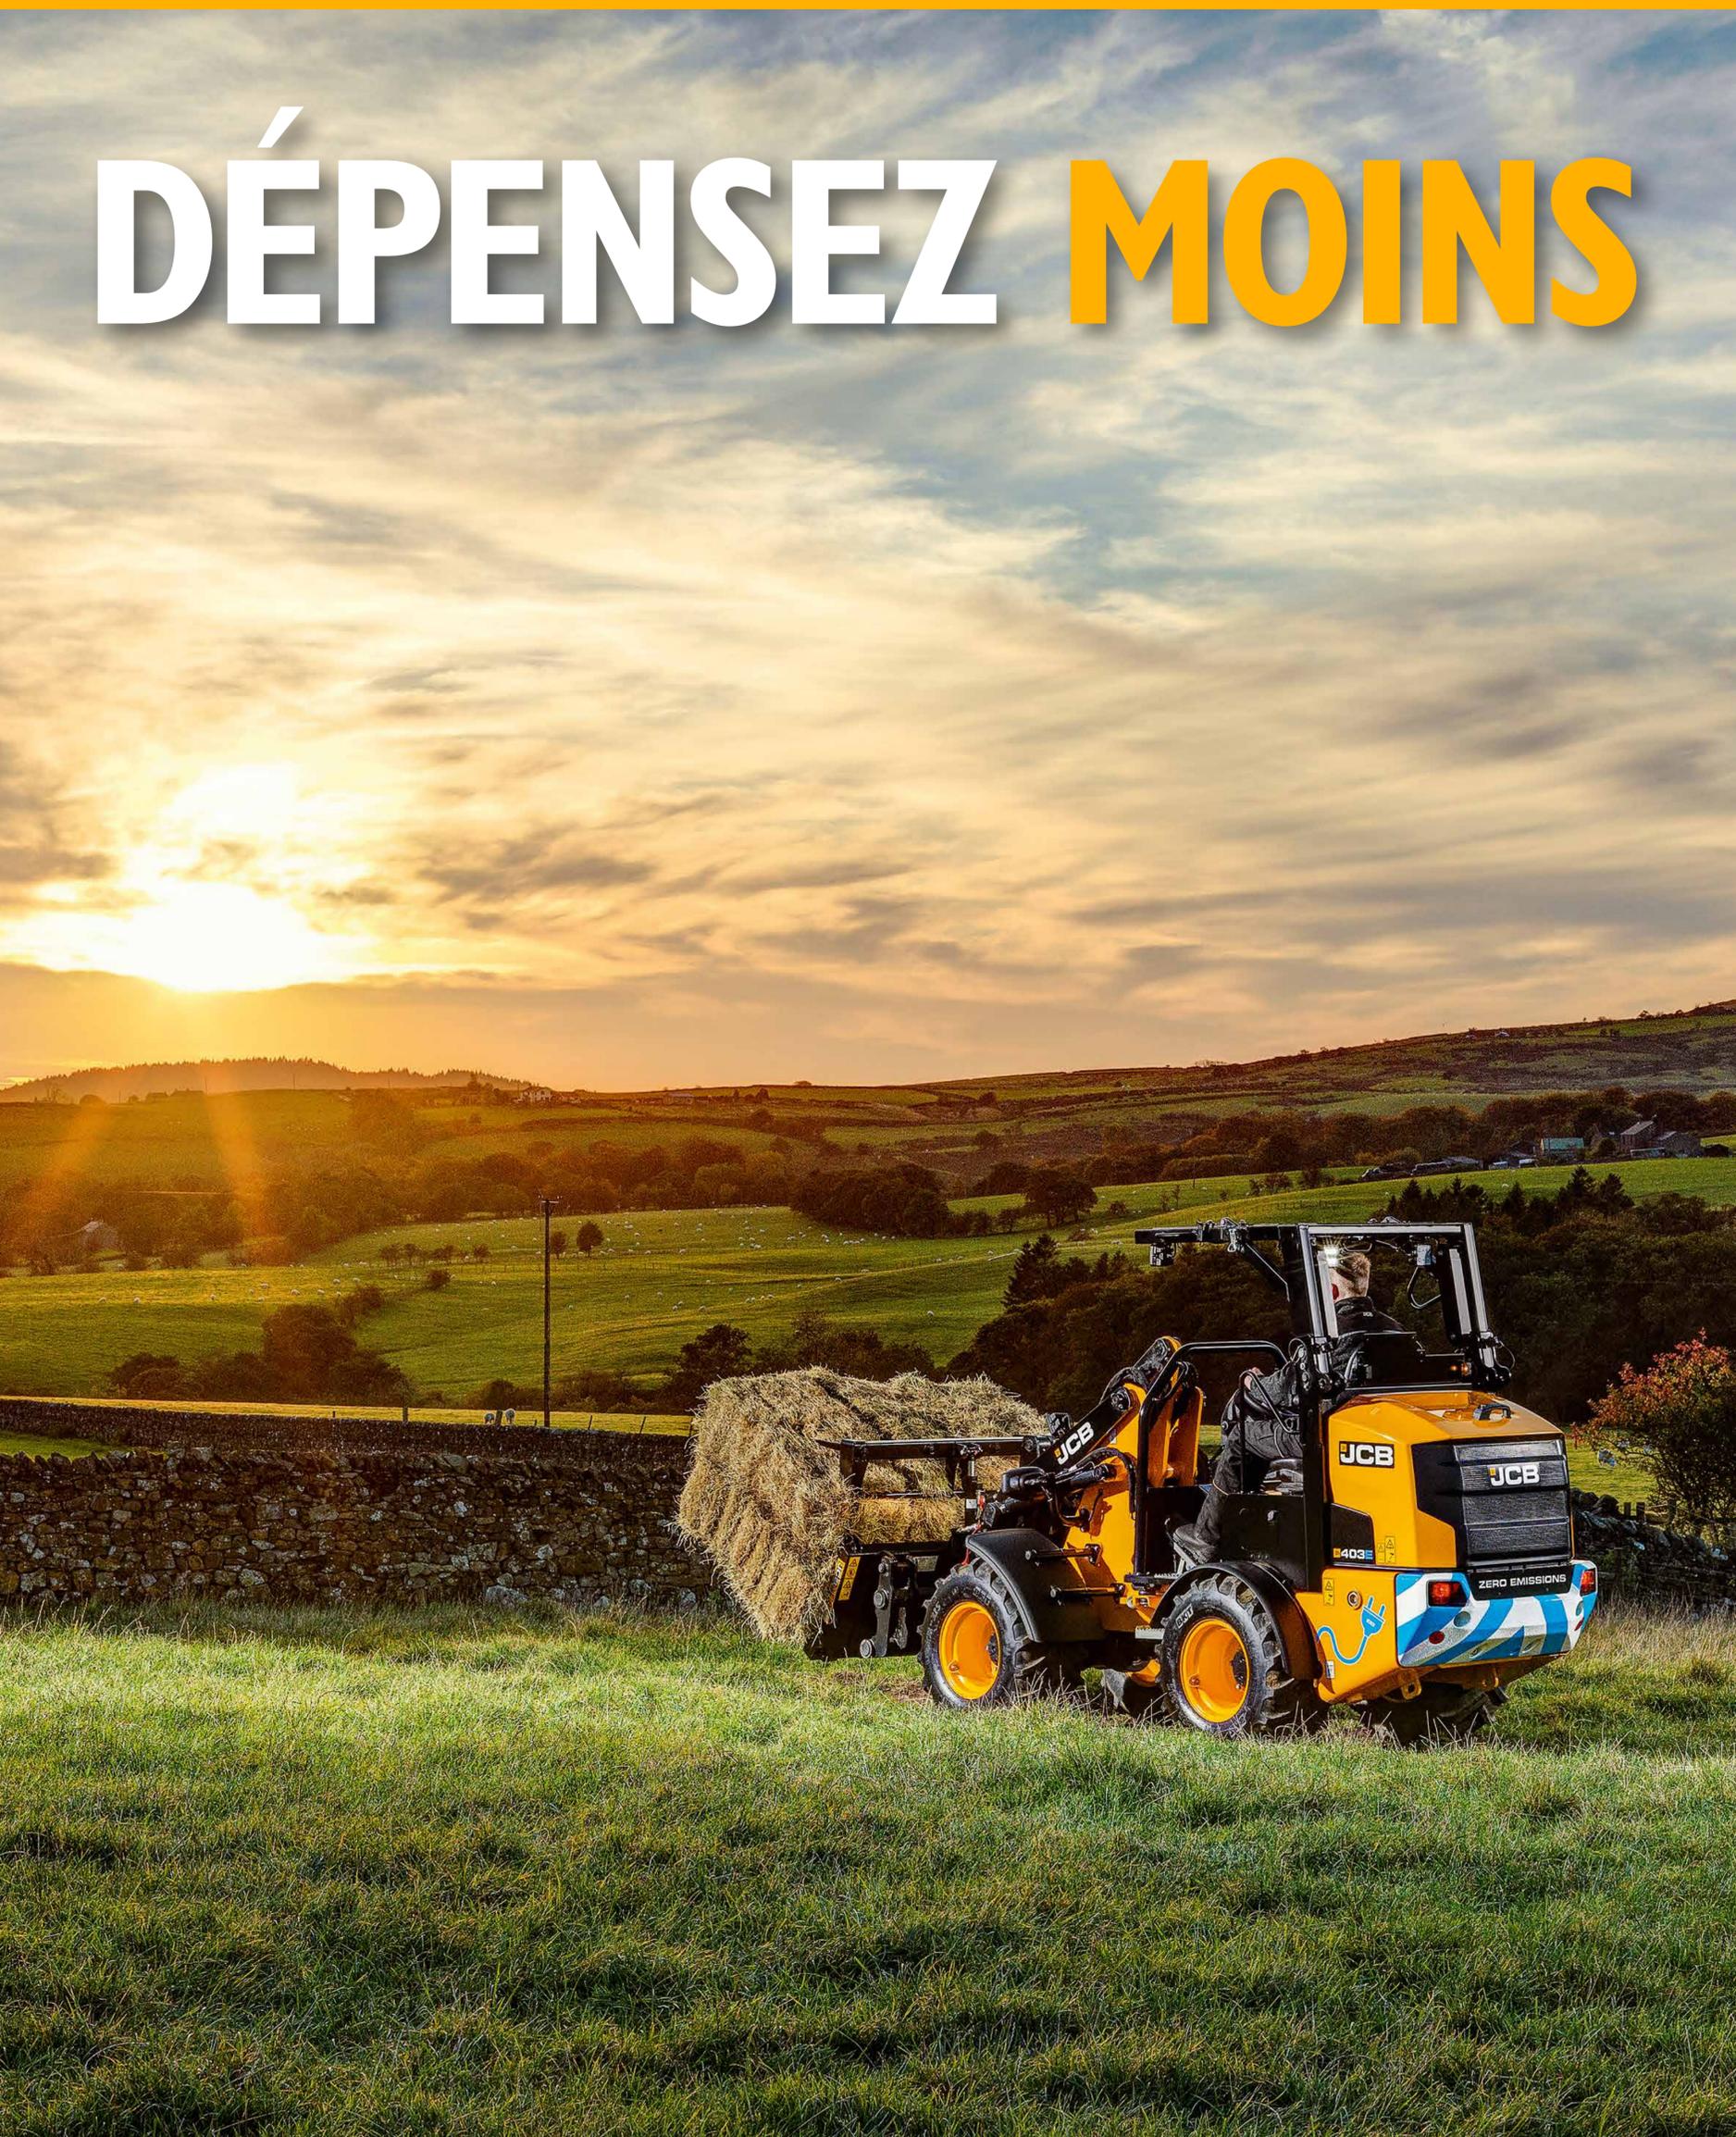

POIDS OPÉRATIONNEL
2 729 kg

CAPACITÉ DES BATTERIES
20 kWh

CAPACITÉ DE LA BENNE
0,5 m³

MOINS DE BRUIT

Sans moteur diesel, la JCB 403E émet un bruit minime en fonctionnement, ce qui permet aux opérateurs de communiquer en toute sécurité avec les personnes alentour ; elle trouve parfaitement sa place dans les environnements sensibles.




MOINS DE LIMITES

La JCB 403E permet de travailler de façon plus sûre et plus efficace, notamment dans des zones sensibles au bruit.



MOINS DE VIBRATIONS

La JCB 403E offre un poste de travail confortable, l'absence de moteur thermique permettant une réduction des vibrations au minimum.

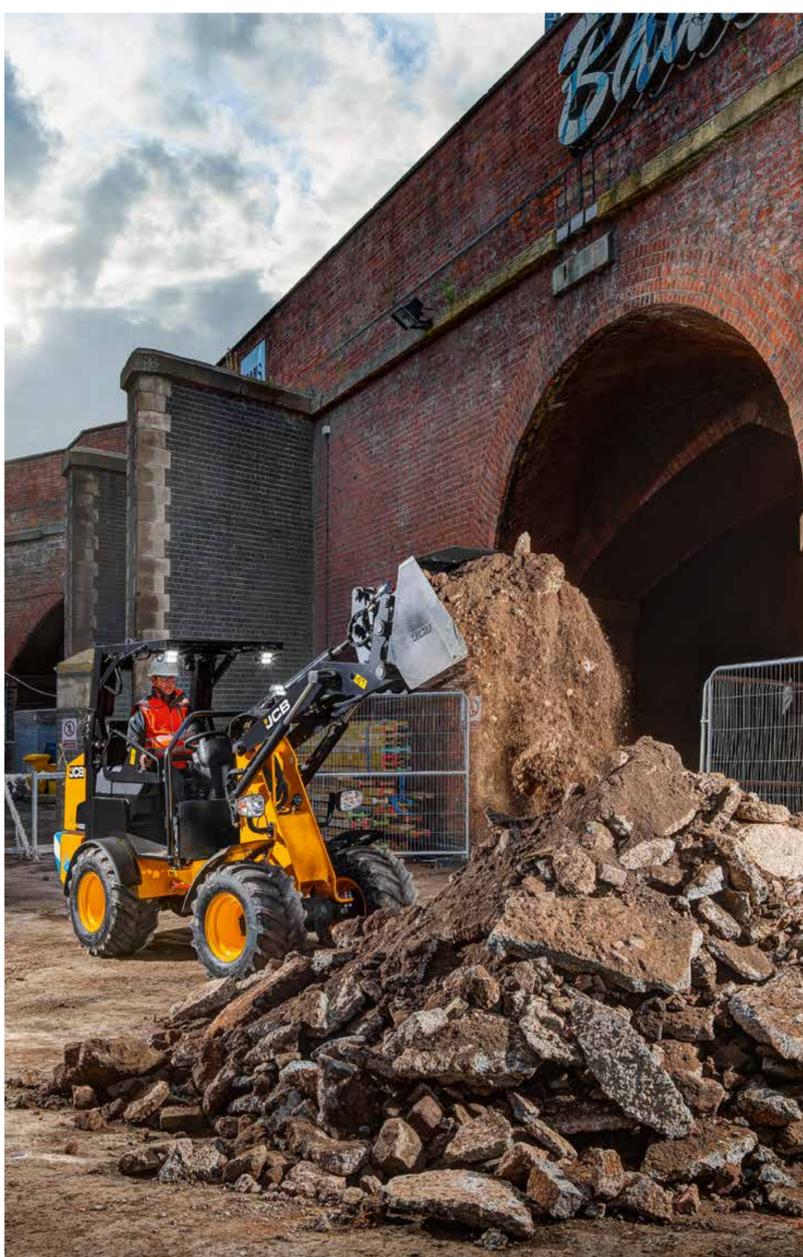


MOINS D'USURE

La réduction des vibrations internes des pièces de la machine se traduit par une diminution drastique de l'usure.

MOINS DE POLLUTION

Avec zéro émission pendant l'utilisation, la JCB 403E vous permet de travailler dans des environnements fermés, tout en contribuant à la réduction de votre empreinte carbone.

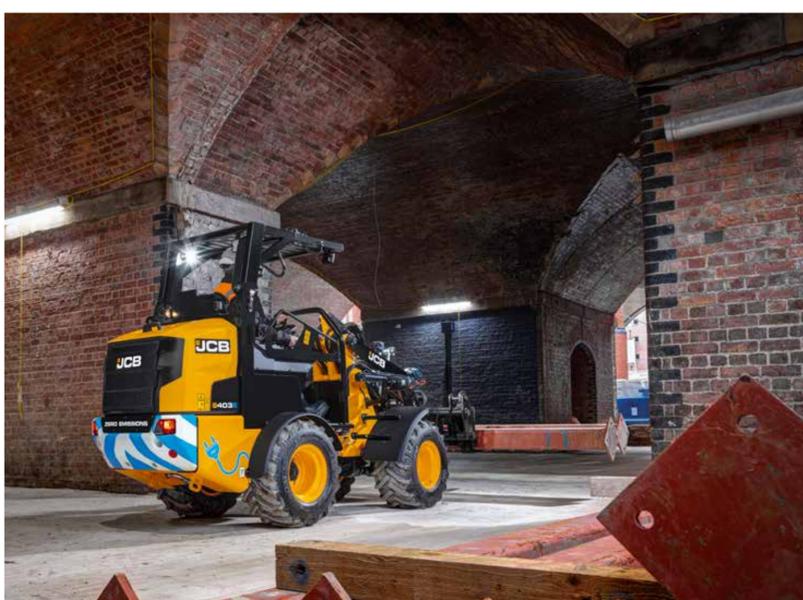

MOINS DE CHARGE

La JCB 403E offre trois modes de travail permettant d'économiser la batterie : Lièvre, Tortue ou Escargot pour une utilisation sur route, dynamique ou de précision.



MOINS DE MAINTENANCE

Les composants électriques de la JCB 403E ne nécessitent pas d'entretien, ce qui veut dire moins de temps et d'argent à consacrer aux contrôles quotidiens et aux interventions, et plus de disponibilité opérationnelle pour un maximum de productivité.



MOINS DE SOUCIS

Grâce à ses composants de base de haute qualité, la JCB 403E est gage de fiabilité et de longévité.

MOINS DE TRACAS

Avec ses différentes options de recharge, vous pouvez simplement brancher votre JCB 403E sur le réseau électrique domestique ou sur une prise industrielle pour charger la batterie.



MOINS DE TEMPS D'ARRÊT

L'autonomie de plus de 4h en utilisation continue permet à l'opérateur de travailler pendant toute une journée.





DONNÉES TECHNIQUES

| | | |
|--|----------------------|--------------|
| MODÈLE | | 403E |
| Poids opérationnel* | kg | 2 729 |
| Capacité de la batterie | kWh | 20 |
| Capacité de la benne* | m³ | 0,5 |
| Charge de basculement braquée maxi* | kg | 1 237 |
| Charge utile (80 %)* | kg | 618 |
| Vitesse maxi | km/h | 20 |

* Bras de chargeur standard, benne de 1 480 mm de large et poste de conduite à canopy fixe



CARACTÉRISTIQUES STANDARD

- Système de charge embarqué (240 V)
- Chargeur rapide en option pour une charge en moins de 2 heures
- Écran multifonction avec contrôleur rotatif
- Vitesse programmable 0,5-20 km/h
- Une fonction auxiliaire
- Débit auxiliaire constant programmable
- Modes dynamique ou de précision pour le bras de chargeur
- Canopy fixe en standard ou canopy repliable en option
- Attache rapide hydraulique
- Batterie garantie 5 ans

The JCB logo is displayed in white text on a black rectangular background, which is itself set within a larger yellow rectangular frame.

« La 403E est une machine tellement polyvalente, nous faisons tout avec elle. Et sans le moindre compromis sur les performances. »

SIMEON TURNER | EXPLOITANT AGRICOLE, ANGLETERRE

**POUR EN
SAVOIR PLUS**



**DEMANDER
UN DEVIS**

The JCB logo is displayed in white text on a black rectangular background, which is itself set within a larger yellow rectangular frame.

www.jcb.com

