

ELEKTRISCHER RADLADER | 403E

 **JCB**

MIT **WENIGER**
MEHR ERREICHEN



BETRIEBSGEWICHT
2.729 kg

BATTERIEKAPAZITÄT
20 kWh

SCHAUFELINHALT
0,5 m³

WENIGER LÄRM

Da kein Verbrennungsmotor verbaut ist, werden nur minimale Motorgeräusche verursacht, wodurch sich der 403E besonders gut für den Einsatz in geräuschsensiblen Umgebungen eignet.



WENIGER EINSCHRÄNKUNG

Durch die minimalen Betriebsgeräusche des 403E wird die Kommunikation mit der Umgebung erleichtert, sodass ein sicheres und effizientes Arbeiten im Team ermöglicht wird.



WENIGER VIBRATIONEN

Der 403E ist ein komfortabler Arbeitsplatz – da kein mechanischer Motor vorhanden ist, sind die Vibrationen auf ein Minimum reduziert.



WENIGER VERSCHLEISS

Aufgrund des elektrischen Antriebsstrangs sind Vibrationen und Verschleiß deutlich reduziert.

WENIGER SCHADSTOFFBELASTUNG

Der 403E verursacht null Emissionen. Damit ist er optimal für den Einsatz in geschlossenen Räumen geeignet und er reduziert gleichzeitig Ihren CO₂-Fußabdruck.




WENIGER LADEAUFWAND

Zur optimalen Nutzung der Batterieladung verfügt der 403E über drei Arbeitsmodi: „Straßenfahrt“, „Dynamisch“ und „Präzision“.



WENIGER WARTUNG

Die elektrischen Komponenten des 403E sind wartungsfrei, d. h. es muss weniger Zeit und Geld in die täglichen Kontrollen und Instandhaltungsarbeiten investiert werden, wodurch die Einsatzzeit und die Produktivität maximiert werden.

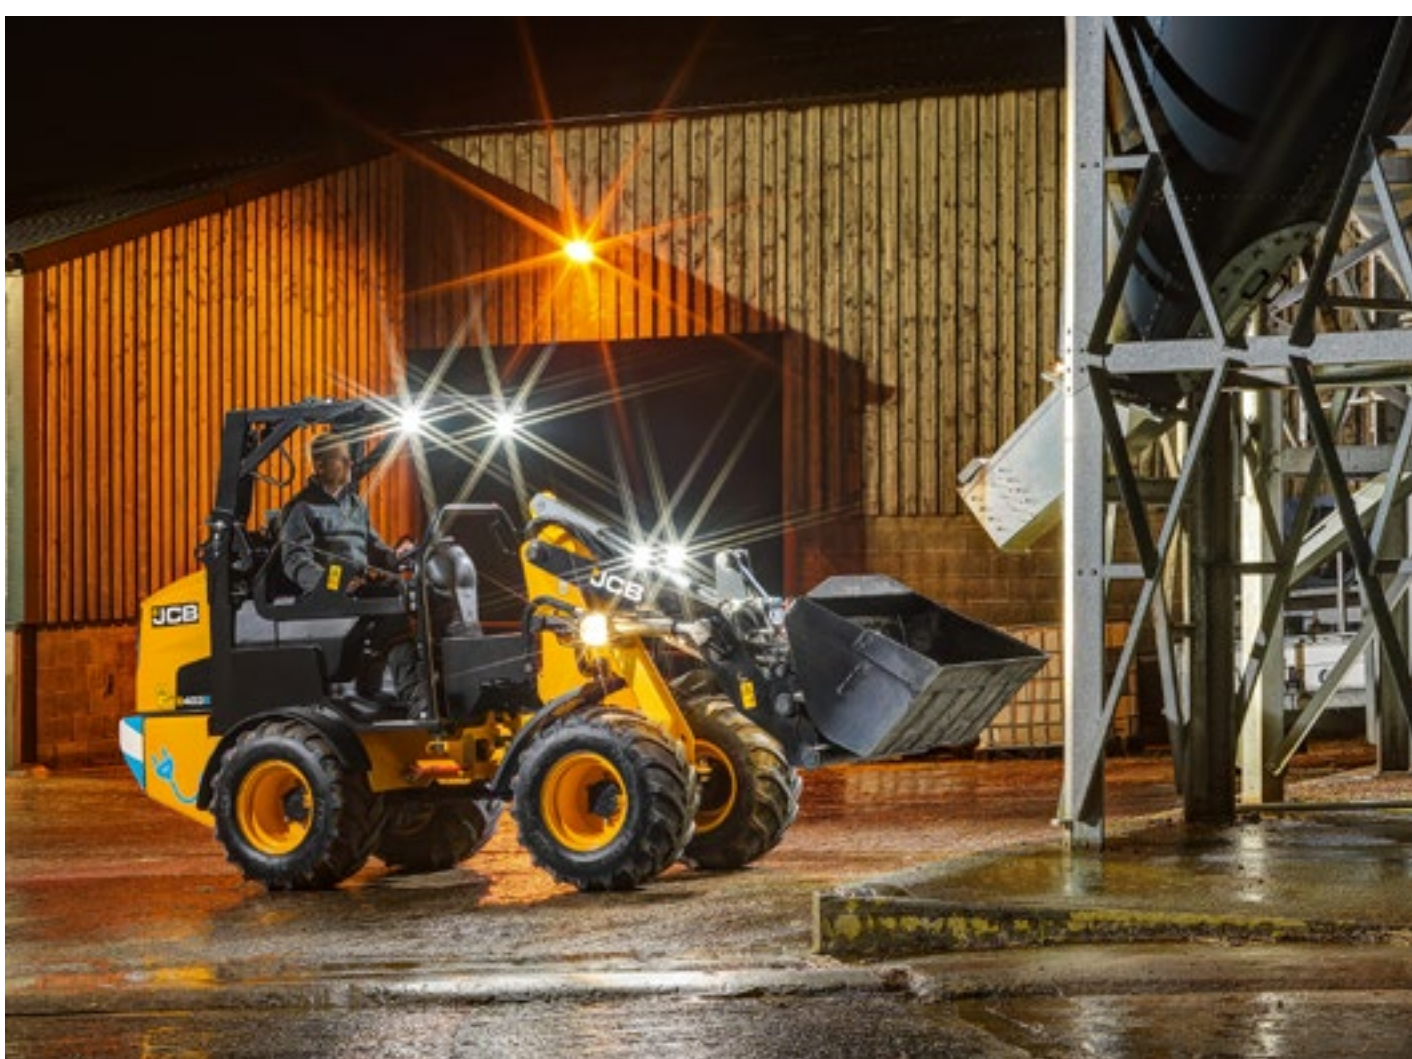

WENIGER SORGEN

Durch die hochwertigen Bauteile ist der 403E für eine lange und zuverlässige Nutzungsdauer ausgelegt.

WENIGER AUFWAND

Dank der flexiblen Ladeoptionen können Sie Ihren 403E einfach an eine Haushaltssteckdose oder CEE-Steckdose anschließen, um die Batterie zu laden.



WENIGER STOPPS

Mit einer vollen Batterieladung kann ein ganzer Arbeitstag im gemischten Einsatz oder ca. 4 Std im Dauerbetrieb gearbeitet werden.



ELEKTRISCHER RADLADER | 403E



TECHNISCHE DATEN

MODELL		403E
Betriebsgewicht*	kg	2.729
Batteriekapazität	kWh	20
Schaufelinhalt*	m³	0,5
Kipplast, geknickt*	kg	1.237
Nutzlast*	kg	618
Max. Geschwindigkeit	km/h	20

* Standard-Hubgerüst, 1.480 mm breite Schaufel und Kabine mit festem Schutzdach



STANDARD AUSSTATTUNGEN

- Integriertes Ladesystem (110 V und 240 V)
- Optionales Schnellladegerät für eine Ladezeit von 2 Std.
- Multifunktionales Display mit Drehregler
- Einstellbare Geschwindigkeit: 0,5-20 km/h
- Hydraulischer Zusatzkreis
- Einstellbarer Konstantölstrom
- Hydraulikmodi „Dynamisch“ und „Präzision“
- Festes Schutzdach oder klappbares Schutzdach auswählbar
- Hydraulischer Schnellwechsler
- 5 Jahre Herstellergarantie auf die Batterie

The JCB logo is displayed in white text on a black rectangular background, which is itself set within a yellow border.

„Die 403E ist eine so vielseitige Maschine – wir machen alles damit. Es gibt absolut keine Leistungskompromisse.“

SIMEON TURNER | HOFBESITZER, ENGLAND

MEHR ERFAHREN



ANGEBOT ANFORDERN

The JCB logo is displayed in white text on a black rectangular background, which is itself set within a yellow border.

www.jcb.com

