

MONTANA



NEU: Mit versetzten Ladeschwingen



Für den vielseitigen Einsatz
in unseren Betrieben ausgelegt.
Garantiert höchste Schlagkraft in der Ernte.

Agrar

Tiefgang-Ladewagen



Swiss Made


Agrar MONTANA 18 - 30 m³

| MONTANA | | 172 T | 222 T | 262 T | 302 T |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Ladevolumen Grüngut | m ³ | 8.50 | 11.50 | 14.50 | 14.50 |
| Ladevolumen Dürrgut nach DIN | m ³ | 11.60 | 14.90 | 17.20 | 20.20 |
| Ladevolumen Dürrgut mittl. Pressung | m ³ | 18.00 | 23.00 | 26.00 | 30.00 |
| Gesamtlänge | m | 6.12 | 7.12 | 7.62 | 7.62 |
| Gesamtbreite | m | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |
| Gesamthöhe, abgeklappt | m | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.00 |
| Gesamthöhe, aufgeklappt | m | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.99 |
| Ladefläche | m | 1.30 x 3.00 | 1.30 x 4.00 | 1.30 x 4.50 | 1.30 x 4.50 |
| Leergewicht Grundausrüstung | kg | 1720 | 1920 | 2080 | 2180 |
| Gesamtgewicht | kg | 4600 | 5200 | 5200 | 5400 |
| Bereifung | | 13.0/75-16 | 13.0/75-16 | 15.0/55-17 | 15.0/55-17 |
| | | 10 PR AW | 10 PR AW | 10 PR AW | 14 PR AW |
| Spurweite | m | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 |

MONTANA - Laderotor mit 5 versetzten Förderschwingen

Der neue Laderotor mit den versetzten Förderschwingen sorgt für hohe Ladeleistung bei geringem Kraftbedarf. Beim Einsatz mit Silierschneidwerk wird der Rotor beidseitig angetrieben.

- Extrem niedriger Schwerpunkt
- Gesamthöhe unter 2.00 m
- Einfache Wartung
- Rotor mit einfachem oder doppelseitigem Antrieb
- Hydraulischer Kratzbodenantrieb mit Untersetzungsgetriebe

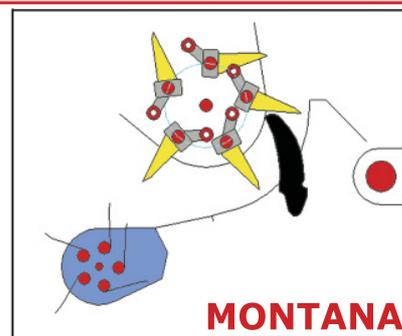

Grundausrüstung:

5-Rechen-Pickup 1.60 m, Aufsambleblech, luftbereifte Tasträder, hydr. Pickup-Aufzug mit Abschaltung, Laderotor mit 5 versetzten Förderschwingen, Schneidrahmen für 5 Messer, verzinkte Stahlblechwände, Scherengitteraufbau mechanisch, Seitlure mechanisch, hydr. Kratzbodenantrieb, mechanische Knickdeichsel, Fahrwerk 40 km/h, hydr. Bremsen, Farmerstopp-Handbremse

Optionen:

Seitlure hydraulisch, hydr. Gitterrückwand, hydr. Knickdeichsel, elektrohydraulische Komfortbedienung, Silierschneidwerk, Doppelantrieb, Tandemfahrwerk, Anhängervorrichtung, Deichsel für Untenanhängung.



Hergestellt in der Schweiz, für eine starke Berglandwirtschaft.

Agrarcenter

GVS Agrar

GVS Agrar AG, CH-8207 Schaffhausen
Tel. +41 52 631 1900, Fax +41 52 631 1929
info@gvs-agrar.ch, www.gvs-agrar.ch