

Preisliste: Doda - Zapfwellen-Zentrifugalpumpen, Typ AFI 20/24/25/27/35, für Jauche, Klärschlamm und Wasser

Grundausrüstung:

Doda Zapfwellen-Zentrifugalpumpen mit verschleissfester Widia-Wellendichtung, überzeugen seit Jahrzehnten in der Praxis. AFI 20 und AFI 24 haben ein schneidendes Flügelrad. Saugstutzen Ø 120 mm bei AFI 20 und Ø 150 mm bei AFI 24. Die Typen AFI 24K, 25K, 27K und 35K sind Schneidwerkumpen mit speziellem Schneidmesser aus Sonderstahl, Saugkonus mit eingebautem Rückschlagventil, Saugstutzen Bauer 150 mm. Ohne Gelenkwelle.



Zapfwellen-Zentrifugalpumpen AFI 20/24/25/27/35									
Art.-Nr.	Typ	Schneidwerk	Unter- setzung	Zapfwelle T/Min.	Pumpen- laufrad T/ Min.	l/Min.	bar	PS	Preis CHF. exkl. MwSt
0-110646	AFI 20 R 1:6.417	nein	1 : 6.417	540	3465	600	8.1	24	
						1000	7.4	32	
						1500	6.2	42	
0-153802	AFI 24K R-1:4.93	ja	1 : 4.93	540	2662	400	6.0	36	
						800	5.8	42	
						1000	5.5	44	
						1500	4.6	48	
0-153804	AFI 25K R-1:3.88	ja	1 : 3.88	540	2096	800	4.1	35	
						1500	3.9	38	
						2500	3.0	43	
0-153805	AFI 25K R-1:4.93	ja	1 : 4.93	540	2662	1000	5.7	64	
						2000	5.2	71	
						3000	4.0	70	
0-116512	AFI 27K R-1:3.35	ja	1 : 3.35	1000	3350	800	14.5	114	
						1000	14.2	117	
						3000	12.5	144	
0-116511	AFI 27K R-1:3.88	ja	1 : 3.88	540	2096	800	5.6	33	
						1000	5.5	35	
						3000	3.0	51	
0-110650	AFI 27K R-1:4.93	ja	1 : 4.93	540	2662	800	9.1	59	
						1000	9.0	62	
						3000	6.6	89	
0-116514	AFI 35 R-1:2.38	ja	1 : 2.38	1000	2380	1000	12.2	110	
						2000	11.5	122	
						4000	10.0	139	
0-114453	AFI 35K R-1:3.88	ja	1 : 3.88	540	2096	1000	9.4	73	
						2000	9.0	84	
						4000	7.0	105	

Preisliste: Doda - Zapfwellen-Zentrifugalpumpen, Typ AFI 20/24/25/27/35, für Jauche, Klärschlamm und Wasser

Sonderausrüstungen		
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis CHF. exkl. MwSt
1-121202	Gegenflansch druckseitig	
1-110673	Gelenkwelle	
1-110658	Gestell für 3-Punkt, verzinkt mit 4 verstellbare Stützen	
1-367032	Gestell Heavy Duty verzinkt für 3-Punkt mit 4 verstellbaren Stützen	
1-116899	Fahrgestell mit 2 Rädern	
1-110659	Dreiweghahnen mit Anschlusskupplungen	
1-110660	Abstellhahnen im Druckstutzen	
1-153893	Ansaugekonus lose inkl. Bauer Kupplung 150 mm und Rückschlagklappe	
1-117125	Füllanschluss mit Rückschlagventil zum Auffüllen der Saugleitung ab Wasserleitungsnetz, Bodenventil 150 mm erforderlich (Art.-Nr. 1-110663)	
1-110661	Ansaugedepressor komplett mit mechanischem Antrieb, für AFI 20, 21, 24	
1-153892	Ansaugedepressor komplett mit mechanischem Antrieb, für AFI 24K, 25, 27, 35	
1-116515	Ansaugedepressor komplett mit hydraulischem Antrieb, erhöhte Saugleistung. Hydraulikanschlüsse am Traktor erforderlich, für AFI 20, 21, 24, 27, 35	
1-117123	Vordruckpumpe Super HY100 hydraulisch mit Schneidwerk, Druckstutzen 120 mm, erübrigt jegliches Ansaugsystem bzw. Bodenventil. Die Zapfwellenpumpe braucht nicht mehr mit Schneidwerk ausgerüstet zu sein. Ölbedarf 35 l/Min. - 180 bar. Doppel- oder einfachwirkendes Ventil mit Rücklauf am Traktor erforderlich. Komplett mit 5 m Hydraulikschläuchen.	
1-110671	Saugbogen 90° 120 mm	
1-110669	Saugbogen 90° 150 mm	
1-110672	Saugbogen 45° 120 mm	
1-110670	Saugbogen 45° 150 mm	
1-110665	Saugschlauch 2 m 120mm	
1-110664	Saugschlauch 3 m 150mm	
1-110667	Saugrohrverlängerung 2 m 120 mm verzinkt	
1-110666	Saugrohrverlängerung 2 m 150 mm verzinkt	
1-110668	Reduktion 150-120 mm	
1-110663	Bodenventil automatisch 150 mm verzinkt	
1-117124	Pumpe ohne Schneidwerk (Minderpreis)	Minderpreis



Gestell normal für 3-Punkt




Gestell Heavy Duty

Preisliste: Doda - Zapfwellen-Zentrifugalpumpen, Typ AFI 27K HD und 35K HD, für Jauche, Klärschlamm und Wasser

Grundausrüstung:

Doda Zapfwellen-Zentrifugalpumpen mit verschleissfester Widia-Wellendichtung, überzeugen seit Jahrzehnten in der Praxis. AFI 27K HD und 35KHD sind Hochleistungs-Pumpen mit Schneidwerk, für Traktoren mit über 200 PS, mit integrierter Ölkühlung im Getriebe und angebautem Ölfilter. Saugkonus mit eingebautem Rückschlagventil, Saugstutzen 150 mm, Ansaugdepressor. Ohne Gelenkwelle.

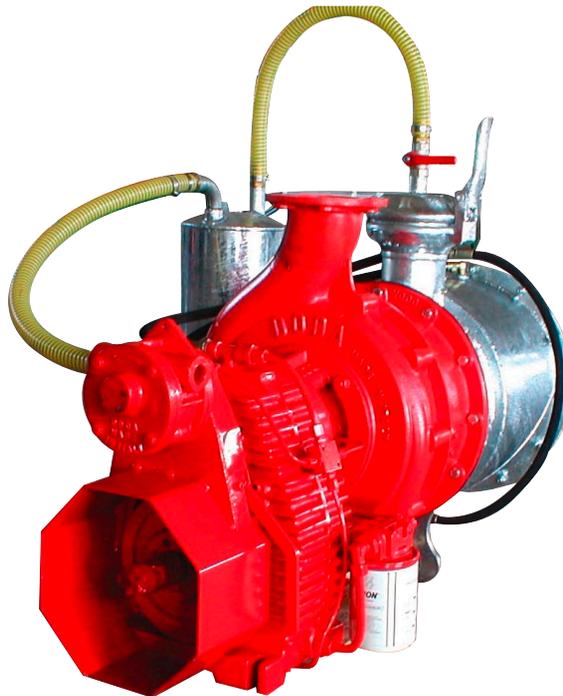

Zapfwellen-Zentrifugalpumpen AFI 27K HD und 35K HD									
Art.-Nr.	Typ	Schneidwerk	Untersetzung	Zapfwelle T/Min.	Pumpenlaufrad T/Min.	l/Min.	bar	PS	Preis CHF. exkl. MwSt
0-153808	AFI 35 HD R (1:2.73)	ja	1 : 2.73	1000	2730	1500	15.2	197	
						2500	15.1	212	
						5000	12.0	250	
0-153807	AFI 35 HD R (1:3.05)	ja	1 : 3.05	910	2775	1500	15.2	197	
						2500	15.1	212	
						5000	12.0	250	
0-116513	AFI 35 HD R (1:3.31)	ja	1 : 3.31	824	2727	1500	15.2	197	
						2500	15.1	212	
						5000	12.0	250	