


Operating data  
Caracteristiques de fonctionnement  
Caratteristiche di funzionamento

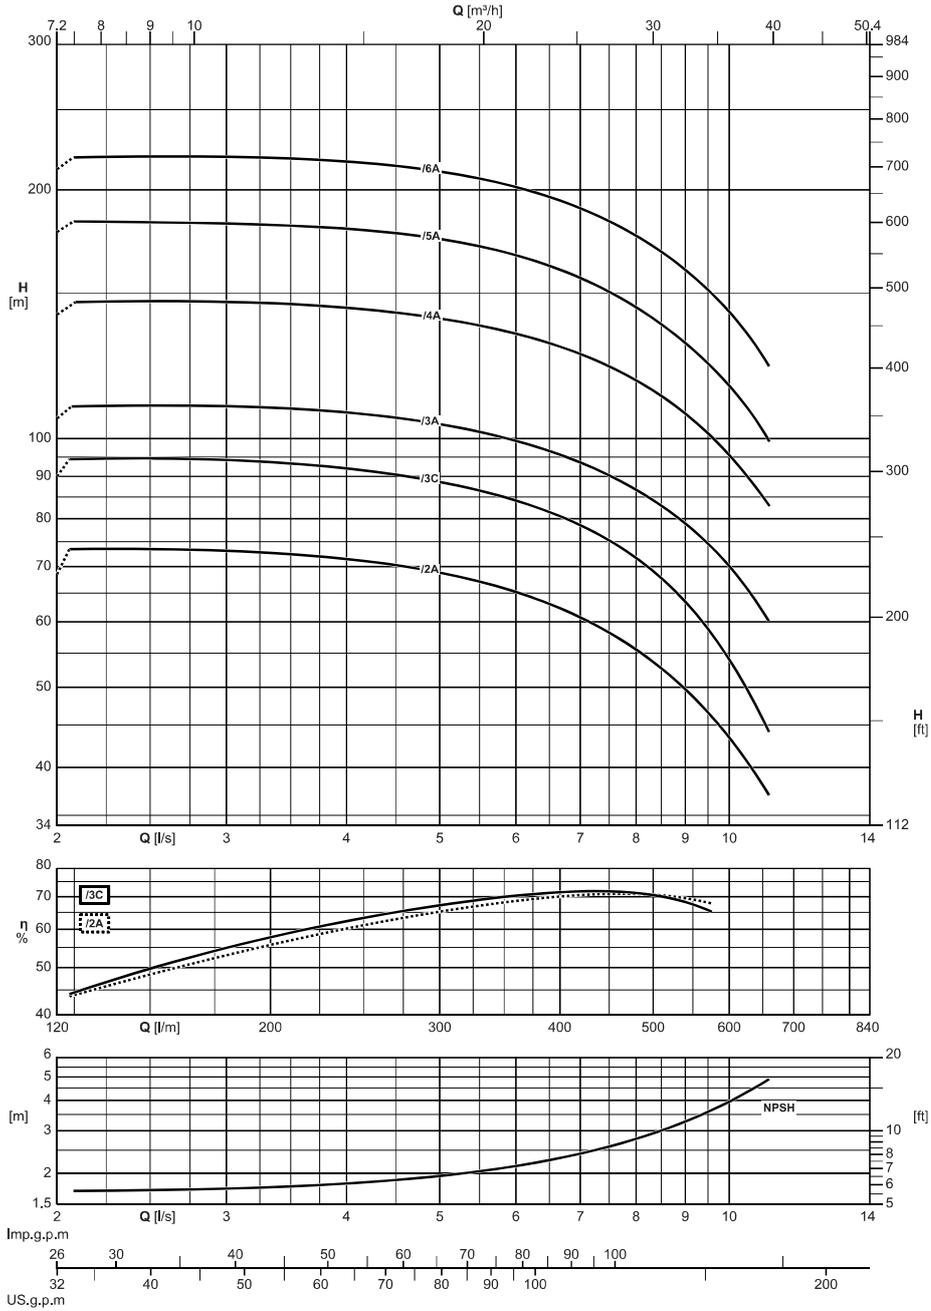

Stuffing-box version Avec étanchéité par presse-étoupe Con tenuta a premitreccia	Motor power Puiss. moteur Potenza motore		DNa x DNm	Capacity - Débit - Portata																								
	[kW]	[HP]		[mm]	[l/m]	0	132	144	156	168	180	210	240	270	300	330	360	390	420	450	480	510	540	570	600	660		
			[m³/h]		0	7,9	8,6	9,4	10,1	10,8	12,6	14,4	16,2	18	19,8	21,6	23,4	25,2	27	28,8	30,6	32,4	34,2	36	39,6			
				[l/s]	0	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	7,5	8	8,5	9	9,5	10	11			
				Total manometric head Hauteur manométrique totale Prevalenza manometrica totale																								
HVU25/2A+V30075221	7,5	10	50 x 40	[m]	68,5	73,5	73,5	73,4	73,3	73,1	72,5	71,4	70,2	68,9	67,2	65,2	63,1	60,7	58,1	55,6	52,5	49,6	46,7	43,7	37			
HVU25/3C+V30110221	11	15	50 x 40	[m]	90	94,5	94,6	94,5	94,4	94,2	93,4	91,9	90,4	88,7	86,6	84	81,6	78,5	75,1	71,8	67,5	63,2	58,9	54,3	44,1			
HVU25/3A+V30110221	11	15	50 x 40	[m]	105,9	109,4	109,6	109,5	109,5	109,4	108,8	107,4	105,9	104,2	102	99,3	96,7	93,5	90,1	86,8	82,7	78,7	74,7	70,5	60,1			
HVU25/4A+V30150221	15	20	50 x 40	[m]	141,3	146,3	146,5	146,7	146,5	146,4	145,5	144,1	141,9	139,7	137,1	133,7	130,4	126,8	122,4	117,6	112,8	107	101,4	95,8	82,8			
HVU25/5A+V30185221	18,5	25	50 x 40	[m]	177,9	183,1	182,9	182,7	182,4	182,1	181,1	179,6	177,2	174,5	171	166,4	161,8	156,8	150,7	144,2	137,9	130,4	123,2	116,2	99,2			
HVU25/6A+V30220221	22	30	50 x 40	[m]	211,9	219,2	219,4	219,5	219,4	219,3	218,3	216,7	213,7	210,6	206,5	201,3	196,2	189,9	182,9	176,1	168,8	160	151,5	142,9	122,4			
NPSH				[m]		1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,7	1,8	1,8	1,9	2	2,1	2,2	2,4	2,6	2,8	3	3,3	3,6	4	5			
					M.E.I. ≥ 0.40																							