

MG-Schneepflug

Pflugbreite von 1,50 - 3,00 m

für Dreipunktanbau
oder Kommunale Anbauplatte

Anbau an: Traktor, Teleskoplader,
Radlader, Kommunalfahrzeug




Der MG-Schneepflug ist ein sehr flexibler und vollhydraulisch konzipierter Schneepflug. Der einzigartige Anbau vom Pflugschar am Rahmen ermöglicht die Pendelung von bis zu 18° und das Überfahren von Hindernissen bis zu einer Höhe von 13 cm. Mit den höhenverstellbaren Gleitkufen oder Laufrädern kann der Schneepflug bei Abnutzung der Schürfleiste immer optimal in der Höhe eingestellt werden. Er eignet sich besonders zum Räumen von Gemeindestraßen, Rad- und Gehwegen, Parkplätzen, Zufahrtswegen oder von Betriebsgeländen.

www.wintec-online.com

IT[°]ZERT
ISO 9001:2008


Ausweichsystem über Ausweichrolle mit Rückholfeder

Das Ausweichsystem des MG-Schneepflugs erlaubt unbeschadetes Überfahren von Hindernissen bis 13 cm Höhe. Dabei kippt der Pflug nach vorne und wird anschließend mit Hilfe seiner Rückholfedern wieder in Position gebracht.

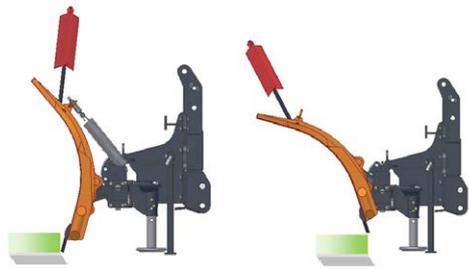


Durch seinen Ausgleichs-Pendel-Mechanismus (18°) passt sich der Schneepflug optimal dem Bodenprofil an.

Gummileitschirm

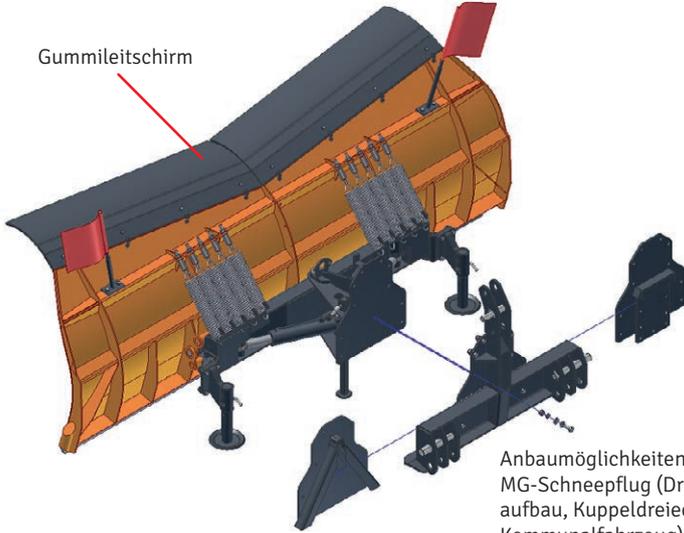

LED-Beleuchtung mit Warnflaggen



Überdruckventil




hydraulische Schwenkeinrichtung



Ausweichrolle mit Rückholfeder

Anbaumöglichkeiten für den MG-Schneepflug (Dreipunktaufbau, Kuppeldreieck und Kommunalfahrzeug)

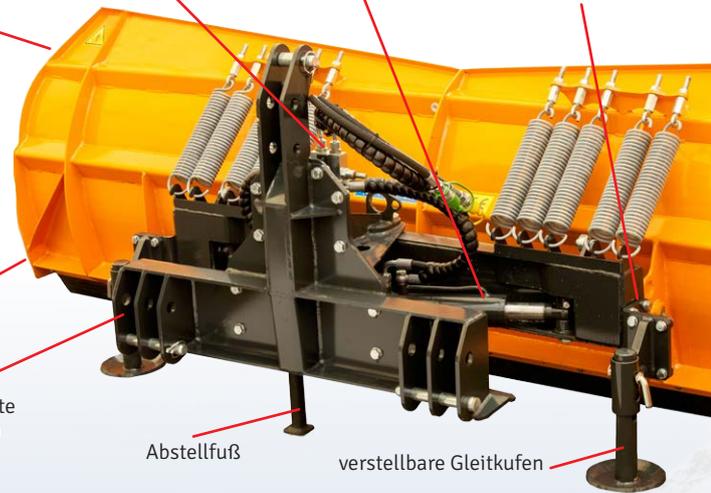

Randsteinabweiser

Dreipunkt-Anbauplatte KAT 2N, 2 und 3N in zwei Aufbauhöhen

Abstellfuß

verstellbare Gleitkufen



Anbauplatte für Teleskoplader



Anbauplatte für Kommunalfahrzeug

Kommunale Anbauplatte für F1 und F2 nach EN15432-1:2011 und DIN 76 060 B - Gr. 3



Laufäder höhenverstellbar



Stahlschürfleiste



PU-Schürfleiste



Gummi-Korund-Schürfleiste

Technische Daten MG-Schneepflug

Schneepflug	Pflugbreite [mm]	Räumbreite 30° [mm]	Pflughöhe Mitte [mm]	Pflughöhe Außen [mm]	Gewicht* [kg] Dreipunktanbau	Gewicht* [kg] Komm. Anbauplatte
MG-150	1.500	1.300	720	780	220	-
MG-170	1.700	1.470	720	780	230	-
MG-200	2.000	1.730	795	900	340	395
MG-230	2.300	1.990	795	900	355	410
MG-250	2.500	2.165	795	900	365	420
MG-270	2.700	2.340	795	900	375	430
MG-300	3.000	2.600	795	900	395	450

* Gewicht abhängig von der Ausstattung

** Technische Änderungen vorbehalten

*** Alle Bilder sind Beispiele



Wintec GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 6a • D-54595 Prüm-Dausfeld
Tel. +49 65 51 1479 - 100 • info@wintec-online.com



Fachhändler: