

SCHAUFELN

BR

BT


BC

BRU

BRDS

BCDA

BQU

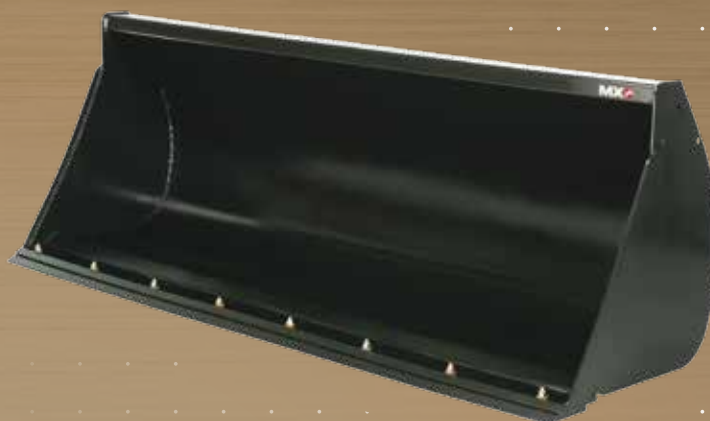

WERKZEUGE MIT GREIFER

BMS

BF

BFU

CGU




SPEZIALWERKZEUGE

TR

LE

GV

CL

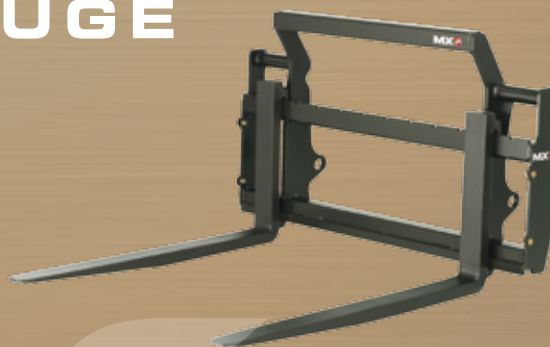

ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN



ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN

Wir wagen Innovationen – sowohl bei der Zusammenarbeit mit Kunden als auch bei unserer Vorgehensweise, unserem Service und unseren Produkten. Wir wollen Ihnen, zusammen mit unseren Vertriebspartnern, die Vorteile innovativer Produkte bieten, die Ihren Anforderungen entsprechen.

Wir sind bereit, Ihre Anregungen und Vorschläge zu prüfen und Ihnen zu 100 % zuverlässige Lösungen anzubieten, und das mit einem Spitzenservice. Unsere Innovationsfähigkeit macht uns und unsere Vertriebshändler zu unumgänglichen Partnern. Unsere Innovationen sind einzigartig; sie wurden eigens für Sie von unseren Mitarbeitern entwickelt. Unsere Vertriebspartner haben somit die Möglichkeit, auf Ihre Anforderungen einzugehen und Ihnen Lösungen für Ihren speziellen Traktor zu bieten. Überzeugen Sie sich selbst bei unseren Händlern.

Wir tragen die Verantwortung für eine etablierte Marke: Wir halten unsere Versprechen und gehen schnell, leistungsstark und zuverlässig

auf Ihre Wünsche ein. Alle unsere Mitarbeiter nehmen diese Verantwortung ernst – mit dem Ziel, gemeinsam eine dauerhafte Zusammenarbeit aufzubauen.

Haben Sie ein Anliegen? Dank der Weitergabe von Informationen durch unsere Vertriebspartner lösen wir Ihre Probleme innerhalb kürzester Zeit. Sollten Sie Vorschläge haben, prüfen wir diese gerne.

In enger Zusammenarbeit mit unserem Händlernetz gewährleisten wir einen stetigen Informationsaustausch: Gemeinsam begutachten wir Ihre Anregungen, um Ihnen bestmögliche Lösungen zu bieten.

Bei der Entwicklung unserer Produkte achten wir darauf, dass sie stets Ihren Anforderungen entsprechen und dass ihre Bedienung einfach und praxisgerecht ist.

Wir engagieren uns, – verantwortungsvoll und in Zusammenarbeit mit unseren Partnern –, um dieses Ziel zu erreichen.

Unser Versprechen: Wir bieten Ihnen die besten Lösungen dank unserer Erfahrung.

Übertrifft Ihre Erwartungen



www.m-x.eu

SCHAUFELN

7 MODELLE, 26 VERSIONEN



ERDSCHAUFEL

BEWÄHRT UND ROBUST

Der runde Werkzeugrücken der Erdschaufel ermöglicht das einwandfreie Beladen. Keine Verstärkungsrippen im Schaufelinnern : einfaches Beladen/Entladen aller Arten Material, sowohl Schüttgut als auch Sonderladung. Standarderdschaufel vorgerüstet für folgende Optionen: angeschraubte geschmiedete Zinken oder eine angeschraubte Verschleißkante.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Zinken (option)
	Theoretisch	Nutzbar					
BT 130	345	450	183	1300	680	660	5
BT 150	400	515	200	1500	680	660	6
BT 180	480	625	230	1800	680	660	7
BT 200	535	695	245	2000	680	660	7
BT 225	600	780	265	2250	680	660	8



GROSSRAUMSCHAUFEL

HÖHERE PRODUKTIVITÄT

Das große Volumen und das spezielle Profil dieser Schaufel sorgen für ausgezeichnete Fülligkeiten. Dadurch ist dieses Werkzeug ideal für das Laden von Getreide und anderen Produkten mit geringer Dichte.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
	Theoretisch	Nutzbar				
BC 180	990	1300	315	1800	980	815
BC 200	1100	1450	335	2000	890	815
BC 220	1200	1600	355	2200	980	815
BC 250	1370	1825	390	2500	980	815



UNIVERSALSCHAUFEL

MAXIMALE LEBENSDAUER

Diese vielseitige, von der Erdschaufel abgeleitete Schaufel hat einen runden Werkzeugrücken und lässt sich so leichter befüllen. Die schuhförmige Schürfleiste und das verstärkte Querrohr ermöglichen ein breites Einsatzfeld. Die BR Universalschaufel kann auch zum Laden von Kies, Getreide und Dünger verwendet werden.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
	Theoretisch	Nutzbar				
BR 180	605	785	266	1800	830	764
BR 200	675	875	284	2000	830	764
BR 225	760	985	305	2250	830	764
BR 245	825	1070	322	2450	830	764



UNIVERSALSCHAUFEL FÜR LEICHTE ARBEITEN

HOHE WIRTSCHAFTLICHKEIT BEI GERINGEN KOSTEN

Diese wirtschaftliche Schaufel erfüllt auf perfekte Weise Ihre Anforderungen bei täglichen und leichten Arbeiten. Mit einer Schürfleiste von 150 x 16 mm und dem runden Werkzeugrücken für optimales Befüllen sorgt diese Schaufel für äußerst wirtschaftliches Arbeiten.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
	Theoretisch	Nutzbar				
BRU 150	470	625	175	1500	760	755
BRU 180	565	750	196	1800	760	755
BRU 200	630	840	208	2000	760	755
BRU 225	708	945	212	2250	760	755



HOCHKIPPSCHAUFEL

ZUM BELADEN HOHER ANHÄNGER

Die Form und die Merkmale dieser Schaufel ermöglichen das Beladen von Anhängern mit einer Höhe von 4 m. Der vorgeschobene Drehpunkt der Schaufel sorgt für ein risikofreies Beladen in der Fahrzeugmitte. Die Zylinder und Anlenkpunkte an den Seiten der Schaufel sind geschützt und erhalten so das Innenvolumen Schaufel.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.



	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
	Theoretisch	Nutzbar				
BRDS 180	1000	1300	470	1800	930	835
BRDS 210	1200	1550	510	2100	930	835
BRDS 250	1370	1800	570	2500	930	835

! DW Hydraulikfunktion erforderlich
Option : SPEED-LINK oder MACH 2 NS Stecker

SILAGESCHAUFEL

FÜR SAUBERES ABFRÄSEN DER SILAGE

Diese Schaufel wurde von der Futterverteilschaufel abgeleitet und ermöglicht sauberes und effizientes Arbeiten mit der Silage sowie das Beladen eines Futtermischwagens. Sie hat feststehende Silagezinken.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Eröffnung (mm)	Anzahl der Zinken
	Theoretisch	Nutzbar						
BCDA 210 + feststehende Silagezinken	1050	1400	450	2100	1010	800	960	8
BCDA 210 + Obergreifer	1050	1400	490	2100	1010	800	1300	10
BCDA 210 + Silagefräse	1050	1400	580	2100	1010	800	1200	-

! DW Hydraulikfunktion erforderlich
Option : SPEED-LINK oder MACH 2 NS Stecker



4-IN-1-SCHAUFEL

GEEIGNET FÜR ÖFFENTLICHE ARBEITEN

Ein wirklich vielseitiges Werkzeug - diese Schaufel kann bei allen Arbeiten eingesetzt werden: Planieren, Laden, Räumen. Mit Ihrem besonderen Gebiss, der einzigartigen Schürfleiste und der serienmäßigen hinteren Gegenleiste kann diese Schaufel als Greifschaufel, Planierschild oder auch aus Räumschild verwendet werden, ohne das Zubehör verändern zu müssen.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen (l)		Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)
	Theoretisch	Nutzbar				
BQU 150	320	420	370	1530	730	860
BQU 180	385	500	415	1830	730	860
BQU 210	450	585	470	2130	730	860

! DW Hydraulikfunktion erforderlich
Option : SPEED-LINK oder MACH 2 NS Stecker



WERKZEUGE MIT GREIFER 4 MODELLE, 27 VERSIONEN

MULTISERVICESCHAUFEL

EIN MEHRZWECKWERKZEUG PER DEFINITION

Diese neue BMS-Generation mit höherer Kapazität wurde ganz neu gestaltet und bietet durch ihr Profil höhere Stabilität und einen zylinderförmigen Boden ohne innere Verstärkung. Dies vereinfacht das Reinigen und vermeidet Materialansammlungen. Eine Traverse im oberen Bereich verstärkt die Stabilität der Schaufel. Dieses Arbeitsgerät wurde außerdem mit einer neuartigen Befestigung der Zinken versehen. Die Greiferzylinder sind besonders geschützt. Die demontierbaren Seitenwangen (option) ermöglichen das Ladevolumen zu erhöhen.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Volumen Nutzbar (l)	Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Zinken
BMS 140	810	325	1400	785	850	7+2
BMS 160	930	367	1600	785	850	8+2
BMS 180	1050	399	1800	785	850	9+2
BMS 200	1160	423	2000	785	850	10+2
BMS 225	1305	466	2250	785	850	11+2
BMS 245	1420	488	2450	785	850	12+2

! DW Hydraulikfunktion erforderlich
Optionen : SPEED-LINK oder MACH 2 NS Stecker - Verschleißkante (400HB) - demontierbaren Seitenwangen



DUNGGABEL (mit und ohne Zange)

MISTEN LEICHT GEMACHT

Der runder Werkzeugrücken ermöglicht ein größeres Nutzvolumen und verringert das Anhaften von Dung in den Ecken. Die in Hülsen steckenden Zinken mit einer Länge von 860 mm sind werkzeuglos austauschbar.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Zinken	Volumen mit Zange (l)
BF 118	128	1180	990	510	6	580
BF 140	143	1400	990	510	7	700
BF 160	158	1620	990	510	8	800
BF 180	171	1840	990	510	9	900
BF 200	185	2060	990	510	10	1000
BF 225	200	2280	990	510	11	1125

Optionen : Zange (1 DW Hydraulikfunktion erforderlich) - SPEED-LINK oder MACH 2 NS Stecker



Dunggabel mit Zange

DUNGGABEL FÜR LEICHTE ARBEITEN

EINFACH UND LEICHT

Mit dem flachen Boden und den Zinken mit D35 x 860 mm entspricht diese Dunggabel Ihren Erwartungen beim Umsetzen von Dung.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Zinken
BFU 120	100	1200	747	700	6
BFU 140	115	1400	747	700	7
BFU 160	130	1600	747	700	8
BFU 180	145	1800	747	700	9



KOMBIGREIFER

EINE PERFEKTE KOMBINATION FÜR ALLE ARBEITEN MIT FASERMATERIALIEN

Abgeleitet auf der Dunggabel mit flachem Boden verfügt dieses Werkzeug über eine Zange zur Steigerung der Produktivität bei bestem Preis-Leistungs-Verhältnis.

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Höhe (mm)	Anzahl der Zinken	Volumen (l)
CGU 120	170	1200	747	700	6	515
CGU 140	195	1400	747	700	7	600
CGU 160	215	1600	747	700	8	685
CGU 180	240	1800	747	700	9	765
CGU 200	265	2000	747	700	10	850

1 DW Hydraulikfunktion erforderlich
Option : MACH 2 NS Stecker



OPTIONEN ...



DER TROPFFREIE SCHNELLKUPPLER FÜR DIE HYDRAULISCHE VERBINDUNG ZWISCHEN FRONTLADER UND WERKZEUG

Die blitzschnelle und gleichzeitige Verbindung sämtlicher Leitungen, auch unter Druck.

Stärken

- **Einfach und schnell** : mit nur einem einfachen Handgriff.
- **Sauber und sicher** : Kein mögliche Rückkehr von Kupplungen.



EXCLUSIVE BEI MX

VOLLAUTOMATISCHES AN- UND ABKUPPELN VON WERKZEUGEN MIT HYDRAULISCHEN ODER ELEKTRISCHEN FUNKTIONEN

SPEED-LINK 2 ist ausschließlich bei MX erhältlich und ermöglicht es Ihnen, alle Ihre Werkzeuge an- bzw. abzukuppeln, ohne dass Sie Ihren Schlepper verlassen. Des Weiteren ist bei dieser Option der Zugriff auf die 3. und 4. Funktion möglich.

Stärke

- Wechseln Ihres Werkzeuges in Sekunden vom Schleppersitz.



SPEZIALWERKZEUGE

4 WERKZEUGE



SILAGESCHILD

MEHR EFFIZIENZ BEIM SCHICHTEN IN SILOS

- Schilbreite : 2.50 m.
- Frontschild mit Abstellstützen.
- 3-Punkt-Aufnahme inkl.
- Mit zwei Sichtfenstern.
- Passend für MX-Frontkraftheber oder Frontlader.
- Leergewicht : 360kg.

Option : MACH 2 NS Stecker



REISIGGABEL

SAUBEREN UND SCHNELLES AUFSAMMELN

- Zange mit sechs flachen Stahlzinken.
- Kit mit zwei zusätzlichen Zinken verfügbar.
- Leergewicht : 350kg.

Werkzeugaufnahme MX Master-Attach.

Nicht kompatibel mit SPEED-LINK und Werkzeugaufnahme Euro

! DW Hydraulikfunktion erforderlich
Option : MACH 2 NS Stecker



PALETTENGABEL

SICHERHEIT FÜR TRANSPORTPALETTEN

- Gabeln mit genormten Zinken FEM 2A - Parallelführung empfohlen
- Einstellbarer Gabelabstand *
- Serienmäßige Sicherheitstraverse

Werkzeugaufnahme Euro oder MX Master-Attach.

	Gabelmaße (mm)	Leergewicht (kg)	Breite (mm)	Höhe (mm)	Hubkraft ** (kg)
TR 1650	80 x 40 x 1000	140	1245	780	1650
TR 2500	100 x 45 x 1200	180	1245	780	2500

* Abstand - mini : 104mm - maxi : 1085mm
** Kapazität 600 mm vorne an den Zinken



SACKHEBER

EINE SICHERE HANDHABUNG

- Hubkraft : 2500kg.
- Leergewicht : 130kg.

Werkzeugaufnahme MX Master-Attach.





MX 
ÜBERTRIFFT IHRE ERWARTUNGEN

19, rue de Rennes
B.P. 83221
FR-35690 ACIGNÉ
Tel.: +33 (0)2 99 62 52 60
Fax: +33 (0)2 99 62 50 22
E-mail: contact@m-x.eu
Website: www.m-x.eu

DE

