

Timberlift TML 4D50

RÜCKEN LADEN BAGGERN SPALTEN

Auer

/// Landmaschinen mit Zukunft



Pluspunkte

- 4 mto Hubmoment
- 5 m Reichweite
- Starkes 2 Zylinder-Schwenkwerk
- 170° Schwenkbereich
- A-Rahmen mit Stützräder oder Flap-Down-Stützen
- Anhängemöglichkeit Kat. II
- Rückgreifer mit 1700 mm Öffnungsweite
- 4,5 t Rotator mit verstärkter Welle und Flansch
- Steuerblock mit 2 Kreuzhebeln und 2 - 4 Einzelhebeln
- 1 x Schwimmstellung für Rotator im Steuerblock integriert
- Ölversorgung vom Traktor: 1xEW mit drucklosem Rücklauf
- Einhängehaken zur Entlastung des Telearmes beim Ziehen von Stämmen
- Umfangreiches Zubehör: Spaltzange, Seilwinde, Baggerlöffel, Planierlöffel, Schalengreifer, Mistgreifer, Eigenölversorgung und Anhängemaul



Timberlift TML 4D50


RÜCKEN LADEN BAGGERN SPALTEN



Stützräder



Flap-Down-Stützen

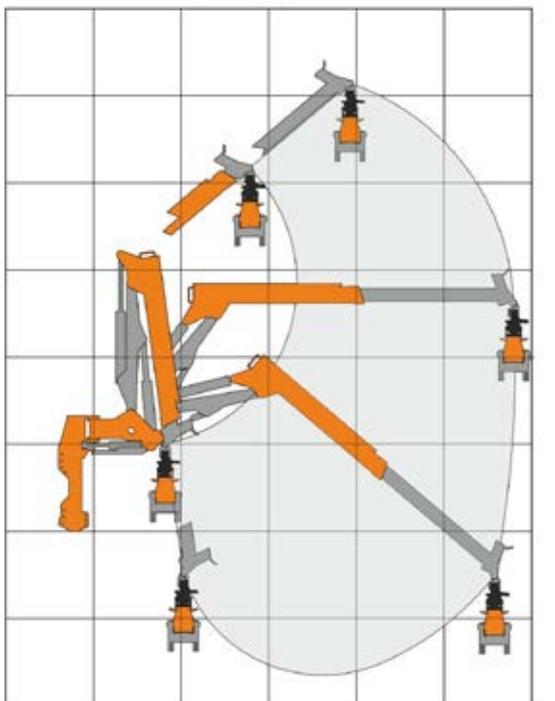

Hubkraft in kg bei 180bar ohne Greifer 2700 1600 1150 900

Technische Daten

5m	Eigengewicht mit Greifer und Rotator	ca. 1050 kg
	Eigengewicht ohne Greifer und Rotator	ca. 850 kg
4m	Schließkraft des Greiferzylinders	9,5 t
	Max. Öffnung des Greifers	ca. 170 cm
3m	kleinster Einzelstamm	Ø ca. 10 cm
	Notwendige Ölversorgung	1 x EW + druckloser RL
2m	Dreipunktanbau	Kat. II
	Schwenkbereich	170°
1m	Schwenkmoment	6-17 kNm
	Hubmoment	4 mto
0m	Schleppergröße	90 PS - 150 PS

Technische Änderungen vorbehalten - Maßangaben können abweichen



Auer Landmaschinenbau GmbH
 4202 Hellmonsödt, Hofstätte 14
 Tel +43 (0) 7215 22 74-0
 auer@auerlmb.at | www.auerlmb.at



/// Landmaschinen mit Zukunft