

Haymaking | Fenaïson

# BT

Rotary Drum Mower  
Fauçheuse à Tambour



AGRICULTURAL MACHINERY  
**enorossi**

ENG-FRA





Your ideas, Our products



# BT

## Rotary Drum Mower Faucheuse à Tambour



Enorossi drum mowers are excellent to work even in stony ground and ensure an excellent quality of cut. A safety device protects them from any obstacles or shocks, ensuring a long life of the mower even in difficult working conditions. They are supplied, as standard, with the mechanical lifting device, but it is possible, on demand, to mount the hydraulic lifting device.

As standard they are equipped with safety cover, cardan shaft and pulley with over running clutch.

*Les faucheuses à tambour Enorossi sont excellentes pour travailler même dans les terrains pierreux et garantissent une coupe de très bonne qualité. Un dispositif de sécurité les protège de tout obstacle ou collision, en assurant une longue durée de vie même dans des conditions de travail difficiles. Elles sont fournies en standard avec un dispositif de levage mécanique, mais il est possible, sur demande, d'ajouter le dispositif de levage hydraulique.*

*En standard, elles sont équipées de bâche de protection, cardan et poulie avec embrayage.*



**BT**


## Rotary Drum Mower

Faucheuse à Tambour



**Quick system** for knives replacement.

**Système rapide** pour le remplacement des couteaux.

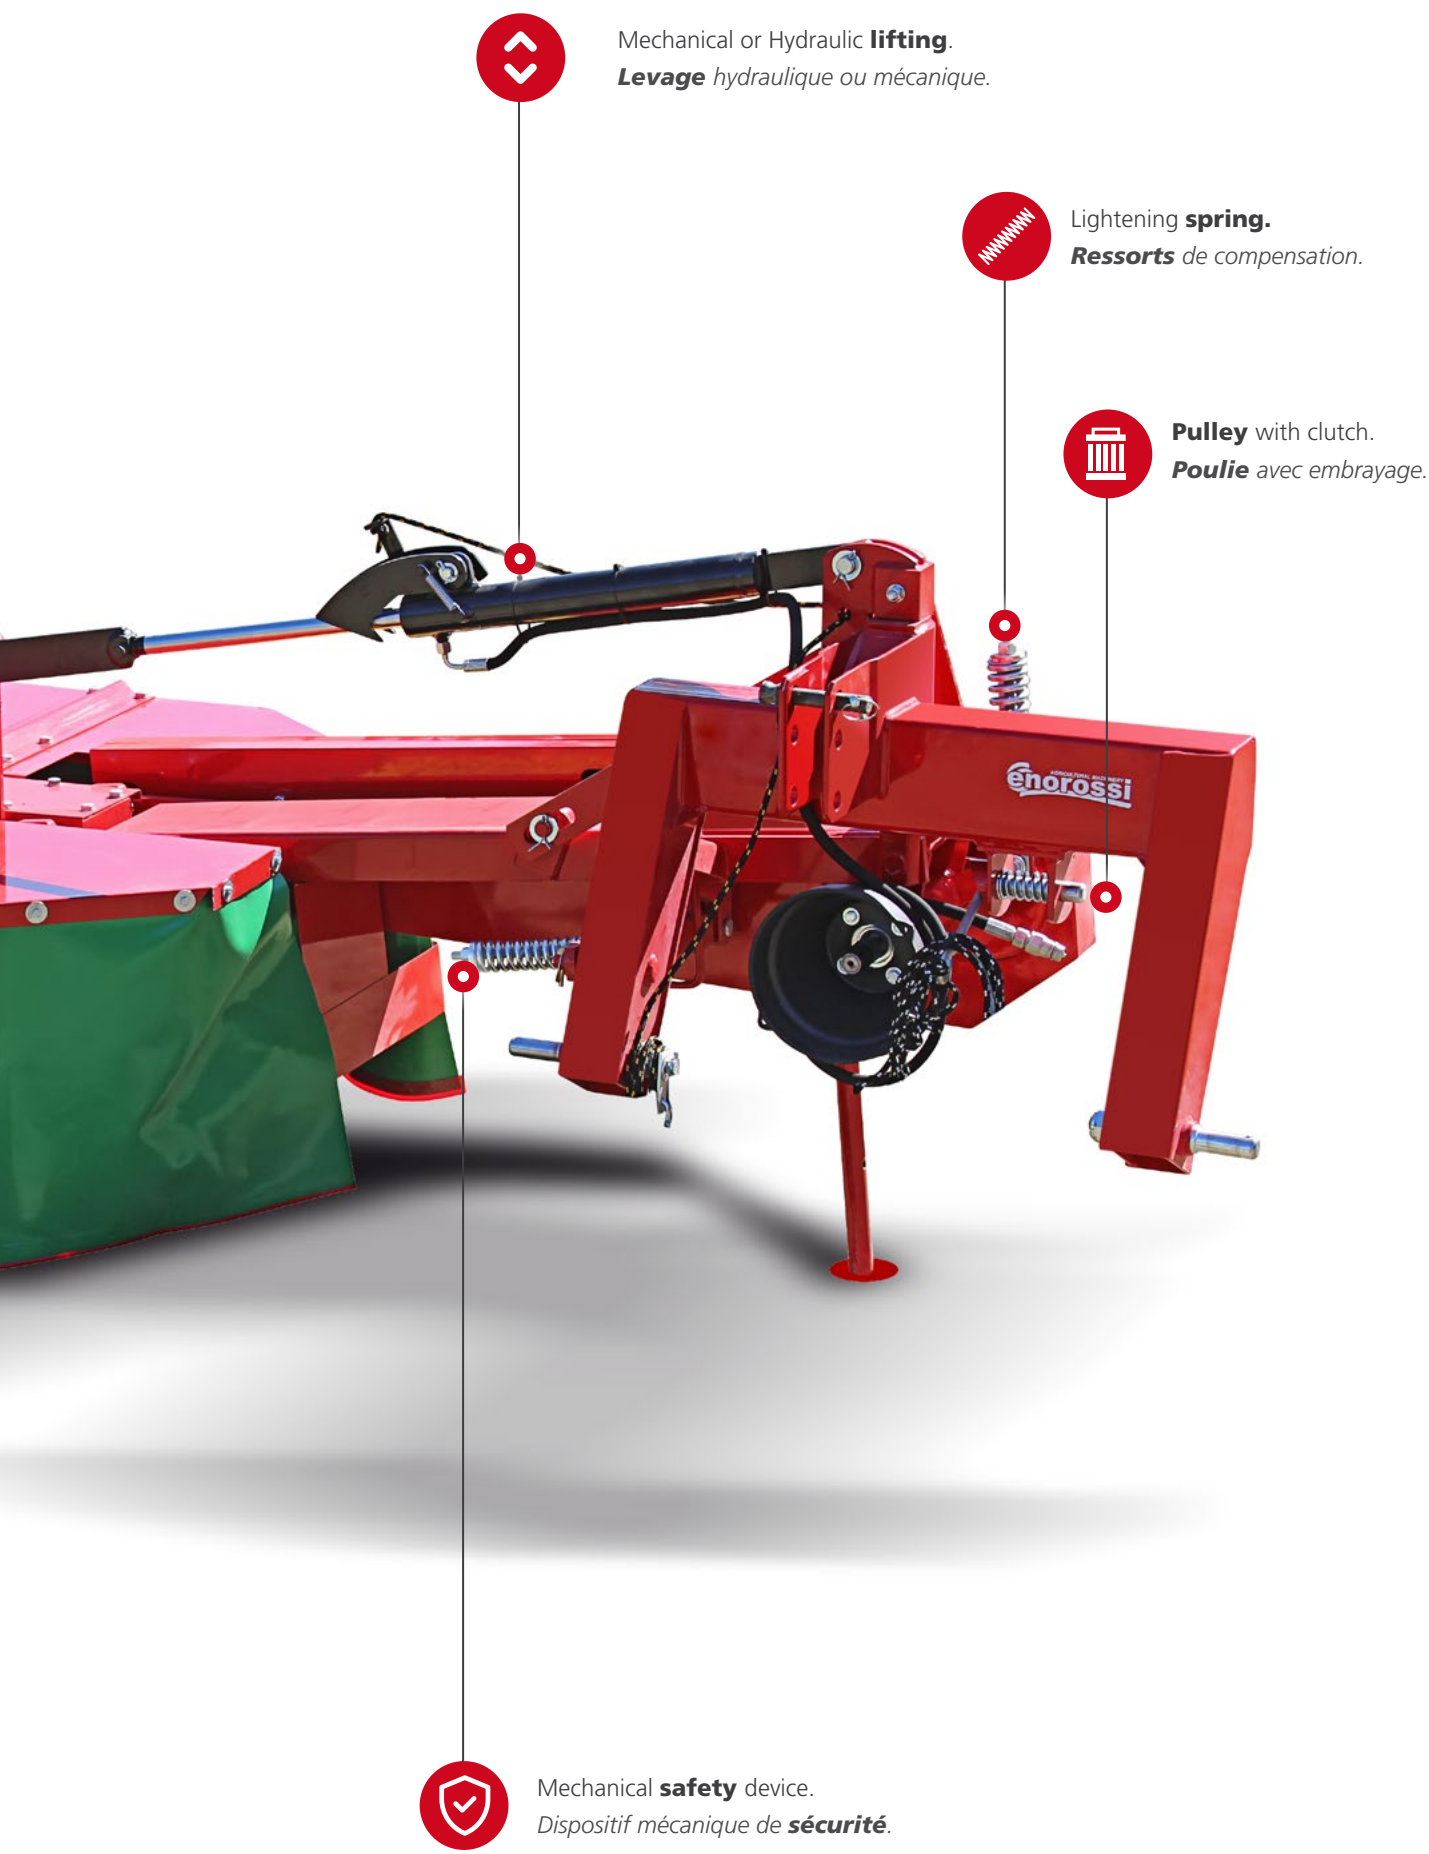

Mechanical or Hydraulic **lifting**.  
*Levage* hydraulique ou mécanique.



Lightening **spring**.  
*Ressorts* de compensation.



**Pulley** with clutch.  
*Poulie* avec embrayage.



Mechanical **safety** device.  
*Dispositif* mécanique de **sécurité**.

**BT**

## Rotary Drum Mower

Faucheuse à Tambour



## Intelligent component design for optimal performance

Conception intelligente des composants pour des performances optimales



### Heavy duty 3 point hitch

Attelage à trois points renforcé

BT mowers can be easily attached to all tractors with CAT. I and II for BT 165 and CAT. II for BT 185.

*Les faucheuses BT peuvent être facilement fixées sur tous les tracteurs avec attelage CAT. I et II pour le modèle BT 165 et CAT. II pour le modèle BT 185.*




### Quick system for knives replacement

Remplacement simple et rapide des couteaux

Using a suitable tool, you can press the knife disc down and change the knives easily. A quick and safe system.

*En utilisant un outil approprié, vous pouvez appuyer sur le disque et changer les couteaux facilement. Un système sûr et rapide.*

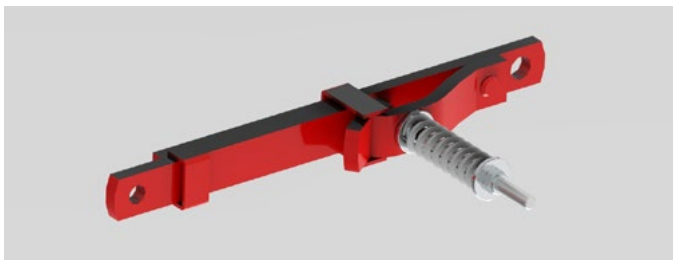

**Mechanical safety device**  
*Dispositif mécanique de sécurité*

When it hits an obstacle, the mower rotates backward, absorbing the impact. When the tractor is reversed, the safety system is reactivated and the mower returns to its working position.

*Lorsque la faucheuse heurte un obstacle, elle tourne vers l'arrière pour absorber l'impact. Quand le tracteur recule, le système de sécurité est réactivé et la machine revient à sa position de travail.*



**Lightening spring**  
*Ressorts de compensation*

The lightening springs allow the load to be transferred from the mower to the tractor, thus reducing the pressure on the ground as much as possible.

*Les ressorts de compensation permettent de transférer la charge de la faucheuse au tracteur, minimisant la pression sur le sol.*



Hydraulic lift (Optional).  
*Levage hydraulique (Sur demande).*



Belt tensioning spring.  
*Ressort tendeur de courroie.*

## Dati tecnici / Données techniques

	BT165 M	BT185 M
<b>Working width</b> Largeur de travail	165 cm. 5.5 ft.	185 cm. 6.1 ft.
<b>Nr. of drums</b> N° de tambours	2.	2
<b>Nr. of knives</b> N° de couteaux	6	6
<b>PTO rotation (rpm)</b> N° tours PDF (tr/min)	540 rpm	540 rpm
<b>Power requirement (min.)</b> Puissance requise (min.)	50 HP	75 HP
<b>Weight</b> Poids	360 Kg 795 Lbs.	405 Kg 895 Lbs.

### OPZIONI / OPTIONS

**Hydraulic lift**  
Levage hydraulique

•

•

• Available / Disponible - Not available / Non disponible

Design and/or specifications are subject to change without notification.  
*Enorossi se réserve le droit de modifier les caractéristiques et les spécifications techniques à tout moment et sans préavis.*



## Our Range / Notre gamme



AGRICULTURAL MACHINERY  
**enorossi**



Your Enorossi Dealer / Votre revendeur Enorossi

Via Cortonese, 36 - 06019 Calzolaro di Umbertide (PG) - ITALY  
+39 075 930 22 22 - +39 075 930 23 28  
info@enorossi.it - www.enorossi.it