


AVANT - Technik

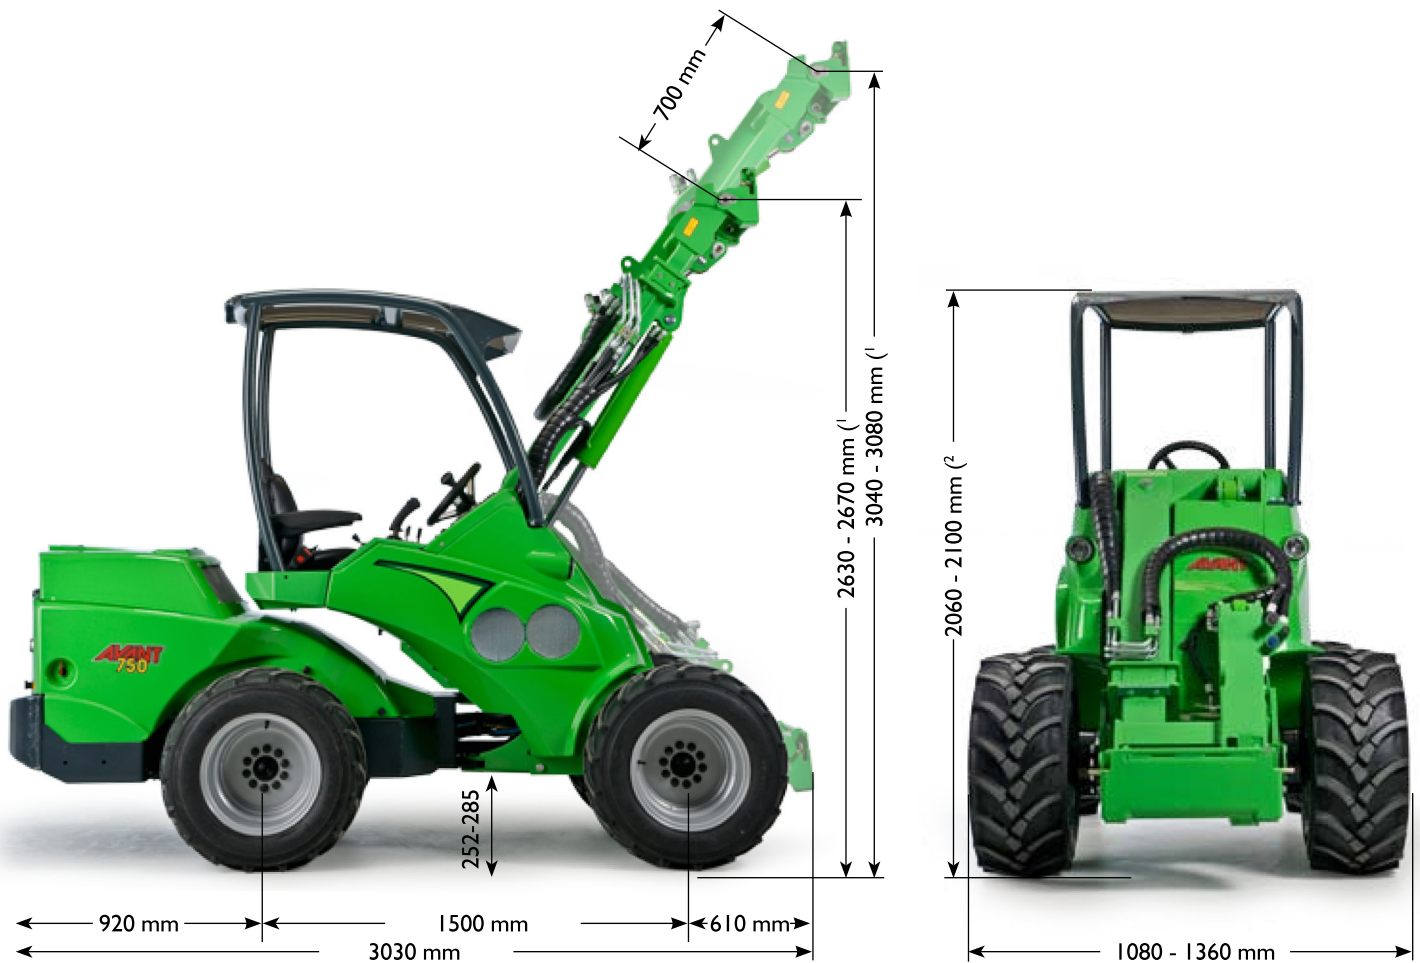

1) siehe Tabelle Technische Daten
2) siehe Tabelle Maschinenbreite

Geschwindigkeit und Schubkraft

Modell	Bereifung / Hydraulikmotor	Geschwindigkeit	Schubkraft
AVANT 745	OMT 400	15 km/h	1100 kp
	OMT 500	12 km/h	1380 kp
AVANT 750	320/60-12 HD	22 km/h	1880 kp
	320/55-15 HD	25 km/h	1600 kp

Maschinenbreite

Reifengröße	745/750
27 x 8.50 - 15	1080 mm
26 x 12.00 - 12	1350 mm
320/60-12 HD	1350 mm
320/55-15 HD	1360 mm

Technische Daten

Modell	AVANT 745	AVANT 750
Länge	3030 mm	3030 mm
Breite	s. Tabelle Maschinenbreite	s. Tabelle Maschinenbreite
Höhe (mit Standardbereifung)	2060 mm	2100 mm
Gewicht	1650 kg	1700 kg
Standardbereifung	320/60-12HD TR oder 26x12.00-12 Rasen	320-55/15 TR oder Rasen
Fahrtrieb	Hydrostatisch	Hydrostatisch
Zusatzhydraulik	70 l/min	70 l/min
Wenderadius innen/außen	1240 / 2780 mm	1240 / 2780 mm
Max. Hubhöhe (mit Teleskophubarm)	3080 mm	3080 mm
Max. Kipplast*	1300 kg	1300 kg
Max. Ausbrechkraft / 50 cm	1400 kg	1400 kg
Motortyp / Hersteller	Kubota V2403	Kubota V2403
Leistung (ISO Gross)	36 kW (49 hp)	36 kW (49 hp)
Kraftstoff	Diesel	Diesel

*mit Serienausstattung