



# Agromulch® Gold traîné

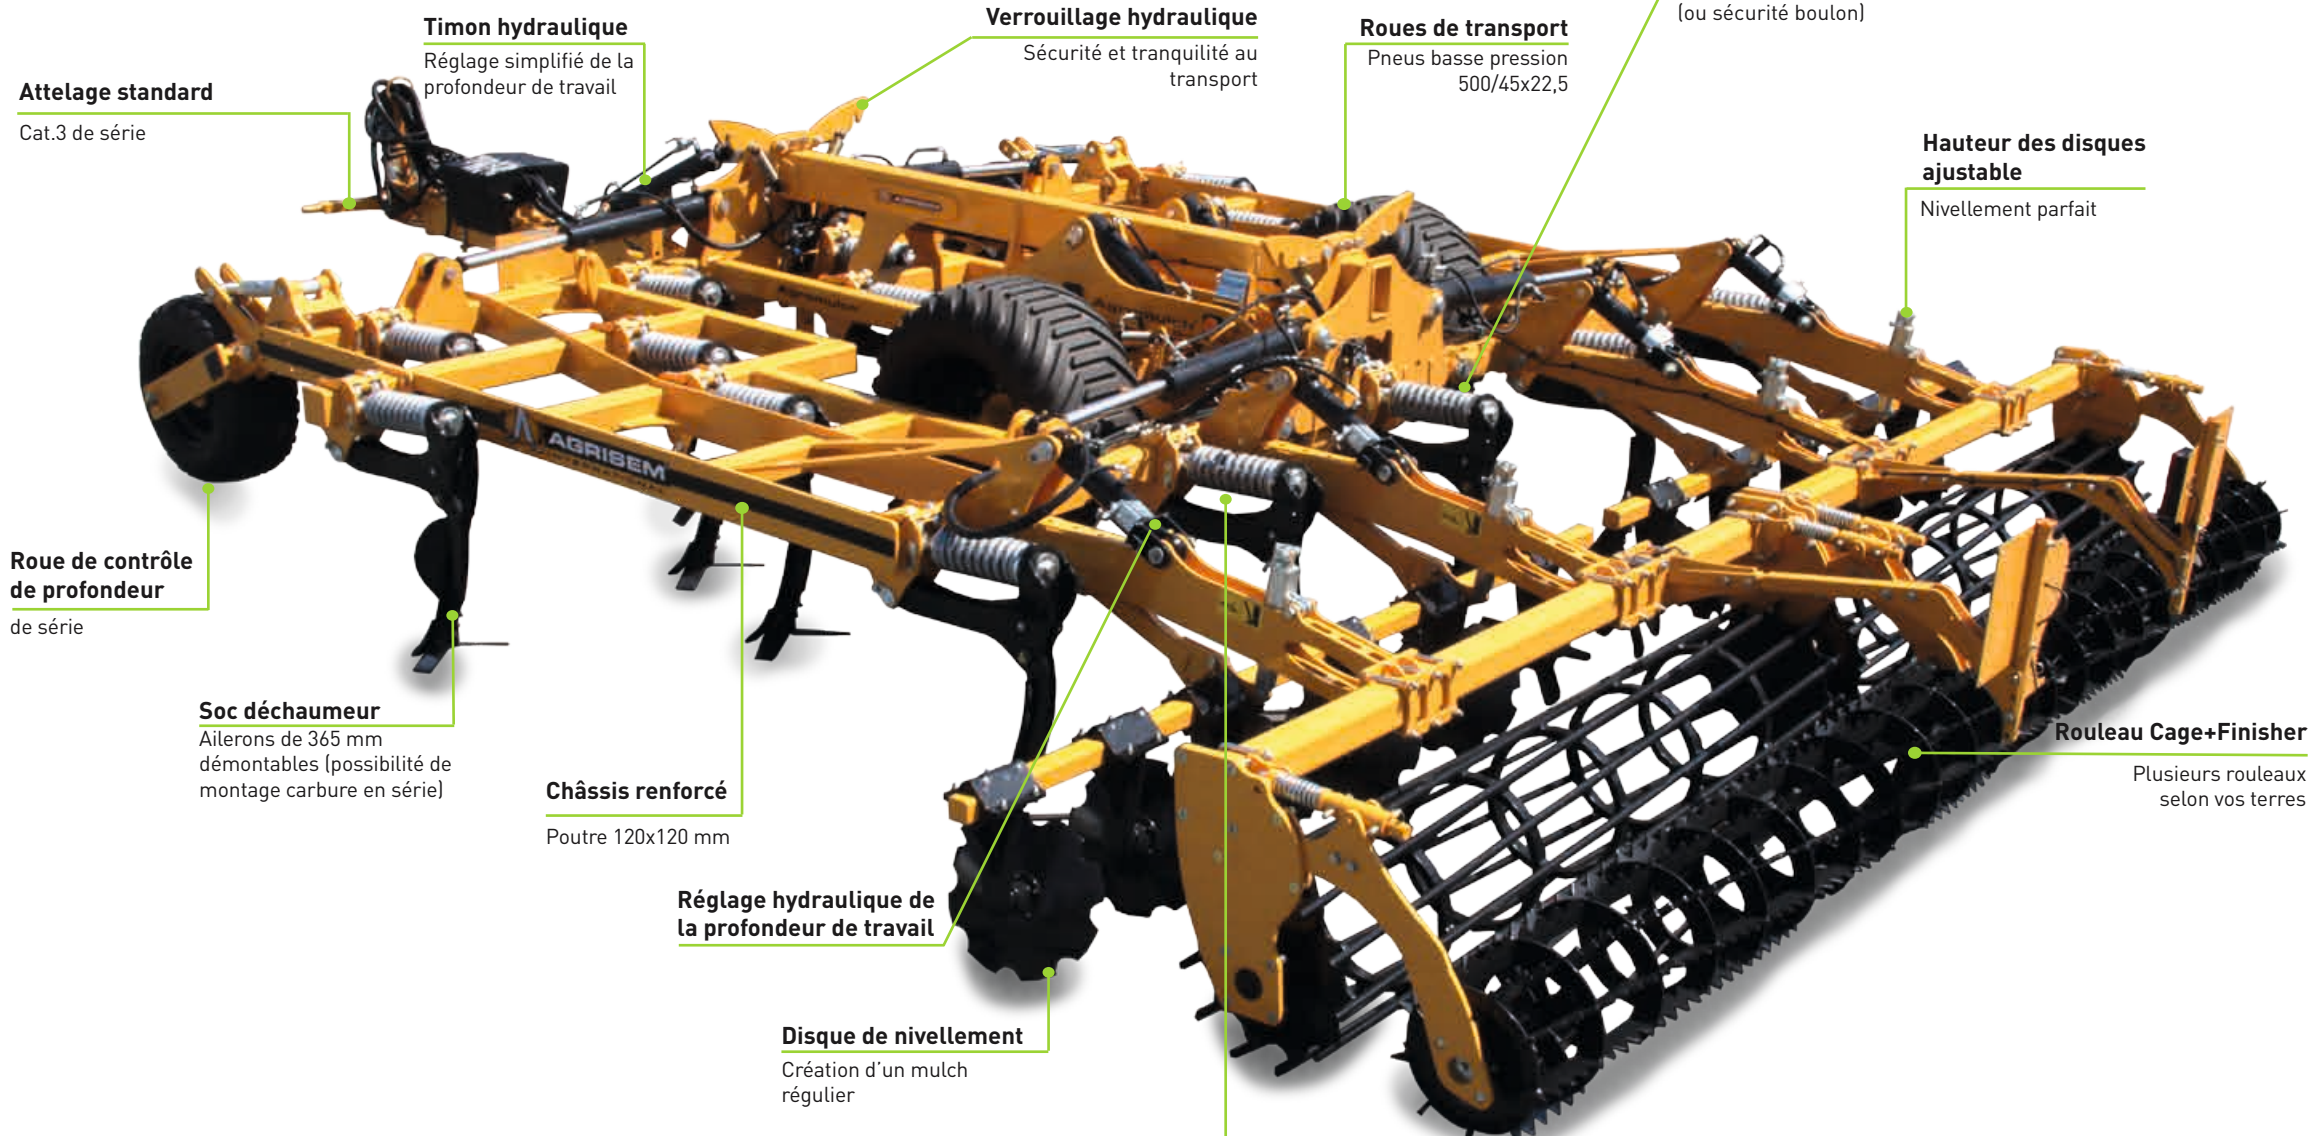

SILVER PORTÉ	Modèles fixes		Modèles repliables	
Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	5,00
Largeur de transport	3,00	3,50	3,00	3,00
Poids (kg) avec rouleau Cage Ø 526	1 772	2 073	2 992	3 306
Puissance (ch)	100 - 140	120 - 160	160 - 200	180 - 240
Nombre de dents	8	10	11	13
Nombre de disques Ø460	8	10	12	14

GOLD PORTÉ	Modèles fixes			Modèles repliables	
Largeur de travail	3,00	3,50	4,00	4,00	5,00
Largeur de transport	3,00	3,50	4,00	3,00	3,00
Poids (kg) avec rouleau Cage Ø 526	1 750	1 882	2 284	2 708	3 170
Puissance (ch)	140 - 180	160 - 200	170 - 220	180 - 240	220 - 280
Nombre de dents	10	12	13	13	17
Nombre de disques Ø460	8	10	12	12	12

## ROULEAUX

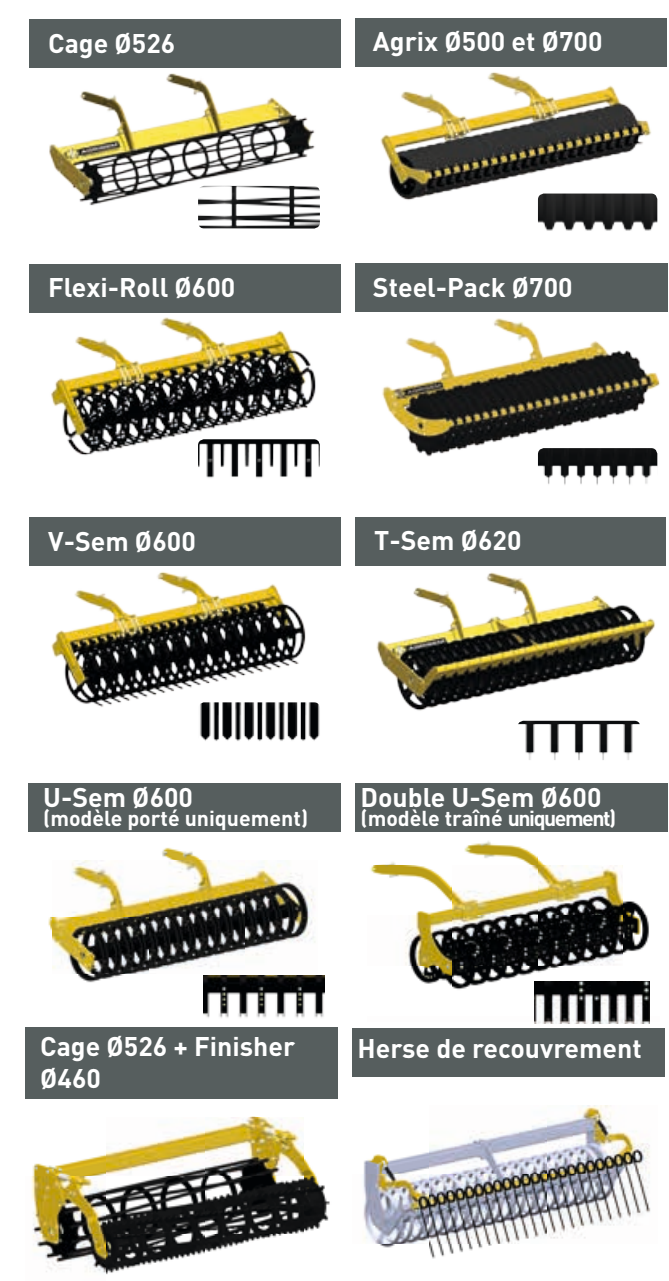

Machine homologuée

GOLD TRAÎNÉ	Modèles repliables				
Largeur de travail	4,00 m	5,00 m	6,00 m	7,50 m	8,00 m
Poids (kg) avec sécurité ressort et rouleau Cage Ø 526	6 780	7 516	7 870	9 335	9 360
Puissance (ch)	200 - 260	240 - 300	280 - 360	350 - 450	400 - 520
Nombre de dents	13	17	19	25	27
Nombre de disques Ø460	8	10	12	14	16



535 rue Pierre Levasseur T. +33 (0)2 51 14 14 40 agrisem@agrisem.com  
44158 ANCENIS - FRANCE F. +33 (0)2 40 96 32 36 www.agrisem.com



Documentations, photos et données techniques non contractuelles et susceptibles de modifications sans préavis. Imprimé en mai 2015 - MKT-FRBROAGM1. Ne pas jeter sur la voie publique.

# Agromulch®

## Déchaumeur à dents





**Le Choix des Professionnels**

**Votre concessionnaire**



# Technologie exclusive

## Agromulch<sup>®</sup> Silver porté

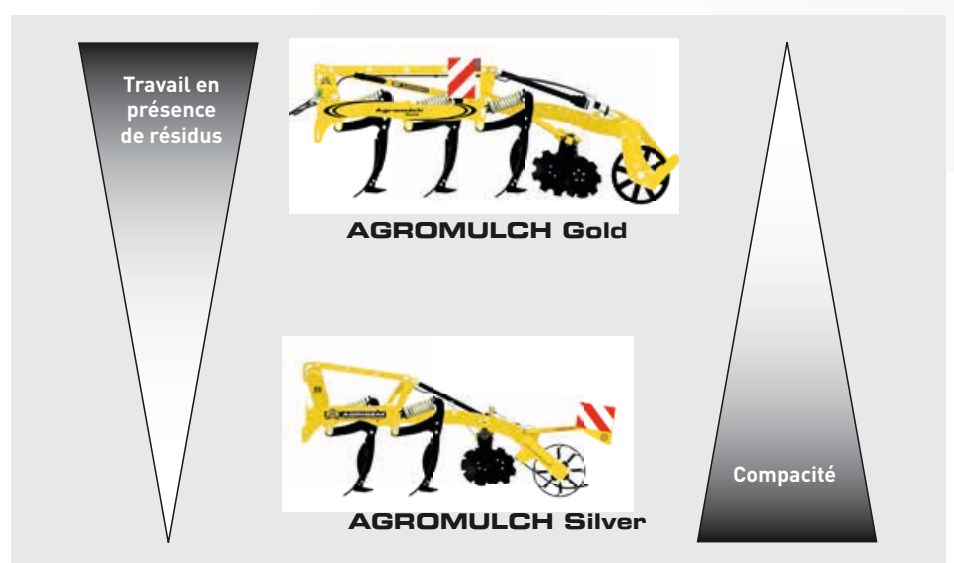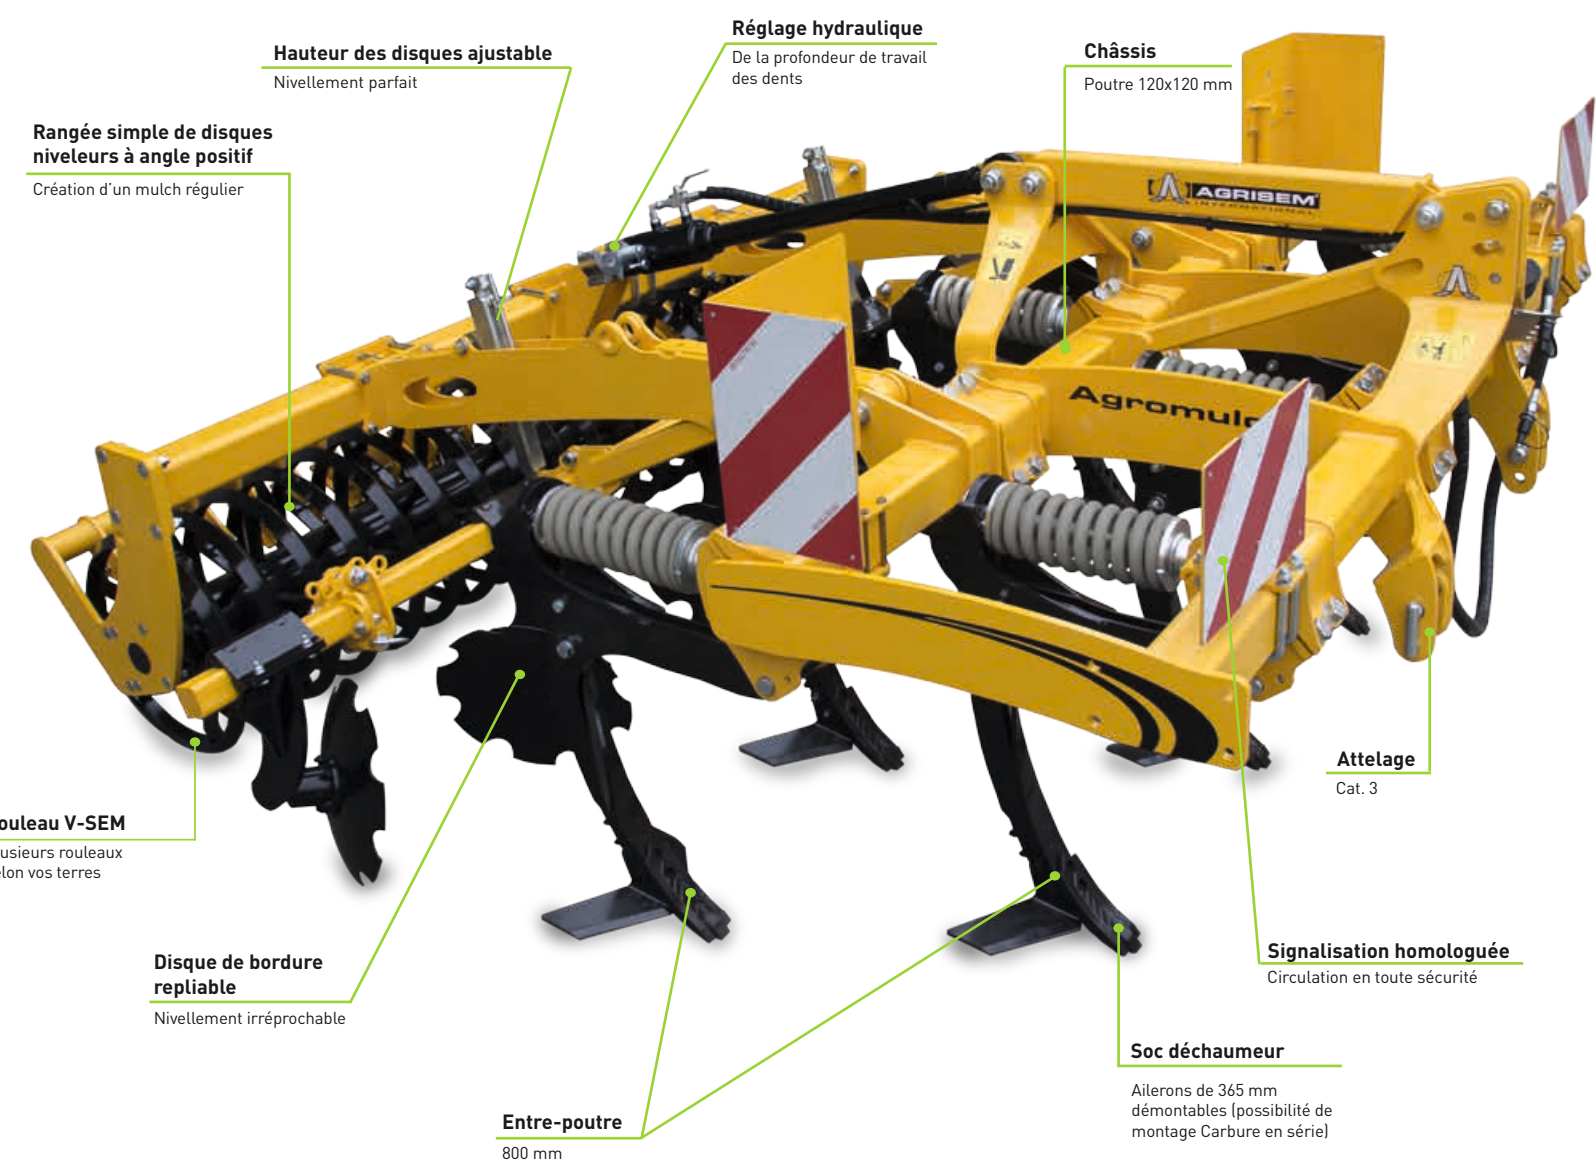

### Repliage du Rouleau



- + Repliage hydraulique du rouleau
- + Ré-équilibre le poids au transport
- + Réduction du porte-à-faux

### NOUVEAU SOC AVEC AILERONS CARBURE

**Technologie Carbure BETEK<sup>®</sup>**  
Largueur du soc 80 mm  
Ailerons Carbure adaptables en option




- + 5 à 10 fois plus de longévité
- + Qualité de travail régulière
- + Remplacement facile


# Utilisation intensive toute l'année

Travail jusqu'à 25 cm De 5 à 12 km/h

## Agromulch<sup>®</sup> Gold porté

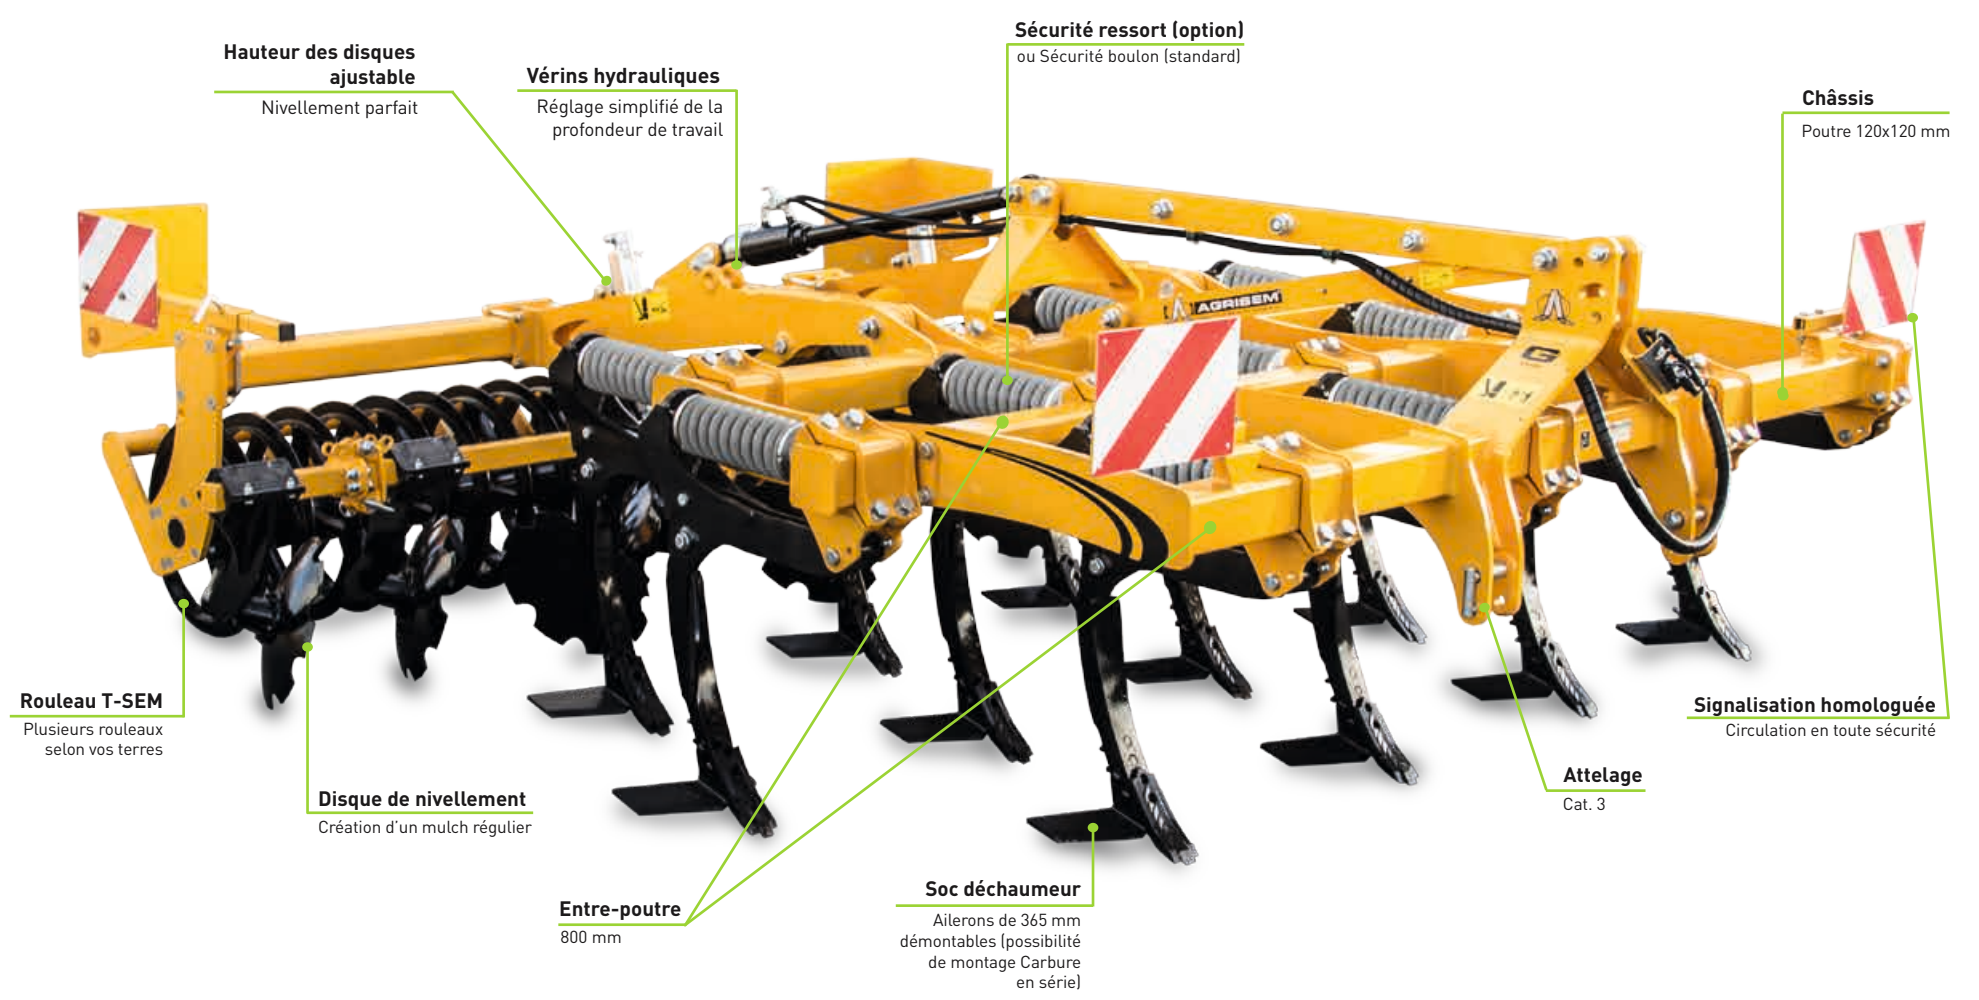

### Sécurité ressort

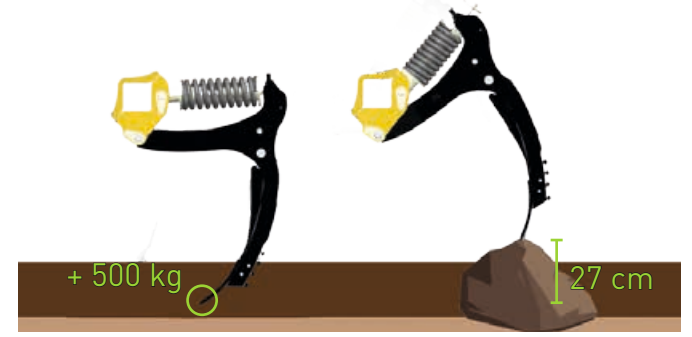

- + Déclenchement à la pointe : + 500 kg de pression
- + Dégagement vertical important : 27 cm
- + Sécurité non-stop à ressort

### Recroisement des ailerons



- + Déchaumage superficiel après récolte
- + Destruction des couverts végétaux

### Travail homogène




- + Brassage intensif des résidus
- + Création d'un mulch régulier
- + Nivellement irréprochable

### Nivellement



- + État de surface impeccable
- + Structure du sol améliorée
- + Gestion des résidus facilitée

### Profondeur de travail

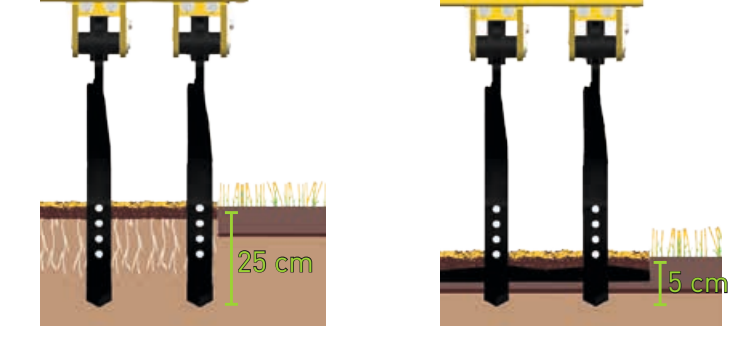

- Sans les ailerons : travail à 25 cm
- Avec les ailerons : travail de 5 - 15 cm

### En exclusivité



- + 1 machine pour 2 fonctions
- + Utilisation toute l'année
- + Remplacement facile