

# VARI®

DER TRADITIONELLE  
HERSTELLER UND LIEFERANT  
VON GARTENTECHNIK

MÄHER / MULCHER / BAUKASTENSYSTEM / KEHRBÜRSTEN / HOLZSPALTER / UND ANDERE



„Mit VARI anbauen und unabhängig sein.“

SEIT JAHRE  
**1969**  
VARI



GESTRÜPPMÄHER **BDR-620DZ, BDR-620DH DOROTHA**

- / feste, widerstandsfähige und innovative Verkleidung aus dem lackierten verzinkten Blech
- / Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport
- / Doppelmähsscheibe mit vier Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- / unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- / genaue Handhabung dank der festen Radachse
- / große 8-Zoll-Räder mit Pfeilprofil
- / Sicherheitsbremse der Mähsscheibe
- / gehärtete Messerklingen VARI



TYP	BDR-620DZ	BDR-620DH
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	62,2 cm	62,2 cm
Flächenleistung	bis zu 1 493 m <sup>2</sup> /h	bis zu 1 742 m <sup>2</sup> /h
Anzahl der Gänge	1 (2,4 km/h)	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Gewicht	67 kg	67 kg
Artikel-Nr.	4574	4572

Sie finden mehr Informationen über Trommelmäher VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)



## Professioneller Trommelmäher / TROMMELMÄHER



### GESTRÜPPMÄHER **BDR-720D ADELA PRO**

- / Motor HONDA GCV200 (201 cm<sup>3</sup>, 12,7 Nm, Euro V)
- / mechanisches Getriebe (4 Vortwärtsgänge, Rückwärtsgang, Differenzial)
- / Mähscheibe mit der Arbeitsbreite von 70 cm (4 Messer, Bremse der Mähscheibe bis 5 s)
- / neues Design der Lenkholme (Seiten- und Höhenverstellung, Antivibrationsdämpfung)
- / gepresste Teile des Chassis, niedriger Schwerpunkt und breiter Radabstand
- / großvolumige Räder zur Schonung der Grasnarbe bei gleichzeitig bester Kraftübertragung
- / hervorragende Manövrierfähigkeit in Obstgärten und anderen beengten Räumen
- / Betriebs- und Feststellbremse, Anhang für den Anhängesitz AV-650

TYP	BDR-720D
Motor	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	70 cm
Flächenleistung	bis zu 3 199 m <sup>2</sup> /h
Anzahl der Gänge	4 + R (1,88 - 2,76 - 3,29 - 4,57 km/h, R 2,58 km/h)
Gewicht	86 kg
Artikel-Nr.	4555

TYP	ANHÄNGESITZ AV-650
Artikel-Nr.	4217

## Einfache Bedienung und hohe Leistung / MOTORSENSEN UND HECKENSCHERE

### INNOVATION 22

Neuer Gurt und Fadenkopf



### MOTORSENSEN **VARI 432HB, VARI 522HB**

- / niedriges Gewicht und leichte Handhabung
- / leistungsfähige Zweitaktmotoren mit dem Hubraum von 43 cm<sup>3</sup>, 52 cm<sup>3</sup>
- / Fadenkopf, 3-Zahn-Messer, Doppelschultergurt und Mischkanister im Lieferumfang enthalten
- / Zubehör (optional): Stahlbürste für Beseitigung von Unkraut (MiniVedex)

TYP	STAHLBÜRSTE MINIVEDEX
Artikel-Nr.	201888

### ELEKTRISCHE HECKENSCHERE **VARI 150**

- / weiß sich mit Ästen mit Durchmesser bis zu 20 mm Rat
- / Doppelschwert mit gehärteten Messerklingen
- / Arbeitslänge von 61 cm
- / ergonomischer vorderer Handgriff in 3 Positionen verstellbar
- / 180° Drehgriff mit 5 Positionen, elektrische Bremse

TYP	432HB	522HB	150
Motor	LH 43 cm <sup>3</sup> (Zweitakter)	LH 52 cm <sup>3</sup> (Zweitakter)	230 V - 50 Hz
Motorleistung	1,7 PS	1,9 PS	550 W
Gewicht	7,1 kg	7,8 kg	3,2 kg
Artikel-Nr.	4243	4503	4518



**GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER F-550Z, F-550**

- / Mulchen von hohem Gras
- / unabhängige Einschaltung der Mäh- und Radantriebe
- / Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen
- / Sicherheitsbremse des Messers
- / patentierte Gleitkufe
- / Gurtösen für bessere Befestigung beim Transport
- / niedriger Schwerpunkt, präzis ausbalanciert
- / zerkleinert Gestrüpp bis 1cm Durchmesser
- / Verstellung der Schnitthöhe von 4 bis 9 cm



**TYP** MULCHERVERKLEIDUNG  
**Artikel-Nr.** 4447



**MULCHER F-700 HYDRO**

- / bequemes System der Betätigung – man kann die Fahrgeschwindigkeit ändern und muss dabei den Messerantrieb nicht anhalten
- / Kühlung des Getriebes
- / vordere Räder widerstandsfähig gegen Reifenpannen
- / hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED
- / austauschbares Teil mit Wellenlagerung
- / automatische Differenzialsperre
- / Betriebs- und Sicherheitsbremsen
- / Hangzugänglichkeit bis zu 30°
- / Zubehör (optional): abgefederter Anhängesitz

TYP	F-550Z	F-550	F-700 HYDRO
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200	HONDA GXV 390
Arbeitsbreite	58 cm	58 cm	70 cm
Flächenleistung	bis zu 1 392 m <sup>2</sup> /h	bis zu 1 392 m <sup>2</sup> /h	bis zu 5 600 m <sup>2</sup> /h
Anzahl der Gänge	2 (1,8 - 2,4 km/h)	2 (1,8 - 2,4 km/h)	stufenlose Änderung (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Gewicht	56 kg	56 kg	135 kg
Artikel-Nr.	4585	4567	4448

Sie finden mehr Informationen über Mulcher VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)



**TYP** ANHÄNGESITZ  
**AV-650**  
**Artikel-Nr.** 4217



**KEHRBÜRSTEN CB-800, CB-1000**

- / neue Generation der Reihe CB
- / Motor HONDA GCV170 (166 cm<sup>3</sup>, 11,1 Nm, Euro V)
- / gleiche Lenkholme wie bei Trommelmähern und Mulchern
- / neuer Chassisaufbau
- / neues Stützrad, stufenlos verstellbar
- / 2 Fahrgeschwindigkeiten
- / neue Befestigung der Kehrwalzen ermöglicht, die Arbeitsbreite einfach zu ändern
- / breiterer Radabstand - man kann die Schneeketten benutzen
- / Zubehör (optional): Staubschutz, Sammelbehälter, Schneeschild, Schneeketten



**TYP**      **STAUBSCHUTZ**  
**AP-80**  
für CB-80, CB-800  
Artikel-Nr. **4443**

**TYP**      **STAUBSCHUTZ**  
**AP-100**  
für CB-1000  
Artikel-Nr. **4597**



**TYP**      **SAMMELBEHÄLTER**  
**BS-80**  
für CB-80, CB-800  
Artikel-Nr. **4445**

**TYP**      **SAMMELBEHÄLTER**  
**BS-100**  
für CB-1000  
Artikel-Nr. **4458**



**TYP**      **SCHNEESCHILD**  
**OR-80**  
für CB-80, CB-800  
Artikel-Nr. **4451**

**TYP**      **SCHNEESCHILD**  
**ROR-1000**  
für CB-1000  
Artikel-Nr. **4519**

Sie finden  
mehr Informationen  
über Kehrbürsten VARI  
unter  
[vari.cz/de](http://vari.cz/de)



**TYP**      **SCHNEEKETTEN**  
für CB-800, CB-1000  
Artikel-Nr. **4594**

TYP	CB-800	CB-1000
Motor	HONDA GCV170	HONDA GCV170
Arbeitsbreite	80 cm	100 cm
Flächenleistung	bis zu 2 824 m <sup>2</sup> /h	bis zu 3 530 m <sup>2</sup> /h
Anzahl der Gänge	2 (2,8 - 3,5 km/h)	2 (2,8 - 3,5 km/h)
Gewicht	70 kg	74 kg
Artikel-Nr.	<b>4588</b>	<b>4591</b>



**GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER  
HURRICANE MAX F-580**

/ Set Mehrzweckträger + Anbaugerät Gestrüppmäher mit Mulchmesser VM-580

- / man kann den Gestrüppmäher mit Mulchmesser durch einen Schneepflug, eine passive Bürste oder einen Sternradschwader ersetzen
- / patentiertes Verbindungssystem mit den Anbaugeräten
- / zwei Fahrgeschwindigkeiten
- / große 8-Zoll-Räder
- / Höhenverstellung der Lenkholme in 6 Positionen




**TYP** MULCHER-  
VERKLEIDUNG  
Artikel-Nr. **4447**

<b>TYP</b>	<b>F-580</b>
Motor	HONDA GCV200
Arbeitsbreite	58 cm
Flächenleistung	bis zu 1 624 m <sup>2</sup> /h
Anzahl der Gänge	2 (2,0 - 2,8 km/h)
Gewicht	57 kg
Artikel-Nr.	<b>4573</b>

Sie finden mehr Informationen über Mehrzweckträger VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de) →



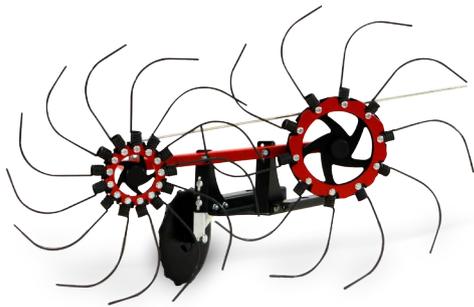

- / einreihiger Sternradswader
- / Federstrahlen für besseren Kontakt mit dem Boden
- / Sternräder mit Lagern
- / höhenverstellbares Stützrad
- / patentiertes Design
- / mühelose Verbindung

**TYP** STERNRADSCHWADER  
**SH-600**

Arbeitsbreite 60 cm

Artikel-Nr. 4517



- / ideal für Gehwege, vor allem für Verbundpflaster und Zufahrtswege
- / stufenlos seitенverstellbar
- / nur wenig Staub bei der Arbeit mit der Bürste
- / lange Lebensdauer der Borsten – niedriger Abrieb

**TYP** PASSIVE BÜRSTE  
**PK-950**

Arbeitsbreite 95 cm

Artikel-Nr. 4459



- / für frisch gefallenen Schnee geeignet
- / Polypropylen-Gleitplatten
- / einfach auf die Maschine montiert

**TYP** SCHNEEFLUG  
**SP-800**

Arbeitsbreite 79 cm

Artikel-Nr. 4450



**INNOVATION 22**

Kraftstoffpumpe

**MEHRZWECKTRÄGER RAPTOR HYDRO**

- / bequemes System der Betätigung – man kann die Fahrgeschwindigkeit ändern und muss dabei den Messerantrieb nicht anhalten
- / feste Pressteile des Chassis
- / hydrostatisches Getriebe TUFF TORQ K-46ED
- / automatische Differenzialsperre
- / Antivibrationsbefestigung der Lenkholme
- / integrierte Kupplung mit Zubehörbremse
- / integrierter zusätzlicher Kraftstoffbehälter mit dem Volumen von 4,5 l
- / bequeme und schnelle Verbindung mit den Anbaugeräten




**TYP STÜTZBEIN RON**

Artikel-Nr. 4507



**TYP RADGEWICHTE  
2x 11,5 KG**

Artikel-Nr. 4473



**TYP SCHNEEKETTEN**

Artikel-Nr. 4476

**TYP RAPTOR HYDRO**

Motor	KOHLER COMMAND PRO CV224
Anzahl der Gänge	stufenlose Änderung (0-8,0 km/h, R 0-1,5 km/h)
Gewicht	74 kg
Artikel-Nr.	4553



**ANHÄNGESITZ AV-650**

- / für bequeme Arbeit beim Mähen und Aufräumen auf geräumigen Flächen / Nutzlast 120 kg / abgefederter Blechsitz / innovierte Räder und Bremsen / Trittbretter und teleskopische Deichsel

Artikel-Nr. 4217



**ANHÄNGER ANV-200**

- / abgefederter Blechsitz, Rückstrahler, bequeme Trittbretter / klappbare Bordwände und Rückseite, kippbare Ladefläche / Betriebs- und Feststellbremsen / Nutzlast 200 kg

Artikel-Nr. 4475



- / für Mähen von hohem Gras zum Trocknen geeignet
- / gepresste Doppelmähzscheibe VARI mit 5 Messerklingen (Befestigung T-Bar)
- / festes gepresstes Chassis und robuste Wellenlagerung

**TYP** GESTRÜPPMÄHER  
**RBS-700D**

Arbeitsbreite 70 cm

Artikel-Nr. 4479



- / mulcht hohes Gras mit Hilfe des Mulchmessers GATOR
- / festes gepresstes Chassis
- / patentierte Wellenlagerung
- / Höhenverstellung der Gleitkufe

**TYP** MULCHER  
**RMS-600**

Arbeitsbreite 60 cm

Artikel-Nr. 4471



- / für Heuwenden und -Rechen und Grasbelüftung geeignet
- / Laubrechen, Neuschneeräumen (Schneeschaufeln hinzukaufen)
- / Gesamtbreite von 115 cm

**TYP** HEUWENDER  
**ROP-115**

Arbeitsbreite 90 cm

Artikel-Nr. 4477



- / für Wegschaufeln des Schnees und Schüttmaterials auf befestigten Flächen geeignet
- / stufenlose Seitenverstellung
- / Abfederung, mit Gummischneide
- / verzinkte verstellbare Kufen

**TYP** RÄUMSCHILD  
**RSR-1000**

Arbeitsbreite 100 cm

Artikel-Nr. 4478



- / für ganzjährige Reinigung der ebenen Flächen
- / zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- / Spiralanordnung der Borsten
- / Duralumin-Schneckengetriebe
- / Seitenverstellung aus der Stelle der Bedienperson
- / zwei Stabilisierungsräder für feine Verstellung
- / kopiert das Terrain dank der Seitenneigung um  $\pm 10^\circ$
- / Zubehör (optional): Staubschutz, Sammelbehälter, Schneeschild

**TYP** KEHRBÜRSTE  
**RKV-1000**

Arbeitsbreite 100 cm

Artikel-Nr. 4508



**STAUBSCHUTZ**  
**AP-100**

Artikel-Nr. 4597



**SAMMELBEHÄLTER**  
**BS-100**

Artikel-Nr. 4458



**SCHNEESCHILD**  
**ROR-1000**

Artikel-Nr. 4519



Die Basis des Baukastensystems ist eine Antriebseinheit mit einem Motor, einem Lenkholm und einer automatischen Dreibacken-Fliehkraftkupplung. Sie treibt zwei Getriebe an, **DSK-316** und **DSK-317**, sowie verschiedene **Geräte, die man direkt an die Antriebseinheit anschließt**. Die genialen Vorteile des VARI-Systems sind vor allem Einfachheit, Variabilität und einfaches Transportieren, da man jede Kombination praktisch jedes Mal auf drei Teile zerlegen kann.

Die **Antriebseinheit** mit dem Motor **VARI XP-200A** mit einer Gusszylinderlaufbuchse ist auch dank dem sehr günstigen Preis attraktiv. Andere Möglichkeit ist ein Motor von der Marke HONDA, die wir in VARI schon seit 1993 benutzen. Jetzt mit dem neuesten Motor **HONDA GCV200**. Das Topmodell für die anspruchsvollsten Benutzer kommt mit dem Motor **KOHLER COMMAND PRO CV224**. Er reiht sich zwischen die Spitzenmotoren in seiner Klasse dank seinen Parametern und seiner Ausrüstung: Hubraum von 224 cm<sup>3</sup>, Gusszylinderlaufbuchse, Zweipunktdruckschmierer mit Spritzen, Ölfilter, Kraftstoffpumpe, hohe Leistung, hoher Drehmoment. Es geht um den stärksten Motor in der 50-jährigen Geschichte des VARI-Systems.



TYP	PJXP200	PJGCVx200	PJCV224
Motor	VARI XP-200A	HONDA GCV200	KOHLER COMMAND PRO CV224
Hubraum	196 cm <sup>3</sup>	201 cm <sup>3</sup>	224 cm <sup>3</sup>
Technologie	OHV	OHV	OHV
Drehmoment	10 Nm	12,7 Nm	14,9 Nm
Zylinderlaufbuchse	ja	nein	ja
Artikel-Nr.	4427	4551	4552

Sie finden mehr Informationen über Baukastensystem VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)





Ein Bestandteil des VARI-Systems sind, neben die Getriebekästen DSK-316 und DSK-317, auch direkt angeschlossene Geräte, also Geräte ohne Motor, an die man die Antriebseinheit VARI aufsetzt.



#### GESTRÜPPMÄHER MIT MULCHMESSER AF-550

/ verzinkte Verkleidung des Mähraumes / Mulchmesser GATOR / Gleitkufe  
/ Arbeitsbreite: 58 cm / Geschwindigkeiten: 1,8 und 2,4 km/h  
/ für Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt

Artikel-Nr. 4515



#### HOCHDRUCKREINIGER W3000V

/ 3 verschiedene Düsenansätze, Reinigungsmittelsaugen / max. Druck: 2 900 PSI / 200 bar / Arbeitsdruck: 2 300 PSI / 159 bar / Durchflussmenge: 8,5 l/min  
/ für Viertakt-Motoreinheiten VARI bestimmt / mehr Zubehör unter [www.vari.cz/de](http://www.vari.cz/de)

Artikel-Nr. 3688

#### HÄCKSLER RAPIDO

/ langsam laufender Häcksler mit Doppelmesserwendel / das Material wird zum Häckselwerk automatisch eingezogen / max. Durchmesser des zerkleinerten Materials: bis zu 60 mm / ungefähre Größe des Hackgutes: 20 mm  
/ für Zweitakt- sowie Viertaktmotoren bestimmt

Artikel-Nr. 4449



#### SET FÜR UMBAU

VON RP-T2/S AUF PP-60  
/ für Geräte seit dem Baujahr 1969

Artikel-Nr. 4394



#### LÜFTER / VERTIKUTIERER PP-60

/ Arbeitsbreite: 55 cm / Arbeitstiefe: 5 mm / Federn und Messer einfach tauschen / Schneckengetriebe im Ölbad  
/ für Zweitakt- sowie Viertaktmotoren bestimmt

Artikel-Nr. 4379

#### ROTATIONSHACKE RP-T2/S

/ Arbeitsbreite: 16, 22, 32, 38 cm / Arbeitstiefe: 2-8 cm  
/ Schneckengetriebe im Ölbad / für Zweitakt- sowie Viertaktmotoren bestimmt

Artikel-Nr. 4347

# Zapfwelle für Anbaugeräte / GETRIEBE DSK-316.1PSVN + ZUBEHÖR



**GETRIEBE  
DSK-316.1PSVN**

/ Anzahl der Gänge: 1 vorwärts


Artikel-Nr. 4262



**SCHNEEKETTEN**

/ für DSK-316.1PSVN und PSZ  
seit dem Baujahr 2009

Artikel-Nr. 4330



**ANHÄNGESITZ  
AV-650**

/ bequemer, abgefederter Sitz  
mit Seitenführung

Artikel-Nr. 4217



**GARTENHÄCKSLER  
KAJMAN-55**

/ Durchmesser der Äste:  
bis zu 55 mm

Artikel-Nr. 4431



**MULCHER  
TAJFUN-52**

/ Arbeitsbreite: 52 cm

Artikel-Nr. 4150



**SCHNEEFRÄSE  
SF-55**

/ Arbeitsbreite: 55 cm

Artikel-Nr. 3677



**RÄUMSCHILD  
ASR-850**

/ Arbeitsbreite: 85 cm

Artikel-Nr. 3808



**KEHRBÜRSTE  
KV-100/Z**

/ Arbeitsbreite: 100 cm

Artikel-Nr. 4031



**SAMMELBEHÄLTER  
BS-100**

/ für KV-100 und KV-100/Z

Artikel-Nr. 4458



**BALKENMÄHER  
LSE-120**

/ Arbeitsbreite: 117 cm

Artikel-Nr. 4309



**HEUWENDER  
OP-115**

/ Arbeitsbreite: 90 cm

Artikel-Nr. 4493



**SCHAUFELN  
FÜR SCHNEERÄUMUNG**

/ OP-115 – 8 Schaufeln  
/ OP-145 – 10 Schaufeln

Artikel-Nr. 3758



**HEUWENDER  
OP-145**

/ Arbeitsbreite: 120 cm

Artikel-Nr. 4494



**EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL  
MIT DEM ANHÄNGER ANV-400**

- / Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)
- / Antriebsachse TN-GLOBAL
- / Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme
- / Anhang Z-01, Stützbein ON-01
- / Artikel-Nr. 4437 (VARI XP-200A)
- 4581 (HONDA GCV200)
- 4580 (KOHLER CV224)

Man kann die **Antriebseinheit** sehr einfach aus dem Getriebe **DSK-316** auf **DSK-317** übertragen.

Der **Einachsschlepper VARI GLOBAL** mit dem Getriebe **DSK-317.1/S** ist für schwere Arbeiten bestimmt, wie Bodenbearbeitung, Lockerung und Lasttransport. An das Gerät kann man folgendes Zubehör anschließen: Kehr- oder Beetpflug, Rodeschar, Schargrubber, Ackerschlepe, Zinkenegge, Schargrubber mit Walze, Häufelschar, Räumschild, Kartoffellegemaschine, Kippanhänger.



**KIPPANHÄNGER  
ANV-380**

/ Tragkraft 380 kg / Rückstrahler / abgefederter ergonomischer Sitz  
/ kippbare Ladefläche / Hand- und Fußbremsen / bequeme Trittbretter


Artikel-Nr. **4460**



**KIPPANHÄNGER  
ANV-400**

/ Tragkraft 400 kg / Rückstrahler / abgefederter ergonomischer Sitz  
/ 12-Zoll-Räder, Automobilreifen / Gurtösen / Hand- und Fußbremsen

Artikel-Nr. **4410**



**HANDSEILWINDE  
PN-200**

/ an das dritte Rad TK-01 oder an den Anhang BZN-002 angeschlossen / Seillänge 10 m, kann verlängert werden / Durchmesser des rostfreien Seils 4 mm


Artikel-Nr. **4557**



**DRITTES RAD  
TK-01**

/ für einfachere Handhabung mit dem Einachsschlepper / zum Schleppen der Stämme aus einem Baumbruch geeignet / ideal zusammen mit der Handseilwinde PN-200

Artikel-Nr. **4516**



**SCHNEEKETTEN FÜR ANTRIEBSACHSE**

/ praktisch nicht nur als Winterzubehör, sondern können auch im Wald nützlich sein, wo Boden bischen weicher ist

Artikel-Nr. **4542**



**EINACHSSCHLEPPER VARI GLOBAL  
MIT DEM PFLUG APH-352**


/ Getriebe DSK-317.1/S (Gänge: 3+R)  
/ Antriebsachse TN-GLOBAL  
/ Höhen- und Seitenverstellung der Lenkholme  
/ beiderseitiger Pflug APH-352 (Art. Nr. 3611)  
/ Komplettanhang BZN-002 (Art. Nr. 3710)  
/ Stellglied NT-3 (Art. Nr. 3711)



**GETRIEBE  
DSK-317.1/S**

/ Anzahl der Gänge: 3 + R


Artikel-Nr. **4224**



**ANTRIEBSACHSE  
TN-GLOBAL**

/ Radgröße: 5.00 - 12"  
/ verstellbare Radnaben

Artikel-Nr. **4367**



**INNENGEWICHTE  
FÜR ANTRIEBSACHSEN  
TN-GLOBAL, TN-01**

/ 4 St., Gesamtgewicht 25 kg

Artikel-Nr. **4405**



**RADÜBERZÜGE FÜR PFLÜGEN  
ON TN-GLOBAL**

/ Radgröße: 5.00 - 12"

Artikel-Nr. **4406**



**LANZENFÖRMIGE  
LOCKERUNGS-  
VORRICHTUNG  
KUK-96**

/ für schwere Böden  
/ Arbeitsbreite: 83 / 96 cm

Artikel-Nr. **4375**



**LANZENFÖRMIGE  
LOCKERUNGS-  
VORRICHTUNG  
KUK-125**

/ für schwere Böden  
/ Arbeitsbreite: 125 cm

Artikel-Nr. **4376**



**RECHTECKIGE  
LOCKERUNGS-  
VORRICHTUNG  
KUR-70**

/ für leichtere Böden  
/ Arbeitsbreite: 60 / 70 cm

Artikel-Nr. **4377**



**RECHTECKIGE  
LOCKERUNGS-  
VORRICHTUNG  
KUR-112**

/ für leichtere Böden  
/ Arbeitsbreite: 112 cm

Artikel-Nr. **4378**



**VORDERES  
TRANSPORTRAD  
VK-GLOBAL**

/ verstellbare Höhe

Artikel-Nr. **4381**



**MONTAGESTÄNDER  
SM-01**

/ einfacher Austausch der  
Antriebsachse und der  
Lockerungsvorrichtungen

Artikel-Nr. **4566**



**STÜTZBEIN  
ON-01**

/ dient zum Abstellen des  
Einachsschleppers VARI nach  
Abkupplung des Anhängers

Artikel-Nr. **3705**



**BEIDERSEITIGER  
PFLUG APH-352**

/ Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:  
18 cm / geschmiedeter Meißel

Artikel-Nr. **3611**



**EINSEITIGER PFLUG  
APJ-018R RECHTER**

/ Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:  
18 cm / geschmiedeter Meißel

Artikel-Nr. **3612**



**EINSEITIGER PFLUG  
APJ-018L LINKER**

/ Arbeitsbreite / Arbeitstiefe:  
18 cm / geschmiedeter Meißel

Artikel-Nr. **3635**

# Anbauen und Selbstversorgung mit VARI / GETRIEBE DSK-317.1/S + ZUBEHÖR

## TRÄGER NM1-001

/ für zwei Häufelscharen oder passive Hacken

Artikel-Nr. 3608



**PFLÜGENRÄDER  
PK-GLOBAL**

Artikel-Nr. 4402



**HÄUFELSCHAR  
SV-1**

/ Arbeitsbreite: 43 cm  
/ verstellbare Breite

Artikel-Nr. 3609



**2 HÄUFELSCHAREN  
SV-1 + TRÄGER NM1-001**

/ zweireihiges Häufeln  
/ verschiebbare Halter  
(48 - 61 cm)

Artikel-Nr. 4511



**KARTOFFELLEGMASCHINE  
SB-40**

/ Behälter für bis zu 20 kg Kartoffeln / verstellbare Überdeckungsscheiben / Radabstand: 61 cm

Artikel-Nr. 4363



**PASSIVE HACKE**

/ in den Träger NM1-001  
(2 Hacken nebeneinander)  
oder in den Träger N-3

Artikel-Nr. 3769



**2 PASSIVE HACKEN  
+ TRÄGER NM1-001**

/ zweireihiges Hacken

Artikel-Nr. 4512



**RODESCHAR  
AVR-453**

/ für leichtere Böden  
/ Arbeitstiefe: 12 cm

Artikel-Nr. 3618



**RODESCHAR  
AVB-400**

/ für schwere Böden  
/ Arbeitstiefe: 12 cm

Artikel-Nr. 3664



**STELLGLIED  
NT-3**

/ für Ankuppeln und Einstellung  
des passiven Zubehörs VARI

Artikel-Nr. 3711



**KOMPLETTER SCHUTZ  
T-20**

/ an die Getriebe DSK-317 sowie an die  
älteren Getriebe T-20 anschließen

Artikel-Nr. 3744



**SCHARTRÄGER  
MIT SCHAR N-3**

/ in den Anhang Z-01  
/ bremsst die Motorhacke

Artikel-Nr. 3716



**ANHANG  
Z-01**

/ für die Anhänger ANV-380 und ANV-  
400, das dritte Rad TK-01 und den  
Scharträger mit Schar N-3

Artikel-Nr. 3704



**KOMPLETTANHANG  
BZN-002**

/ Anhang, Gewicht 33 kg, Gewicht-  
träger, 2x Gewicht 5 kg

Artikel-Nr. 3710



**ACKERSCHLEPPE  
S-1000**

/ Arbeitsbreite: 100 cm  
/ Winkelverstellung

Artikel-Nr. 3671



**ZINKENEGGE  
BH-138**

/ dreireihig, schwenkbar  
/ Arbeitsbreite: 90 - 138 cm

Artikel-Nr. 3614



**ZINKENEGGE  
ABR-354**

/ doppelreihig, fest  
/ Arbeitsbreite: 49 - 117 cm

Artikel-Nr. 3613



**SCHARGRUBBER MIT  
WALZE K-720**

/ Arbeitsbreite: 72 cm

Artikel-Nr. 3770



**SCHARGRUBBER  
AKY-356**

/ Arbeitsbreite: 70 cm

Artikel-Nr. 3616

**RÄUMSCHILD ASR-1000**

/ das Design des oberen Teils leitet den Schnee perfekt ab / Arbeitsbreite: 100 cm / Hebestange / abgefederter Schild

Artikel-Nr. **4328**



**GEZOGENER LÜFTER PT-1000**

/ Arbeitsbreite: 90 cm / 11 sternförmige Messer mit insg. 121 Spitzen / Räder für Transportieren

Artikel-Nr. **4398**



**ZUBEHÖRTRÄGER AV-3**

/ Tragkraft: 250 kg / abgefederter Sitz / Betriebsbremse mit Arretierung / höhenverstellbarer Anhang

Artikel-Nr. **3791**



**GEZOGENE WALZE VT-1000**

/ Arbeitsbreite: 100 cm / Durchmesser: 32 cm / einfaches Abfüllen mit Wasser / abgefederter Sitz

Artikel-Nr. **4396**

**Zubehör für ältere Getriebe (bis 2012) / FÜR BESITZER VON TERRA VARI**



**GETRIEBE DSK-317 FÜR VIERTAKTER / ZWEITAKTER**

/ Anzahl der Gänge: 3 + R

Artikel-Nr. **3421, 3411**



**ANTRIEBSACHSE TN-01**

/ mit Achszapfen / Radgröße: 5.00 - 12"


Artikel-Nr. **3706**



**PFLÜGENRÄDER PK**

/ mit Achszapfen

Artikel-Nr. **4395**



**RADÜBERZÜGE FÜR PFLÜGEN**

/ Radgröße: 5.00 - 12" mit Reifen MITAS

Artikel-Nr. **3615**



**LOCKERUNGSVORRICHTUNG AKY-357/š95**

/ für schwere Böden / Arbeitsbreite: 95 cm

Artikel-Nr. **4366**



**LOCKERUNGSVORRICHTUNG AKY-357**

/ für schwere Böden / Arbeitsbreite: 52 - 110 cm

Artikel-Nr. **3718**



**LOCKERUNGSVORRICHTUNG AKY-358/š80**

/ für leichtere Böden / Arbeitsbreite: 80 cm

Artikel-Nr. **3746**



**LOCKERUNGSVORRICHTUNG AKY-358**

/ für leichtere Böden / Arbeitsbreite: 25 - 115 cm

Artikel-Nr. **3717**



## ELEKTROKLEINWÄRTER VARI FM 3310, VARI FM 3813

- / Elektrorasenmäher für Flächen bis zu 500 m<sup>2</sup>, 700 m<sup>2</sup>
- / Arbeitsbreite von 31 cm, 37 cm
- / hochwertiger Elektromotor Direct Drive
- / Auffangen, Heckauswurf, Räder mit Gleitlagern
- / individuelle Einstellung der Schnitthöhe (3 Positionen)
- / Grasfangkorb und Chassis aus hochwertigem Kunststoff
- / Durchmesser der hinteren Räder 170 mm, vorderen 140 mm
- / gerader klappbarer Lenkholm
- / hergestellt in der EU

TYP	FM 3310	FM 3813
Motor	230V / 50 Hz / 1 000 W	230V / 50 Hz / 1 300 W
Arbeitsbreite	31 cm	37 cm
Schnitthöhe	30 - 60 mm	30 - 60 mm
Grasfangkorvvolumen	28 l	35 l
Gewicht	11,5 kg	14 kg
Artikel-Nr.	3550	3551

## Erdbohrung für Bäumchen, Pfosten, Pfähle usw. / ERDBOHRER PV-150


NEUHEIT 22



### ERDBOHRER PV-150

- / einfach anwendbarer 1-Mann-Profi-Erdbohrer
- / leistungsfähiger Motor VARI XP-140 – 141 cm<sup>3</sup>, 4 PS, Stahl-Zylinderlaufbuchse
- / massiver Stahlbau
- / für Forst-, Garten- und Landschaftsbau sowie Baustellen
- / Schaftverlängerung ermöglicht, um 150 mm tiefer zu bohren
- / mögliche Bohraufsätze: 80, 100, 150 und 250 mm
- / austauschbare Messerklingen mit beidseitigen Schneiden

TYP	PV-150
Motor	XP-140
Gewicht	17 kg
Artikel-Nr.	4610



TYP	BOHRAUFSATZ	80 MM	100 MM	150 MM	250 MM
Artikel-Nr.	4615	4611	4612	4613	4614

## Das Holz zu Hause sicher vorbereiten / WIPPKREISSÄGEN



### WIPPKREISSÄGEN VARI KP-500, KP-700

- / robuste und kompakte Ganzmetallbauart
- / direkter Antrieb des Sägeblattes vom Motor
- / Hartmetall-Kreissägeblatt
- / Rückstelleinrichtung der Wippe über Rückstellfeder



TYP	KP-500	KP-700
Motor	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54
Gewicht	57 kg	93 kg
Artikel-Nr.	3681	3682

Sie finden mehr Informationen über Sägen VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)





**NEUHEIT 22**

- BENZINRASENMÄHER VARI CP1 484 G, VARI CP1 484 H**
- / Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
  - / Zentralverstellung der Schnitthöhe (6 Positionen)
  - / Stahlchassis
  - / Sicherheitsbremse des Messers
  - / große Räder mit Kugellagern
  - / kombinierter Grasfangkorb
  - / ergonomischer Griff, Softgrip



**NEUHEIT 22**

- BENZINRASENMÄHER VARI MP1 504 G**
- / Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
  - / Zentralverstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
  - / Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
  - / EVO-Getriebe für Anfahren ohne Ruckeln
  - / Sicherheitsmesserbremse, große Räder mit Kugellagern
  - / kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
  - / ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung
  - / der Grasfangkorb ist einfach zugänglich



**NEUHEIT 22**  
**ELEKTROSTART**

- BENZINRASENMÄHER VARI MP1 504 GES**
- / Rasenmäher 4in1 **mit Elektrostart**
  - Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
  - / Zentralverstellung der Schnitthöhe (5 Positionen)
  - / Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
  - / EVO-Getriebe für Anfahren ohne Ruckeln
  - / Sicherheitsmesserbremse, große Räder mit Kugellagern
  - / kombinierter Grasfangkorb, Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
  - / ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung
  - / der Grasfangkorb ist einfach zugänglich



- BENZINRASENMÄHER VARI MP1 554 H**
- / Rasenmäher 4in1 – Mulchen, Auffangen, Seiten- und Heckauswurf
  - / VARIO-Getriebe mit stufenloser Änderung der Fahrgeschwindigkeit
  - / Zentralverstellung der Schnitthöhe mit Anzeiger (6 Positionen)
  - / Stahlchassis, Schlauchanschluß für Waschen des Chassis
  - / Sicherheitsmesserbremse, große Räder mit Kugellagern
  - / großer kombinierter Grasfangkorb
  - / Anzeiger des vollen Grasfangkorbes
  - / ergonomischer Griff De Luxe für bequeme Handhabung
  - / der Grasfangkorb ist einfach zugänglich

TYP	CP1 484 G	CP1 484 H	MP1 504 G	MP1 504 GES	MP1 554 H
Motor	GGP LONCIN ST 140	HONDA GCV145	GGP LONCIN ST 170	GGP LONCIN ST 170 LS	HONDA GCV170
Arbeitsbreite	48 cm	48 cm	50 cm	50 cm	55 cm
Schnitthöhe	22 - 80 mm	22 - 80 mm	25 - 65 mm	25 - 65 mm	25 - 85 mm
Grasfangkorbvolumen	60 l	60 l	70 l	70 l	70 l
Gewicht	31 kg	30 kg	32 kg	33 kg	40 kg
Artikel-Nr.	3565	4565	3566	3567	3694

Sie finden mehr Informationen über Rasenmäher VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)





## RASENTRAKTOR VARI RL 84 H

- / leistungsfähiger Motor GGP - 432 cm<sup>3</sup>
- / nicht synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät beige packt

## RASENTRAKTOR VARI RL 98 H

- / leistungsfähiger Motor GGP - 452 cm<sup>3</sup>
- / nicht synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät beige packt

TYP	RL 84 H	RL 98 H
Motor	GGP LONCIN 7500	GGP LONCIN 7750
Hubraum	432 cm <sup>3</sup>	452 cm <sup>3</sup>
Arbeitsbreite	84 cm	98 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Grasfangkorbvolumen	240 l	240 l
Kraftstoffbehälter	6 l	6 l
Gewicht	182 kg	202 kg
Artikel-Nr.	3555	3556

Sie finden mehr Informationen über Rasentraktoren VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)





NEUHEIT 22



**RASENTRAKTOR VARI RL 98 HW**

- / leistungsfähiger Zweizylindermotor GGP - 586 cm<sup>3</sup>
- / nicht synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät beige packt



**RASENTRAKTOR VARI RL 102 H**

- / leistungsfähiger Zweizylindermotor GGP - 586 cm<sup>3</sup>
- / synchronisiertes Doppelmesser-Mähwerk
- / hydrostatisches Getriebe
- / breite 15- und 18-Zoll-Räder
- / robuster Tragrahmen mit einem Frontstoßfänger
- / Verstellung der Schnitthöhe (7 Positionen)
- / verstellbarer und ergonomisch geformter Sitz
- / Gras wird dank dem kurzen und geraden Auswurfstunnel hervorragend gesammelt
- / elektromagnetische Kupplung des Mähwerks
- / Stützräder des Mähwerks
- / Batterieladegerät beige packt
- / Mulcherset und Anhang in der Standardausrüstung

TYP	RL 98 HW	RL 102 H
Motor	GGP LONCIN 550 TWIN	GGP LONCIN 550 TWIN
Hubraum	586 cm <sup>3</sup> (Zweizylinder)	586 cm <sup>3</sup> (Zweizylinder)
Arbeitsbreite	98 cm	102 cm
Schnitthöhe	25 - 80 mm	25 - 80 mm
Grasfangkorbvolumen	240 l	260 l
Kraftstoffbehälter	6 l	6 l
Gewicht	210 kg	235 kg
Artikel-Nr.	3568	4590

Sie finden mehr Informationen über Rasentraktoren VARI unter [vari.cz/de](http://vari.cz/de)





- / Mulchen ohne Grasfangkorb
- / zwei Mulchmesser
- / Mulchstopfen, den man in den Auswurfstunnel einfügt

**TYP** MULCHERSET  
**RL 84 / RL 98**

Artikel-Nr. **3559 / 3560**



- / Grasmähen ohne Grasfangkorb
- / richtet das gemähte Gras besser
- / schützt vor abfliegenden Steinchen

**TYP** HINTERER SCHUTZ  
**RL 84, RL 98 / RL 102**

Artikel-Nr. **3558 / 4598**



- / für Ankoppeln von Zubehör – Anhänger, Lüfter, usw.

**TYP** ANHANG  
**RL 84, RL 98**

Artikel-Nr. **3561**



- / Belüftung von Rasen in Gärten oder auf den Fußballplätzen
- / 11 sternförmige Messer mit 121 Spitzen
- / einfacher Transport dank den klappbaren Fahrrädern

**TYP** GEZOGENER LÜFTER  
**PT-1000**

Artikel-Nr. **4398**



- / kippbare Ladefläche und Rückseite
- / Grasprofil der Reifen schützt das Gras
- / Größe der Ladefläche 1 050 x 770 x 300 mm (L x W x H)

**TYP** KIPPANHÄNGER  
**NT 2**

Artikel-Nr. **4528**



**WASSERPUMPE VARI WP20/B**

- / für sauberes und leicht verschmutztes Wasser
- / Ansaughöhe 7 m
- / max. Korngröße 6 mm
- / Anschlüsse 2"
- / Standardausrüstung: 2 Metallanschlussstücke, 2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen, 1 Kunststoffsaugkorb



**HOCHDRUCKPUMPE VARI FP20T**

- / für sauberes und leicht verschmutztes Wasser
- / Ansaughöhe 7 m
- / max. Korngröße 6 mm
- / Anschlüsse 2"
- / Standardausrüstung: 2 Metallanschlussstücke, 2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen, 1 Kunststoffsaugkorb



**SCHMUTZWASSERPUMPE VARI WP30D/H**

- / für schmutziges und schlammiges Wasser
- / Ansaughöhe 7 m
- / max. Korngröße 20 mm
- / Anschlüsse 3"
- / Standardausrüstung: 2 Metallanschlussstücke, 2 Dichtringe, 3 Metallschlauchklemmen, 1 Kunststoffsaugkorb



**HOCHDRUCKREINIGER VARI W3000Z**

- / hochwertige Pumpe: Duralumin, Stahl
- / Viertakt-Benzinmotor
- / drei Düseneinsätze: 15°, 40°, Schaumdüse
- / Reinigungsmittelansaugen
- / große Transporträder und Handgriff
- / mehr Zubehör unter [www.vari.cz/de](http://www.vari.cz/de)



Sie finden mehr Informationen über Hochdruckreiniger VARI unter [vari.cz/de](http://www.vari.cz/de)



TYP	WP20/B	FP20T	WP30D/H
Motor	B&S CR750	HONDA GP200	HONDA GP200
Max. Förderhöhe	40 m	65 m	30 m
Max. Kapazität	350 l/min.	500 l/min.	750 l/min.
Kraftstofftankvolumen	3,1 l	3,1 l	3,1 l
Gewicht	23 kg	24,8 kg	37,5 kg
Artikel-Nr.	4560	4561	4562

TYP	W3000Z
Motorleistung	6 PS
Max. Druck	2 900 PSI / 200 bar
Arbeitsdruck	2 300 PSI / 159 bar
Durchflussmenge	8,5 l/min
Gewicht	26 kg
Artikel-Nr.	3687



## HORIZONTALHOLZSPALTER VARI 5 TON

- / für Vorbereitung des Holzes für Kamine geeignet
- / Handgriff und zwei Transporträder
- / beidhändige Betätigung eliminiert Verletzungen der Bedienerperson
- / Zubehör (optional): Ständer

**TYP** STÄNDER

Artikel-Nr.: 4539



## VERTIKALHOLZSPALTER VARI 8 TON 230 V, 400 V

- / System „FORCE“
- / robuste Bauart
- / Transporträder und Handgriff
- / sichere beidhändige Betätigung
- / Ölfüllung 4 l als Standardausrüstung
- / Spaltkreuz und breiter Spaltkeil beige packt

## VERTIKALHOLZSPALTER VARI 11 TON 230 V, 400 V

- / für anspruchsvollere Benutzung
- / stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- / für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
- / Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
- / Transporträder und das dritte Rad für einfacheren Transport
- / sichere beidhändige Betätigung
- / Zubehör (optional): Spaltkreuz

## VERTIKALHOLZSPALTER VARI 14 TON 400 V

- / für anspruchsvollere Benutzung
- / stabiler Rahmen und robuste Bauart, zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- / für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
- / Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
- / Transporträder und das dritte Rad für einfacheren Transport
- / sichere beidhändige Betätigung
- / Zubehör (optional): Spaltkreuz

TYP	5 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	8 TON SUPER FORCE	11 TON SUPER FORCE	11 TON SUPER FORCE	14 TON SUPER FORCE
Motor	230V / 50Hz / 2200W / IP54	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 3000W / IP54	230V / 50Hz / 3000W / IP54	400V / 50Hz / 3300W / IP54	400V / 50Hz / 3500W / IP54
Spaltkraft	5 t	8 t	8 t	11 t	11 t	14 t
Hydraulikdruck	20,6 MPa	21 MPa	21 MPa	25,2 MPa	25,5 MPa	24,6 MPa
Stammgröße	5 - 25 / 20 - 52 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	8 - 30 / 10 - 55 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm	10 - 30 / 56 - 104 cm
Gewicht	50 kg	110 kg	109 kg	173 kg	173 kg	185 kg
Artikel-Nr.	4537	4513	4514	4558	4523	4524



**VERTIKALHOLZSPALTER VARI 18 TON**

- / Profi-Holzspalter
- / stabiler Rahmen und robuste Bauart
- / zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- / für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
- / Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
- / Zubehör (optional): Spaltkreuz, Winde

**VERTIKALHOLZSPALTER VARI 22 TON**

- / Profi-Holzspalter
- / man kann ihn auf dem Dreipunktanhang transportieren, Antrieb durch Elektromotor oder Zapfwelle der Traktoren
- / stabiler Rahmen und robuste Bauart
- / zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- / für Transport und Einlagern kann man den Kolben senken
- / Phasenumformer ist ein Bestandteil des Schalters
- / Zubehör (optional): Spaltkreuz, Winde

**SÄGESPALTHALBAUTOMAT VARIMATIC 300**

- / horizontaler Spaltautomat
- / einfache und leichte Benutzung
- / Bearbeitung des Holzes mit einer Säge und einem Spalter bei einem Durchgang
- / ordentliche 7 Tonnen des Spaltdruckes
- / kann 5 - 8 m<sup>3</sup> Holz pro Stunde bearbeiten
- / automatische Schmierung der Sägekette
- / einfacher Transport auf dem Gelände mit Hilfe des Anhänges

**BENZIN-VERTIKALHOLZSPALTER VARI 16**

- / vertikaler hydraulischer Profi-Holzspalter mit einem Viertaktmotor mit dem Hubraum von 196 cm<sup>3</sup>
- / ordentliche 16 Tonnen des Spaltdruckes
- / zwei Arbeitsgeschwindigkeiten
- / Stammheber und Schutzrahmen
- / luftbereifte Räder, drittes Stützrad für einfache Handhabung
- / beidhändige Betätigung eliminiert Verletzungen der Bedienperson
- / Zubehör (optional): Spaltkreuz

TYP	18 TON SUPER FORCE	22 TON SUPER FORCE	VARIMATIC 300	16 TON GAS FORCE
Motor - Spalter	400V / 50Hz / 4500W / IP54	400V / 50Hz / 5100W / IP54	400V / 50Hz / 5000W / IP54	LONCIN 196 cm <sup>3</sup> , 6,5 PS
Motor - Säge			400V / 50Hz / 4000W / IP54	
Spaltkraft	18 t	22 t	7 t	16 t
Hydraulikdruck	27,8 MPa	27,5 MPa	17,8 MPa	24,9 MPa
Stammgröße	8 - 32 / 56 - 110 cm	8 - 35 / 56 - 110 cm	30 / 55 cm	8 - 30 / 56 - 110 cm
Gewicht	262 kg	320 kg	353 kg	249 kg
Artikel-Nr.	3703	4525	3686	4559

Ihr Händler / Vertreiber:

Die Firma VARI, a.s. behält sich auf Grund von ihrer Innenordnung sowie von ununterbrochener Einführung der Produktinnovationen das Recht vor, jederzeit die Design-, Farben- und Bauänderungen sowie Änderungen in technischen Parametern bei den in diesem Katalog enthaltenen Produkten ohne vorhergehende Aufmerksammachung vorzunehmen, ohne dass damit der Kreis ihrer Pflichten erweitert wäre. Es ist verboten, die Dokumente und Bilder ohne Herausgeberzustimmung zu vervielfältigen. Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Herausgegeben von VARI, a.s.